

intelbras



Acesse a
versão digital
do catálogo
pelo QR code



10ª EDIÇÃO | DISTRIBUIÇÃO

PORTFÓLIO DE PRODUTOS



TECNOLOGIA MUNDIAL SEMPRE PRÓXIMA DE VOCÊ.

A **Intelbras** é uma empresa brasileira com tecnologia de nível mundial. Com **120 mil revendas e lojas de varejo**, além de 250 distribuidores e mais de 100 integradores, oferecemos soluções inovadoras em segurança, comunicação e energia.



intelbras

MATRIZ

Rodovia BR 101, s/n - km 210
Área Industrial - São José - SC
Telefone (48) 3281-9500
Fax (48) 3281-9505

FILIAL SÃO JOSÉ

Rodovia SC 281, s/n - km 4,5
Sertão do Maruim - São José - SC
Telefone (48) 3281-9500
Fax (48) 3281-9505

FILIAL MANAUS

Av. Tefé, nº 3105 - Bairro Japiim
Manaus - AM
Telefone (92) 3652-4000

FILIAL SANTA RITA DO SAPUCAÍ

Rodovia BR 459, km 124
Distrito Industrial, nº 1325
Santa Rita do Sapucaí - MG
Telefone (35) 3471-9840

FILIAL JABOATÃO DOS GUARARAPES

Condomínio Armazenna 1
Rua Riachão, nº 200, Módulo 1C
Bairro de Muribeca
Jaboatão dos Guararapes - PE
Telefone (81) 4042-3331

6 LINHA IZY

- 08 Energia
- 09 Iluminação
- 10 Lar e entretenimento
- 11 Segurança

16 SEGURANÇA ELETRÔNICA**18 CFTV**

- 18 Linha Future
- 32 CFTV IP
- 38 CFTV Multi HD®
- 44 CFTV HDCVI
- 46 Softwares
- 47 Acessórios
- 54 Linha mibo

56 Intrusão

- 56 Centrais de alarme
- 58 Eletrificadores
- 59 Sensores de abertura magnéticos
- 60 Sensores de movimento passivo
- 63 Sensores de barreira
- 64 Acessórios

68 Sistema 8000

- 68 Solução totalmente sem fio

70 Solução veicular

- 70 CFTV Veicular

72 Bodycam

- 72 Câmeras corporais

74 CONTROLE DE ACESSO**76 Linha home office**

- 76 Videoporteiros Wi-Fi
- 77 Videoporteiros
- 78 Porteiros
- 79 Campanhas sem fio
- 79 Fechaduras digitais
- 81 Fechaduras elétricas

82 Linha condominial

- 82 Central de comunicação condominial
- 83 Porteiro eletrônico para centrais de portaria
- 84 Terminais de portaria e apartamentos
- 84 Placas
- 85 Sistema de interfonia de áudio e vídeo IP
- 86 Linha SVIP 2000

87 Linha corporativa

- 87 SCA1000 - Sistema de controle de acesso condominial
- 88 Controladores stand alone sem software
- 89 Controladores stand alone com software
- 91 Catracas
- 91 Controladoras de acesso
- 92 Softwares
- 92 Leitores
- 93 Fechaduras eletroímã
- 94 Fechaduras solenoides
- 95 Molas aéreas
- 95 Acessórios

96 Linha de automatizadores

- 98 Automatizadores de portas
- 99 Acessórios

100 INCÊNDIO E ILUMINAÇÃO

- 102 Linha de detecção e alarme de incêndio convencional
- 103 Linha de detecção e alarme de incêndio endereçável
- 106 Linha Morley
- 109 Linha autônoma
- 109 Linha de iluminação de emergência autônoma

112 REDES

- 114 Soluções 5G
- 114 Wi-Fi residencial
- 116 Wi-Fi empresarial
- 118 Rádios outdoor
- 119 GPON
- 122 EPON
- 122 Passivos ópticos
- 123 Caixas Ópticas
- 123 Cabos de comunicação
- 124 Switches
- 127 Conversores ópticos
- 128 Racks e acessórios

132 COMUNICAÇÃO

- 134 Centrais telefônicas híbridas
- 135 Centrais IP
- 135 Centrais analógicas
- 136 Comunicação em nuvem

- 136 Gateways
- 138 Telefones IP
- 139 Aplicativos
- 140 Softwares
- 141 Radiocomunicadores
- 141 Rádios profissionais
- 143 Estação de trabalho individual
- 149 Estação de trabalho colaborativa
- 150 Telefones sem fio
- 151 Telefones com fio
- 152 Voz e dados
- 153 Acessórios de áudio e vídeo
- 155 Acessórios voz e dados
- 156 Receptores

158 ENERGIA

- 160 Nobreaks
- 166 Baterias
- 168 Fontes
- 170 Acessórios USB
- 172 Sensores para iluminação
- 174 Protetores eletrônicos

176 ENERGIA SOLAR

- 178 On grid
- 180 Estruturas de fixação
- 182 Off grid

LINHA IZY

BEM-VINDO AO MUNDO SMART

intelbras
Sempre próxima

LINHA IZY

Material válido até: Dezembro/2022. Imagens meramente ilustrativas. Este catálogo contém informações exemplificativas e exemplos práticos. Para confirmar as informações técnicas deve ser consultado o datasheet e o manual dos produtos.



Em cenários smart home, os dispositivos podem ser controlados por aplicativo instalado no celular ou por comando de voz.

Assim, de forma remota, é possível agendar tarefas e programar funções para que os dispositivos sejam acionados automaticamente. Tudo isso para facilitar ainda mais sua rotina.

Com o intuito de ajudar os consumidores a transformar suas residências em casas inteligentes e oferecer a eles a melhor experiência possível, a Intelbras desenvolve soluções acessíveis, fáceis de configurar e usar.

ENERGIA

EWS 201 E

Controlador smart Wi-Fi

Acione seus equipamentos elétricos de qualquer lugar, por aplicativo ou assistente de voz

- » Acione seus equipamentos elétricos (como lâmpadas, luminárias, ventiladores, contadores) de forma remota por meio de app ou assistente de voz
- » Faça agendamentos e acionamentos automáticos com possibilidade de conexão a outros dispositivos da linha Izy
- » Capacidade de carga de até 10 A
- » Instalação embutida em parede, teto ou caixa de passagem



EWS 222

Minicontrolador smart Wi-Fi com entrada para 2 interruptores

Ideal para automatizar interruptores de 2 teclas, controlando sua iluminação ou aparelho elétrico por smartphone ou comando de voz

- » Controle da iluminação e outros equipamentos elétricos por meio de smartphone e assistente de voz, sem perder a função da tecla do interruptor físico
- » Design compacto para instalação embutida em caixa 4x2" ou caixa de teto, acompanha suporte para instalação em trilho DIN
- » Faça agendamentos para acionamento automático e programações de cenas vinculadas aos outros dispositivos da linha Izy, pelo app Izy Smart
- » Conexão direta ao roteador Wi-Fi, sem necessidade de hub de automação



EWS 252

Minicontrolador Dimmer smart Wi-Fi para 2 interruptores

Ideal para o acionamento e controle da luminosidade de lâmpadas dimerizáveis em conjunto com 2 interruptores pulsadores

- » Controle até dois conjuntos de iluminação através de smartphone e assistente de voz, sem perder a função da tecla do interruptor físico
- » Design compacto para instalação embutida em caixa 4x2" ou caixa de teto, acompanha suporte para instalação em trilho DIN
- » Faça agendamentos para acionamento automático e programações de cenas vinculadas aos outros dispositivos da linha Izy, pelo app Izy Smart
- » Conexão direta ao roteador Wi-Fi, sem necessidade de hub de automação




EWS 301

Conector smart Wi-Fi

Transforma tomadas comuns em tomadas inteligentes, e permite controlar dispositivos remotamente via aplicativo ou comando de voz

- » Controle e automatize seus eletros como ventiladores, luminárias e cafeteiras com o app Izy Smart
- » Fácil instalação – basta plugar na tomada
- » Medição do consumo de energia
- » Crie rotinas e automações com dados de energia e vinculadas aos outros dispositivos da linha Izy




EWS 211

Minicontrolador smart Wi-Fi com entrada para 1 interruptor

Ideal para automação de interruptor de 1 tecla, controlando sua iluminação ou aparelho elétrico por smartphone ou comando de voz

- » Controle da iluminação e outros equipamentos elétricos através de smartphone e assistente de voz, sem perder a função da tecla do interruptor físico
- » Design compacto para instalação embutida na caixa 4x2" ou na caixa de teto, acompanha suporte para instalação em trilho DIN
- » Faça agendamentos para acionamento automático e programações de cenas vinculadas aos outros dispositivos da linha Izy, pelo app Izy Smart
- » Conexão direta ao roteador Wi-Fi, sem necessidade de hub de automação



EWS 251

Minicontrolador Dimmer smart Wi-Fi para 1 interruptor

Ideal para o acionamento e controle da luminosidade de lâmpadas dimerizáveis em conjunto com um interruptor pulsador

- » Programe rotinas de iluminação através de smartphone e assistente de voz, sem perder a função da tecla do interruptor físico
- » Design compacto para instalação embutida em caixa 4x2" ou caixa de teto, acompanha suporte para instalação em trilho DIN
- » Faça agendamentos para acionamento automático e programações de cenas vinculadas aos outros dispositivos da linha Izy, pelo app Izy Smart
- » Conexão direta ao roteador Wi-Fi, sem necessidade de hub de automação



EWS 305

Protetor eletrônico smart Wi-Fi

Controle e programe até 5 eletros de forma inteligente através do app Izy Smart ou por comando de voz através da Alexa e do Google Assistente

- » Programe rotinas de acionamento automático para economizar energia e realizar tarefas de forma automática
- » Medição do consumo de energia em tempo real
- » Design exclusivo, com tomadas afastadas para melhor aproveitamento



ILUMINAÇÃO

EWS 101

Interruptor smart Wi-Fi

Com o interruptor smart, você acende e apaga luzes, estabelece rotinas de iluminação e simula presença enquanto estiver viajando.

- » Controle e automatize sua iluminação com o app Izy Smart
- » Substitui o interruptor tradicional, sem necessidade de trocar as lâmpadas
- » Agendamento de horários para acionamentos automáticos
- » Automação de cenas vinculadas com outros dispositivos da linha Izy



EWS 1002

Interruptor touch smart Wi-Fi com 2 teclas

Ligue as luzes mesmo sem estar em casa com o interruptor touch smart, com sofisticação e praticidade por meio de tecla, app ou comando de voz

- » Controle a luz do seu ambiente por tecla touch, app ou comando de voz
- » Programe a iluminação para acender ao pôr do sol, programe-a como despertador, ou simule presença quando não estiver em casa
- » Instalação em caixa 4x2", substituindo o interruptor tradicional
- » Design em vidro temperado, com luz indicadora discreta



EWS 1004

Interruptor touch smart Wi-Fi com 4 teclas

Ligue as luzes mesmo sem estar em casa com o interruptor touch smart, com sofisticação e praticidade por meio de tecla, app ou comando de voz

- » Controle a luz do seu ambiente por tecla touch, app ou comando de voz
- » Programe a iluminação para acender ao pôr do sol, programe-a como despertador, ou simule presença quando não estiver em casa
- » Instalação em caixa 4x4", substituindo o interruptor tradicional
- » Design em vidro temperado, com luz indicadora discreta



EWS 1101

Interruptor dimmer touch smart Wi-Fi

Controle a intensidade da luz do seu ambiente, por teclas touch, smartphone ou assistente de voz

- » Tenha um ambiente mais aconchegante e economize energia, evitando excesso de luminosidade
- » Crie automações e agendamentos para controle automático da luz
- » Simule presença em casa com agendamentos e faça acionamentos com outros dispositivos Izy
- » Design com acabamento de vidro, com luz indicadora discreta



EWS 1001

Interruptor touch smart Wi-Fi

Ligue as luzes mesmo sem estar em casa com o interruptor touch smart, com sofisticação e praticidade por meio de tecla, app ou comando de voz

- » Controle a luz do seu ambiente por tecla touch, app ou comando de voz
- » Programe a iluminação para acender ao pôr do sol, programe-a como despertador, ou simule presença quando não estiver em casa
- » Instalação em caixa 4x2", substituindo o interruptor tradicional
- » Design em vidro temperado, com luz indicadora discreta



EWS 1003

Interruptor touch smart Wi-Fi com 3 teclas

Ligue as luzes mesmo sem estar em casa com o interruptor touch smart, com sofisticação e praticidade por meio de tecla, app ou comando de voz

- » Controle a luz do seu ambiente por tecla touch, app ou comando de voz
- » Programe a iluminação para acender ao pôr do sol, programe-a como despertador, ou simule presença quando não estiver em casa
- » Instalação em caixa 4x2", substituindo o interruptor tradicional
- » Design em vidro temperado, com luz indicadora discreta




EWS 1006

Interruptor touch smart Wi-Fi com 6 teclas

Ligue as luzes mesmo sem estar em casa com o interruptor touch smart, com sofisticação e praticidade por meio de tecla, app ou comando de voz

- » Controle a luz do seu ambiente por tecla touch, app ou comando de voz
- » Programe a iluminação para acender ao pôr do sol, programe-a como despertador, ou simule presença quando não estiver em casa
- » Instalação em caixa 4x4", substituindo o interruptor tradicional
- » Design em vidro temperado, com luz indicadora discreta



EWS 400

Soquete smart Wi-Fi universal

Transforma o ambiente comum em um ambiente inteligente sem deixar de lado a iluminação já existente no local.

- » Controle e automatize sua lâmpada tradicional com o app Izy Smart
- » Fácil instalação – basta rosquear no lugar de uma lâmpada com base E27
- » Transforma qualquer lâmpada com base E27 e de potência até 60 W em uma lâmpada inteligente
- » Agendamento de horários para acionamentos automáticos



EWS 410

Lâmpada LED smart Wi-Fi

Escolha a iluminação perfeita para os momentos de seu dia com a lâmpada smart. São 16 milhões de cores e intensidades diferentes a sua escolha.

- » Ilumine o ambiente do seu jeito, com ajuste entre branco quente, branco frio e mais de 16 milhões de cores diferentes
- » Luminosidade de 806 lúmens
- » Ajuste a lâmpada para acender ao anoitecer, programe-a como despertador ou simule presença no ambiente mesmo sem estar em casa
- » Fácil instalação - basta rosquear no lugar de uma lâmpada com bocal E27



EWS 440

Lâmpada LED spot smart Wi-Fi

Crie diferentes ambientações e torne a sua casa mais aconchegante com os fechos de luz bem definidos da lâmpada spot.

- » Controle e automatize sua iluminação com o app Izy Smart
- » Escolha entre 16 milhões de cores para o seu ambiente
- » Ajuste a intensidade de brilho da luz e da temperatura - branco quente ou branco frio
- » Ângulo de fecho de 38°, garantindo um foco bem definido de luz



SEGURANÇA

ICA 1001

Hub de automação smart

O hub é a central de controle de todos os seus produtos que utilizam a tecnologia ZigBee. Com ele, mesmo se a internet não estiver funcionando, todos os produtos que possuem a tecnologia ZigBee ainda estarão em pleno funcionamento.

- » Tecnologia ZigBee
- » Conecte até 32 dispositivos à central
- » Alcance: até 100 metros sem barreiras



IFR 1001

Fechadura smart de sobrepor

A IFR 1001 faz parte da linha Izy e oferece a praticidade de liberar acessos com até 100 senhas ou pelo app Izy Smart¹.

- » Controle locais, horários e datas de entrada de usuários ou libere visitas em tempo real
- » Cadastre até 100 senhas de acesso
- » Crie rotinas de acionamento e programe para ligar TV, ar condicionado e luzes com o acesso pelas senhas da sua fechadura

¹ Para utilizar a IFR 1001 com o aplicativo Izy é necessário sincronizá-la com o hub de automação da linha Izy. O hub deve ser adquirido separadamente.



LAR E ENTRETENIMENTO

IZY Speak!

Smart speaker

Com o smart speaker sua voz está no comando da sua casa. Você pode enviar comandos à Alexa para controlar ambientes ou receber informações de trânsito, tempo e ouvir músicas

- » Leve seu Izy Speak para onde for, já que ele possui bateria de lítio com duração de 6 h*
- » Facilite sua rotina e crie alarmes, listas de compras ou lembretes para tarefas
- » Solicite informações a partir do comando de voz
- » Integração com outros produtos smart como lâmpadas, tomadas e TVs

*duração para reprodução de músicas com volume de 50%.



IZY Play

Smart box TV

Navegação otimizada e conectividade com as principais plataformas de streaming homologadas.

- » Execute comandos e controle dispositivos utilizando a voz
- » Chromecast embutido
- » Entradas USB para expansão de memória, conexão de joysticks, webcam ou mouse e teclado



IFR 3000

Fechadura smart de embutir com maçaneta

A IFR 3000 é a nova fechadura smart da linha Izy. Ela permite abertura por até 100 senhas e aplicativo Izy¹, quando utilizada com o hub de automação smart ICA 1001.

- » Produto exclusivo para o e-commerce
- » Fechadura padrão ABNT 14913 com mecanismo de fácil substituição de fechaduras convencionais
- » Maçaneta reversível
- » Controle locais, horários e datas de entrada de usuários ou libere visitas em tempo real
- » Cadastre até 100 senhas de acesso
- » Crie rotinas de acionamento e programe para ligar TV, ar condicionado e luzes com o acesso pelas senhas da sua fechadura

¹ Para utilizar a IFR 3000 com o aplicativo Izy é necessário sincronizá-la com o hub de automação da linha Izy. O hub deve ser adquirido separadamente.



IFR 3000+

Fechadura smart de embutir com maçaneta

A IFR 3000+ é para quem procura praticidade e conectividade. Ela já vem com o kit smart completo: fechadura + hub de automação para mais facilidade na utilização.

- » Produto exclusivo para o e-commerce
- » Acompanha hub de automação smart ICA 1001
- » Controle locais, horários e datas de entrada de usuários ou libere visitas em tempo real
- » Cadastre até 100 senhas de acesso
- » Crie rotinas de acionamento e programe para ligar TV, ar condicionado e luzes com o acesso pelas senhas da sua fechadura



IZY Connect

Smart controle universal infravermelho

Centralize e comande todos os controles em um único app.

- » Comande seus aparelhos sem o controle remoto
- » Fácil instalação
- » Alimentação por cabo de energia ou carregadores móveis
- » Alcance de 15 metros sem nenhum obstáculo



IAC 110

Acionador de cortinas smart

Acione sua cortina remotamente ou programe rotinas de abertura e fechamento de forma inteligente, por voz ou aplicativo.

- » Ajuste o tempo de abertura de sua cortina
- » Gerenciamento e acionamento via aplicativo
- » Programe a abertura e/ou o fechamento para o horário da sua preferência



IFR 3001

Fechadura smart de embutir sem maçaneta

A IFR 3001 é a nova fechadura da linha Izy. Ela permite abertura por até 100 senhas e aplicativo Izy¹, quando utilizada com o hub de automação smart ICA 1001.

- » Produto exclusivo para o e-commerce
- » Fechadura padrão ABNT 14913, com mecanismo com trinco rolete
- » Controle locais, horários e datas de entrada de usuários ou libere visitas em tempo real
- » Cadastre até 100 senhas de acesso
- » Crie rotinas de acionamento e programe para ligar TV, ar-condicionado e luzes com o acesso pelas senhas da sua fechadura

¹ Para utilizar a IFR 3001 com o aplicativo Izy é necessário sincronizá-la com o hub de automação da linha Izy. O hub deve ser adquirido separadamente.



IFR 7000

Fechadura smart de embutir com maçaneta

A IFR 7000 oferece praticidade para seu lar. Ela pode ser controlada por aplicativo¹, permitindo abertura remota, cadastro de usuários e gerenciamento de dias e horários de cada acesso.

- » Cadastre até 15 senhas, 100 tags, 100 biometrias, 2 chaves físicas ou o app Izy¹
- » Crie rotinas de acionamento e programe para ligar TVs, aparelhos de ar-condicionado e luzes assim que você acionar sua fechadura
- » Controle locais, horários e datas de entrada de usuários ou libere visitas em tempo real

¹ Para utilizar a IFR 7000 com o aplicativo Izy é necessário sincronizá-la com o hub de automação da linha Izy. O hub deve ser adquirido separadamente.



VOCÊ UM PASSO À FRENTE EM TECNOLOGIA E INOVAÇÃO

Saiba tudo sobre a Linha Izy

intelbras itec

Conheça os cursos sobre esse tema agora mesmo:

Use o QR code e acesse:

IFR 7000+

Fechadura smart de embutir com maçaneta

A IFR 7000+ já vem com o kit completo para a solução smart (fechadura + hub de automação) e ainda permite 5 formas de abertura: senha, biometria, tag e aplicativo.

- » Acompanha hub de automação smart ICA 1001
- » Crie rotinas de acionamento e programe para ligar TV, ar condicionado e luzes com o acesso pelas senhas da sua fechadura
- » Controle locais, horários e datas de entrada de usuários ou libere visitas em tempo real
- » Cadastre até 15 senhas, 100 tags, 100 biometrias, 2 chaves físicas ou o app Izy



IFR 7001

Fechadura smart de embutir sem maçaneta

Com design diferenciado, a IFR 7001 pode ser controlada por aplicativo¹ e tem integração com outros dispositivos da linha Izy. Ela permite abertura remota, cadastro de usuários e gerenciamento de dias e horários de cada acesso.

- » Fechadura padrão ABNT 14913, com mecanismo com trinco rolete ideal para portas pivotantes
- » Crie rotinas de acionamento e programe para ligar TVs, ar condicionado e luzes assim que você acionar sua fechadura
- » Controle locais, horários e datas de entrada de usuários ou libere visitas em tempo real
- » Cadastre até 15 senhas, 100 tags, 100 biometrias, 2 chaves físicas ou o app Izy¹

¹ Para utilizar a IFR 7001 com o aplicativo Izy é necessário sincronizá-la com o hub de automação da linha Izy. O hub deve ser adquirido separadamente.



IFR 7001+

Fechadura smart de embutir sem maçaneta

A IFR 7001+ é completa: ela já vem com o kit fechadura + hub, permite abertura de 5 formas diferentes e ainda tem um design diferenciado e sofisticado.

- » Acompanha hub de automação smart ICA 1001
- » Fechadura padrão ABNT 14913, com mecanismo com trinco rolete ideal para portas pivotantes
- » Crie rotinas de acionamento e programe para ligar TV, ar condicionado e luzes com o acesso pelas senhas da sua fechadura
- » Controle locais, horários e datas de entrada de usuários ou libere visitas em tempo real
- » Cadastre até 15 senhas, 100 tags, 100 biometrias, 2 chaves físicas ou o app Izy



IVW 3000

Videoproteiro smart

Atenda visitas pelo seu smartphone mesmo quando não estiver em casa. Com possibilidade de instalação em ambiente externo, o videoproteiro smart é versátil e deixa seu dia a dia mais prático.

- » Permite instalação em ambiente externo e tem visualização noturna
- » Acesso a relatório com fotos e vídeos dos visitantes
- » Atenda e visualize sua visita de onde estiver
- » Programe para que sua lâmpada smart acenda quando o visitante toca o botão de chamada



IVW 3000+

Videoproteiro smart

Atenda, visualize e libere suas visitas remotamente, de onde você estiver. Com o videoproteiro smart você tem um dia a dia mais prático e ainda pode sincronizá-lo com outros produtos para uma rotina inteligente.

- » Kit completo: acompanha campainha e relé para abertura de portão
- » Permite instalação em ambiente externo e tem visualização noturna
- » Acesso a relatório com fotos e vídeos dos visitantes
- » Atenda, visualize e libere sua visita de onde estiver
- » Programe para que sua lâmpada smart acenda quando o visitante toca o botão de chamada



ISS 1001

Sistema de segurança smart

O kit é composto por um hub, um sensor de abertura, um sensor de movimento e uma sirene. Com ele, você recebe alertas e notificações em caso de invasão, tem o histórico de todos os eventos no app Izy e pode controlar sua casa usando apenas comandos de voz.

- » Tecnologia ZigBee
- » Sirene com intensidade sonora de 100 dB
- » Monitore, receba alertas e amplie a segurança



ISA 1001

Sensor de abertura smart

O sensor de abertura smart é totalmente sem fio e tem a tecnologia ZigBee, garantindo uma maior vida útil da bateria e velocidade de funcionamento. Tenha mais conforto, comodidade e segurança criando automações e cenários por meio da abertura do sensor.

- » Tecnologia ZigBee
- » Baixo consumo de bateria

¹ Para utilizar o ISA 1001 com o aplicativo Izy é necessário sincronizar o sensor de abertura smart com o hub de automação da linha Izy. O hub deve ser adquirido separadamente.



ISM 1001

Sensor de movimento smart

O sensor de movimento smart é totalmente sem fio e tem a tecnologia ZigBee, garantindo uma maior vida útil da bateria e velocidade de funcionamento. Tenha mais conforto, comodidade e segurança criando automações e cenários por meio da detecção de movimento.

- » Tecnologia ZigBee
- » Baixo consumo de bateria

¹ Para utilizar o ISM 1001 com o aplicativo Izy é necessário sincronizá-lo com o hub de automação da linha Izy. O hub deve ser adquirido separadamente.



ISI 1001

Sirene smart

Adicione mais segurança à sua residência com a sirene smart¹ e crie automações e cenários para disparar a sirene assim que um sensor for violado.

- » Tecnologia ZigBee
- » Bateria interna
- » Potência sonora de 100 dB

¹ Para utilizar o ISI 1001 com o aplicativo Izy é necessário sincronizá-lo com o hub de automação da linha Izy. O hub deve ser adquirido separadamente.



IDG 620

Detector de gás smart

O detector de gás smart identifica situações de vazamento de gás e emite um alarme sonoro juntamente com uma notificação no aplicativo Izy¹ instalado no smartphone.

- » Tecnologia ZigBee
- » Detecta vazamento de gás no ambiente e avisa via alarme sonoro e notificação no smartphone
- » Detecta tanto gás GLP quanto gás natural

¹ Para utilizar o IDG 620 com o aplicativo Izy é necessário sincronizá-lo com o hub de automação da linha Izy. O hub deve ser adquirido separadamente.



IGD 110

Accionador Wi-Fi smart para portão

Acione e monitore seu automatizador de portão remotamente ou programe rotinas de abertura e fechamento de forma inteligente, por voz ou aplicativo.

- » Compatível com a linha Strat de automatizadores Intelbras, e com as demais linhas de automatizadores do mercado
- » Gerenciamento e acionamento via aplicativo
- » Monitore a abertura e o fechamento de seu portão eletrônico remotamente
- » Tem sensores integrados para visualização do status de abertura do portão em tempo real pelo aplicativo: aberto ou fechado.



IZC 1004

Câmera de segurança interna smart 360°

- » Compatível somente com app Izy Smart
- » Câmera para projetos de automação residencial
- » Integração com produtos da linha Izy
- » Visão noturna de até 10 metros
- » Interação por voz
- » Armazenamento em micro-SD¹ de até 128 GB
- » Resolução Full HD e campo de visão de 360° através do movimento pan/tilt
- » Compatível com os assistentes de voz Alexa e Ok Google

¹ Vendido separadamente.



IDF 620

Detector de fumaça smart

O detector de fumaça smart é um dispositivo para identificar princípios de incêndio, que funciona por meio da detecção de fumaça no ambiente onde está instalado e sinaliza o princípio de incêndio via alarme sonoro e aplicativo Izy instalado no smartphone.

- » Tecnologia ZigBee
- » Detecta fumaça no ambiente e avisa via alarme sonoro e notificação no smartphone
- » Bateria inclusa com autonomia de até 5 anos

¹ Para utilizar o IDF 620 com o aplicativo Izy é necessário sincronizá-lo com o hub de automação da linha Izy. O hub deve ser adquirido separadamente.



IDM 620

Detector de monóxido de carbono smart

O novo detector da linha Izy é capaz de identificar vazamento de monóxido de carbono no ambiente e enviar um alerta em tempo real para o smartphone do usuário via app¹.

- » Tecnologia ZigBee
- » Detecta vazamento de monóxido de carbono no ambiente e avisa via alarme sonoro e notificação no smartphone¹

¹ Para utilizar o IDM 620 com o aplicativo Izy é necessário sincronizá-lo com o hub de automação da linha Izy. O hub deve ser adquirido separadamente.



IZC 1003

Câmera de segurança smart

A câmera de segurança smart foi desenvolvida para cuidar de sua residência e sua família mesmo quando você estiver ausente. Todo o controle necessário estará em suas mãos, em qualquer lugar, pelo smartphone, desde a instalação e gravação até o recebimento de notificações.

- » Captação de imagens em Full HD
- » Visão noturna
- » Campo de visão de 125°
- » Alerta de movimento

¹ Câmera compatível somente com o aplicativo Izy.



IZC 1005

Câmera de segurança inteligente externa smart

- » Compatível somente com app Izy Smart
- » Câmera para projetos de automação residencial
- » Integração com produtos da linha Izy
- » Proteção contra chuva e poeira IP67
- » Visão noturna de até 30 metros
- » Amplo campo de visão
- » Armazenamento em micro-SD¹ de até 128 GB
- » Resolução Full HD
- » Compatível com assistentes de voz Alexa e Ok Google

¹ Vendido separadamente.



IST 1001

Sensor de temperatura e umidade

- » Compatível com linha Izy
- » Tecnologia ZigBee¹
- » Sensor de temperatura
- » Sensor de umidade

¹ Para utilizar o IST 1001 com o aplicativo Izy é necessário sincronizá-lo com o hub de automação da linha Izy. O hub deve ser adquirido separadamente.



ISW 1001

Minibotão smart

- » Compatível com linha Izy
- » Tecnologia ZigBee¹
- » Totalmente sem fio
- » Três possibilidades: um clique, dois cliques e um clique longo

¹ Para utilizar o ISW 1001 com o aplicativo Izy é necessário sincronizá-lo com o hub de automação da linha Izy. O hub deve ser adquirido separadamente.



Aplicativo Izy Smart


O aplicativo Izy foi desenvolvido para controlar todos os produtos smart home da Intelbras de onde você estiver. Fácil de configurar e usar.

Com ele, você pode:

- » Programar horários de acionamento de iluminação e escolher a cor e a intensidade ideal da iluminação
- » Programar ou acionar eletrodomésticos como cafeteiras, ventiladores, aparelhos de ar-condicionado
- » Controlar todos os produtos Izy simultaneamente
- » Receber alertas em caso de vazamento de gás ou tentativas de arrombamento
- » Atender visitas e abrir portas
- » Compartilhar o controle da sua casa com as pessoas que moram com você



NOSSOS MATERIAIS DE MARKETING NA PALMA DA SUA MÃO.

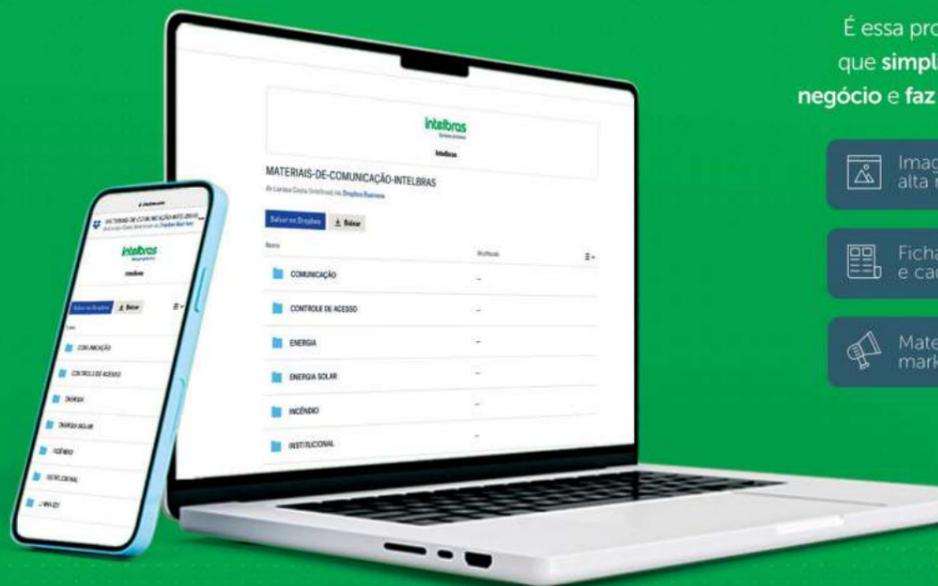

É essa proximidade que **simplifica o seu negócio** e faz você crescer.

- Imagens em alta resolução
- Fichas técnicas e cadastrais
- Materiais de marketing

Use o QR code e acesse:



Participando do Programa de Canais Intelbras você tem **benefícios exclusivos**, ferramentas de suporte, apoio para potencializar seu negócio e **ainda pode trocar seus pontos por prêmios!**

Cadastre-se no site:
intelbras.com/pt-br/parceiros

Programa de Canais
intelbras

Use o QR code e acesse:



PROXIMIDADE QUE FAZ VOCÊ CRESCER

SEGURANÇA ELETRÔNICA



Material válido até: Dezembro/2022. Imagens meramente ilustrativas. Este catálogo contém informações exemplificativas e exemplos práticos. Para confirmar as informações técnicas deve ser consultado o datasheet e o manual dos produtos.

intelbras
Sempre próxima

Com um **portfólio sempre atualizado**, oferecemos produtos para monitoramento, controle de acesso, prevenção a incêndios, entre outros, que levam ainda mais tranquilidade aos usuários.

Equipamentos de alta tecnologia que permitem diversas aplicações: seja para pequenos ou grandes sistemas de segurança que demandem soluções simples ou amplas e de grande complexidade.



SÉRIE
1000

Desenvolvida para projetos simples, a série 1000 é o primeiro passo para você oferecer mais qualidade e tecnologia aos clientes.



SÉRIE
3000

Ideal para projetos intermediários, a série 3000 é completa e conta com recursos que fazem a diferença.



SÉRIE
5000

Perfeita para grandes projetos, a série 5000 possui recursos que transformam o dia a dia dos clientes.



SÉRIE
7000

Desenvolvida para projetos especiais, a série 7000 conta com equipamentos de altíssima qualidade.



SÉRIE
9000

Produtos e tecnologias com inteligência artificial, utilizados em grandes projetos de segurança.

CFTV LINHA FUTURE

NVRs – Série 7000 NVD 70128

Gravador IP de 128 canais

- » Suporta 128 canais IP em Full HD @ 30 FPS
- » Fonte redundante
- » HD hot swap
- » Suporte a RAID 0/1/5/6/10
- » Suporta resolução de até 12 MP para visualização e playback
- » Busca de gravações no cartão SD das câmeras Intelbras
- » 2 interfaces de rede gigabit Ethernet
- » 2 saídas HDMI
- » 16 entradas e 8 saídas de alarme



SVS - Série 7000 SVS 7016 R FT

Storage empresarial para até 16 HDs com fonte redundante

- » Suporta até 320 câmeras IP
- » Suporta até 16 HD's de até 10 TB
- » Hot-Swap
- » ANR
- » Suporte à inteligência de vídeo, detecção de veículo, detecção de face, detecção de pessoas
- » RAID 0/1/5/6/10/50/60/ JBOD/hotspare
- » Fonte de alimentação redundante




NOVO



SVS - Série 7000 SVS 7036 R FT

Storage empresarial para até 36 HDs com fonte redundante

- » Suporta até 320 câmeras IP
- » Suporta até 36 HD's de até 10 TB
- » Hot-Swap
- » ANR
- » Suporte à inteligência de vídeo, detecção de veículo, detecção de face, detecção de pessoas
- » RAID 0/1/5/6/10/50/60/ JBOD/hotspare
- » Fonte de alimentação redundante



NOVO



SVRs – Série 7000 SVR 7132 PE

Gravador IP de 32 canais

- » Suporta 32 canais IP em Full HD @ 30 FPS
- » 16 portas PoE, sendo 8 ePoE
- » Compressão H.265
- » Suporta até 2 HDs
- » Suporta gravação em resolução 4K
- » 1 saída HDMI e 1 saída VGA
- » Eventos de análise inteligente de vídeo



SVRs – Série 7000 SVR 7164

Gravador IP de 64 canais

- » Suporta 64 canais IP em Full HD @ 30 FPS
- » Compressão H.265
- » Suporta até 8 HDs
- » Eventos de análise inteligente de vídeo
- » Suporta resolução de até 12 MP para visualização e playback
- » 2 interfaces de rede gigabit Ethernet
- » 2 saídas HDMI
- » 16 entradas e 6 saídas de alarme



NVRs – Série 9000 NVD 9024 P FT

Gravador IP de 24 canais com PoE

- » Suporta 24 canais IP
- » Possui 24 portas PoE
- » 4 HD SATA III, de até 10 TB cada
- » 2 HDMI, 1 VGA
- » 16 entradas de alarme
- » H.265+



NOVO



NVRs – Série 9000 NVD 9032 R FT

Gravador IP de 128 canais com RAID

- » Suporta 32 canais IP
- » 2 HDMI, 2 VGA
- » 8 HD SATA III, de até 10 TB cada
- » Suporta RAID 0/1/5/6/10
- » 16 entradas de alarme
- » H.265+



NVRs – Série 9000 iNVU 90128 M1 FT

Gravador digital de vídeo

- » Suporta 128 canais IP
- » 4 HDMI, 1 VGA
- » 8 HD SATA III, de até 16 TB cada
- » Suporta RAID 0/1/5/6/10/50/60
- » H.265+
- » 12 canais para reconhecimento facial de câmeras comuns ou 40 utilizando câmeras com detecção facial embarcada



NOVO



NVRs – Série 9000 iNVD 9116 PE FT

Gravador IP de 16 canais com inteligência artificial

- » Suporta 16 canais IP
- » 1 HDMI, 1 VGA
- » 16 portas PoE, sendo 8 ePoE
- » 2 HD SATA III de até 10 TB cada
- » 4 canais utilizando câmeras comuns ou 16 canais utilizando câmeras que possuem detecção facial embarcada
- » 20 bancos de dados de face com até 200 mil faces no total



NVRs – Série 9000 iNVD 9132 PE FT

Gravador IP de 32 canais com inteligência artificial

- » Suporta 32 canais IP
- » 1 HDMI, 1 VGA
- » 16 portas PoE, sendo 8 ePoE
- » 4 HD SATA III de até 10 TB cada
- » 4 canais utilizando câmeras comuns ou 32 canais utilizando câmeras que possuem detecção facial embarcada
- » 20 bancos de dados de face com até 200 mil faces no total
- » 16 entradas de alarme



NVRs – Série 9000 iNVD 9164 FT

Gravador IP de 64 canais com inteligência artificial

- » Suporta 64 canais IP
- » 2 HDMI, 1 VGA
- » 4 HD SATA III de até 10 TB cada
- » 4 canais para reconhecimento facial com câmeras comuns ou 64 utilizando câmeras com detecção facial embarcada
- » 16 entradas de alarme
- » H.265+



Câmeras – Série 7000 VIP 7230 AE

Câmera IP bullet à prova de explosão

- » 30x de zoom óptico
- » Resolução Full HD (2 MP)
- » Suporte a cartão micro-SD
- » Mapa de calor
- » Detecção de face
- » Starlight
- » Compressão de vídeo H.265+



A câmera VIP 7230 AE é certificada conforme portarias 179/2010 e 89/2012 do INMETRO.

A câmera VIP 7230 AE está registrada no INMETRO

Câmeras – Série 7000 VIP 7250 HDMI

Câmera IP dome com HDMI

- » Análise inteligente de vídeo
- » Zoom motorizado
- » Entrada e saída de alarme
- » Resolução 2 MP
- » Índice de proteção IP67 e IK10



Câmeras – Série 7000 VIP 7250 4G IA FT

Câmera IP de vídeo bullet 4G

- » Resolução 2 MP
- » Índice de proteção IP67
- » Entrada e saída de áudio e alarme
- » H265+
- » Conexão via rede móvel 4G



NOVO



Câmeras – Série 7000 VIP 7250 B IA

Câmera IP minibullet com inteligência artificial

- » Resolução Full HD (2 MP)
- » Inteligência artificial embarcada
- » Infravermelho de 50 metros
- » Suporte a ePoE
- » Proteção IP67
- » Suporte a micro-SD



Câmeras – Série 7000 VIP 7250 D IA

Câmera IP com inteligência artificial

- » Resolução Full HD (2 MP)
- » Inteligência artificial embarcada
- » Infravermelho ativo de 50 metros
- » Suporte a ePoE
- » Proteção IP67 e IK10
- » Suporte a micro-SD
- » Entrada e saída de áudio e alarme



Segurança



Câmeras – Série 7000
VIP 7430 A FT

Câmera IP de 4 MP

- » Lente de 2.8 mm
- » Ângulo de visão 101°
- » Alerta visual e sonoro
- » Proteção IP67
- » Suporte a cartão SD
- » Alcance noturno



NOVO

Câmeras – Série 7000
VIP 7830 MIC IA FT

Câmera IP com resolução de 8 MP e microfone embutido

- » Lente de 2.8 mm
- » Suporte a cartão micro-SD
- » Inteligência artificial embarcada
- » Starlight
- » Microfone embutido
- » Proteção IP67



Câmeras – Série 7000
VIP 7430 D A FT

Câmera IP de 4 MP

- » Lente de 2.8 mm
- » Suporte para cartão micro-SD
- » Ângulo de visão 101°
- » Proteção IP67
- » Alerta visual e sonoro
- » Alcance noturno de até 30 metros



NOVO

Câmeras – Série 7000
VIP 7880 B FT

Câmera IP de 8 MP

- » Lente de 2.8 mm
- » Suporte a cartão SD
- » Entrada e saída de alarme
- » Infravermelho de até 80 metros
- » Starlight



Câmeras – Série 7000
VIP 7450 B IA FT

Câmera IP de 4 MP

- » Lente de 2.8 mm
- » Suporte a cartão micro-SD
- » Inteligência artificial embarcada
- » Starlight
- » Entrada e saída de áudio e alarme



Câmeras – Série 9000
VIP 9320 IA FT

Câmera IP com inteligência artificial

- » 2 lentes de 3 MP
- » Infravermelho de até 20 metros
- » Análise comportamental
- » Suporte a ePoE
- » Proteção IP67 e IK10
- » Suporte a micro-SD
- » Entrada e saída de áudio e alarme



NOVO

Câmeras – Série 7000
VIP 7450 D IA FT

Câmera IP dome de 4 MP

- » Inteligência artificial embarcada
- » Starlight
- » Entrada e saída de áudio e alarme
- » Proteção IP67 e IK10
- » Infravermelho de até 50 metros



Câmeras – Série 9000
VIP 9420 3D FT

Câmera IP de contagem de pessoas

- » Lente fixa 2.8 mm
- » Resolução 4 MP
- » Contagem de pessoas
- » Infravermelho de 20 metros
- » Microfone e alto-falante embutidos
- » Entrada e saída de áudio
- » Entrada e saída de alarme
- » Cartão SD



Câmeras – Série 9000
VIP 9420 OBJ FT

Câmera IP de contagem de caixas

- » Resolução 3MP
- » Contagem de caixas em esteira
- » Infravermelho de 20m
- » Microfone e alto-falante embutidos
- » Entrada e saída de áudio
- » Entrada e saída de alarme
- » Cartão SD



NOVO

Câmeras – Série 9000
VIP 9420 GD FT

Câmera IP de contagem de gado

- » Lente fixa (2.8mm)
- » Resolução 3MP
- » Contagem de gados
- » Infravermelho de 20m
- » Microfone e alto-falante embutidos
- » Entrada e saída de áudio
- » Entrada e saída de alarme
- » Cartão SD



NOVO

Câmeras – Série 9000
VIP 9440 D AC FT

Câmera IP de 4 MP dome anticorrosão

- » Índices de proteção IP67, IK10 e NEMA 4X
- » Reconhecimento facial
- » Inteligência artificial embarcada
- » Infravermelho de 40 metros
- » Zoom motorizado
- » Entrada e saída de áudio e alarme



Câmeras – Série 9000
VIP 9440 D Face

Câmera IP de reconhecimento facial

- » Reconhecimento facial
- » Resolução 4 MP
- » Banco de dados de até 200 mil faces
- » Infravermelho de até 40 metros
- » Inteligência artificial embarcada
- » Proteção IP67 e IK10
- » Suporte a micro-SD



Câmeras – Série 9000
VIP 9450 B Face

Câmera IP de reconhecimento facial

- » Reconhecimento facial
- » Resolução 4 MP
- » Banco de dados de até 200 mil faces
- » Infravermelho de até 50 metros
- » Inteligência artificial embarcada
- » Proteção IP67 e IK10
- » Suporte a micro-SD



Câmeras – Série 9000
VIP 9450 B IA FT G2

Câmera IP bullet de 4 MP

- » Inteligência artificial embarcada
- » Entrada e saída de alarme
- » Proteção IP67 e IK10
- » Suporte para cartão SD
- » Detecção de movimento
- » Detecção facial



Câmeras – Série 9000
VIP 9440 D IA FT G2

Câmera IP de vídeo dome de 4 MP

- » Infravermelho de até 40 metros
- » Inteligência artificial embarcada
- » Detecção de face
- » Proteção IP67 e IK10
- » Starlight
- » Suporte para cartão SD
- » Contagem de pessoas



Câmeras – Série 9000
VIP 9840 D IA FT

Câmera IP dome com inteligência artificial


- » Resolução 4K
- » Infravermelho de até 40 metros
- » Inteligência artificial embarcada
- » Proteção IP67 e IK10
- » Suporte a micro-SD
- » Detecção facial



Câmeras – Série 9000
VIP 9860 IA FT

Câmera IP com inteligência artificial

- » Detecção facial
- » Resolução 4K
- » Inteligência artificial embarcada
- » Infravermelho de até 60 metros
- » Suporte a micro-SD
- » Proteção IP67 e IK10



Câmeras – Série 7000
VIP 7260 Z FT G2

Câmera IP Full HD de 2 MP

- » Infravermelho de até 60 metros
- » Índice de proteção IP67
- » Suporte a PoE
- » Funções de linha e cerca virtual



Câmeras – Série 7000
VIP 7840 D Z

Câmera IP 4K com zoom motorizado

- » Resolução 4K
- » Infravermelho ativo de 40 metros
- » Proteção IP67 e IK10
- » Suporte a micro-SD



Câmeras – Série 7000
VIP 7360 Mini Pan

Câmera IP mini panorâmica 360°

- » 4 sensores Full HD
- » Imagem panorâmica 360°
- » Infravermelho de 15 metros
- » Suporte a PoE+
- » Entrada e saída de áudio e alarme
- » 3 câmeras fixas e 1 PTZ



Câmeras – Série 9000
VIP 91210 F IA FT

Câmera IP fisheye com inteligência artificial

- » Resolução 12 MP
- » Infravermelho de até 10 metros
- » Inteligência artificial embarcada
- » Suporte a PoE
- » Proteção IP67 e IK10
- » Suporte a micro-SD
- » Entrada e saída de áudio e alarme



Câmeras – Série 7000
VIP 7440 D Z FT

Câmera IP dome de 4 MP

- » Zoom motorizado
- » Proteção IP67 e IK10
- » Infravermelho de até 40 metros
- » Starlight



Câmeras – Série 7000
VIP 7860 Z

Câmera IP 4K com zoom motorizado

- » Resolução 4K
- » Infravermelho ativo de 60 metros
- » Proteção IP67
- » Suporte a micro-SD



Câmeras – Série 9000
VIP 9180 PAN FT

Câmera IP bullet panorâmica


- » 4 sensores de 2 MP
- » Índices de proteção IK10 e IP67
- » Inteligência artificial embarcada
- » Entrada e saída de alarme
- » Análise de multidões
- » Análise inteligente de vídeo
- » Infravermelho de 30 metros



Câmeras – Série 9000
VIP 91260 IA FT

Câmera IP de 12 MP

- » Inteligência artificial embarcada
- » Entrada e saída de alarme
- » Contagem de pessoas
- » Inteligência perimetral
- » Starlight
- » Classificação de objetos
- » Suporte a cartão micro-SD
- » Detecção de placa de veículos



Câmeras – Série 7000
VIP 7460 Z FT

Câmera IP bullet de 4 MP

- » Análise inteligente de vídeo
- » Starlight
- » Entrada e saída de áudio e alarme
- » Índice de proteção IP67
- » Zoom motorizado
- » Suporte a cartão micro-SD



Câmeras – Série 7000
VIP 7860 Z IA FT G2

Câmera IP bullet de 8 MP com zoom motorizado


- » Resolução 8 MP
- » Suporte para cartão SD
- » Inteligência artificial embarcada
- » Entrada e saída de alarme
- » Proteção IP67
- » Infravermelho de até 60 metros



Câmeras – Série 9000
VIP 9360 Pan IA FT

Câmera IP panorâmica 360°

- » 8 sensores Full HD
- » Imagem panorâmica 360°
- » Câmera PTZ de 4 MP
- » Inteligência artificial embarcada
- » Mapa de multidão
- » Proteção IP66
- » Suporte a micro-SD
- » Infravermelho de 400 metros



Câmeras – Série 7000
VIP 7240 D Z FT

Câmera IP dome com resolução Full HD

- » Resolução 2 MP
- » Proteção IP67 e IK10
- » Infravermelho de até 40 metros
- » Suporte para cartão SD
- » Análise inteligente de vídeo



Câmeras – Série 7000
VIP 7610 F FT

Câmera IP de vídeo fisheye com IR 10 metros


- » Resolução 6 MP
- » Microfone embutido
- » Entrada e saída de alarme
- » Suporte a cartão SD
- » Proteção IP67 e IK10
- » Infravermelho de até 10 metros



Câmeras – Série 9000
VIP 9250 Z IA

Câmera IP com zoom motorizado

- » Resolução Full HD (2 MP)
- » Inteligência artificial embarcada
- » Infravermelho ativo de 50 metros
- » Suporta ePoE
- » Proteção IP67 e IK10
- » Suporte a micro-SD



Câmeras – Série 7000
VIP 7220 TH FT

Câmera bullet IP térmica

- » Lente térmica fixa (3.5mm)
- » Resolução de 4MP (Visual)
- » Infravermelho de 30m
- » Proteção IP67
- » Alto-falante embutido
- » Entrada e saída de áudio
- » Entrada e saída de alarme
- » Medição de Temperatura
- » Detecção de Fogo
- » Range -20° a 550°



Câmeras – Série 7000
VIP 7220 D TH FT

Câmera dome IP térmica

- » Lente térmica fixa (3,5mm)
- » Resolução de 4MP (Visual)
- » Infravermelho de 30m
- » Proteção IP67
- » Alto-falante embutido
- » Entrada e saída de áudio
- » Entrada e saída de alarme
- » Medição de Temperatura
- » Detecção de fogo
- » Range -20° a 550°



NOVO



Câmeras – Série 7000
VIP 7200 TH FT

Câmera bullet IP térmica

- » Lente térmica fixa 7 mm
- » Resolução de 4 MP (visual)
- » Infravermelho de 50 metros
- » Proteção IP67
- » Alto-falante embutido
- » Entrada e saída de áudio
- » Entrada e saída de alarme
- » Medição de temperatura
- » Detecção de fogo
- » Range -20° a 550°



Câmeras – Série 7000
VIP 7216 SD E

Câmera IP speed dome com 15x de zoom

- » Resolução Full HD (2 MP)
- » Case de embutir
- » Análise inteligente de vídeo
- » Proteção IK10
- » Entrada e saída de áudio e alarme



Câmeras – Série 7000
VIP 7230 SD AC

Câmera IP speed dome com 30x de zoom e anticorrosão

- » Índices de proteção IP68, IK10 e NEMA 4X
- » Autotracking
- » Resolução Full HD (2 MP)
- » Análise inteligente de vídeo
- » Suporte a cartão micro-SD
- » Zoom óptico de 30x
- » Starlight



Câmeras – Série 7000
VIP 7245 SD

Câmera IP speed dome com 45x de zoom

- » Resolução Full HD (2 MP)
- » Zoom óptico de 45x
- » Infravermelho de 250 metros
- » Análise inteligente de vídeo: mapa de calor e detecção de face
- » Suporte a PoE+
- » Índice de proteção IP67 e IK10
- » Entrada e saída de áudio e alarme
- » Suporte a micro-SD



Câmeras – Série 9000
VIP 9400 SD TH FT

Câmera IP speed dome com 45x de zoom

- » Resolução de 4MP
- » Zoom óptico de 45x
- » Resolução térmica 400 x 300
- » IP66
- » Lente térmica fixa
- » Entrada e saída de áudio
- » Entrada e saída de alarme
- » Medição de temperatura
- » Detecção de fogo
- » Linha e cerca virtual
- » Auto tracking



NOVO



Câmeras – Série 9000
VIP 9600 SD TH FT

Câmera IP speed dome com 45x de zoom

- » Resolução de 4MP
- » Zoom óptico de 45x
- » Resolução térmica 640 x 512
- » IP66
- » Lente térmica fixa
- » Entrada e saída de áudio
- » Entrada e saída de alarme
- » Medição de temperatura
- » Detecção de fogo
- » Linha e cerca virtual
- » Auto tracking



NOVO



Câmeras – Série 7000
VIP 7425 SD IA FT

Câmera IP speed dome com 25x de zoom

- » Resolução 4 MP
- » Detecção facial
- » Starlight
- » Inteligência artificial embarcada
- » Proteção IP66



Câmeras – Série 9000
VIP 9250 SD IA FT

Câmera IP speed dome com 50x de zoom

- » Resolução 2 MP
- » Infravermelho de até 500 metros
- » Reconhecimento facial
- » Proteção IP67
- » Limpador de lente automático



Câmeras – Série 9000
VIP 9433 SD Laser IA FT

Câmera IP speed dome com 33x de zoom

- » Resolução 4 MP
- » Suporte a cartão micro-SD
- » Índice de proteção IP67
- » Compressão de vídeo H.265+
- » 33x de zoom óptico
- » Entradas e saídas de alarme
- » 550 metros de distância do laser



Câmeras – Série 9000
VIP 9260 SD IA FT

Câmera IP speed dome com 60x de zoom

- » Resolução Full HD (2 MP)
- » Infravermelho de até 450 metros
- » Autotracking e proteção de perímetro
- » Proteção IP67
- » Limpador de lente
- » Entrada e saída de áudio e alarme



Câmeras – Série 7000
XSE 7201 AT

Câmera alta temperatura

- » Suporta temperaturas de até 200°C (utilizando água)
- » Suporta temperaturas de até 100°C (utilizando ar)
- » Case de aço inoxidável
- » Proteção IP67



NOVO



Câmeras – Série 9000
VIP 9425 Dual SD IA FT

Câmera IP com 2 PTZ e 25x de zoom

- » 2 lentes variocais
- » Suporte a cartão micro-SD
- » Resolução 4 MP
- » Índice de proteção IP67
- » Compressão de vídeo H.265+
- » Entrada e saída de alarme



NOVO



Câmeras – Série 9000
VIP 9445 SD IA FT

Câmera IP speed dome com 45x de zoom

- » Resolução 4 MP
- » Inteligência artificial embarcada
- » Proteção IP67 e IK10
- » Infravermelho de até 250 metros



Câmeras – Série 9000
VIP 9840 SD IA FT

Câmera IP speed dome com 40x de zoom

- » Resolução 4K
- » Infravermelho de até 500 metros
- » Análise inteligente de vídeo
- » Proteção IP67
- » Entrada e saída de áudio e alarme
- » Reconhecimento facial



Câmeras – Série 7000
VIP 7225 PTZ

Câmera IP PTZ com 25x de zoom

- » Resolução Full HD (2 MP)
- » Análise inteligente de vídeo
- » Suporte a cartão micro-SD
- » Índice de proteção IP67
- » Autotracking
- » Infravermelho de 150 metros



Câmeras – Série 7000
VIP 7230 AE PTZ

Câmera IP PTZ à prova de explosão

- » Resolução Full HD (2 MP)
- » Suporte a cartão micro-SD
- » Entrada e saída de alarme
- » Starlight
- » Compressão de vídeo H.265+
- » Índice de proteção IP68



A câmera VIP 7230 AE PTZ é certificada conforme portarias 179/2010 e 89/2012 do INMETRO.

Câmeras – Série 7000
VIP 7230 AE PTZ IR

Câmera IP PTZ à prova de explosão

- » Resolução Full HD (2 MP)
- » Suporte a cartão micro-SD
- » Entrada e saída de alarme
- » Starlight
- » Compressão de vídeo H.265+
- » Índice de proteção IP68
- » 30x de zoom óptico



A câmera VIP 7230 AE PTZ IR é certificada conforme portarias 179/2010 e 89/2012 do INMETRO.

Câmeras – Série 9000
VIP 9400 PTZ TH FT

Câmera IP térmica PTZ com até 60x de zoom

- » Resolução de 4MP
- » 56x de zoom
- » Resolução térmica 400 x 300
- » IP66
- » Lente térmica fixa
- » Entrada e saída de áudio
- » Entrada e saída de alarme
- » Medição de temperatura
- » Detecção de fogo
- » Linha e cerca virtual
- » Auto tracking



Câmeras – Série 9000
VIP 9450 PTZ TH FT

Câmera IP térmica PTZ com até 60x de zoom

- » Resolução de 2MP
- » 60x de Zoom óptico (Visível)
- » 5 ~ 10x de Zoom óptico (Térmico)
- » Resolução térmica 400 x 300
- » IP66
- » Lente térmica motorizada
- » Entrada e saída de alarme
- » Medição de temperatura
- » Detecção de fogo
- » Auto tracking
- » Linha e cerca virtual



Câmeras – Série 9000
VIP 9600 PTZ TH FT

Câmera IP térmica PTZ com até 60x de zoom


- » Resolução de 4MP
- » 60x de zoom
- » Resolução térmica 640 x 512
- » IP66
- » Lente térmica fixa
- » Entrada e saída de áudio
- » Entrada e saída de alarme
- » Medição de temperatura
- » Detecção de fogo
- » Auto tracking
- » Linha e cerca virtual



Câmeras – Série 9000
VIP 9440 PTZ IA FT G2

Câmera IP PTZ com 40x de zoom

- » 40x de zoom óptico
- » Infravermelho de 350 metros
- » Suporte a cartão micro-SD
- » Entrada e saída de alarme
- » Starlight
- » Índice de proteção IP67
- » Resolução 4 MP



Câmeras – Série 9000
VIP 9260 PTZ Laser IA FT G2

Câmera IP PTZ com 60x de zoom e laser

- » 1000 metros de distância do laser
- » Resolução Full HD (2 MP)
- » Suporte a cartão micro-SD
- » Inteligência perimetral
- » Índice de proteção IP67
- » Classificação de objetos
- » Entrada e saída de alarme



Câmeras – Série 7000
VIP 7250 LPR IA FT G2

Câmera IP com leitura automática de placas

- » Leitura automática de placas
- » Emissão de relatório de eventos
- » Inteligência artificial
- » Identifica cor e marca de veículos
- » Leitura de placa em baixa velocidade (50 km/h)
- » Suporte ao padrão de placa Mercosul
- » Altura de instalação: até 2 metros
- » Resolução 2MP
- » Entrada e saída de alarme



Câmeras – Série 7000
VIP 7260 LPR IA FT G2

Câmera IP com leitura automática de placas

- » Leitura automática de placas
- » Emissão de relatório de eventos
- » Inteligência artificial
- » Identifica cor e marca de veículos
- » Entrada e saída de alarme
- » Infravermelho de 30 metros
- » Índice de proteção IP67
- » Resolução 2 MP
- » Leitura de placa em baixa velocidade (60 km/h)
- » Altura de instalação: de 2 a 6 metros
- » Suporte ao padrão de placa Mercosul



Câmeras – Série 9000
VIP 94120 LPR IA FT G2

Câmera IP com leitura automática de placas

- » Leitura de placa em alta velocidade (120 km/h)
- » Identifica cor e marca de veículos
- » Suporte ao padrão de placa Mercosul
- » Gera relatórios
- » Entrada e saída de alarme
- » Altura de instalação: até 6 metros
- » Índice de proteção IP66



Câmeras – Série 9000
VIP 93200 LPR IA FT G2

Câmera IP com leitura automática de placas

- » Leitura de placa em alta velocidade (200 km/h)
- » Identifica cor e marca de veículos
- » Suporte ao padrão de placa Mercosul
- » Gera relatórios
- » Entrada e saída de alarme
- » Índice de proteção IP66
- » Altura de instalação: até 6 metros



Câmeras – Série 7000
VPH 7201 FT

Câmera pin hole

- » Resolução de 2MP
- » Lente de 2.8mm
- » Cabo de 8 m



Câmeras – Série 7000
VPH 7203 FT

Câmera pin hole

- » Resolução de 2MP
- » Lente de 2.8mm
- » Cabo de 8m



Câmeras – Série 7000
VPH 7204 FT

Câmera pin hole

- » Resolução de 2MP
- » Lente de 2.8mm
- » Cabo de 8m



Câmeras – Série 7000
VPH 7205 FT

Câmera pin hole

- » Resolução de 2MP
- » Lente de 2.8mm
- » Cabo de 8m



Acessórios
RAD 7450 FT

Aparelho de radiodetecção

- » Detecção de alto alcance
- » Alta precisão
- » Rastreamento inteligente
- » Homologação Anatel
- » Proteção IP67 e IK10
- » Função smart tracking



As câmeras VIP 7230 AE PTZ e VIP 7230 AE PTZ IR estão registradas no INMETRO



Acessórios

RAD 7300 FT

Aparelho de radiodeteção

- » Detecção de alto alcance
- » Alta precisão
- » Rastreamento inteligente
- » Homologação Anatel
- » Proteção IP67 e IK10
- » Função *smart tracking*



ÍNDICE DE PROTEÇÃO
 ÂNGULO DE ABERTURA
 HOMOLOGADO
 PRODUTO VENDIDO EXCLUSIVAMENTE VIA REGISTRO DE PROJETOS

Soluções térmicas

VTN 9000 FT

Mesa de controle IP

- » Joystick para controle de PTZ
- » Tela sensível ao toque
- » Suporta resolução 4K



DIVISOR HDMI 4 SAÍDAS
 SUPORTA CÂMERAS ATÉ 4K
 INTEGRAÇÃO COM DEFENSE IA
 PRODUTO VENDIDO EXCLUSIVAMENTE VIA REGISTRO DE PROJETOS

Soluções térmicas

DMT 7200 IND FT

Dispositivo de medição de temperatura

- » Medição de -20 °C a 550 °C
- » Imagem térmica
- » *Buzzer* para alarme automático
- » Distâncias de medição entre 1 e 4 metros
- » Resolução 256 x 192 pixels



BATERIA INCLUSA
 CARTÃO MICRO-SD
 ÍNDICE DE PROTEÇÃO
 PRODUTO VENDIDO EXCLUSIVAMENTE VIA REGISTRO DE PROJETOS

Soluções térmicas

MTC 9000

Equipamento de precisão de temperatura

- » Alta precisão e estabilidade
- » Controle da temperatura padrão
- » Resolução de 0.1 °C



DISPLAY LUMINOSO
 É SOLO LIGAR NA TOMADA
 PRODUTO VENDIDO EXCLUSIVAMENTE VIA REGISTRO DE PROJETOS

Acessórios

CMP 7201 FT

Unidade de processamento para câmera PinHole

- » Resolução 2MP
- » Suporta 1 lente - VPH
- » Cartão SD
- » Detecção de face



DETECÇÃO FACIAL
 RESOLUÇÃO
 ANALÍTICOS DE VÍDEO
 PRODUTO VENDIDO EXCLUSIVAMENTE VIA REGISTRO DE PROJETOS

Acessórios

CMP 7202 FT

Unidade de processamento para câmera PinHole

- » Resolução 2MP
- » Suporta 2 lentes - VPH
- » Cartão SD
- » Detecção de face



DETECÇÃO FACIAL
 RESOLUÇÃO
 ANALÍTICOS DE VÍDEO
 PRODUTO VENDIDO EXCLUSIVAMENTE VIA REGISTRO DE PROJETOS

Video wall

DWL 7804 G2

Decodificador para Video Wall

- » Ultra capacidade de decodificação: até 32 MP
- » Entradas HDMI (2 canais), Saídas HDMI (4 canais)
- » Decodificação de vídeo H.265+, H.265, H.264, MJPEG, MPEG4
- » Suporta exibição em tela dividida em 1/4/9/16/25/36 canais, e divisão livre (máximo de 36 canais)
- » Interfaces de alarme, saída de áudio P2, RS232 e RS485
- » Capacidade de controle para zoom / junção / tour / sobreposição / divisão das janelas dos canais



MULTISEGMENTAÇÃO
 RESOLUÇÃO
 OPERAÇÃO 24H POR DIA 7 DIAS POR SEMANA
 PRODUTO VENDIDO EXCLUSIVAMENTE VIA REGISTRO DE PROJETOS

Video wall

DWL 7806

Decodificador para Video Wall

- » Ultra capacidade de decodificação: até 32 MP
- » Entradas HDMI e DVI-I (2 canais cada), Saída HDMI (6 canais)
- » Decodificação de vídeo H.265, H.264, MJPEG, MPEG4, MPEG2
- » Suporta exibição em tela dividida em 1/4/9/16/25/36 canais, e divisão livre (máximo de 36 canais)
- » Interfaces de alarme, comunicação bidirecional e RS485
- » Capacidade de controle para zoom / junção / tour / sobreposição / divisão das janelas dos canais



MULTISEGMENTAÇÃO
 RESOLUÇÃO
 OPERAÇÃO 24H POR DIA 7 DIAS POR SEMANA
 PRODUTO VENDIDO EXCLUSIVAMENTE VIA REGISTRO DE PROJETOS

Video wall

DWL 7809

Decodificador para Video Wall

- » Ultracapacidade de decodificação: até 32 MP
- » Entradas HDMI e DVI-I (2 canais cada), Saída HDMI (9 canais)
- » Decodificação de vídeo H.265, H.264, MJPEG, MPEG4, MPEG2
- » Suporta exibição em tela dividida em até 36 canais
- » Interfaces de áudio, alarme, comunicação bidirecional e RS485



MULTISEGMENTAÇÃO
 RESOLUÇÃO
 OPERAÇÃO 24H POR DIA 7 DIAS POR SEMANA
 PRODUTO VENDIDO EXCLUSIVAMENTE VIA REGISTRO DE PROJETOS

Video Wall

DWL 7812

Decodificador para Video Wall

- » Ultra capacidade de decodificação: até 32 MP
- » Entradas HDMI e DVI-I (2 canais cada), Saída HDMI (12 canais)
- » Decodificação de vídeo H.265+, H.265, H.264, MPEG4, MPEG2, MJPEG
- » Suporta exibição em tela dividida em 1/4/9/16/25/36 canais, e divisão livre (máximo de 36 canais)
- » Interfaces alarme, comunicação RS232 e RS485
- » Capacidade de controle para zoom / junção / tour / sobreposição / divisão das janelas dos canais



MULTISEGMENTAÇÃO
 RESOLUÇÃO
 OPERAÇÃO 24H POR DIA 7 DIAS POR SEMANA
 PRODUTO VENDIDO EXCLUSIVAMENTE VIA REGISTRO DE PROJETOS

Video Wall

DWL 7815

Decodificador para Video Wall

- » Ultra capacidade de decodificação: até 32 MP
- » Entradas HDMI e DVI-I (2 canais cada), Saída HDMI (15 canais)
- » Decodificação de vídeo H.265+, H.265, H.264, MPEG4, MPEG2, MJPEG
- » Suporta exibição em tela dividida em 1/4/9/16/25/36 canais, e divisão livre (máximo de 36 canais)
- » Interfaces alarme, comunicação RS232 e RS485
- » Capacidade de controle para zoom / junção / tour / sobreposição / divisão das janelas dos canais



MULTISEGMENTAÇÃO
 RESOLUÇÃO
 OPERAÇÃO 24H POR DIA 7 DIAS POR SEMANA
 PRODUTO VENDIDO EXCLUSIVAMENTE VIA REGISTRO DE PROJETOS

Video Wall

DWL 7818

Decodificador para Video Wall

- » Ultra capacidade de decodificação: até 32 MP
- » Entradas HDMI e DVI-I (2 canais cada), Saída HDMI (18 canais)
- » Decodificação de vídeo H.265+, H.265, H.264, MPEG4, MPEG2, MJPEG
- » Suporta exibição em tela dividida em 1/4/9/16/25/36 canais, e divisão livre (máximo de 36 canais)
- » Interfaces alarme, comunicação RS232 e RS485
- » Capacidade de controle para zoom / junção / tour / sobreposição / divisão das janelas dos canais



MULTISEGMENTAÇÃO
 RESOLUÇÃO
 OPERAÇÃO 24H POR DIA 7 DIAS POR SEMANA
 PRODUTO VENDIDO EXCLUSIVAMENTE VIA REGISTRO DE PROJETOS

Video Wall

DWL 7821

Decodificador para Video Wall

- » Ultra capacidade de decodificação: até 32 MP
- » Entradas HDMI e DVI-I (2 canais cada), Saída HDMI (21 canais)
- » Decodificação de vídeo H.265+, H.265, H.264, MPEG4, MPEG2, MJPEG
- » Suporta exibição em tela dividida em 1/4/9/16/25/36 canais, e divisão livre (máximo de 36 canais)
- » Interfaces alarme, comunicação RS232 e RS485
- » Capacidade de controle para zoom / junção / tour / sobreposição / divisão das janelas dos canais



MULTISEGMENTAÇÃO
 RESOLUÇÃO
 OPERAÇÃO 24H POR DIA 7 DIAS POR SEMANA
 PRODUTO VENDIDO EXCLUSIVAMENTE VIA REGISTRO DE PROJETOS

Video Wall

DWL 9860

Decodificador para Video Wall

- » Ultra capacidade de decodificação: até 32 MP
- » Entradas modulares (capacidade para até 4 entradas HDMI ou 4 DVI-I)
- » Saídas modulares (capacidade para até 60 saídas HDMI)
- » Decodificação de vídeo de até 1280 canais de rede em resolução D1 (com todos os módulos de saída)
- » Suporta protocolos de rede como TCP, IP, RTP, RTSP, RTPC, UDP, DHCP



MULTISEGMENTAÇÃO
 RESOLUÇÃO
 OPERAÇÃO 24H POR DIA 7 DIAS POR SEMANA
 PRODUTO VENDIDO EXCLUSIVAMENTE VIA REGISTRO DE PROJETOS

Video Wall

DWL 9890

Decodificador para Video Wall

- » Ultra capacidade de decodificação: até 32 MP
- » Entradas modulares (capacidade para até 8 DVI-I)
- » Saídas modulares (capacidade para até 90 saídas HDMI)
- » Decodificação de vídeo de até 1920 canais de rede em resolução D1 (com todos os módulos de saída)
- » Suporta protocolos de rede como TCP, IP, RTP, RTSP, RTPC, UDP, DHCP
- » Suporta troca de módulos em modo hot-swap
- » Capacidade de controle para zoom / junção / tour / sobreposição / divisão das janelas dos canais



MULTISEGMENTAÇÃO
 RESOLUÇÃO
 OPERAÇÃO 24H POR DIA 7 DIAS POR SEMANA
 PRODUTO VENDIDO EXCLUSIVAMENTE VIA REGISTRO DE PROJETOS

Video Wall

DWL 98180

Decodificador para Video Wall

- » Ultra capacidade de decodificação: até 32 MP
- » Entradas modulares (capacidade para até 8 DVI-I)
- » Saídas modulares (capacidade para até 180 saídas HDMI)
- » Decodificação de vídeo de até 3840 canais de rede em resolução D1 (com todos os módulos de saída)
- » Suporta protocolos de rede como TCP, IP, RTP, RTSP, RTPC, UDP, DHCP
- » Suporta troca de módulos em modo hot-swap
- » Capacidade de controle para zoom / junção / tour / sobreposição / divisão das janelas dos canais



MULTISEGMENTAÇÃO
 RESOLUÇÃO
 OPERAÇÃO 24H POR DIA 7 DIAS POR SEMANA
 PRODUTO VENDIDO EXCLUSIVAMENTE VIA REGISTRO DE PROJETOS

Video Wall

MWL 7249

Monitor profissional para Video Wall

- » Painel LCD de nível industrial, adequado para trabalhos contínuos (24/7)
- » Borda com design ultrafino de 3,5 mm (2,3 mm nos lados esquerdo e superior e 1,2 mm nos lados direito e inferior)
- » Processamento digital de alta fidelidade, com imagem de alto contraste e alto brilho



TELA DE 49"
 RESOLUÇÃO
 OPERAÇÃO 24H POR DIA 7 DIAS POR SEMANA
 PRODUTO VENDIDO EXCLUSIVAMENTE VIA REGISTRO DE PROJETOS

Video Wall

MWL 7255

Monitor profissional para Video Wall

- » Painel LCD de nível industrial, adequado para trabalhos contínuos (24/7)
- » Borda com design ultrafino de 3,5 mm (2,3 mm nos lados esquerdo e superior e 1,2 mm nos lados direito e inferior)
- » Processamento digital de alta fidelidade, com imagem de alto contraste e alto brilho



Video Wall

SWL 7049

Suporte de parede para monitor de Video Wall

- » Compatível com o monitor para Video Wall de tamanho 49" (MWL 7249)
- » Feito de aço tipo SECC de alta resistência
- » Instalação em paredes
- » Fácil instalação e manutenção




Video Wall

SWL 7055

Suporte de parede para monitor de Video Wall

- » Compatível com o monitor para Video Wall de tamanho 55" (MWL 7255)
- » Feito de aço tipo SECC de alta resistência
- » Instalação em paredes
- » Fácil instalação e manutenção



Tela Interativa

STDi 7000

Suporte para Tela Digital Interativa

- » Suporte com ajuste de altura e com um design modular padrão.
- » Compatível com os modelos TDi 7865 e TDi 7875
- » Instalação Interna



Tela Interativa

STDi 7086

Suporte para Tela Digital Interativa

- » Suporte com ajuste de altura e com um design modular padrão.
- » Compatível com os modelos TDi 7886
- » Instalação Interna



Tela Interativa

TDi 7865

Tela Digital Interativa

- » Operação com sistemas Android e Windows (para acessar o Windows é necessário ter o módulo de PC);
- » Compartilhamento de tela de múltiplos dispositivos (computadores, smartphones e tablets)
- » 65" polegadas
- » Conexão wireless e cabeada
- » Câmera com sensor 5MP e microfones embarcados
- » Suporte aos arquivos office (docx, xlsx, pptx) e Mídia player embutidos
- » Sistema Operacional Android 9.0



Tela Interativa

TDi 7875

Tela Digital Interativa

- » Operação com sistemas Android e Windows (para acessar o Windows é necessário ter o módulo de PC);
- » Compartilhamento de tela de múltiplos dispositivos (computadores, smartphones e tablets);
- » 75" polegadas
- » Conexão wireless e cabeada
- » Câmera com sensor de 5MP e microfones embarcados;
- » Suporte aos arquivos office (docx, xlsx, pptx) e Mídia player embutidos
- » Sistema Operacional Android 9.0



Tela Interativa

TDi 7886

Tela Digital Interativa

- » Operação com sistemas Android e Windows (para acessar o Windows é necessário ter o módulo de PC);
- » Compartilhamento de tela de múltiplos dispositivos (computadores, smartphones e tablets);
- » 86" polegadas
- » Conexão wireless e cabeada
- » Câmera com sensor de 5MP e microfones embarcados;
- » Suporte aos arquivos office (docx, xlsx, pptx) e Mídia player embutidos
- » Sistema Operacional Android 9.0




Painel de LED

LED 7025 Fixed Indoor

Painel de LED

- » Módulo de tamanho padrão, de fácil instalação
- » Junção uniforme entre os gabinetes de LED
- » Suporta operação contínua 24x7, alta confiabilidade,
- » 100.000 horas de vida útil
- » Pixel pitch de 2,5 mm, com densidade de pixels de 160.000 pixels/m²
- » Design econômico e com baixo consumo de energia
- » Suporta conexão em cascata (dados e alimentação) com outros gabinetes de LED 7025 FI



Painel de LED

LED 7204 Controller

Controlador de painéis de LED

- » Controle de brilho e cores dos painéis de LED
- » Capacidade de processamento de até 2,3 milhões de pixels
- » Suporta HDCP e HDMI até 12 bits
- » Entradas de vídeo HDMI/DVI e saídas de vídeo RJ45 para os painéis de LED
- » Suporta configuração completa dos gabinetes de LED



QUER AUMENTAR SEUS LUCROS?

SEJA INDICADO NO SITE DA INTELBRAS.

Parceiro, mantenha seu cadastro atualizado no PCI, assim seu negócio é indicado no nosso site e você recebe mais pedidos.

Essa é a proximidade que faz você crescer.

Atualize o seu cadastro:

Use o QR code e acesse:

NVRs- Série 1000 iNVD 1016

Gravador digital inteligente de vídeo em rede

- » Grava até 16 canais IP
- » Compatível com tecnologia H.265+ e H.265
- » Reconhecimento automático das câmeras IPs com protocolo Intelbras-1
- » Suporta câmeras IP com resolução até 4K
- » Compatível com tecnologia H.265+ e H.265
- » Suporte a recebimento de eventos de Inteligência de câmeras IP
- » Analíticos de vídeo: detecção de faces, reconhecimento facial, inteligência de vídeo e detecção inteligente
- » Reconhecimento de face em tempo real
- » Suporta até 10 bancos de faces
- » Suporta até 5.000 faces cadastradas
- » Criptografia de áudio e vídeo (LGPD)
- » Acesso facilitado a aplicativo e softwares via Intelbras Cloud



NVRs- Série 1000 NVD 1404

Gravador digital de vídeo NVR

- » Até 4 câmeras IP
- » Reconhecimento automático das câmeras IPs com protocolo Intelbras-1
- » Suporta câmeras IP com resolução até 4K
- » Compatível com tecnologia H.265+ e H.265
- » Acesso facilitado a aplicativo e softwares via Intelbras Cloud
- » Criptografia de áudio e vídeo (LGPD)
- » Suporta 1 HD SATA



NVRs- Série 1000 NVD 1404-P

Gravador digital de vídeo NVR

- » 4 canais PoE
- » Reconhecimento automático das câmeras IPs com protocolo Intelbras-1
- » Suporta câmeras IP com resolução até 4K
- » Compatível com tecnologia H.265+
- » Acesso facilitado a aplicativo e softwares via Intelbras Cloud
- » Criptografia de áudio e vídeo (LGPD)
- » Suporta 1 HD SATA



NVRs- Série 1000 NVD 1408

Gravador digital de vídeo NVR

- » 8 canais
- » Reconhecimento automático das câmeras IPs com protocolo Intelbras-1
- » Suporta câmeras IP com resolução até 4K
- » Compatível com tecnologia H.265+
- » Acesso facilitado a aplicativo e softwares via Intelbras Cloud
- » Criptografia de áudio e vídeo (LGPD)
- » Suporta 1 HD SATA



NVRs- Série 1000 NVD 1408-P

Gravador digital de vídeo NVR

- » 8 canais PoE
- » Reconhecimento automático das câmeras IPs com protocolo Intelbras-1
- » Suporta câmeras IP com resolução até 4K
- » Compatível com tecnologia H.265+
- » Acesso facilitado a aplicativo e softwares via Intelbras Cloud
- » Criptografia de áudio e vídeo (LGPD)
- » Suporta 1 HD SATA



NVRs- Série 1000 NVD 1416

Gravador digital de vídeo em rede

- » Suporta até 16 canais IP em Full HD @ 30 FPS
- » Suporta gravação em resolução 8 MP
- » 1 saída HDMI e 1 saída VGA
- » Suporte para 1 HD de até 12 TB
- » Compatível com Onvif perfil S
- » Disponível em versão com HD instalado de fábrica
- » Compressão H.265



NVRs- Série 1000 NVD 1432

Gravador digital de vídeo em rede


- » 32 canais IP
- » Excelente custo-benefício
- » Compatível com tecnologia H.265
- » Suporta resolução 4K em 30 frames
- » Intelbras Cloud
- » Onvif perfil S
- » Suporta até 2 HDs
- » Disponível em versão com HD instalado de fábrica



NVRs- Série 3000 NVD 3308-P

Gravador digital de vídeo em rede com PoE

- » Suporta até 8 canais IP em Full HD @30 FPS
- » Suporta gravação em resolução 4K
- » 8 portas PoE+ (máx. 80 W)
- » 1 saída HDMI e 1 saída VGA
- » Bit rate de 80 Mbps
- » Suporte para 1 HD de até 12 TB
- » Compatível com Onvif perfil S
- » Compressão H.265
- » Disponível em versão com HD instalado de fábrica
- » Intelbras Cloud



NVRs- Série 3000 NVD 3316-PLUS

Gravador digital de vídeo NVR

- » Até 16 câmeras IP
- » Suporte a recebimento de eventos de inteligência de câmeras IP
- » Reconhecimento automático das câmeras IPs com protocolo Intelbras-1
- » Suporta câmeras IP com resolução até 4K
- » Compatível com tecnologia H.265+ e H.265
- » Acesso facilitado a aplicativo e softwares via Intelbras Cloud
- » Criptografia de áudio e vídeo (LGPD)
- » Modelos com suporte a 2 HDs SATA



NVRs- Série 3000 NVD 3332

Gravador digital de vídeo NVR

- » Até 32 câmeras IP
- » Suporte a recebimento de eventos de inteligência de câmeras IP
- » Reconhecimento automático das câmeras IPs com protocolo Intelbras-1
- » Suporta câmeras IP com resolução até 4K
- » Compatível com tecnologia H.265+ e H.265
- » Acesso facilitado a aplicativo e softwares via Intelbras Cloud
- » Criptografia de áudio e vídeo (LGPD)
- » Modelos com suporte a 2 HDs SATA



NVRs- Série 7000 iNVD 7032

Gravador digital de vídeo em rede

- » Grava até 32 canais IP
- » Reconhecimento de face em tempo real
- » Suporte a recebimento de inteligências de câmeras IP
- » Analíticos de vídeo: detecção de faces, reconhecimento facial, inteligência de vídeo e detecção inteligente de pessoas e veículos.
- » Compatível com tecnologia H.265 e H.265+
- » Resolução até 16 MP
- » Intelbras Cloud
- » Onvif Perfil S
- » Suporta até 10 bancos de faces
- » Suporta até 20.000 faces cadastradas
- » Entrada e Saídas de Alarme
- » Suporte para até 08 discos rígidos



NVRs- Série 3000 NVD 3316

Gravador digital de vídeo NVR

- » Até 16 câmeras IP
- » Suporte a recebimento de eventos de inteligência de câmeras IP
- » Reconhecimento automático das câmeras IPs com protocolo Intelbras-1
- » Suporta câmeras IP com resolução até 4K
- » Compatível com tecnologia H.265+ e H.265
- » Acesso facilitado a aplicativo e softwares via Intelbras Cloud
- » Criptografia de áudio e vídeo (LGPD)
- » Modelos com suporte a 1 HD SATA



NVRs- Série 3000 NVD 3316-P

Gravador digital de vídeo NVR

- » Até 16 câmeras IP
- » Modelos com 16 portas PoE
- » Suporte a recebimento de eventos de inteligência de câmeras IP
- » Reconhecimento automático das câmeras IPs com protocolo Intelbras-1
- » Suporta câmeras IP com resolução até 4K
- » Compatível com tecnologia H.265+ e H.265
- » Acesso facilitado a aplicativo e softwares via Intelbras Cloud
- » Criptografia de áudio e vídeo (LGPD)
- » Modelos com suporte a 2 HDs SATA



NVRs- Série 5000 iNVD 5132

Gravador digital inteligente de vídeo em rede

- » Grava até 32 canais IP
- » Reconhecimento de face em tempo real
- » Suporte a recebimento de inteligências de câmeras IP
- » Analíticos de vídeo: detecção de faces, reconhecimento facial, inteligência de vídeo e detecção inteligente de pessoas e veículos.
- » Compatível com tecnologia H.265 e H.265+
- » Resolução até 16MP
- » Intelbras Cloud
- » Onvif Perfil S
- » Suporta até 10 bancos de faces
- » Suporta até 20.000 faces cadastradas
- » Entrada e Saídas de Alarme
- » Suporte para até 04 discos rígidos



Câmeras- Série 1000 VIP 1130 B G4

Câmera IP bullet HD

- » Resolução 1 MP
- » Lente 3.6 mm
- » IR com alcance de 30 metros
- » Índice de proteção IP67
- » Suporte a PoE
- » Compressão H.265+
- » Região de Interesse (ROI)



Câmeras- Série 1000
VIP 1130 D G4

Câmera IP dome HD

- » Resolução 1 MP
- » Lente 2.8 mm
- » IR com alcance de 30 metros
- » Índice de proteção IP67
- » Suporte a PoE
- » Compressão H.265+
- » Região de Interesse (ROI)



Câmeras- Série 1000
VIP 1220 B Full Color G4

Câmera IP bullet Full HD

- » Full Color
- » Lente de 3.6 mm
- » Resolução Full HD (2 MP)
- » Alimentação PoE Ativo (IEE 802.3af)
- » Alcance LED de 20 metros
- » Região de Interesse (ROI)
- » Índice de proteção IP67
- » Acesso remoto via cloud



Câmeras- Série 1000
VIP 1230 D W G2

Câmera IP Wi-Fi Full HD

- » Resolução 2 MP
- » Lente 2.8 mm
- » Wi-Fi 2.4 GHz
- » IR com alcance de 30 metros
- » Índice de proteção IP67
- » Região de Interesse (ROI)
- » Entrada para cartão micro-SD



Câmeras- Série 1000
VIP 1430 B G4

Câmera IP bullet 4 MP

- » Resolução 4 MP
- » Lente 3.6 mm
- » IR com alcance de 30 metros
- » Índice de proteção IP67
- » Suporte a PoE
- » Compressão H.265+
- » Região de Interesse (ROI)



Câmeras- Série 1000
VIP 1220 D Full Color G4

Câmera IP dome Full HD

- » Full Color
- » Lente de 2.8 mm
- » Resolução Full HD (2 MP)
- » Alimentação PoE Ativo (IEE 802.3af)
- » Alcance LED de 20 metros
- » Região de Interesse (ROI)
- » Índice de proteção IP67
- » Acesso remoto via cloud



Câmeras- Série 1000
VIP 1230 B G4

Câmera IP bullet Full HD

- » Resolução 2 MP
- » Lente 3.6 mm
- » IR com alcance de 30 metros
- » Índice de proteção IP67
- » Suporte a PoE
- » Compressão H.265+
- » Região de Interesse (ROI)



Câmeras- Série 1000
VIP 1430 D G4

Câmera IP dome 4 MP

- » Resolução 4 MP
- » Lente 2.8 mm
- » IR com alcance de 30 metros
- » Índice de proteção IP67
- » Suporte a PoE
- » Compressão H.265+
- » Região de Interesse (ROI)



Câmeras- Série 3000
VIP 3225 SD IR IA

Câmera IP speed dome Full HD

- » Resolução 2 MP
- » Suporte a PoE
- » Starlight
- » Lente de 4.8 a 120 mm
- » Zoom óptico de 25x
- » IR com alcance de 100 metros
- » Foco dinâmico automático
- » Inteligência perimetral (linhas e cercas virtuais)
- » Índice de proteção IP66
- » Entrada e saída de áudio e alarme



Câmeras- Série 1000
VIP 1230 D G4

Câmera IP dome Full HD

- » Resolução 2 MP
- » Lente 2.8 mm
- » IR com alcance de 30 metros
- » Índice de proteção IP67
- » Suporte a PoE
- » Compressão H.265+
- » Região de Interesse (ROI)



Câmeras- Série 1000
VIP 1230 B Black G4

Câmera IP dome Full HD

- » Resolução 2 MP
- » Lente 3.6 mm
- » IR com alcance de 30 metros
- » Índice de proteção IP67
- » Suporte a PoE
- » Compressão H.265+
- » Região de Interesse (ROI)



Câmeras- Série 3000
VIP 3220 SD IR

Câmera IP speed dome Full HD

- » Resolução 2 MP
- » Suporte a PoE
- » Compressão H.265+
- » Lente de 5.0 a 80 mm
- » Zoom óptico de 20x
- » IR com alcance de 100 metros
- » Função mapa de calor
- » Linha e cerca virtual
- » Índice de proteção IP66
- » Entrada e saída de áudio e alarme



Câmeras- Série 3000
VIP 3230 D SL G3

Câmera IP com Starlight

- » Resolução Full HD (2 MP)
- » Lente 2.8 mm
- » Starlight
- » IR com alcance de 30 metros
- » Suporte a PoE
- » Índice de proteção IP67
- » Microfone embutido
- » Compatibilidade com Onvif
- » Acesso remoto via cloud
- » Entrada para cartão micro-SD



Câmeras- Série 1000
VIP 1230 D Black G4

Câmera IP dome Full HD

- » Resolução 2 MP
- » Lente 2.8 mm
- » IR com alcance de 30 metros
- » Índice de proteção IP67
- » Suporte a PoE
- » Compressão H.265+
- » Região de Interesse (ROI)



Câmeras- Série 1000
VIP 1230 W G2

Câmera IP Wi-Fi Full HD

- » Resolução 2 MP
- » Lente 3.6 mm
- » Wi-Fi 2.4 GHz
- » Microfone embutido
- » IR com alcance de 30 metros
- » Índice de proteção IP67
- » Região de Interesse (ROI)
- » Entrada para cartão micro-SD



Câmeras- Série 3000
VIP 3230 B SL G3

Câmera IP com Starlight

- » Resolução Full HD (2 MP)
- » Lente 2.8 mm
- » Starlight
- » IR com alcance de 30 metros
- » Suporte a PoE
- » Índice de proteção IP67
- » Compatibilidade com Onvif
- » Acesso remoto via cloud
- » Entrada para cartão micro-SD



Câmeras- Série 3000
VIP 3240 D IA

Câmera IP dome com inteligência artificial

- » Resolução 2 MP
- » Lente 2.8 mm
- » Starlight
- » IR com alcance de 40 metros
- » Busca inteligente de detecção de movimento
- » Inteligência perimetral (linhas e cercas virtuais)
- » Índice de proteção IP67 e IK10
- » Entrada para cartão micro-SD



Câmeras- Série 3000
VIP 3240 IA

Câmera IP com inteligência artificial

- » Resolução 2 MP
- » Lente 3.6 mm
- » Starlight
- » Microfone embutido
- » IR com alcance de 40 metros
- » Busca inteligente de detecção de movimento
- » Inteligência perimetral (linhas e cercas virtuais)
- » Índice de proteção IP67
- » Entrada para cartão micro-SD



Câmeras- Série 3000
VIP 3240 D Z G3

Câmera IP dome Full HD lente motorizada

- » Resolução 2 MP
- » Lente varifocal de 2.8 a 12 mm
- » IR com alcance de 40 metros
- » Índice de proteção IP67 e IK10
- » Suporte a PoE
- » Compressão H.265+
- » Região de Interesse (ROI)
- » Entrada para cartão micro-SD



Câmeras- Série 3000
VIP 3240 Z G3

Câmera IP bullet Full HD lente motorizada

- » Resolução 2 MP
- » Lente varifocal de 2.8 a 12 mm
- » IR com alcance de 40 metros
- » Índice de proteção IP67
- » Suporte a PoE
- » Compressão H.265+
- » Região de Interesse (ROI)
- » Entrada para cartão micro-SD



Câmeras- Série 3000
VIP 3260 Z G2

Câmera IP Full HD lente motorizada

- » Resolução 2 MP
- » Lente varifocal de 2.8 a 12 mm
- » IR com alcance de 60 metros
- » Índice de proteção IP67
- » Starlight
- » Compressão H.265+
- » Região de Interesse (ROI)
- » Entrada para cartão micro-SD



Câmeras- Série 3000
VIP 3280 B AL

Câmera IP dome Full HD

- » Resolução 2 MP
- » Lente fixa 3.6 mm
- » IR com alcance de 80 metros
- » Índice de proteção IP67
- » Entrada e saída de alarme
- » Linha e cerca virtual
- » Entrada para cartão micro-SD
- » Compressão H.265+



Câmeras- Série 3000
VIP 3430 B G2

Câmera IP bullet com 4 MP

- » Resolução 4 MP
- » Starlight
- » Índice de proteção IP67
- » Linha e cerca virtual
- » Compressão de vídeo inteligente H.265+
- » IR com alcance de 30 metros
- » Suporte para cartão micro-SD



Câmeras- Série 3000
VIP 3430 D G2

Câmera IP dome com 4 MP

- » Resolução 4 MP
- » Starlight
- » Índice de proteção IP67
- » Linha e cerca virtual
- » Compressão de vídeo inteligente H.265+
- » IR com alcance de 30 metros
- » Suporte para cartão micro-SD



Câmeras- Série 3000
VIP 3830 B

Câmera IP bullet 4K

- » Resolução 8 MP
- » Lente fixa de 3.6 mm
- » Starlight
- » Índice de proteção IP67
- » Suporte a PoE
- » H.265+
- » IR com alcance de 30 metros
- » Compatível com Intelbras Cloud
- » Função WDR (120 dB)



Câmeras- Série 5000
VIP 5225 SD

Câmera IP speed dome Full HD

- » Resolução 2 MP
- » Starlight
- » Lente varifocal de 4.8 a 120 mm
- » Zoom óptico de 25x e digital de 16x
- » Índice de proteção IP67 e IK10
- » Entrada e saída de áudio e alarme
- » Autotracking
- » Função mapa de calor
- » Linha e cerca virtual
- » Suporte a PoE+



Câmeras- Série 5000
VIP 5225 SD IR IA

Câmera IP speed dome com IA

- » Resolução 2 MP
- » Starlight
- » Índice de proteção IP67 e IK10
- » Zoom óptico de 25x
- » Foco dinâmico automático
- » IR com alcance de 150 metros
- » Detecção inteligente de movimento
- » Inteligência perimetral
- » Entrada e saída de áudio e alarme
- » Suporte para cartão micro-SD



Câmeras- Série 5000
VIP 5280 IA

Câmera IP bullet com inteligência artificial


- » Resolução 2 MP
- » Lente de 2.8 mm
- » Starlight
- » IR com alcance de 80 metros
- » Entrada e saída de áudio e alarme
- » Função mapa de calor
- » Detecção de face
- » Inteligência perimetral (linhas e cercas virtuais)
- » Detecção de atitude suspeita e aglomeração de pessoas
- » Suporte a PoE



Câmeras- Série 5000
VIP 5550 Z IA

Câmera IP com inteligência artificial

- » Resolução 5 MP
- » Lente varifocal motorizada de 2.7 a 13.5 mm
- » IR com alcance de 50 metros
- » Índice de proteção IP67 / IK10
- » Entrada e saída de alarme e áudio
- » Função mapa de calor e contagem de pessoas
- » Inteligência perimetral (linhas e cercas virtuais)
- » Detecção de atitude suspeita e aglomeração de pessoas
- » Detecção de face com metadados
- » Suporte a PoE



Câmeras- Série 5000
VIP 5225 SD IR

Câmera IP speed dome Full HD c/ IR

- » Resolução 2 MP
- » Starlight
- » Lente varifocal de 4.8 a 120 mm
- » Zoom óptico de 25x e digital de 16x
- » IR com alcance de 150 metros
- » Índice de proteção IP66
- » Entrada e saída de áudio e alarme
- » Autotracking
- » Função mapa de calor
- » Linha e cerca virtual
- » Suporte a PoE+



Câmeras- Série 5000
VIP 5232 SD IA

Câmera IP speed dome Full HD

- » Resolução 2 MP
- » Lente 4.9 mm a 156 mm
- » Zoom óptico de 32x
- » Foco dinâmico automático
- » Starlight
- » Índice de proteção IP66 e IK10
- » Detecção de face com metadados
- » Abandono/retirada de objeto
- » Função mapa de calor
- » Detecção inteligente de movimento
- » Suporte a PoE+
- » Entrada e saída de áudio e alarme



Câmeras- Série 5000
VIP 5500 F IA

Câmera IP fisheye

- » Resolução 5 MP
- » Lente 1.4 mm (fisheye)
- » Índice de proteção IP67 / IK10
- » Suporte a PoE
- » Entrada e saída de alarme e áudio
- » Microfone embutido
- » Inteligência artificial embarcada
- » Função mapa de calor e contagem de pessoas
- » Inteligência perimetral (linhas e cercas virtuais)
- » Suporte a cartão SD



Câmeras- Série 5000
VIP 5550 D Z IA

Câmera IP dome com inteligência artificial

- » Resolução 5 MP
- » Lente varifocal motorizada de 2.7 a 13.5 mm
- » IR com alcance de 50 metros
- » Índice de proteção IP67 / IK10
- » Entrada e saída de alarme e áudio
- » Função mapa de calor e contagem de pessoas
- » Inteligência perimetral (linhas e cercas virtuais)
- » Detecção de atitude suspeita e aglomeração de pessoas
- » Detecção de face com metadados
- » Suporte a PoE



DVRs- Série 1000
MHDX 1004-C

Gravador digital de vídeo 4 canais - Intelbras Multi HD®

- » Compatível com 4 tecnologias: HDCVI + AHD + HDTV + IP
- » Saídas de vídeo VGA e HDMI
- » Suporta 1 HD SATA
- » Compressão de vídeo H.265 e H.265+
- » Analíticos de vídeo: Detecção inteligente de pessoas e veículos
- » Compatibilidade com protocolo Onvif
- » Visualização em 1080p
- » Compatíveis com redes Wi-Fi através de adaptador USB
- » Edição de áudio e vídeo



DVRs- Série 1000
MHDX 1008-C

Gravador digital de vídeo 8 canais - Intelbras Multi HD®

- » Compatível com 4 tecnologias: HDCVI + AHD + HDTV + IP
- » Saídas de vídeo VGA e HDMI
- » Suporta 1 HD SATA
- » Compressão de vídeo H.265 e H.265+
- » Analíticos de vídeo: Detecção inteligente de pessoas e veículos
- » Compatibilidade com protocolo Onvif
- » Visualização em 1080p
- » Compatíveis com redes Wi-Fi através de adaptador USB
- » Edição de áudio e vídeo



DVRs- Série 1000
MHDX 1016-C

Gravador digital de vídeo 16 canais - Intelbras Multi HD®

- » Compatível com 5 tecnologias: HDCVI + AHD + HDTV + Analógica + IP
- » Saídas de vídeo VGA e HDMI
- » Suporta 1 HD SATA
- » Compressão de vídeo H.265 e H.265+
- » Analíticos de vídeo: Detecção inteligente de pessoas e veículos
- » Compatibilidade com protocolo Onvif
- » Visualização em 1080p
- » Compatíveis com redes Wi-Fi através de adaptador USB
- » Edição de áudio e vídeo



DVRs- Série 1000
MHDX 1204

Gravador digital de vídeo 4 canais - Intelbras Multi HD®

- » Compatível com 5 tecnologias: HDCVI + AHD + HDTV + Analógica + IP
- » Compressão de vídeo H.265 e H.265+
- » Detecção inteligente de pessoas e veículos
- » Saídas de vídeo VGA, HDMI e BNC
- » Visualização em 1080p
- » Compatibilidade com protocolo Onvif
- » Modo NVR - Transforma todos os canais BNC em IP
- » Função BNC + IP - Adiciona câmeras IP ao DVR
- » Suporta 1 HD SATA de alta capacidade
- » Edição de áudio e vídeo
- » Compatível com redes Wi-Fi através de adaptador USB



DVRs- Série 1000
MHDX 1208

Gravador digital de vídeo 8 canais - Intelbras Multi HD®

- » Compatível com 5 tecnologias: HDCVI + AHD + HDTV + Analógica + IP
- » Compressão de vídeo H.265 e H.265+
- » Detecção inteligente de pessoas e veículos
- » Saídas de vídeo VGA, HDMI e BNC
- » Visualização em 1080p
- » Compatibilidade com protocolo Onvif
- » Modo NVR - Transforma todos os canais BNC em IP
- » Função BNC + IP - Adiciona câmeras IP ao DVR
- » Suporta 1 HD SATA de alta capacidade
- » Edição de áudio e vídeo
- » Compatível com redes Wi-Fi através de adaptador USB



DVRs- Série 1000
MHDX 1216

Gravador digital de vídeo 16 canais - Intelbras Multi HD®

- » Compatível com 5 tecnologias: HDCVI + AHD + HDTV + Analógica + IP
- » Compressão de vídeo H.265 e H.265+
- » Detecção inteligente de pessoas e veículos
- » Saídas de vídeo VGA, HDMI e BNC
- » Visualização em 1080p
- » Compatibilidade com protocolo Onvif
- » Modo NVR - Transforma todos os canais BNC em IP
- » Função BNC + IP - Adiciona câmeras IP ao DVR
- » Suporta 1 HD SATA de alta capacidade
- » Edição de áudio e vídeo
- » Compatível com redes Wi-Fi através de adaptador USB



DVRs- Série 1000
MHDX 1232

Gravador digital de vídeo 32 canais - Intelbras Multi HD®

- » Compatível com 5 tecnologias: HDCVI + AHD + HDTV + Analógica + IP
- » Compressão de vídeo H.265 e H.265+
- » Detecção inteligente de pessoas e veículos em 16 canais
- » Saídas de vídeo VGA, HDMI e BNC
- » Visualização em 1080p
- » Compatibilidade com protocolo Onvif
- » Suporta 2 HDs SATA de alta capacidade
- » Compatível com redes Wi-Fi através de adaptador USB



DVRs- Série 3000
iMHDX 3008

Gravador digital inteligente de vídeo 8 canais - Intelbras Multi HD®

- » Compatível com 5 tecnologias: HDCVI + AHD + HDTV + Analógica + IP
- » Saídas de vídeo VGA, HDMI e BNC
- » Reconhecimento de face em tempo real
- » Compressão de vídeo H.265 e H.265+
- » Analíticos de vídeo: Reconhecimento facial, detecção inteligente de pessoas e veículos, detecção de faces, linha virtual e cerca virtual.
- » Compatibilidade com protocolo Onvif
- » Suporta até 10 bancos de faces
- » Suporta até 10.000 faces cadastradas
- » Edição de áudio e vídeo



DVRs- Série 3000
iMHDX 3116

Gravador digital de vídeo 16 canais - Intelbras Multi HD®

- » Compatível com 5 tecnologias: HDCVI + AHD + HDTV + Analógica + IP
- » Gravação de todos os canais em 5M-Lite
- » Reconhecimento de face em tempo real
- » Suporta até 10 bancos de faces e até 10.000 faces cadastradas
- » Saídas de vídeo VGA, HDMI e BNC
- » Compressão de vídeo H.265+ e H.265
- » Analíticos de vídeo: Detecção de faces, Linha virtual, Cerca virtual e Detecção Inteligente de pessoas e veículos
- » Compatível com o Multi-Box®
- » Compatibilidade com protocolo de comunicação Onvif
- » Compatível com redes Wi-Fi através de adaptador USB



DVRs- Série 3000
MHDX 3004-C

Gravador digital de vídeo 4 canais - Intelbras Multi HD®

- » Compatível com 5 tecnologias: HDCVI + AHD + HDTV + Analógica + IP
- » Saídas de vídeo VGA e HDMI
- » Suporta 1 HD SATA
- » Compressão de vídeo H.265 e H.265+
- » Analíticos de vídeo: Detecção inteligente de pessoas e veículos, linha virtual, cerca virtual e objeto abandonado/retrido
- » Compatibilidade com protocolo Onvif
- » Gravação de todos os canais em 5M Lite, 4M Lite, 1080p ou 720p
- » Gabinete compacto



DVRs- Série 3000
MHDX 3008-C

Gravador digital de vídeo 8 canais - Intelbras Multi HD®

- » Compatível com 5 tecnologias: HDCVI + AHD + HDTV + Analógica + IP
- » Saídas de vídeo VGA e HDMI
- » Suporta 1 HD SATA
- » Compressão de vídeo H.265 e H.265+
- » Analíticos de vídeo: Detecção inteligente de pessoas e veículos, linha virtual, cerca virtual e objeto abandonado/retrido
- » Compatibilidade com protocolo Onvif
- » Gravação de todos os canais em 5M Lite, 4M Lite, 1080p ou 720p
- » Gabinete compacto



DVRs- Série 3000
MHDX 3116-C

Gravador digital de vídeo 16 canais - Intelbras Multi HD®

- » Compatível com 5 tecnologias: HDCVI + AHD + HDTV + Analógica + IP
- » Saídas de vídeo VGA e HDMI
- » Suporta 1 HD SATA
- » Compressão de vídeo H.265 e H.265+
- » Analíticos de vídeo: Detecção inteligente de pessoas e veículos, Linha virtual e Cerca virtual
- » Compatibilidade com protocolo Onvif
- » Gravação de todos os canais em 5M Lite, 4M Lite, 1080p ou 720p



DVRs- Série 3000

iMHDX 3132

Gravador digital de vídeo 32 canais - Intelbras Multi HD®

- » Compatível com 5 tecnologias: HDCVI + AHD + HDTVI + Analógica + IP
- » Gravação de todos os canais em 5M-Lite
- » Reconhecimento de face em tempo real
- » Suporta até 10 bancos de faces e até 10.000 faces cadastradas
- » Saídas de vídeo VGA, HDMI e BNC
- » Compressão de vídeo H.265+ e H.265
- » Analíticos de vídeo: Detecção de faces, Linha virtual, Cerca virtual e Detecção Inteligente de pessoas e veículos
- » Compatível com o Multi-Box®
- » Compatibilidade com protocolo de comunicação Onvif
- » Compatível com redes Wi-Fi através de adaptador USB



Acessório para DVRs

Multi-box

Módulo expensor de entradas e saídas de alarme para DVR

- » 16 entradas (inputs)
- » 4 saídas normalmente abertas
- » 1 saída dupla: normalmente fechada ou normalmente aberta
- » 1 saída controlável de 12 Vdc (CTRL)
- » 1 saída 12 Vdc constante de baixa corrente
- » Compatível com ISIC Lite e Sim Next



Compatível com gravadores Intelbras Multi-HD®.



Câmeras- Série 1000
VHD 1015 D G7

Câmera dome Multi HD® com 15 metros de alcance IR

- » Compatível com as tecnologias HDCVI, AHD-M, HDTVI 2.0 e analógica
- » Sensor 1 MP digital de 1/4"
- » Lente de 3.6 mm
- » Menu OSD
- » Case plástico
- » Proteção contra surtos de tensão
- » IR inteligente
- » Troca das tecnologias via menu OSD e VHD Control
- » Abertura angular: 60° horizontal
- » Instalação interna



DVRs- Série 5000
iMHDX 5108

Gravador digital de vídeo 8 canais - Intelbras Multi HD®

- » Compatível com 5 tecnologias: HDCVI + AHD + HDTVI + Analógica + IP
- » Gravação de todos os canais em 4K ULTRA HD
- » Reconhecimento de face em tempo real
- » Suporta até 10 bancos de faces e até 20.000 faces cadastradas
- » Saídas de vídeo VGA, HDMI e BNC
- » Compressão de vídeo H.265+ e H.265
- » Analíticos de vídeo: Detecção de faces, Linha virtual, Cerca virtual e Detecção Inteligente de pessoas e veículos
- » Compatível com o Multi-Box®
- » Compatibilidade com protocolo de comunicação Onvif
- » Compatível com redes Wi-Fi através de adaptador USB



Câmeras- Série 1000
VHD 1015 B G7

Câmera bullet Multi HD® com 15 metros de alcance IR

- » Compatível com as tecnologias HDCVI, AHD-M, HDTVI 2.0 e analógica
- » Sensor 1 MP digital de 1/4"
- » Lente de 3.6 mm
- » Menu OSD
- » Case plástico
- » Proteção contra surtos de tensão
- » IR inteligente
- » Troca das tecnologias via menu OSD e VHD Control
- » Abertura angular: 60° horizontal
- » Instalação interna e externa (IP67)



Câmeras- Série 1000
VHD 1130 B G7

Câmera bullet Multi HD® com 30 metros de alcance IR

- » Compatível com as tecnologias HDCVI, AHD-M, HDTVI 2.0 e analógica
- » Sensor 1 MP digital de 1/2.8"
- » Lente de 2.8 mm
- » Menu OSD
- » Case plástico
- » Proteção contra surtos de tensão
- » IR inteligente
- » Troca das tecnologias via menu OSD e VHD Control
- » Abertura angular: 109° horizontal
- » Instalação interna e externa (IP67)



Câmeras- Série 1000
VHD 1120 D G7

Câmera dome Multi HD® com 20 metros de alcance IR


- » Compatível com as tecnologias HDCVI, AHD-M, HDTVI 2.0 e analógica
- » Sensor 1 MP digital de 1/2.8"
- » Lente de 2.8 mm
- » Menu OSD
- » Case plástico
- » Proteção contra surtos de tensão
- » IR inteligente
- » Troca das tecnologias via menu OSD e VHD Control
- » Abertura angular: 109° horizontal
- » Instalação interna



Câmeras- Série 1000
VHD 1220 D Black G7

Câmera bullet Multi HD® com 20 metros de alcance IR

- » Compatível com as tecnologias HDCVI, AHD-H, HDTVI 2.0 e analógica
- » Sensor 2 MP digital de 1/2.8"
- » Lente de 2.8 mm
- » Menu OSD
- » Case plástico
- » Proteção contra surtos de tensão
- » IR inteligente
- » Troca das tecnologias via menu OSD e VHD Control
- » Abertura angular: 109° horizontal
- » Instalação interna



Câmeras- Série 1000
VHD 1220 D Full Color

Câmera dome Multi HD® com 20 metros de alcance Full Color


- » Compatível com as tecnologias HDCVI, AHD-M, HDTVI 2.0 e analógica
- » Sensor 2 MP digital de 1/2.8"
- » Lente de 2.8 mm
- » Menu OSD
- » Proteção contra surtos de tensão
- » Troca das tecnologias via menu OSD e VHD Control
- » Instalação interna e externa (IP67)



Câmeras- Série 1000
VHD 1230 Black G7

Câmera bullet Multi HD® com 30 metros de alcance IR

- » Compatível com as tecnologias HDCVI, AHD-H, HDTVI 2.0 e analógica
- » Sensor 2 MP digital de 1/2.8"
- » Lente de 3.6 mm
- » Menu OSD
- » Case plástico
- » Proteção contra surtos de tensão
- » IR inteligente
- » Troca das tecnologias via menu OSD e VHD Control
- » Abertura angular: 98° horizontal
- » Instalação interna e externa (IP67)



Câmeras- Série 1000
VHD 1220 D G7

Câmera dome Multi HD® com 20 metros de alcance IR

- » Compatível com as tecnologias HDCVI, AHD-H, HDTVI 2.0 e analógica
- » Sensor 2 MP digital de 1/2.8"
- » Lente de 2.8 mm
- » Menu OSD
- » Case plástico
- » Proteção contra surtos de tensão
- » IR inteligente
- » Troca das tecnologias via menu OSD e VHD Control
- » Abertura angular: 109° horizontal
- » Instalação interna



Câmeras- Série 1000
VHD 1220 Full Color

Câmera bullet Multi HD® com 20 metros de alcance Full Color

- » Compatível com as tecnologias HDCVI, AHD-M, HDTVI 2.0 e analógica
- » Sensor 2 MP digital de 1/2.8"
- » Lente de 3.6 mm
- » Menu OSD
- » Proteção contra surtos de tensão
- » Troca das tecnologias via menu OSD e VHD Control
- » Instalação interna e externa (IP67)



Câmeras- Série 1000
VHD 1230 B G7

Câmera bullet Multi HD® com 30 metros de alcance IR

- » Compatível com as tecnologias HDCVI, AHD-H, HDTVI 2.0 e analógica
- » Sensor 2 MP digital de 1/2.8"
- » Lente de 3.6 mm
- » Menu OSD
- » Case plástico
- » Proteção contra surtos de tensão
- » IR inteligente
- » Troca das tecnologias via menu OSD e VHD Control
- » Abertura angular: 98° horizontal
- » Instalação interna e externa (IP67)



Câmeras- Série 3000
VHD 3120 B G7

Câmera bullet Multi HD® com 20 metros de alcance IR

- » Compatível com as tecnologias HDCVI, AHD-M, HDTVI 2.0 e analógica
- » Sensor 1 MP digital de 1/2.8"
- » Lente de 3.6 mm
- » Menu OSD
- » Proteção contra surtos de tensão
- » IR inteligente
- » Troca das tecnologias via menu OSD e VHD Control
- » Abertura angular: 98° horizontal
- » Instalação interna e externa (IP67)



Câmeras- Série 3000
VHD 3130 B G7

Câmera bullet Multi HD® com 30 metros de alcance IR

- » Compatível com as tecnologias HDCVI, AHD-M, HDTVI 2.0 e analógica
- » Sensor 1 MP digital de 1/2.8"
- » Lente de 3.6 mm
- » Menu OSD
- » Proteção contra surtos de tensão
- » IR inteligente
- » Troca das tecnologias via menu OSD e VHD Control
- » Abertura angular: 98° horizontal
- » Instalação interna e externa (IP67)



Câmeras- Série 3000
VHD 3130 D G7

Câmera dome Multi HD® com 30 metros de alcance IR

- » Compatível com as tecnologias HDCVI, AHD-M, HDTVI 2.0 e analógica
- » Sensor 1 MP digital de 1/2.8"
- » Lente de 3.6 mm
- » Menu OSD
- » Proteção contra surtos de tensão
- » IR inteligente
- » Troca das tecnologias via menu OSD e VHD Control
- » Abertura angular: 98° horizontal
- » Instalação interna e externa (IP67)



Câmeras- Série 3000
VHD 3230 B SL

Câmera bullet Starlight com 30 metros de alcance IR

- » Compatível com as tecnologias: HDCVI + AHD-H + HDTVI 2.0 + analógica
- » Sensor 1/2.8" 2 MP CMOS
- » Lente de 2.8 mm
- » Menu OSD
- » Proteção contra surtos de tensão
- » Instalação interna e externa
- » Abertura angular: 107° horizontal
- » IR inteligente
- » Case plástico
- » Instalação interna e externa (IP67)



Câmeras- Série 3000
VHD 3230 D SL

Câmera dome Starlight com 30 metros de alcance IR

- » Compatível com as tecnologias: HDCVI + AHD-H + HDTVI 2.0 + analógica
- » Sensor 1/2.8" 2 MP CMOS
- » Lente de 2.8 mm
- » Menu OSD
- » Proteção contra surtos de tensão
- » Instalação interna e externa
- » Abertura angular: 107° horizontal
- » IR inteligente
- » Case plástico
- » Instalação interna



Câmeras- Série 3000
VHD 3150 VF G7

Câmera bullet Multi HD® com 50 metros de alcance IR e lente varifocal

- » Compatível com as tecnologias HDCVI, AHD-M, HDTVI 2.0 e analógica
- » Sensor 1 MP digital de 1/2.8"
- » Lente varifocal manual de 2.7 a 12 mm
- » Menu OSD
- » Proteção contra surtos de tensão
- » Troca das tecnologias via menu OSD e VHD Control
- » Instalação interna e externa (IP67)



Câmeras- Série 3000
VHD 3220 D A G6

Câmera dome Multi HD® com entrada de áudio

- » Compatível com as tecnologias HDCVI, AHD-H, HDTVI 2.0 e analógica
- » Sensor 2 MP digital de 1/2.7"
- » Lente de 2.8 mm
- » Menu OSD
- » Proteção contra surtos de tensão
- » IR inteligente
- » Troca das tecnologias via menu OSD e VHD Control
- » Abertura angular: 110° horizontal
- » Instalação interna e externa (IP66)
- » Entrada de áudio para instalação de microfones



Câmeras- Série 3000
VHD 3230 D G7

Câmera dome Multi HD® com 30 metros de alcance IR

- » Compatível com as tecnologias HDCVI, AHD-H, HDTVI 2.0 e analógica
- » Sensor 2 MP digital de 1/2.8"
- » Lente de 2.8 mm
- » Menu OSD
- » Proteção contra surtos de tensão
- » IR inteligente
- » Troca das tecnologias via menu OSD e VHD Control
- » Abertura angular: 109° horizontal
- » Instalação interna e externa (IP67)



Câmeras- Série 3000
VHD 3240 Full Color G6

Câmera bullet Multi HD® Full Color com 40 metros de alcance de LED

- » Compatível com as tecnologias HDCVI, AHD-H, HDTVI 2.0 e analógica
- » Sensor 2 MP digital de 1/2.8"
- » Lente de 3.6 mm
- » WDR
- » Menu OSD
- » Proteção contra surtos de tensão
- » IR inteligente
- » Troca das tecnologias via menu OSD e VHD Control
- » Abertura angular: 91° horizontal
- » Instalação interna e externa (IP67)



Câmeras- Série 3000
VHD 3220 MINI D Black

Câmera mini dome Multi HD® com microfone embutido

- » Compatível com as tecnologias: HDCVI + AHD-H + HDTVI 2.0 + analógica
- » Sensor 2 MP digital de 1/2.7"
- » Lente de 2.8 mm
- » Menu OSD
- » Proteção contra surtos de tensão
- » IR inteligente
- » Troca das tecnologias via menu OSD e VHD Control
- » Abertura angular: 107° horizontal
- » Case metálico na cor preta
- » Instalação interna e externa (IP67)
- » Microfone embutido



Câmeras- Série 3000
VHD 3230 B G7

Câmera bullet Multi HD® com 30 metros de alcance IR

- » Compatível com as tecnologias HDCVI, AHD-H, HDTVI 2.0 e analógica
- » Sensor 2 MP digital de 1/2.8"
- » Lente de 3.6 mm
- » Menu OSD
- » Proteção contra surtos de tensão
- » IR inteligente
- » Troca das tecnologias via menu OSD e VHD Control
- » Abertura angular: 109° horizontal
- » Instalação interna e externa (IP67)



Câmeras- Série 3000
VHD 3240 D VF G7

Câmera dome Multi HD® com 40 metros de alcance IR e lente varifocal

- » Compatível com as tecnologias HDCVI, AHD-M, HDTVI 2.0 e analógica
- » Sensor 2 MP digital de 1/2.8"
- » Lente varifocal de 2.7 a 12 mm
- » Menu OSD
- » Proteção contra surtos de tensão
- » Troca das tecnologias via menu OSD e VHD Control
- » Instalação interna e externa (IP67)



Câmeras- Série 3000
VHD 3250 VF G7

Câmera bullet Multi HD® com 50 metros de alcance IR e lente varifocal

- » Compatível com as tecnologias HDCVI, AHD-M, HDTVI 2.0 e analógica
- » Sensor 2 MP digital de 1/2.8"
- » Lente varifocal de 2.7 a 12 mm
- » Menu OSD
- » Proteção contra surtos de tensão
- » Troca das tecnologias via menu OSD e VHD Control
- » Instalação interna e externa (IP67)



Câmeras- Série 1000
VHC 1120 B
Câmera dome analógica modelo de entrada com 20 metros de IR

- » Compatível com a tecnologia HDCVI
- » Abertura angular: 86° horizontal
- » Sensor 1 MP 1/4" CMOS
- » Resolução HD (720p)
- » Lente 2.8 mm
- » Case plástico
- » Instalação interna e externa (IP66)



MELHOR CUSTO-BENEFÍCIO
 ÍNDICE DE PROTEÇÃO
 RESOLUÇÃO

Câmeras- Série 1000
VHC 1120 D
Câmera dome analógica modelo de entrada com 20 metros de IR

- » Compatível com a tecnologia HDCVI
- » Abertura angular: 86° horizontal
- » Sensor 1 MP 1/4" CMOS
- » Resolução HD (720p)
- » Lente 2.8 mm
- » Case plástico
- » Instalação interna



MELHOR CUSTO-BENEFÍCIO
 GARANTIA DE QUALIDADE
 RESOLUÇÃO

Câmeras- Série 1000
VHL 1120 B
Camera bullet HDCVI Lite com 20 metros de alcance IR

- » Compatível com a tecnologia HDCVI
- » Abertura angular 96° horizontal
- » Sensor 1 MP digital de 1/2.7"
- » Resolução HD (720p)
- » Lente 3.6 mm
- » Case plástico
- » Instalação interna e externa (IP66)



RESOLUÇÃO
 OSD
 HDCVI LITE

Câmeras- Série 1000
VHL 1120 D
Câmera dome HDCVI Lite com 20 metros de alcance IR

- » Compatível com a tecnologia HDCVI
- » Abertura angular 96° horizontal
- » Sensor 1 MP digital de 1/2.7"
- » Resolução HD (720p)
- » Lente 3.6 mm
- » Case plástico
- » Instalação interna



RESOLUÇÃO
 OSD
 HDCVI LITE

Câmeras- Série 1000
VHL 1220 B
Câmera bullet HDCVI Lite com 20 metros de alcance IR

- » Compatível com a tecnologia HDCVI
- » Abertura angular 96° horizontal
- » Sensor 2 MP digital de 1/2.7"
- » Resolução Full HD (1080p)
- » Lente 3.6 mm
- » Case plástico
- » Instalação interna e externa (IP66)



RESOLUÇÃO
 OSD
 HDCVI LITE

Câmeras- Série 1000
VHL 1220 D
Câmera dome HDCVI Lite com 20 metros de alcance IR

- » Compatível com a tecnologia HDCVI
- » Abertura angular 108° horizontal
- » Sensor 2 MP digital de 1/2.7"
- » Resolução Full HD (1080p)
- » Lente 2.8 mm
- » Case plástico
- » Instalação interna



RESOLUÇÃO
 OSD
 HDCVI LITE

Câmeras- Série 1000
VHD 1530 B
Câmera bullet HDCVI com 30 metros de alcance IR

- » Compatível com a tecnologia HDCVI
- » Sensor 5 MP digital de 1/2.7"
- » Lente de 3.6 mm
- » Menu OSD
- » Case plástico
- » Proteção contra surtos de tensão
- » IR inteligente
- » Abertura angular: 92°
- » Case plástico
- » Instalação interna e externa (IP67)



RESOLUÇÃO
 OSD
 ÍNDICE DE PROTEÇÃO

Câmeras- Série 1000
VHD 1520 D
Câmera dome HDCVI com 20 metros de alcance IR

- » Compatível com a tecnologia HDCVI
- » Sensor 5 MP digital de 1/2.7"
- » Lente de 2.8 mm
- » Menu OSD
- » Case plástico
- » Proteção contra surtos de tensão
- » IR inteligente
- » Abertura angular: 110°
- » Case plástico
- » Instalação interna



RESOLUÇÃO
 OSD
 MATERIAL ANTI-UV

Câmeras- Série 3000
VHD 3530 B
Câmera bullet HDCVI com 30 metros de alcance IR

- » Compatível com a tecnologia HDCVI
- » Resolução de 5 MP (2880p)
- » Sensor 5 MP digital de 1/2.7"
- » Lente de 3.6 mm
- » Menu OSD
- » Proteção contra surtos de tensão
- » IR inteligente
- » Abertura angular: 92° horizontal
- » Instalação interna e externa (IP67)



RESOLUÇÃO
 OSD
 ÍNDICE DE PROTEÇÃO

Câmeras- Série 3000
VHD 3520 D
Câmera dome HDCVI com 20 metros de alcance IR

- » Compatível com a tecnologia HDCVI
- » Resolução de 5 MP (2880p)
- » Sensor 5 MP digital de 1/2.7"
- » Lente de 2.8 mm
- » Menu OSD
- » Proteção contra surtos de tensão
- » IR inteligente
- » Abertura angular: 110° horizontal
- » Instalação interna e externa (IP67)



RESOLUÇÃO
 OSD
 ÍNDICE DE PROTEÇÃO

Câmeras- Série 5000
VHD 5220 SD
Câmera speed dome HDCVI com zoom óptico de 20x

- » Compatível com a tecnologia HDCVI
- » Sensor 2 MP digital de 1/2.8" Starvis™
- » Zoom óptico de 20x e digital de 4x
- » Menu OSD
- » WDR
- » Cúpula IK10 antivandalismo
- » Proteção contra surtos de tensão
- » Fonte de 12 Vdc inclusa
- » Instalação interna e externa (IP67)



RESOLUÇÃO
 STARLIGHT
 RESISTÊNCIA A VANDALISMO

Câmeras- Série 5000
VHD 5225 SD IR
Câmera speed dome HDCVI com zoom óptico de 25x

- » Compatível com a tecnologia HDCVI
- » Sensor 2 MP Starvis digital de 1/2.8"
- » Zoom óptico de 25x e digital 4x
- » Menu OSD
- » Starlight
- » Proteção contra surtos de tensão
- » IR inteligente
- » 100 metros de alcance de IR
- » Entrada e saída de alarme
- » Entrada de áudio
- » Fonte de 12 Vdc inclusa
- » Instalação interna e externa



STARLIGHT
 PAN TILT ZOOM
 ALCANCE IR

Câmeras- Série 5000
VHD 5820 D 4K
Câmera dome HDCVI 4K Ultra HD com 20 metros de alcance IR

- » Compatível com a tecnologia HDCVI
- » Abertura angular 110° horizontal
- » Sensor 8 MP digital de 1/2.7"
- » Resolução 4K Ultra HD (2160p)
- » Lente 2.8 mm
- » Menu OSD
- » Função WDR
- » IR inteligente
- » Proteção contra surtos de tensão
- » Instalação interna e externa (IP66)



RESOLUÇÃO
 WIDE DYNAMIC RANGE
 ÍNDICE DE PROTEÇÃO

Câmeras- Série 5000
VHD 5830 B 4K
Câmera bullet HDCVI 4K Ultra HD com 30 metros de alcance IR

- » Abertura angular 92° horizontal
- » Sensor 8 MP digital de 1/2.7"
- » Resolução 4K Ultra HD (2160p)
- » Lente 3.6 mm
- » Menu OSD
- » Função WDR
- » IR inteligente
- » Proteção contra surtos de tensão
- » Instalação interna e externa (IP66)



RESOLUÇÃO
 WIDE DYNAMIC RANGE
 ÍNDICE DE PROTEÇÃO

Softwares

Intelbras SIM Next

Sistema Inteligente de Monitoramento para Windows®

- » Software gratuito para monitoramento de sistemas de CFTV Intelbras
- » Interface amigável e disponível nos idiomas Português, Inglês e Espanhol
- » Múltiplos monitores de visualização independentes
- » Projetado para visualizar, controlar, armazenar e recuperar imagens
- » Retrocompatível: permite a conexão com todos os modelos de DVRs Intelbras (verifique o manual para mais informações)
- » Suporte à alarmes e eventos de IVS e IA dos dispositivos de CFTV.
- » Compatível com Multi-box
- » Cadastro de Visualizações favoritas e planos de visualização
- » Integração com a conta Intelbras




Softwares

Defense IA

Sistema de videomonitoramento (VMS)

- » Gerencia até 20 mil câmeras
- » Compatível com DVRs, NVRs, SVRs, câmeras IP, decodificadores, controladores de acesso e painéis de alarme
- » Tem Client em versões desktop e mobile (Android/iOS)
- » Gera relatórios de BI e de eventos
- » Busca forense
- » Controle de tráfego de veículos e de estacionamentos
- » Suporta dispositivos com inteligência artificial embarcada de reconhecimento facial, contagem de pessoas, leitura de placa de veículos, câmeras de medição térmica, entre outros



Aplicativo

Intelbras Guardian

Aplicativo para o gerenciamento integrado de CFTV e sistemas de alarme Intelbras

- » Solução que permite o monitoramento das centrais de alarme e dispositivos de vídeo em um só lugar
- » Visualização de até 16 canais simultâneos
- » Ativar e Desativar as centrais de alarme
- » Ativar partições isoladamente
- » Associação entre sensor e canal de vídeo
- » Separação de dispositivos por Grupos
- » Novo sistema de Favoritos
- » Integrado com a Conta Intelbras
- » Suporte a português e espanhol
- » Gratuito



Consulte disponibilidade.



Aplicativo

Intelbras iSIC Lite

Aplicativo para visualização de sistemas de CFTV Intelbras

- » Visualização de até 16 canais simultâneos
- » Suporte a múltiplos métodos de conexão em um só dispositivo
- » Configurações do dispositivo*
- » Modo escuro
- » Mais rápido
- » Compatível com Multi-box
- » Busca imediata das gravações
- » Integrado com a Conta Intelbras
- » Suporte a português e espanhol



Supporta algumas configurações, como por exemplo renomear canal, alterar a senha e configuração de encoder. Para conhecer outras funções ou configurações confira o manual do produto.



HD (disco rígido) para CFTV

Intelbras – WD Purple™

Disco rígido projetado para sistemas de CFTV

- » Capacidades disponíveis: 1, 2, 3, 4, 6 e 8 TB
- » Desenvolvido para DVR e NVR (stand alone)
- » Capacidade para gravar até 64 câmeras simultâneas
- » Tecnologia All Frame® para evitar perda de quadros interface SATA 6 GB/s

A Intelbras recomenda HDs WD Purple™, os únicos desenvolvidos especialmente para uso em equipamentos de segurança eletrônica.



Cartão de memória para CFTV

Cartão de memória

Cartão de memória de 32, 64, 128 e 256 GB

- » Capacidades disponíveis: 32, 64, 128 e 256 GB
- » Cartão Classe 10 e UHS (I)
- » Durabilidade: até 5x mais que um cartão de memória comum
- » 3 anos de garantia
- » Projetado para trabalhar 24 horas por dia, 7 dias por semana, gravando em alta definição
- » Armazenamento inteligente: em câmeras compatíveis, o Health Monitor permite que você saiba o tempo de vida útil do cartão micro-SD
- » Alta performance: além de ser resistente à umidade, suporta temperaturas de -25 a 85 °C
- » Solução ideal para câmeras de segurança: grande capacidade de armazenamento para diferentes tipos de resoluções de imagens



Caixa de passagem para CFTV

VBOX 1100

Caixa de passagem para CFTV

- » Caixa de passagem para câmeras de CFTV
- » Material plástico
- » Compatível¹ com câmeras dome ou bullet
- » Instalação no teto ou parede
- » Instalação interna
- » Troca expressa de 3 meses

¹ Verifique tabela de compatibilidade no site Intelbras.



Caixa de passagem para CFTV

VBOX 1100 E

Caixa de passagem para CFTV

- » Caixa de passagem para câmeras de CFTV
- » Material plástico
- » Compatível¹ com câmeras dome ou bullet
- » Instalação no teto ou parede
- » Instalação interna ou externa (IP66)
- » Troca expressa de 3 meses

¹ Verifique tabela de compatibilidade no site Intelbras.



HD (disco rígido) para CFTV

Intelbras – WD Purple™ Pro

Disco rígido projetado para sistemas de CFTV

- » Capacidades disponíveis: 8, 10, 12, 14 e 18 TB
- » Desenvolvido para DVR e NVR (stand alone)
- » Capacidade para gravar até 64 câmeras simultâneas
- » Tecnologia All Frame® para evitar perda de quadros Interface SATA 6 GB/s

A Intelbras recomenda HDs WD Purple™, os únicos desenvolvidos especialmente para uso em equipamentos de segurança eletrônica.



Armazenamento para sistema veicular

SD Card

Cartão SD para solução veicular

- » Capacidade de armazenamento de 64 GB, 128 GB e 256 GB
- » Classe 10 e U3 (UHS-1)
- » Interface SD 3.0
- » 3000 ciclos de gravação
- » MTBF (horas) de 3 milhões
- » Temperatura de operação -40 °C a +85 °C



Caixa de passagem para CFTV

VBOX 1100 Black

Caixa de passagem para CFTV

- » Caixa de passagem para câmeras de CFTV
- » Material plástico
- » Compatível¹ com câmeras dome ou bullet
- » Instalação no teto ou parede
- » Instalação interna
- » Troca expressa de 3 meses

¹ Verifique tabela de compatibilidade no site Intelbras.



Caixa de passagem para CFTV

VBOX 1100 E Black

Caixa de passagem para CFTV

- » Caixa de passagem para câmeras de CFTV
- » Material plástico
- » Compatível¹ com câmeras dome ou bullet
- » Instalação no teto ou parede
- » Instalação interna ou externa (IP66)
- » Troca expressa de 3 meses

¹ Verifique tabela de compatibilidade no site Intelbras.



intelbras itec

VOCÊ UM PASSO À FRENTE EM SEGURANÇA

Aprenda sobre as soluções mais inovadoras.

Conheça os cursos sobre esse tema agora mesmo:

Use o QR code e acesse:

Use o QR code e acesse:

Acessório para CFTV

XSD 101 / XSD 201 / XSD 301 / XSD 401

Acessórios para speed dome

- » XSD 101 - Suporte de parede
- » XSD 201 - Suporte de poste
- » XSD 301 - Suporte de teto
- » XSD 401 - Suporte de quina
- » XSD 302 - Adaptador suporte de Teto



Caixa de passagem para CFTV VBOX 3000 B

Caixa de passagem para CFTV

- » Material metálico
- » Compatível¹ com câmeras bullet
- » Instalação no teto ou parede
- » Instalação interna
- » Troca expressa de 3 meses

¹ Verifique tabela de compatibilidade no site Intelbras.



Caixa de passagem para CFTV VBOX 3000 D

Caixa de passagem para CFTV

- » Material metálico
- » Compatível¹ com câmeras dome
- » Instalação na parede
- » Instalação interna
- » Troca expressa de 3 meses

¹ Verifique tabela de compatibilidade no site Intelbras.



Caixa de passagem para CFTV VBOX 3000 P

Suporte para câmeras de CFTV em poste

- » Material metálico
- » Compatível¹ com câmeras bullet e dome
- » Instalação em poste
- » Instalação interna ou externa (IP66)
- » Troca expressa de 3 meses

¹ Verifique tabela de compatibilidade no site Intelbras.



Caixa de passagem para CFTV VBOX 5000 E

Caixa de passagem para CFTV

- » Material metálico, com base redonda
- » Compatível¹ com câmeras bullet e dome
- » Instalação no teto ou parede
- » Instalação interna ou externa (IP66)
- » Troca expressa de 3 meses

¹ Verifique tabela de compatibilidade no site Intelbras.



Caixa de passagem para CFTV VBOX 5100 E

Caixa de passagem para CFTV

- » Material metálico, com base quadrada
- » Compatível¹ com câmeras bullet e dome
- » Instalação no teto ou parede
- » Instalação interna ou externa (IP66)
- » Troca expressa de 3 meses

¹ Verifique tabela de compatibilidade no site Intelbras.



Microfones

MIC 3080

Microfone para CFTV

- » Raio de captura de 5 m²
- » Área de captura 80 m²
- » Omnidirecional
- » Ajuste de ganho
- » Conector RCA fêmea e P4 fêmea
- » Case plástico
- » Instalação interna
- » Troca expressa



Microfones

MIC 1050

Microfone para CFTV

- » Raio de captura de 4 m²
- » Área de captura 50 m²
- » Omnidirecional
- » Case compacto
- » Conector RCA fêmea e P4 fêmea
- » Case plástico
- » Instalação interna
- » Troca expressa



Baluns

VB 500 P G2 / VB 501 P G2

Balun com transmissão de vídeo (sem alimentação)

- » Compatível com as resoluções analógica (CVBS), HD (720p), Full HD (1080p), 4 MP (1520p) e 4K (2160p)
- » Compatível com cabos UTP Cat5 e Cat6
- » Borne de parafuso
- » Alcance HDCVI: 300 metros na resolução 720p, 200 metros na resolução 1080p e 120 metros em resolução até 2160p
- » Alcance HDTVI e AHD: 250 metros na resolução 720p, 150 metros na resolução 1080p e 100 metros em resolução até 2160p
- » Alcance analógico (CVBS): 400 metros



Baluns

VB 502 B G2 / VB 503 B G2

Balun com transmissão de vídeo (sem alimentação)

- » Compatível com as resoluções analógica (CVBS), HD (720p), Full HD (1080p), 4 MP (1520p) e 4K (2160p)
- » Compatível com cabos UTP Cat5 e Cat6
- » Borne de pressão
- » Alcance HDCVI: 300 metros na resolução 720p, 200 metros na resolução 1080p e 120 metros em resolução até 2160p
- » Alcance HDTVI e AHD: 250 metros na resolução 720p, 150 metros na resolução 1080p e 100 metros em resolução até 2160p
- » Alcance analógico (CVBS): 400 metros



Power baluns

VB 1001 WP

Power balun com transmissão de vídeo e alimentação

- » Compatível com as resoluções analógica (CVBS), HD (720p), Full HD (1080p)
- » Bidirecional: vídeo e dados através do cabo UTP
- » Transmissão de vídeo e alimentação para câmeras distantes até 300 metros por cabo UTP Cat5e e Cat6¹
- » Proteção contra surtos de tensão
- » LED indicador de alimentação e proteção

OBS.: fonte não acompanha o produto

¹ A distância de conexão pode variar conforme o consumo da câmera e a qualidade do cabo UTP.



Power baluns

VB 1008 WP / VB 1016 WP

Power balun com transmissão de vídeo e alimentação

- » Compatível com as resoluções analógica (CVBS), HD (720p), Full HD (1080p)
- » Bidirecional: vídeo e dados através do cabo UTP
- » Filtro contra interferências e ruídos
- » Transmissão de vídeo e alimentação, via cabo UTP, para câmeras distantes até 300 metros utilizando saída individual¹
- » Kit completo: power baluns, baluns para câmeras e cabos para DVR
- » 4/8/16 canais
- » Padrão para rack 19" 1 U²
- » Proteção contra surtos de tensão

¹ A distância de conexão pode variar conforme o consumo da câmera e a qualidade do cabo UTP.

² Apenas nos modelos de 8 e 16 canais.



Power baluns

VB 1104 WP

Power balun com transmissão de vídeo e alimentação

- » Compatível com as resoluções analógica (CVBS), HD (720p) e FullHD (1080p)
- » Bidirecional de vídeo e dados através do cabo UTP
- » Case metálico, compacto, para facilitar a instalação
- » Proteção contra surtos de tensão
- » LED indicador de alimentação e proteção
- » Fonte externa



Power baluns

VB 3001 WP

Power balun com transmissão de vídeo e alimentação

- » Compatível com as resoluções analógica (CVBS), HD (720p), Full HD (1080p), 4 MP (1520p) e 4K (2160p)
- » Bidirecional: vídeo e dados através do cabo UTP
- » Transmissão de vídeo e alimentação para câmeras distantes até 300 metros por cabo UTP Cat5e e Cat6¹
- » Proteção contra surtos de tensão
- » LED indicador de alimentação e proteção

OBS.: fonte não acompanha o produto

¹ A distância de conexão pode variar conforme o consumo da câmera e a qualidade do cabo UTP.



Power baluns
VB 3104 WP

Power balun com transmissão de vídeo e alimentação

- » Compatível com as resoluções analógica (CVBS), HD (720p), Full HD (1080p), 4 MP (1520p) e 4K (2160p)
- » Bidirecional: vídeo e dados através do cabo UTP
- » Proteção contra surtos de tensão
- » LED indicador de alimentação e proteção
- » Com case metálico e compacto, perfeito para a sua instalação
- » Fonte externa



Power baluns
VB 3008 WP / VB 3016 WP

Power balun com transmissão de vídeo e alimentação

- » Compatível com as resoluções analógica CVBS, HD (720p), Full HD (1080p), 4 MP (1520p) e 4K (2160p)
- » Transmissão de vídeo e alimentação, via cabo UTP, para câmeras distantes até 300 metros utilizando saída individual¹
- » Bidirecional: vídeo e dados através do cabo UTP
- » Filtro contra interferências e ruídos
- » Kit completo: power baluns, baluns para câmera e cabos para DVR
- » 4/8/16 canais
- » Padrão para rack 19" 1 U²
- » Proteção contra surtos de tensão²



¹ A distância de conexão pode variar conforme o consumo da câmera e a qualidade do cabo UTP.
² Apenas nos modelos de 8 e 16 canais.



Mesa controladora
VTN 2000 G2

Mesa controladora híbrida: analógica e IP

- » Operação fácil e rápido do sistema de segurança
- » Suporte protocolos Intelbras, Pelco-P e Pelco-D
- » Permite configuração de acesso por perfil de usuário
- » Conexão IP via RJ45
- » Comunicação via RS485 e RS232
- » Comunicação via porta USB



Extensores
VEX 1050 USB G2

Extensor USB dados

- » Distância de funcionamento de até 50 metros com CAT6
- » Distância de funcionamento de até 40 metros com CAT5
- » Material em plástico
- » Transmissão de dados através de USB
- » Circuito adicional de proteção contra surtos de tensão



Baluns
VB 3016

Balun com transmissão de vídeo (sem alimentação)

- » Compatível com as resoluções analógica (CVBS), HD (720p), Full HD (1080p), 4 MP (1520p) e 4K (2160p)
- » Compatível com as séries 1000 e 3000 de power baluns
- » Transmissão de vídeo, via cabo UTP, para câmeras distantes até 400 metros utilizando saída individual¹
- » Transmissão de vídeo, através de saída 4 x 1, para 4 câmeras distantes até 400 metros utilizando 1 cabo UTP²
- » Proteção contra surtos de tensão
- » Modelo de 16 canais



¹ A distância de conexão pode variar conforme o consumo da câmera e a qualidade do cabo UTP.
² A distância da função 4x1 dependerá do modelo de câmera e da qualidade do cabo, por isso, consulte o manual para mais informações.



Filtro
XHD 1000

Filtro ativo DC/DC

- » Minimiza ruídos e interferências nas imagens em sistemas de CFTV alimentados por fonte de alimentação compartilhada
- » Compatível com as tecnologias analógicas HD e tradicional



Acessório
VHD Control

Ferramenta para seleção de tecnologias das câmeras Multi HD®

- » Compatível com a linha Multi HD®: 3ª e 4ª gerações
- » Seleccionador de tecnologias: HDCVI, AHD, HDTVI e analógica
- » Usa 2 pilhas alcalinas (AAA)



Extensores
VEX 1050 HDMI

Extensor de áudio e vídeo (HDMI)

- » Extensor de áudio e vídeo (HDMI)
- » Resolução Full HD (1080p)
- » Distância de funcionamento de até 50 metros com CAT6
- » Distância de funcionamento de até 40 metros com CAT5
- » Material plástico
- » Transmissão de áudio e vídeo
- » Proteção contra surtos de tensão
- » Instalação interna



Divisores
VEX 1002 Splitter

Divisor 1x2 HDMI (áudio e vídeo)

- » Divisor HDMI: 1 entrada HDMI e 2 saídas HDMI
- » Replique o mesmo sinal HDMI para mais de um dispositivo
- » Resolução 4K (2160p)
- » Material metálico
- » Proteção contra surtos de tensão
- » Instalação interna



Multiplicador
VEX 3004 Switch

Multiplicador 4x1 HDMI (áudio e vídeo)

- » Multiplicador HDMI: 4 entradas HDMI e 1 saída HDMI
- » Multiplique mais de um sinal HDMI para um dispositivo
- » Resolução 4K (2160p)
- » Material plástico
- » Proteção contra surtos de tensão
- » Instalação interna



Extensores
VEX 3060 KVM G2

Extensor de áudio e vídeo (HDMI) e dados (USB)

- » Resolução 4K até 40 metros
- » Resolução Full HD até 60 metros
- » 2 saídas HDMI (1 no TX e 1 no RX)
- » 2 saídas USB (as duas no RX)
- » Material metálico
- » Transmissão de áudio, vídeo e dados
- » Proteção contra surtos de tensão
- » Instalação interna



Extensores
VEX 3120 HDMI

Extensor de áudio e vídeo (HDMI)

- » Resolução Full HD
- » Receptor (RX) para multiplicar o sinal do Transmissor (TX)
- » Conexão do receptor (RX) e transmissor (TX) através de switch ou ponto a ponto
- » Alcance máximo de 120 metros em conexão ponto a ponto
- » Proteção contra surtos de tensão



Divisores
VEX 3004 Splitter

Divisor 1x4 HDMI (áudio e vídeo)

- » Divisor HDMI: 1 entrada HDMI e 4 saídas HDMI
- » Replique o mesmo sinal HDMI para mais de um dispositivo
- » Resolução 4K (2160p)
- » Material plástico
- » Proteção contra surtos de tensão
- » Instalação interna



Extensores
VEX 3004 Multi-Viewer

Multi-visualizador HDMI

- » Imagens em alta definição Full HD (1080p)
- » Organizador dinâmico de layouts
- » Material metálico
- » Instalação Interna
- » Proteção contra surtos de tensão
- » Suporta até 4 entradas HDMI



Extensores
VEX 3070 HDMI 4K

Extensor de vídeo e áudio


- » Imagens em alta definição 4K
- » Alcance máximo de 60 metros no CAT5
- » Alcance máximo de 70 metros no CAT6
- » Compatível com tecnologia HDR
- » Instalação Interna
- » Proteção contra surtos de tensão



Extensores
VEX 3120 HDMI IP

Extensor HDMI

- » Resolução Full HD (1080p)
- » Multiplicador de sinal
- » Conexão com Receptor (RX) através de switch ou ponto a ponto
- » Alcance máximo de 120 metros em conexão ponto a ponto
- » Alcance máximo em conexão com switch dependerá do dispositivo de rede
- » Suporta até 250 receptores (RX)
- » Proteção contra surtos de tensão



NOVO

NOVO

NOVO

Extensores

VEX 3120 HDMI IP RX

Extensor HDMI

- » Resolução Full HD
- » Alcance máximo de 120 metros
- » Multiplicador de sinal
- » Proteção contra surtos de tensão



Conectores

CONEX 1000 RCA Borne

Conector para áudio

- » Conector para áudio
- » Conector do tipo RCA Borne
- » Garantia de qualidade Intelbras
- » Instalação interna
- » Troca expressa de 3 meses



Conectores

Conex 1000 RJ45 Cat5e e Cat6

Conector para cabo de rede (UTP)

- » Conector para cabo de rede (UTP)
- » Conector com 3 µ de ouro
- » Compatível com cabo de rede categoria Cat5e ou Cat6
- » Garantia de qualidade Intelbras
- » Instalação interna
- » Troca expressa de 3 meses



Conectores

Capa para conectores RJ45 Cat5e e RJ45 Cat6

Capa para conectores

- » Proteção de qualidade
- » Maior acabamento
- » Aliado dos conectores
- » Garantia de qualidade



Conectores

Conex 1000 BNC Mola G2

Conector para vídeo

- » Conector para vídeo
- » Conector do tipo BNC mola
- » Garantia de qualidade Intelbras
- » Instalação interna
- » Troca expressa de 3 meses



Conectores

Conex 1000 BNC Borne

Conector para vídeo

- » Conector para vídeo
- » Conector do tipo BNC Borne
- » Garantia de qualidade Intelbras
- » Instalação interna
- » Troca expressa de 3 meses



Conectores

Conex 3000 RJ45 Cat5e e Cat6

Conector para cabo de rede (UTP)

- » Conector para cabo de rede (UTP)
- » Conector com 50 µ de ouro
- » Compatível com cabo de rede categoria Cat5e ou Cat6
- » Garantia de qualidade Intelbras
- » Instalação interna
- » Troca expressa de 3 meses



Testadores

Tester 3000 MT

Testador multifunções para CFTV

- » Tecnologia suportada: IP ou Multi-HD®
- » Compatível com as resoluções: CVBS, HD, Full HD, 3 MP, 4 MP, 5 MP e 4K
- » Saída de alimentação 12 Vdc / 3 A
- » Suporte PoE IEE 802.3af / IEE 802.3at
- » Compatível com armazenamento em cartão SD
- » Kit completo: testador, pulseira, fonte e cabos para configuração e instalação de câmeras
- » Autonomia da bateria: 6 horas
- » Display de 4"
- » Sistema Android
- » Material plástico
- » 1 ano de garantia com troca expressa



Conectores

Conex 1000 P4 Macho

Conector para alimentação

- » Conector para alimentação
- » Conector do tipo P4 macho
- » Garantia de qualidade Intelbras
- » Instalação interna
- » Troca expressa de 3 meses



Conectores

Conex 1000 P4 Fêmea

Conector para alimentação

- » Conector para alimentação
- » Conector do tipo P4 fêmea
- » Garantia de qualidade Intelbras
- » Instalação interna
- » Troca expressa de 3 meses



Testadores

Tester 3000 RJ45

Testador de cabos

- » Rastreador de cabos (Zumbidor)
- » Teste e análise de PoE
- » Identificador de tipo de cabo (100M/1000M)
- » Teste de polaridade DC
- » Ferramenta para instalação
- » Teste de continuidade



Conectores

Conex 3000 P4 Macho Fast

Conector para alimentação *fast*

- » Conector para alimentação do tipo *Fast*
- » Conector do tipo P4 macho *Fast*
- » Engate rápido
- » Garantia de qualidade Intelbras
- » Instalação interna
- » Troca expressa de 3 meses



Conectores

Conex 1000 RJ45 cat5e Fast

Conector vazado

- » Mais durabilidade
- » Garantia de qualidade
- » Aliado na instalação de rede
- » Mais agilidade nas instalações
- » Conector vazado para cabo de rede UTP



CHATBOT INTELBRAS

Proximidade é ter um canal direto com nossos parceiros.

Atendimento via Portal de Relacionamento.

LINHA MIBO

Câmeras Wi-Fi | Mibo Cam iMX / iMX C

Câmera inteligente interna Wi-Fi Full HD

- » Exclusivo para o canal da distribuição
- » Visão noturna de até 10 metros
- » Interação por voz
- » Compatível com SIM Next e Guardian¹
- » Armazenamento em micro-SD² de até 256 GB, Nuvem Mibo Cloud³ ou gravadores de vídeo
- » Resolução Full HD com amplo campo de visão
- » Compatível com os assistentes de voz Alexa e Ok Google
- » Cores: branco e preto

¹ Não compatível com o Intelbras Cloud.

² Vendido separadamente.

³ Disponível através de assinatura do serviço no app Mibo Cam ou na Loja Intelbras.




Câmeras Wi-Fi | Mibo Cam iM4 / iM4 C

Câmera inteligente interna Wi-Fi Full HD 360°

- » Autotracking
- » Visão noturna de até 10 metros
- » Interação por voz
- » Função babá eletrônica
- » Armazenamento em micro-SD¹ de até 256 GB, nuvem Mibo Cloud² ou gravadores de vídeo
- » Resolução Full HD e campo de visão de 360° através do movimento pan/tilt
- » Compatível com os assistentes de voz Alexa e Ok Google

¹ Vendido separadamente.

² Disponível através de assinatura do serviço no app Mibo Cam ou na Loja Intelbras.



Câmeras Wi-Fi | Mibo Cam iM5 S / iM5 SC

Câmera inteligente externa Wi-Fi Full HD

- » Proteção contra chuva e poeira IP67
- » Visão noturna de até 30 metros
- » Amplo campo de visão
- » Armazenamento em micro-SD¹ de até 256 GB, nuvem Mibo Cloud² ou gravadores de vídeo
- » Resolução Full HD
- » Compatível com assistentes de voz Alexa e OK Google
- » Cores: branco e preto³

¹ Vendido separadamente.

² Disponível através de assinatura do serviço no app Mibo Cam ou na Loja Intelbras.

³ Somente o modelo iM5 SC está disponível nas cores branco e preto.



Câmeras Wi-Fi | Mibo Cam iM5+ Full Color

Câmera inteligente externa Wi-Fi Full HD

- » Tecnologia Full Color
- » Sirene interna de 90 dB
- » Proteção contra chuva e poeira IP67
- » Resolução Full HD e amplo campo de visão
- » Visão noturna de até 30 metros
- » Interação por voz
- » Armazenamento em micro-SD¹ de até 256 GB, Nuvem Mibo Cloud² ou gravadores de vídeo
- » Compatível com os assistentes de voz Alexa e Ok Google

¹ Vendido separadamente.

² Disponível através de assinatura do serviço no app Mibo Cam ou na Loja Intelbras.



Câmeras Wi-Fi | Mibo Cam iM7 Full Color

Câmera inteligente externa Wi-Fi Full HD 360°

- » Tecnologia Full Color
- » Proteção contra chuva e poeira IP66
- » Resolução Full HD e campo de visão de 360° através do movimento pan/tilt
- » Visão noturna de até 20 metros
- » Microfone embutido
- » Armazenamento em micro-SD¹ de até 256 GB, Nuvem Mibo Cloud² ou gravadores de vídeo
- » Compatível com os assistentes de voz Alexa e Ok Google

¹ Vendido separadamente.

² Disponível através de assinatura do serviço no app Mibo Cam ou na Loja Intelbras.



Câmeras veiculares | Mibo Car DC 3102 Smart

Câmera veicular Full HD

- » Configuração e acesso às imagens via app Mibo Car
- » Resolução de imagem Full HD
- » Microfone embutido
- » Em caso de colisão, salva as imagens como emergência
- » Armazenamento em micro-SD¹ de até 128 GB
- » Gravação em loop, sobrescrevendo as imagens mais antigas, otimizando o armazenamento

¹ Vendido separadamente.



Câmeras veiculares | Mibo Car DC 3201

Câmera veicular Full HD Duo

- » Resolução de imagem Full HD
- » Microfone embutido
- » Em caso de colisão, salva as imagens como emergência
- » Armazenamento em micro-SD¹ de até 128 GB
- » Gravação em loop, sobrescrevendo as imagens mais antigas e otimizando o armazenamento
- » Duas câmeras em um único produto

¹ Vendido separadamente.



Câmeras veiculares | Mibo Car DC 3201 2K+

Câmera veicular Duo

- » Resolução de imagem câmera frontal 2K+ (2560 x 1440p)
- » Resolução de imagem câmera interna Full HD (1920 x 1080p)
- » Duas câmeras em um único produto
- » Microfone embutido
- » Em caso de colisão, salva as imagens como emergência
- » Armazenamento em micro-SD¹ de até 256 GB
- » Gravação em loop, sobrescrevendo as imagens mais antigas e otimizando o armazenamento

¹ Vendido separadamente.



Câmeras Wi-Fi | Mibo Cam Mibo Cam

Aplicativo para visualizar câmeras da linha Mibo Cam


- » Disponível para Android e iOS
- » Visualização de até 4 câmeras simultaneamente
- » Zoom digital de 16x
- » Permite adição de até 32 dispositivos por conta
- » Compartilhamento de câmeras com até 10 pessoas
- » Notificações por detecção de movimento



Câmeras veiculares | Mibo Car Mibo Car

Aplicativo para visualizar câmeras da linha Mibo Car

- » Disponível para Android e iOS
- » Compatível com a câmera DC 3102 Smart
- » Possibilidade de fazer o download das gravações no smartphone
- » Configurações gerais da câmera DC 3102



SOLUÇÕES INTELBRAS

Tudo para você oferecer sempre mais.

Oferecer as Soluções Intelbras é uma maneira inteligente de resolver as demandas dos seus clientes e fechar **vendas ainda mais lucrativas**.

Temos um **portfólio completo para atender projetos personalizados** das mais diversas frentes de negócio. Confira!

- Residencial
- Empresarial
- Condominial
- Construção Civil
- Educação
- Bancos
- Saúde
- Governo
- Agronegócio
- Operadoras
- Call Center
- Retail
- Provedores de Internet



Acesse e veja mais.



venda+
e melhor
Venda Soluções Intelbras
intelbras

INTRUSÃO

CENTRAIS DE ALARME

Centrais de alarme não monitoradas

ANM 24 Net

Central de alarme não monitorada com 24 zonas (4 com fio + 20 sem fio)

- » Acesso por aplicativo
- » Programação por aplicativo ou pelo painel
- » Fonte chaveada full range de 90-265 Vac (automática)
- » Receptor incorporado e controle remoto com bateria inclusa e identificação de usuário

Produto beneficiado pela Legislação de Informática.



Centrais de alarme monitoradas

AMT 2018 E

Central de alarme monitorada com 18 zonas (8 + 8 + 2 com fio + 24 sem fio)

- » Teclado LCD incluso
- » Comunicação de dados via tecnologia Ethernet com configuração remota via TCP/IP
- » Reportagem de eventos para 2 destinos IP e operação com IP fixo ou dinâmico e capacidade para conexões com destinos DNS
- » Supervisão do link Ethernet com intervalos de tempo configuráveis
- » Utilização do protocolo TCP/IP como meio de transporte para eventos
- » Software para download e upload (plataforma Windows®) compatível com a maioria dos modems convencionais
- » Opção com ou sem bateria interna

Produto beneficiado pela Legislação de Informática.



Centrais de alarme monitoradas

AMT 2018 E 3G

Central de alarme com 18 zonas monitorada por Ethernet, linha telefônica, GPRS e 3G

- » Suporte a 2 chips (cartões SIM) de celular
- » Capacidade para conexão de até 4 teclados e 4 receptores
- » Programação remota via placa fax/modem, Ethernet e 3G
- » 2 saídas PGM programáveis
- » Aceita até 128 dispositivos sem fio (modulação OOK)

*É necessário o uso do receptor XAR 4000 Smart para dispositivos sem fio.

Produto beneficiado pela Legislação de Informática.



Centrais de alarme monitoradas

AMT 1016 Net

Central de alarme monitorada com 16 zonas (8 + 8 + 24 sem fio)

- » Comunicação de dados via tecnologia Ethernet com configuração remota via TCP/IP¹
- » Supervisão do link Ethernet com intervalos de tempo configuráveis
- » Reportagem de eventos para 2 destinos IP e operação com IP fixo ou dinâmico e capacidade para conexões com destinos DNS
- » Utilização do protocolo TCP/IP como meio de transporte para eventos
- » Teclado não incluso
- » Opção com ou sem bateria interna

¹ É necessário o receptor XAR 4000 Smart para a utilização dessa facilidade e teclado da linha XAT Intelbras para cadastro dos dispositivos sem fio.

Produto beneficiado pela Legislação de Informática.



Centrais de alarme monitoradas

AMT 2018 EG

Central de alarme monitorada com 18 zonas (8 + 8 + 2 com fio + 24 sem fio)

- » Teclado LCD incluso
- » Comunicação de dados via tecnologia Ethernet celular GSM/GPRS
- » Reportagem de eventos para 2 destinos IP e opção de configuração remota via TCP/IP
- » Módulo quad band (850, 900, 1.800 e 1.900 MHz)
- » Suporte a 2 chips (cartões SIM) de celular e GPRS classe 10
- » Supervisão do link Ethernet com intervalos de tempo configuráveis
- » Operação com IP fixo ou dinâmico e capacidade para conexões com destinos DNS
- » Opção com ou sem bateria interna

Produto beneficiado pela Legislação de Informática.



Centrais de alarme monitoradas

AMT 2118 EG

Central de alarme monitorada com 18 zonas (8 + 8 + 2 com fio + 24 sem fio)

- » Teclado LED incluso
- » Comunicação de dados via tecnologia Ethernet celular GSM/GPRS
- » Reportagem de eventos para 2 destinos IP e opção de configuração remota via TCP/IP
- » Módulo quad band (850, 900, 1.800 e 1.900 MHz)
- » Suporte a 2 chips (cartões SIM) de celular e GPRS classe 10
- » Supervisão do link Ethernet com intervalos de tempo configuráveis
- » Operação com IP fixo ou dinâmico e capacidade para conexões com destinos DNS

Produto beneficiado pela Legislação de Informática.



Centrais de alarme monitoradas AMT 2018 E Smart

Central de alarme monitorada com 48 zonas

- » Teclado LCD incluso
- » Comunicação de dados via tecnologia Ethernet com configuração remota via TCP/IP
- » Modulação supervisionada e não supervisionada (FSK e OOK)
- » Reportagem de eventos para 2 destinos IP
- » Supervisão do link Ethernet com intervalos de tempo configuráveis
- » Software para download e upload (plataforma Windows®)



NOVO

Centrais de alarme não monitoradas

ANM 3004 ST

Central de alarme não monitorada com 4 zonas

- » 4 zonas mistas, 4 permissões de senha para zonas
- » Função Pânico pelo controle remoto com e sem sirene
- » Autoarmamento por falta de movimento com tempo programável
- » Zonas programáveis

Produto beneficiado pela Legislação de Informática.



Softwares

AMT Remoto Mobile

Software para controle e programação remota da central de alarme no smartphone

- » Compatível com todas as centrais de alarme com comunicação IP da Intelbras
- » Conexão com central de alarme via IP local, receptor IP ou nuvem
- » Fácil interação e programação do alarme
- » Maior autonomia na hora de programar
- » App gratuito para iOS® e Android®



Centrais de alarme monitoradas AMT 4010 RF

Central de alarme monitorada modular com receptor de RF incluso, expansível até 64 zonas

- » Capacidade para conexão de até 4 teclados, 4 receptores, 4 expansores de PGM e 4 expansores de zonas
- » Programação remota via placa fax/modem e USB
- » 3 saídas PGM programáveis
- » Aceita até 128 dispositivos sem fio nas modulações Supervisionada (FSK) e Não Supervisionada (OOK)
- » Receptor de RF já incluso

Produto beneficiado pela Legislação de Informática.



NOVO

Centrais de alarme monitoradas

AMT 4010 Smart

Central de alarme monitorada com até 64 zonas (4 + 4 + 2 com fio + 2 por teclado + até 48 + 48 sem fio)

- » Teclado LCD incluso
- » Módulo de expansão para até 64 zonas
- » Módulo de expansão para até 19 PGMs
- » 4 partições individuais
- » Função smart (monitoramento de abertura, fechamento e nível de bateria)
- » Comunicação por barramento RS485 com instalação de longo alcance (até 1 km), barramento de comunicação por rádio
- » Opção com ou sem bateria interna

Produto beneficiado pela Legislação de Informática.



Softwares

AMT Mobile V3

Software para smartphone de controle remoto da central de alarme monitorada

- » Compatível com todas as centrais de alarme Intelbras com comunicação IP
- » Conexão via nuvem ou receptor IP
- » Controle total do alarme, arme, desarme e acionamento de PGMs
- » Disponível para iOS® e Android®



intelbras itec

VOCÊ UM PASSO À FRENTE EM SEGURANÇA

Conheça os cursos sobre esse tema agora mesmo:

Use o QR code e acesse:

Aprenda sobre as soluções mais inovadoras.

ELC 3012

Central de cerca elétrica com controle incluso

- » Capacidade de 3000 metros lineares de fio inox
- » Habilita/desabilita o choque através de controle remoto
- » Aceita até 30 dispositivos sem fio (compatível apenas com modulação não supervisionada)
- » Tempo de acionamento de sirene programável
- » Monitoramento de alta tensão, violação da cerca, AC/DC e de sensores
- » Permite interligação com centrais de alarmes e sirenes
- » Carregador de bateria flutuante com proteção contra curto-circuito e inversão de polaridade
- » Módulo de alta tensão incorporado
- » Saída 12 Vdc para sirene
- » 2 saídas para monitoramento
- » Tensão de saída ajustável (até 12.000 V)
- » Tecnologia Shock Fácil



Produto beneficiado pela Legislação de Informática.

IPX4

ÍNDICE DE PROTEÇÃO

O Produto ELC 3012 é certificado pela Portaria INMETRO nº 371 de 29/12/2009.

ELC 5001

Central de cerca elétrica com controle remoto incluso

- » Sistema de aprendizagem de perímetro e detecção de fugas
- » 1 saída para monitoramento; permite interligação com centrais de alarme ou sirene
- » Receptor incorporado (até 30 dispositivos sem fio, controles e/ou sensores) e controle remoto com bateria inclusa
- » Monitoramento de alta tensão, violação de cerca, AC/DC e de sensores
- » Energia dissipada <0,5 J
- » Perímetro linear de até 1,6 km
- » Tensão de saída configurável (3 níveis)



Opção com ou sem bateria interna.

Produto beneficiado pela Legislação de Informática.

IPX4

ÍNDICE DE PROTEÇÃO

O Produto ELC 5001 é certificado pela Portaria INMETRO nº 371 de 29/12/2009.

High Power ELC 5002

Central de cerca elétrica com controle remoto incluso

- » Sistema de aprendizagem de perímetro e detecção de fugas
- » 2 saídas para monitoramento; permitem interligação com centrais de alarme e sirenes
- » Receptor incorporado (até 30 dispositivos sem fio, controles e/ou sensores) e controle remoto com bateria inclusa
- » Monitoramento de alta tensão, violação de cerca, AC/DC e de sensores
- » 1 zona com fio ou entrada para ativação remota via central de alarme
- » Energia dissipada de 0,5 J
- » Perímetro linear de até 5 km
- » Tensão de saída configurável (3 níveis)



Opção com ou sem bateria interna.

Produto beneficiado pela Legislação de Informática.

IPX4

ÍNDICE DE PROTEÇÃO

O Produto High Power ELC 5002 é certificado pela Portaria INMETRO nº 371 de 29/12/2009.

ELC 3020

Central de cerca elétrica com controle incluso

- » Capacidade de 7000 metros lineares de fio inox
- » Habilita/desabilita o choque através de controle remoto
- » Aceita até 30 dispositivos sem fio (compatível apenas com modulação não supervisionada)
- » Tempo de acionamento de sirene programável
- » Monitoramento de alta tensão, violação da cerca, AC/DC e de sensores
- » Permite interligação com centrais de alarmes e sirenes
- » Carregador de bateria flutuante com proteção contra curto-circuito e inversão de polaridade
- » Módulo de alta tensão incorporado
- » Saída 12 Vdc para sirene
- » 2 saídas para monitoramento
- » Tensão de saída ajustável (até 20.000 V)
- » Tecnologia Shock Fácil



Produto beneficiado pela Legislação de Informática.

IPX4

ÍNDICE DE PROTEÇÃO

O Produto ELC 3020 é certificado pela Portaria INMETRO nº 371 de 29/12/2009.

XEL 5001

Módulo de choque

- » Sistema de aprendizagem de perímetro e detecção de fugas
- » 2 saídas para monitoramento que permitem interligação com centrais de alarme
- » 1 entrada para ativação remota via central de alarme
- » Monitoramento de alta tensão e violação da cerca
- » Energia dissipada de 0,5 J
- » Perímetro linear de até 1.600 metros
- » Tensão de saída configurável (3 níveis)



Produto beneficiado pela Legislação de Informática.

IPX4

ÍNDICE DE PROTEÇÃO

O Produto XEL 5001 é certificado pela Portaria INMETRO nº 371 de 29/12/2009.

High Power ELC 5003

Central de cerca elétrica com controle remoto incluso

- » Sistema de aprendizagem de perímetro e detecção de fugas
- » 2 saídas para monitoramento que permitem interligação com centrais de alarme e sirenes
- » Receptor incorporado (até 30 dispositivos sem fio, controles e/ou sensores) e controle remoto com bateria inclusa
- » Monitoramento de alta tensão, violação de cerca, AC/DC e de sensores
- » 1 zona com fio ou entrada para ativação remota via central de alarme
- » Energia dissipada de 1 J
- » Perímetro linear de até 7 km
- » Tensão de saída configurável (3 níveis)



Opção com ou sem bateria interna.

Produto beneficiado pela Legislação de Informática.

IPX4

ÍNDICE DE PROTEÇÃO

O Produto High Power ELC 5003 é certificado pela Portaria INMETRO nº 371 de 29/12/2009.

Todos os produtos desta página estão registrados no INMETRO



XAS 4010 Smart

Sensor de abertura magnético sem fio

- » Frequência de operação de 433,92 MHz
- » Distância de abertura (gap): 12 mm
- » Indicação de abertura e fechamento
- » Bateria de lítio de longa duração
- » 2 modos: supervisionado ou não supervisionado
- » Alcance de transmissão de até 100 metros



XAS Light

Sensor de abertura magnético sem fio

- » Distância de abertura (gap): 20 mm
- » Frequência de operação de 433,92 MHz
- » Alcance de transmissão de até 100 metros
- » Compatível com as centrais Intelbras e modelos de outros fabricantes



Produto beneficiado pela Legislação de Informática.



XAS Sobrepor

Sensor de abertura magnético com fio

- » Compatível com portas e janelas de madeira, vidro ou metais leves
- » Com cabo flexível integrado
- » Distância de abertura (gap): 20 mm
- » Feito com material anti-UV
- » Fácil instalação



XAS Porta de Aço Mini

Sensor de abertura magnético para portas de aço

- » Monitoramento de portas de madeira, vidro ou metal pesado
- » Distância de abertura (gap): 40 mm
- » Cabo flexível de alta resistência integrado
- » Design discreto



XAS Porta de Aço SP

Sensor de abertura magnético para portas de aço

- » Inclui suporte que facilita a instalação
- » Com cabo flexível de alta resistência integrado
- » Aplicável em grandes distâncias de abertura
- » Distância de abertura (gap): 50 mm



XAS Smart

Sensor de abertura magnético sem fio

- » Distância de abertura (gap): 37 mm
- » Frequência de operação de 433,92 MHz
- » Indicação de abertura e fechamento
- » 2 modos: supervisionado ou não supervisionado
- » Alcance de transmissão de até 100 metros



Produto beneficiado pela Legislação de Informática.



XAS Connect

Sensor de abertura magnético com fio

- » Monitoramento de portas e janelas
- » Distância de abertura (gap): 20 mm
- » Bornes para conexão dos fios de alarme
- » Kit instalação com fita dupla face e parafusos



XAS Embutir

Sensor de abertura magnético com fio

- » Compatível com portas e janelas de madeira, vidro ou metais leves
- » Com cabo flexível integrado
- » Distância de abertura (gap): 20 mm
- » Feito com material anti-UV
- » Fácil instalação



XAS Porta de Aço

Sensor de abertura magnético para portas de aço

- » Com cabo flexível de alta resistência integrado
- » Aplicável em grandes distâncias de abertura
- » Distância de abertura (gap): 50 mm
- » Compatível com portas de madeira, vidro ou metal pesado



SENSORES DE MOVIMENTO PASSIVO

IVP 1000 Pet

Sensor de movimento infravermelho passivo com fio

- » Alcance de 12 metros com ângulo de cobertura de 90°
- » Proteção contra violação (tamper)
- » Design discreto e harmônico
- » 3 níveis de sensibilidade

Produto beneficiado pela Legislação de Informática.



IVP 1000 Pet SF

Sensor de movimento infravermelho passivo sem fio

- » Alcance de 12 metros com ângulo de cobertura de 90°
- » Design discreto e harmônico
- » Frequência de operação de 433,92 MHz
- » Alcance de transmissão de até 100 metros
- » 3 níveis de sensibilidade



IVP 1000 Pet Smart

Sensor de movimento infravermelho passivo sem fio

- » Alcance de 12 metros com ângulo de cobertura de 90°
- » Design discreto e harmônico
- » Frequência de operação de 433,92 MHz
- » Alcance de transmissão de até 400 metros
- » 3 níveis de sensibilidade
- » Comunicação supervisionada: Identifica o status do sensor




IVP 2000 SF

Sensor de movimento infravermelho passivo sem fio

- » Cobertura com ângulo de 115° e alcance de 12 metros
- » Frequência de operação de 433,92 MHz
- » Alcance de transmissão de até 100 metros
- » 2 níveis de sensibilidade

Produto beneficiado pela Legislação de Informática.



IVP 3000 CF

Sensor de movimento infravermelho passivo com fio

- » Cobertura com ângulo de 115° e alcance de 12 metros
- » Compensação automática de temperatura
- » 2 níveis de sensibilidade
- » Infravermelho passivo com duplo elemento
- » Baixo consumo - apenas 5mA @ 12 Vdc

Produto beneficiado pela Legislação de Informática.



IVP 3021 Shield

Sensor de movimento infravermelho passivo e com fio

- » Cobertura com ângulo de 115° e alcance de 12 metros
- » Intelbras Shield: protege o sensor contra interferências eletromagnéticas e radiofrequências
- » Pirosensor de duplo elemento
- » Compensação de temperatura automática

Produto beneficiado pela Legislação de Informática.



IVP 4000 Smart

Sensor de movimento infravermelho passivo sem fio

- » Cobertura com ângulo de 115° e alcance de 12 metros
- » 2 níveis de sensibilidade
- » Infravermelho passivo com duplo elemento
- » Alimentação: bateria de lítio 3 Vdc - CR123A (incluída)
- » Frequência de operação de 433,92 MHz
- » Alcance de transmissão de até 100 metros

Produto beneficiado pela Legislação de Informática.



IVP 3000 Pet

Sensor de movimento infravermelho passivo com fio

- » 2 piro sensores infravermelhos (tecnologia 4D)
- » Compensação automática de temperatura
- » Saída de alarme NF/NA
- » Cobertura com ângulo de 110° e alcance de 12 metros
- » 2 níveis de sensibilidade



IVP 3000 MW

Sensor de movimento com dupla tecnologia e com fio

- » Sensor de dupla tecnologia (micro-ondas, infravermelho)
- » Cobertura com ângulo de 110° e alcance de 12 metros
- » Janela look-down (zona zero)
- » Compensação automática de temperatura
- » Saídas de alarme NF/NA



IVP 3000 MW EX

Sensor de movimento com tripla tecnologia e com fio

- » Cobertura com ângulo de 110° e alcance de 12 metros (MW e PIR)
- » Tripla tecnologia: infravermelho passivo, micro-ondas e função Pet immunity até 35 kg
- » Sensor infravermelho para área externa
- » Grau de proteção IP65
- » Proteção de tamper anti-violação



IVP 3011 Cortina

Sensor de movimento infravermelho passivo tipo cortina

- » Ideal para proteção de portas, janelas e corredores
- » Possibilidade de uso na automatização de portas
- » Suporte para fixação incluso
- » Cobertura com ângulo de 15° e alcance de 6 metros
- » Saída de relé NA/NF



IVP 5001 Pet

Sensor de movimento infravermelho passivo com fio

- » Alcance de 12 metros com ângulo de cobertura de 90°
- » Proteção contra violação (tamper)
- » Piro sensor de duplo elemento
- » Intelbras Speed-clip: fácil instalação

Produto beneficiado pela Legislação de Informática.



IVP 3000 MW Pet

Sensor de movimento com tripla tecnologia e com fio

- » Tripla tecnologia: infravermelho passivo, micro-ondas e função Pet immunity até 20 kg
- » Proteção de tamper anti-violação
- » Compensação automática de temperatura
- » Proteção de tamper anti-violação
- » Função And/Or para ajuste de detecção MW e PIR
- » Detecção look-down (zona zero)



IVP 3011 Teto

Sensor de movimento infravermelho passivo para teto com fio

- » Detecção look-down (zona de rastreamento)
- » Cobertura com ângulo de 360° e alcance de 7 metros de diâmetro
- » Ajuste de sensibilidade com 3 níveis
- » Compensação de temperatura automática



IVP 4101 Pet Smart

Sensor de movimento infravermelho passivo sem fio

- » Cobertura com ângulo de 90° e alcance de 12 metros
- » Alimentação: bateria de lítio 3 Vdc - CR123A
- » Frequência de operação de 433,92 MHz
- » Intelbras Speed-clip: não é necessário abrir o sensor para instalação
- » Alcance de transmissão de até 100 metros

Produto beneficiado pela Legislação de Informática.



IVP 5001 Pet Shield

Sensor de movimento infravermelho passivo com fio

- » Cobertura com ângulo de 90° e alcance de 12 metros
- » Intelbras Shield: protege o sensor contra interferências eletromagnéticas e radiofrequências
- » Proteção contra violação (tamper)
- » Piro sensor de duplo elemento
- » Intelbras Speed-clip: não é necessário abrir o sensor para instalação

Produto beneficiado pela Legislação de Informática.



IVP 5301 Pet Pro

Sensor de movimento infravermelho passivo com fio

- » Cobertura com ângulo de 90° e alcance de 12 metros
- » Resistor de fim de linha integrado
- » Proteção contra violação (tamper)
- » Intelbras Speed-clip: não é necessário abrir o sensor para instalação

Produto beneficiado pela Legislação de Informática.



IVP 5002 Pet

Sensor de movimento infravermelho passivo com fio

- » Cobertura com ângulo de 110° e alcance de 12 metros
- » 2 piro sensores de duplo elemento (4D)
- » Proteção contra violação (tamper)
- » Saída de alarme NA/NF
- » Intelbras Speed-clip: não é necessário abrir o sensor para instalação

Produto beneficiado pela Legislação de Informática.



IVP 5311 MW Pet

Sensor de movimento com tripla tecnologia e com fio

- » Cobertura com ângulo de 90° e alcance de 15 metros (MW) e 12 metros (PIR)
- » Tripla tecnologia: infravermelho passivo, micro-ondas e Pet immunity até 20 kg
- » Tecnologia Smart Wave: análise de simetria de pulso e processamento digital inteligente
- » Detecção por micro-ondas de longo alcance
- » Sensibilidade de detecção do infravermelho flexível (5 níveis de amplitude / 4 níveis de pulso)

Produto beneficiado pela Legislação de Informática.



IVP 7001 MW EX

Sensor de movimento com tripla tecnologia e com fio

- » Tripla tecnologia: micro-ondas, infravermelho e Pet immunity
- » Cobertura com ângulo de 110° e alcance de 12 metros
- » Proteção contra violação (tamper)
- » Suporte articulável para fixação



IVP 7001 MW Pet

Sensor de movimento com tripla tecnologia e com fio

- » Tripla tecnologia: micro-ondas, infravermelho e Pet immunity
- » Detecção de movimento por lente oval
- » Cobertura com ângulo de 90° e alcance de 12 metros
- » Proteção contra violação (tamper)
- » Suporte articulável para fixação



IVP 9000 MW

Sensor de movimento com tripla tecnologia e com fio

- » Alcance de 18 metros com ângulo de cobertura de 90°
- » Detecção de movimento por lente oval: look-down
- » Dois sensores PIR QUAD
- » Imunidade contra reflexo da luz solar
- » Tampa frontal vedada protegendo o acesso aos sensores



IVP 9000 MW Mask

Sensor de movimento com tripla tecnologia e com fio

- » Alcance de 18 metros com ângulo de cobertura de 90°
- » Detecção de movimento por lente oval: look-down
- » Dois sensores PIR QUAD
- » Inclui resistores de fim de linha
- » Ajuste automático da sensibilidade
- » Tampa frontal vedada protegendo o acesso aos sensores
- » Imunidade contra reflexo da luz solar e sabotagem no uso de luz contra a lente



SENSORES DE BARREIRA

IVA 5015 Digital

Sensor de barreira infravermelho ativo

- » Aplicação em barreira contra intrusão, complemento de cerca elétrica ou contra esmagamento veicular
- » Tempo rápido de resposta de 50 ms
- » Indicação de alinhamento e disparo
- » Proteção anti-UV



IVA 3070 X

Sensor de barreira infravermelho ativo com fio

- » Feixe duplo
- » Alcance externo de 70 metros e interno de 190 metros
- » Alinhamento por mira e tensão
- » Alta imunidade à neblina
- » Tempo de resposta de detecção ajustável



IVA 3110 X

Sensor de barreira infravermelho ativo com fio

- » Feixe duplo
- » Alcance externo de 110 metros e interno de 310 metros
- » Fácil alinhamento: por mira e tensão
- » Alta imunidade à neblina
- » Proteção UV para exposição ao sol
- » Tempo de resposta de detecção ajustável



IVA 5040 AT

Sensor de barreira infravermelho ativo com suporte articulado

- » Alcance de até 40 metros em área externa
- » Ideal para complemento de cerca elétrica, muros e em terrenos irregulares
- » Suporte articulado de 360° horizontal e 180° vertical
- » Ajuste de até 3 canais de frequência
- » Tempo de resposta de detecção ajustável



IVA 5080 AT

Sensor de barreira infravermelho ativo com suporte articulado

- » Alcance de até 80 metros em área externa
- » Duplo feixe infravermelho
- » Ideal para complemento de cerca elétrica, muros e em terrenos irregulares
- » Suporte articulado de 360° horizontal e 180° vertical
- » Ajuste de até 3 canais de frequência
- » Tempo de resposta de detecção ajustável



IVA 7100 Dual

Sensor de barreira infravermelho ativo com fio

- » 2 feixes infravermelhos
- » Alcance externo de até 100 metros
- » Sensor tipo cerca virtual
- » 2 canais de frequência
- » Ajuste horizontal de 360°
- » Ajuste de 4 níveis de potência do sinal infravermelho



IVA 7100 Quad

Sensor de barreira infravermelho ativo com fio

- » 4 feixes infravermelhos
- » Alcance externo de até 100 metros
- » Sensor tipo cerca virtual
- » 2 canais de frequência
- » Ajuste horizontal de 360°
- » Ajuste de 4 níveis de potência do sinal infravermelho



IVA 7100 Hexa

Sensor de barreira infravermelho ativo com fio

- » 6 feixes infravermelhos
- » Alcance externo de até 100 metros
- » Sensor tipo cerca virtual
- » 2 canais de frequência
- » Ajuste horizontal de 360°
- » Ajuste de 4 níveis de potência do sinal infravermelho
- » Chave tamper antiviolação



IVA 7100 OCTA

Sensor de barreira infravermelho ativo

- » 8 feixes infravermelhos
- » Alcance externo de até 100 metros
- » 2 canais de frequência
- » Ajuste horizontal de 360°
- » Proteção contra violação (tamper)
- » Ajuste de 4 níveis de potência do sinal infravermelho



IVA 9100 TRI

Sensor de barreira infravermelho ativo

- » 3 feixes infravermelhos
- » Alcance externo de até 100 metros
- » 4 canais de frequência
- » Articulação horizontal de 180° e vertical de 10°
- » Grau de proteção IP65



Centrais de alarme monitoradas

XE 4000 Smart

Comunicador Ethernet

- » Envio de eventos para 2 destinos IP, fixos ou dinâmicos
- » Base de velocidade 10/100 Mbps
- » Base do protocolo TCP/IP
- » Consumo de banda < 1 kB por evento
- » Teste periódico programado em minutos (mínimo de 1 minuto)
- » Software gratuito para download e upload na plataforma Windows®

Produto beneficiado pela Legislação de Informática.



Teclados

XAT 2000 LCD

Teclado LCD para central de alarme monitorada

- » Display LCD e 2 zonas no teclado
- » Visualização de problemas, mensagens de texto, data e hora, nível de bateria da central e de zonas
- » Comunicação por barramento
- » Proteção contra violação (tamper)
- » Funções Pânico, Pânico médico e Incêndio

Produto beneficiado pela Legislação de Informática.



ACESSÓRIOS

Centrais de alarme monitoradas

GPRS 1000 UN

Comunicador GPRS universal para centrais de alarme

- » Programação via cabo USB
- » Permite programação remota
- » Permite o uso de 2 cartões SIM
- » 1 entrada digital
- » Teste periódico com intervalo de tempo a partir de 1 minuto
- » 1 saída PGM a relé que pode ser acionada remotamente
- » Transmite todos os eventos gerados pelo painel de alarme (Contact ID)

Produto beneficiado pela Legislação de Informática.



Centrais de alarme monitoradas

XEP 4004 Smart

Módulo de expansão de PGM

- » Permite o acréscimo de quatro saídas programáveis (PGM) à central AMT 4010 Smart, com relés já integrados ao expansor
- » Com o uso de quatro expansores XEP 4004 Smart, é permitido o acréscimo de até 16 saídas programáveis
- » Comunicação utilizando o barramento AB de até 1 km
- » Saída auxiliar para ligar sensores e acessórios com desligamento de proteção automático em 900 mA
- » Permite configuração de ativação permanente do estado dos relés ou ativação temporizada

Produto beneficiado pela Legislação de Informática.



Teclados

XAT 3000 LED

Teclado LED para central de alarme monitorada

- » Display de LED e 2 zonas no teclado
- » Tampa para proteção contra acionamento acidental das teclas
- » Visualização de problemas
- » Comunicação por barramento
- » Proteção contra violação (tamper)

Produto beneficiado pela Legislação de Informática.



Teclados

XAT 4000 LCD

Teclado LCD para central de alarme monitorada

- » Display LCD e 2 zonas no teclado
- » Visualização de problemas, mensagens de texto, data e hora, nível de bateria da central e de zonas
- » Comunicação por barramento RS232 e RS485
- » Proteção contra violação (tamper)
- » Funções Pânico, Pânico médico e Incêndio

Produto beneficiado pela Legislação de Informática.



Centrais de alarme monitoradas

XEZ 4008 Smart

Módulo de expansão de zona

- » Permite o acréscimo de 8 zonas simples (sem duplicação) à central AMT 4010 Smart
- » Com o uso de 6 expansores XEZ 4008 Smart, é permitido o acréscimo de mais 48 zonas
- » Comunicação utilizando o barramento AB de até 1 km
- » Saída auxiliar para ligar sensores e acessórios com desligamento de proteção automático em 900 mA
- » Permite configuração de zonas inteligentes e rápidas e contatos Normalmente Abertos/Normalmente Fechados através da central AMT 4010 Smart

Produto beneficiado pela Legislação de Informática.



Centrais de alarme monitoradas

XEZ 4108 Smart

Módulo expansor de zonas

- » Expansor para 4 zonas duplas igual a central
- » Fonte e circuito de carregamento de bateria incluso
- » Gabinete com maior espaço para alojar bateria e para passagem de cabos
- » Distância máxima de 1 km

Produto beneficiado pela Legislação de Informática.



Receptores

XAR 3060 UN

Receptor para até 60 dispositivos sem fio

- » Frequência de operação 433,92 MHz com tecnologia Smart Code (código fixo – 24 bits)
- » 2 relés contato NA/NF
- » Alcance de até 100 metros sem obstáculos
- » Frequência de operação de 433,92 MHz
- » 2 relés para comando
- » Protocolo Wiegand compatível com todos os controladores de acesso com entrada Wiegand da Intelbras

Produto beneficiado pela Legislação de Informática.



Receptores

XAR 4000 Smart

Receptor para central de alarme Intelbras séries 2000 e 4000

- » Uso em centrais Intelbras séries 2000 e 4000 (exceto ANM 2003) com alcance de até 100 metros em campo aberto
- » Recepção de até 128 dispositivos (sensores e controle remoto) na série AMT e até 48 dispositivos na série ANM
- » Reconhecimento de até 62 usuários pelo controle remoto (na série AMT)
- » Frequência de operação de 433,92 MHz com tecnologia Smart Code (código fixo – 24 bits)
- » Conexão de longo alcance através de barramento RS485 (AMT 4010 Smart) e conexão através de barramento RS232 (na série AMT 2000)

Produto beneficiado pela Legislação de Informática.



Centrais de alarme monitoradas

XG 4000 Smart

Comunicador GPRS

- » Duplo cartão SIM
- » Sistema quad band
- » Antena externa

Produto beneficiado pela Legislação de Informática.



Centrais de alarme monitoradas

XEG 4000 Smart

Comunicador Ethernet/GPRS

- » Duplo cartão SIM
- » Sistema quad band
- » Antena externa
- » Entrada Ethernet RJ45

Produto beneficiado pela Legislação de Informática.



Controles remotos

XAC 2000 TX

Controle remoto

- » Frequência de operação de 433,92 MHz com ressonador SAW (não perde a calibração)
- » Tecnologia Smart Code (código fixo – 24 bits)
- » 3 botões independentes em silicone
- » Alcance de 100 m sem obstáculos
- » Alimentação com bateria 12 V

Produto beneficiado pela Legislação de Informática.



Controles remotos

XAC 4000 Smart Control

Controle remoto

- » Frequência de operação 433,92 MHz com ressonador SAW (não perde a calibração)
- » Modulação OOK e FSK
- » Design diferenciado
- » Bateria de lítio de longa duração com indicação de bateria fraca
- » Antiravamento de teclas

Produto beneficiado pela Legislação de Informática.



Sirenes
SIR 1000

Sirene

- » Potência sonora 9 a 15 Vdc/105 dB
- » Sirene piezoelétrica
- » Efeito sonoro com 1 tom
- » Base móvel para fixação
- » Feita de material ABS e com proteção UV



ESCOLHA A COR:
BRANCO OU

Sirenes
SIR 2000

Sirene

- » Potência sonora 9 a 15 Vdc/115 dB
- » Sirene magnética
- » Efeito sonoro com 1 tom
- » Base móvel para fixação
- » Feita de material ABS e com proteção UV



ESCOLHA A COR:
BRANCO OU

Sirenes
SIR 3000

Sirene

- » Potência sonora 9 a 15 Vdc/120 dB
- » Sirene magnética
- » Efeito sonoro com 1 tom
- » Base móvel para fixação
- » Feita de material ABS e com proteção UV




ESCOLHA A COR:
BRANCO OU

Acessórios
Suporte articulado XSA 1000

Suporte universal para sensores de movimento

- » Indicado para ambientes internos e externos
- » Facilita instalação em paredes e cantos
- » Sustentação de até 1,5 kg
- » Anti-UV



ARTICULAÇÃO DE 360°



ESCOLHA A COR:
BRANCO OU

Acessórios
XG 2G

Modulo de comunicação 2G

- » Duplo cartão SIM
- » Sistema quadri band
- » Antena externa
- » Permite configurar o sistema remotamente via TCP/IP
- » Compatível com as centrais de alarme AMT 8000 LITE e AMT 2018 E SMART

Produto beneficiado pela Legislação de Informática.



NOVO



Acessórios
XG 3G

Modulo de comunicação 3G

- » Duplo cartão SIM
- » Sistema penta band
- » Antena externa
- » Permite configurar o sistema remotamente via TCP/IP
- » Compatível com as centrais de alarme AMT 8000 LITE e AMT 2018 E SMART

Produto beneficiado pela Legislação de Informática.



NOVO



Acessórios
XG 2018 3G

Modulo de comunicação 3G

- » Duplo cartão SIM
- » Sistema penta band
- » Antena externa
- » Permite configurar o sistema remotamente via TCP/IP
- » Compatível com as centrais de alarme AMT 2018 E e AMT 2018 EG

Produto beneficiado pela Legislação de Informática.



NOVO



Acessórios
XEG 4010 3G

Modulo de comunicação Ethernet e 3G

- » Duplo cartão SIM
- » Sistema penta band
- » Antena externa
- » Entrada Ethernet RJ45
- » Função DHCP
- » Compatível com todos os modelos de centrais AMT 4010

Produto beneficiado pela Legislação de Informática.



NOVO



Acessórios
Lente Fresnel IVP 3000 Pet

Lente tipo fresnel

- » Indicada para o sensor IVP 3000 PET
- » Proteção anti-UV
- » Fácil instalação



Acessórios
Lente Fresnel IVP 3000 MW EX

Lente tipo fresnel

- » Indicada para o sensor IVP 3000 MW EX
- » Proteção anti-UV
- » Fácil instalação
- » Borracha de vedação contra líquidos



Acessórios
Haste Estrelada

Haste de alumínio no formato estrela com 4 e 6 isoladores

- » Haste de alumínio
- » Isoladores de plástico ABS
- » Proteção contra danos provenientes de oxidação e maresia
- » Isoladores feitos com proteção UV



Acessórios
Haste Barra Chata

Haste de alumínio no formato barra chata com 4 e 6 isoladores

- » Haste de alumínio
- » Isoladores de plástico ABS
- » Proteção contra danos provenientes de oxidação e maresia
- » Isoladores feitos com proteção UV



Acessórios
TX 4020 Smart

Transmissor universal sem fio

- » Transforma a comunicação de sensores com fio em sem fio
- » Alimentação por bateria de lítio de longa duração (inclusa)
- » Alcance de transmissão: 100 metros sem obstáculos
- » 2 modos: supervisionado ou não supervisionado
- » Frequência de operação de 433,92 MHz
- » Aviso de bateria baixa

Produto beneficiado pela Legislação de Informática.



FÁCIL INSTALAÇÃO

BAIXO CONSUMO DE ENERGIA

CHATBOT INTELBRAS

Canal de atendimento com inteligência artificial disponível em qualquer hora* do dia.

*Atendimento humano de segunda a quinta: **14h às 17h** e sexta-feira: **14h às 16h**

SISTEMA 8000

SOLUÇÃO TOTALMENTE SEM FIO

AMT 8000

Central de alarme sem fio

- » Capacidade para 16 partições, 16 teclados, 16 sirenes e 64 zonas
- » Receptor/transmissor de sinal sem fio integrado que opera com frequência de 915 a 928 MHz
- » Acesso remoto da central de alarme via aplicações e serviços
- » Capacidade de visualização e programação dos parâmetros por até 16 teclados XAT 8000
- » Reportagem de eventos por conexão Ethernet/Wi-Fi, por linha telefônica com o módulo FXO 8000 instalado e conexão GPRS com o módulo XAG 8000 instalado



AMT 8000 Lite

Central de alarme sem fio

- » Capacidade para 16 partições, 16 teclados, 16 sirenes e 64 zonas
- » Receptor/transmissor de sinal sem fio integrado que opera com frequência de 915 a 928 MHz
- » Acesso remoto da central de alarme via aplicações e serviços
- » Capacidade de visualização e programação dos parâmetros por até 16 teclados XAT 8000
- » Circuito de sirene integrado



XSS 8000

Sirene sem fio

- » Sirene sem fio para central de alarme AMT 8000
- » Proteção contra invasões de sinal
- » Criptografia na transmissão de dados entre dispositivos
- » Instalação e utilização simplificada
- » Potência sonora elevada



IVP 8000 Pet Cam

Sensor de movimento infravermelho passivo sem fio

- » Cobertura com ângulo de detecção de 90° e alcance de 12 metros
- » Alcance de transmissão: 600 metros sem obstáculos
- » Comunicação supervisionada: identifica o status do sensor
- » Bateria de longa duração



XAS 8000

Sensor de abertura magnético sem fio

- » Distância de abertura (gap): 20 mm
- » Alcance de transmissão: 600 metros sem obstáculos
- » Comunicação supervisionada: identifica o status do sensor



XAT 8000

Teclado sem fio

- » Visor LCD
- » Proteção contra invasões de sinal
- » Criptografia na transmissão de dados entre dispositivos
- » Instalação e utilização simplificada
- » Bateria de longa duração



IVP 8000 Pet

Sensor de movimento infravermelho passivo sem fio

- » Cobertura com ângulo de detecção de 90° e alcance de 12 metros
- » Alcance de transmissão: 600 metros sem obstáculos
- » Comunicação supervisionada: identifica o status do sensor
- » Bateria de longa duração



IVP 8000 EX

Sensor de movimento infravermelho passivo sem fio

- » Cobertura com ângulo de 110° e alcance de 12 metros
- » Detecção através de duplo PIR
- » Alcance de transmissão: 600 metros sem obstáculos
- » Bateria de longa duração
- » Tecnologia antissabotagem



TX 8000

Transmissor universal

- » Transforma a comunicação de sensores com fio em sem fio
- » Alcance de transmissão: 600 metros sem obstáculos
- » Comunicação supervisionada: identifica o status do sensor




Produto beneficiado pela Legislação de Informática.



XAC 8000

Controle remoto para sistema sem fio

- » Design moderno e diferenciado
- » Proteção contra invasões de sinal
- » Criptografia na transmissão de dados entre dispositivos
- » LED indicador de status
- » Antirravamento de teclas



REP 8000

Repetidor de sinal


- » Repetidor de sinal sem fio para central de alarme AMT 8000
- » Proteção contra invasões de sinal
- » Criptografia na transmissão de dados entre dispositivos
- » Instalação e utilização simplificada
- » Longo alcance



XAG 8000

Módulo de comunicação via GPRS

- » Compatível com até 2 IPs de destino para reporte
- » Permite o uso de até 2 SIM cards
- » Módulo Quadband com comunicação GPRS
- » Antena externa com ganho de 0 dBi
- » GPRS classe 10
- » Quadband desbloqueado para todas as operadoras 2G
- » Reporte de eventos via GPRS e SMS
- » Compatível apenas com a central de alarme AMT 8000



XAG 8000 3G

Módulo de comunicação via GPRS/3G

- » Transmissão de dados via tecnologia 3G e 2G
- » Compatível com até 2 IPs de destino para reporte
- » Permite o uso de até 2 SIM cards
- » Possui antena externa com ganho de 0 dB
- » Compatível apenas com a central de alarme AMT 8000



Atuador 8000

Módulo de PGM

- » Chave tampoer anti-volação
- » Criptografia na transmissão de dados entre dispositivos
- » Instalação e utilização simplificada
- » Bateria de longa duração
- » Entrada DC com alimentação de 12 até 24 Vdc
- » Função de entrada retorno interruptor
- » Entrada AC para alimentação 110/220 Vac
- » Supervisão
- » Contato seco (NA, comum e NF)



FXO 8000

Módulo de comunicação via linha telefônica

- » Permite a discagem para 8 números telefônicos com 20 dígitos cada
- » Protocolo de comunicação Contact-ID e Contact-ID Programável
- » Detecção de corte da linha telefônica
- » Modo de discagem DTMF
- » Conexão com a central de alarme AMT 8000



SOLUÇÃO VEICULAR

CFTV VEICULAR

DVRs - Série 1000

MVD 1404

Gravador veicular

- » 4 canais analógicos até 1080P Multi HD®
- » Suporta até 1 canal IP adicional (resolução de até 5 MP)
- » Sistema de rastreamento embarcado via GPS
- » Armazenamento via cartão SD (2x256 GB)
- » Software de gerenciamento em português e intuitivo
- » Compressão H.265+
- » Inteligência artificial: Detecção de Fadiga, Colisão e Reconhecimento Facial
- » Saída Analógica (CVBS)
- » Entrada de áudio em todos os canais analógicos e IP¹
- » Entradas e saídas de alarmes com acionamento remoto
- » Porta serial RS232 e RS485

¹ No caso de a câmera possuir microfone embutido



NOVO

DVRs - Série 5000

MVD 5404 GW

Gravador veicular

- » 4 canais analógicos até 1080P Multi HD®
- » Suporta até 4 canais IP adicional (resolução de até 5 MP)
- » Sistema de rastreamento embarcado via GPS
- » Módulos Wi-Fi dual band e 4G/LTE embutidos
- » Armazenamento via HD ou SSD (1x2TB) e cartão SD (1x256 GB)
- » Compressão H.265+
- » Inteligência artificial: Detecção de Fadiga, Colisão e Reconhecimento Facial
- » Saída VGA¹ e Analógica (CVBS)
- » Duas portas Ethernet (01 RJ45 e 01 Aviation PoE)
- » Entrada de áudio em todos os canais analógicos e IP²
- » Entradas e saídas de alarmes com acionamento remoto
- » Porta serial RS232 e RS485
- » Software de gerenciamento em português e intuitivo

¹ Disponível através de cabo adaptador aviation para VGA

² No caso de a câmera possuir microfone embutido



NOVO

DVRs - Série 3000

MVD 3404 GW

Gravador veicular

- » 4 canais analógicos até 1080P Multi HD®
- » Suporta até 1 canal IP adicional (resolução de até 5 MP)
- » Sistema de rastreamento embarcado via GPS
- » Módulos Wi-Fi dual band e 4G/LTE embutidos
- » Armazenamento via cartão SD (2x256 GB)
- » Compressão H.265+
- » Inteligência artificial: Detecção de Fadiga, Colisão e Reconhecimento Facial
- » Saída Analógica (CVBS)
- » Entrada de áudio em todos os canais analógicos e IP¹
- » Entradas e saídas de alarmes com acionamento remoto
- » Porta serial RS232 e RS485
- » Software de gerenciamento em português e intuitivo

¹ No caso de a câmera possuir microfone embutido



NOVO

Câmera - Série 3000

VHDM 3100 G3

Câmera veicular AHD

- » Microfone embutido
- » Balanço de branco automático
- » Case antivibração
- » Lente de 2.8 mm
- » Instalação interna



Câmera - Série 3000

VHDM 3125 G3

Câmera veicular AHD

- » Balanço de branco automático
- » Case antivibração
- » Lente de 3.6 mm
- » IR de 25 metros
- » Instalação externa e interna



Câmera - Série 3000

VHDM 3105 G3

Câmera veicular AHD

- » Balanço de branco automático
- » Case antivibração
- » Lente de 2.8 mm
- » IR de 5 metros
- » Instalação externa e interna



DVRs - Série 3000

MVD 3404 G

Gravador veicular

- » 4 canais analógicos até 1080P Multi HD®
- » Suporta até 1 canal IP adicional (resolução de até 5 MP)
- » Sistema de rastreamento embarcado via GPS
- » Armazenamento via cartão SD (2x256 GB)
- » Módulo 4G/LTE embutido
- » Entradas e saídas de alarme com acionamento remoto
- » Software de gerenciamento em português e intuitivo
- » Compressão H.265+
- » Inteligência artificial: Detecção de Fadiga, Colisão e Reconhecimento Facial
- » Saída Analógica (CVBS)
- » Entrada de áudio em todos os canais analógicos e IP¹
- » Porta serial RS232 e RS485

¹ No caso de a câmera possuir microfone embutido



NOVO

Solução de fadiga e colisão

iFleet Smart Pro

Câmeras para fadiga e colisão e monitor de informações¹

- » A câmera do motorista (DSM) detecta distração, fadiga, uso de celular ou de cigarro, além de indicar a ausência do motorista
- » A câmera frontal (ADAS) detecta riscos de colisão, distância muito próxima ou troca de faixa sem sinal
- » Todo o sistema funciona integrado aos softwares iFleet Pro e Moovsec

¹ As câmeras e monitor de informações somente funcionam nos gravadores da série iFleet Pro



NOVO

Acessório

Cabos Extensores Aviation

Cabo extensor aviation de 4 vias

- » Nos tamanhos de 3, 7, 11 e 23 metros
- » Conectores aviation padrão RS765
- » Conector macho e fêmea
- » Cabo com proteção e conector metálico



Software

Moovsec

Software para gestão, monitoramento, rastreamento e integração

- » Monitoramento via vídeo
- » Rastreamento em tempo real
- » Monitoramento de alarmes
- » Relatórios simplificados e inteligentes
- » Integrações com dispositivos de parceiros
- » Download e visualizações das gravações
- » Sistema de feedback do usuário
- » Possibilidade de adequação ao layout do parceiro (sistema White Label)
- » SDK de integrações
- » Sistema desenvolvido para servidor cloud ou on-premise



Acessório

CP4

Painel touch screen multifunções

- » Display de 7" touch screen¹
- » Suporte para diagnóstico e manutenção de DVRs veiculares
- » Visualização das câmeras em tempo real (possibilidade de instalação no veículo)
- » Alto-falantes embutidos
- » Acompanha microfone para áudio bidirecional²

¹ Função touch screen somente disponível para os gravadores da série iFleet 2.

² Áudio bidirecional somente está disponível para os gravadores da série iFleet 2.



Software

iFleet Pro

Software para monitoramento e rastreamento de frotas

- » Monitoramento das linhas de gravadores iFleet 2 e iFleet Pro
- » Acompanhamento em tempo real dos veículos
- » Relatórios dos eventos
- » Download automático das gravações dos dispositivos
- » Configuração e atualização em lotes dos dispositivos
- » Disco rígido dedicado para armazenamento de vídeos e eventos de inteligência



Produtos que levam o **nosso jeito** para o **seu dia a dia.**

Use o QR code e acesse a loja:

mar
loja de ke
ting
Intelbras

BODYCAM CÂMERAS CORPORAIS

Câmera - Série 5000
BCM 5000 Defense

Câmera corporal

- » Visualização em tempo real, através de 4G ou Wi-Fi
- » GPS interno para geoposicionamento
- » Gravação de vídeo em 1080p @30FPS
- » Bateria com duração de até 10 horas de gravação contínua¹
- » Armazenamento de até 1TB
- » Gravação de áudio
- » Alcance IR de 5 metros
- » Resistente a quedas
- » Tela touch screen de 2 polegadas
- » Estabilizador de Imagem Eletrônico (EIS)
- » Funções de PTT² e SOS³



¹ Com as configurações de gravação em máxima resolução.

² PTT (Push-to-Talk): comunicação com o servidor Defense para áudio bi-direcional.

³ SOS: encaminha um alerta para o servidor Defense.



VOCÊ JÁ CONHECE TODAS AS REDES SOCIAIS QUE A INTELBRAS UTILIZA PARA SE COMUNICAR COM OS PARCEIROS?

@souparceirointelbras

Blog

Instagram

Facebook

Youtube

Dropbox*

*No Dropbox, você encontra diversos materiais de comunicação para download, fotos, fichas técnicas e cadastrais. Tudo que você mais precisa em um só lugar!

REGISTRO DE PROJETOS INTELBRAS

Como parte do Programa de Canais, o **Registro de Projetos é um benefício que gera a valorização do seu trabalho e o envolvimento nas negociações frente a projetos.**

A sua revenda parceira identifica clientes em potencial e também oportunidades para estimular a marca no mercado. Tudo isso é levado à Intelbras, e nós oferecemos suporte completo: desde a pré-venda até o fechamento!



ENGENHARIA DE APLICAÇÃO

Auxílio em dúvidas técnicas para você oferecer a melhor solução.



APOIO DA FÁBRICA

Suporte especializado em questões comerciais para a sua empresa.



CONDIÇÃO COMERCIAL DIFERENCIADA


Condições exclusivas para fechar grandes negócios.



DOCUMENTAÇÕES ESPECIAIS

Declarações de:

- Revenda autorizada;
- Aptidão técnica;
- Atraso do produto;
- Troca de produto;
- Complementação de característica técnica.

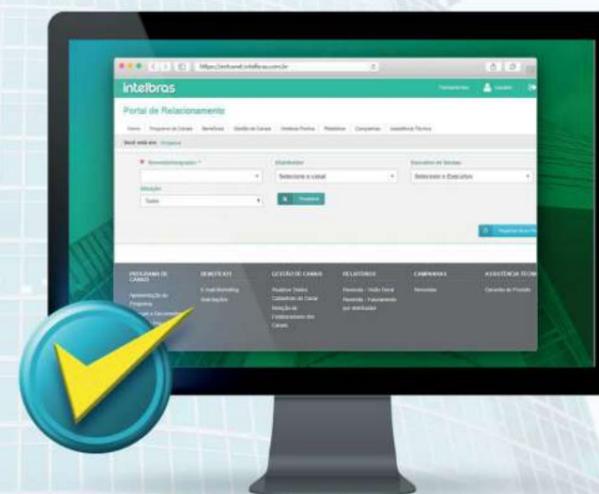

Programa de Canais
intelbras

CONTROLE DE ACESSO



intelbras
Sempre próxima

Empresas com fácil gerenciamento de entradas e saídas, residências com acesso prático e seguro, controle de quem entra e sai dos ambientes e informações completas sobre a segurança do seu negócio.

Com os produtos da linha de **controle de acesso da Intelbras** fica mais fácil cuidar, proteger e revolucionar a rotina.

LINHA HOME OFFICE

VIDEOPORTEIROS WI-FI

XR1

Relé sem fio

- » Abertura de fechaduras via app
- » Produto exclusivo para a linha Allo w3, w5 e linha Izy IVW 3000
- » Instalação versátil: alimentação bivolt (110/120 V) ou via fonte 12 V



wT7

Linha Allo - videoparteiro

- » Wi-Fi: atendimento e visualização via app, de qualquer lugar do mundo
- » Abertura de fechaduras via app
- » Tela de 7" touch screen
- » Integração com até 3 câmeras Multi HD*



Módulo interno wT7

Linha Allo - módulo interno para videoparteiro wT7

- » Expansão para até 6 módulos internos
- » Tela de 7" touch screen
- » Visualize até 3 câmeras extras Multi HD*



Módulo externo wT7

Linha Allo - módulo externo para videoparteiro wT7 e wT7 Lite

- » Acessório para acabamento em instalação de embutir incluso
- » Gravação de foto e vídeo
- » Detecção de movimento
- » Módulo externo exclusivo para as linhas wT7 e wT7 Lite



wT7 Lite

Linha Allo - videoparteiro

- » Wi-Fi: atendimento e visualização via app, de qualquer lugar do mundo
- » Abertura de fechaduras via app
- » Tela de 7"
- » Integração com até 3 câmeras Multi HD*



Módulo interno wT7 Lite

Linha Allo - módulo interno para videoparteiro wT7 Lite

- » Expansão para até 6 módulos internos
- » Tela de 7"
- » Compatível com as linhas wT7 e wT7 Lite
- » Visualize até 3 câmeras extras Multi HD*



Allo Box

Interface Wi-Fi para videoparteiros

- » Transforma videoparteiros convencionais em videoparteiros com conexão Wi-Fi
- » Compatibilidade com videoparteiros Intelbras
- » Notificações em tempo real
- » Fácil instalação
- » Acesso via QR Code



VIDEOPORTEIROS

IV 7010 HF HD

Videoparteiro Multi HD*

- » Tecnologia Multi HD*: imagens em alta definição e integração com câmeras HD e Full HD
- » Imagem otimizada com display de 7"
- » Expansível para até 3 módulos internos


Disponível nas cores preta e branca.



IV 7010 ME HD

Módulo externo para videoparteiro Multi HD*

- » Tecnologia HD que oferece imagens em alta definição no módulo externo
- » Design sofisticado em acabamento de aço escovado
- » Tamper: aviso sonoro em caso de violação



IV 7010 HS

Videoparteiro

- » Permite visualizar até 4 câmeras
- » Função **Siga-me**: encaminha a chamada para um telefone e aciona fechaduras remotamente¹
- » Abre até 2 portões: social e de garagem

¹ Via PABX.

Disponível nas cores preta e branca.



IV 7000 HS IN

Módulo interno para videoparteiro da linha IV 7010 HS

- » Utilize com até 3 módulos internos
- » Tela de 7"
- » Comunicação por monofone e viva-voz

Disponível nas cores preta e branca.



IV 7000 ME

Módulo externo para videoparteiro das linhas IV 7010 e IV 4010

- » Ângulo da câmera ajustável na instalação
- » Abre até 2 portões: social e de garagem
- » Aviso sonoro de portão aberto¹

¹ Necessário sensor magnético.



IV 7010 MI HD

Módulo interno para videoparteiro Multi HD*

- » Tecnologia Multi HD*: imagens em alta definição e integração com câmeras HD e Full HD
- » Imagem otimizada com display de 7"
- » Expansível para até 3 módulos internos

Disponível nas cores preta e branca.



IV 7010 HF

Videoparteiro

- » Permite visualizar até 4 câmeras
- » Função **Siga-me**: encaminha a chamada para um telefone e aciona fechaduras remotamente¹
- » Abre até 2 portões: social e de garagem

¹ Via PABX.

Disponível nas cores preta e branca.



IV 7000 HF IN

Módulo interno para videoparteiro da linha IV 7010 HF

- » Utilize com até 3 módulos internos
- » Tela de 7"
- » Uso em mesa ou parede

Disponível nas cores preta e branca.



IV 7000 EA

Extensão de áudio para videoparteiro da linha IV

- » Abre até 2 portões: social e de garagem
- » Instalação com 2 fios
- » Dispensa alimentação



IVR 7 ID

Videoparteiro residencial

- » Cadastro de até 100 tags RFID Mifare
- » Abre até 2 fechaduras
- » Alimentação pelo módulo interno
- » Compatível com as linhas IVR 1010 e IVR 1070
- » Possibilidade de abrir o portão da garagem sem necessidade de fios até o módulo externo



IVR 1070 HS

Videoparteiro residencial 7"

- » Melhor custo-benefício do mercado na linha 7"
- » Abre até 2 portões através do display 7"
- » Compatível com a linha IVR 1010



IVR 1070 HS MI

Módulo interno para videoparteiro residencial 7"

- » Melhor custo-benefício do mercado na linha 7"
- » Abre até 2 portões através do display 7"
- » Módulo interno exclusivo das linhas IVR 1070 e IVR 7 ID



IVR 1010

Videoparteiro

- » Alimentação pelo módulo interno
- » Tela de 4,3"
- » Câmera com visualização noturna



IVR 1010 IN

Extensão de vídeo para videoparteiro

- » Integração com a linha IVR 1010 e 1070
- » Tela de 4,3"
- » Abre 2 portões: social e de garagem



PORTEIROS

TIS 5010

Telefone sem fio com ramal externo

- » Tecnologia de transmissão sem fio (DECT 6.0) entre o telefone base e o ramal externo
- » Abre até 2 portões: social e de garagem
- » Atenda chamadas e abra os portões remotamente através de um número telefônico pré programado



TIS 5000

Ramal externo para telefone sem fio

- » Alarme anti-infiltração
- » Aviso sonoro caso o visitante deixe o portão aberto¹
- » Compatível com ramaís das linhas TS 51 e TS 25 e com TIS 5010.

¹ Requer sensor magnético



IPR 8010

Porteiro residencial

- » Abre até 2 portões: social e de garagem
- » Aviso sonoro de portão aberto¹
- » Integração com centrais de alarme em caso de violação do módulo externo

¹ Requer sensor magnético



IPR 8000 IN

Extensão de áudio para porteiro residencial IPR 8010

- » Abre até 2 portões: social e de garagem
- » Integra até 3 módulos internos
- » Fácil instalação com apenas 2 fios



IPR 1010

Porteiro residencial

- » Alimentação pelo módulo interno
- » Abertura de portão: social ou de garagem
- » Até 4 pontos para atendimento



1010 EA

Extensão de áudio para porteiro e videoparteiro linha 1010

- » Abre 1 portão
- » Fácil instalação
- » Utilize com porteiros e videoparteiros da linha 1010



CAMPAINHAS SEM FIO

CIB 101

Campainha eletrônica sem fio

- » Bateria com duração de até 5 anos
- » 5 melodias diferentes e 5 níveis de volume
- » Sincroniza até 10 módulos externos e infinitos módulos internos

Disponível nas cores preta e branca



CIB 101 ME

Módulo externo para expansão do kit campainha CIB 101

- » Tecnologia sem fio com alcance de até 100 metros sem barreiras entre o módulo interno e externo
- » Alimentação por bateria com duração média de 5 anos
- » Sincroniza até 10 módulos externos

Disponível nas cores preta e branca



CIK 200

Campainha sem fio com acionamento por energia cinética


- » Tecnologia sem fio com alcance de até 100 metros sem barreiras entre o módulo interno e externo
- » Módulo externo alimentado por energia cinética: gera sua própria energia, sem necessidade de bateria
- » 5 melodias diferentes e 4 níveis de volume



CIK 200 ME

Módulo externo para expansão do kit campainha CIK 200

- » Alimentação por energia cinética: não precisa de bateria
- » Tecnologia sem fio com alcance de até 100 metros sem barreiras entre o módulo interno e externo
- » Sincronização de até 4 módulos externos



CMI

Módulo interno para campainha

- » Compatível com os produtos CIB 100, CIK 200, Allo w3 e Allo w5
- » 5 melodias diferentes e 4 níveis de volume
- » Tecnologia sem fio com alcance de até 100 metros sem barreiras entre o módulo interno e externo



CMI 101

Módulo interno para campainha

- » Compatível com CIB 101, CIB 100 e videoparteiros Allo w3 e w5
- » Tecnologia sem fio com alcance de até 100 metros sem barreiras entre módulo interno e externo
- » 5 melodias diferentes e 5 níveis de volume

Disponível nas cores preta e branca



FECHADURAS DIGITAIS

FD 1000

Fechadura digital de sobrepor

- » Cadastro de 9 senhas (1 de administrador, 4 de usuários e 4 de visitantes)
- » Para portas de 25 a 50 mm de espessura
- » Nova forma de gerenciamento individual de usuários



FD 2000

Fechadura digital de sobrepor

- » Cadastro de até 100 tags e 9 senhas (1 de administrador, 4 de usuários e 4 de visitantes)
- » Para portas de 25 a 50 mm de espessura
- » Nova forma de gerenciamento individual de usuários



FD 3000

Fechadura digital de embutir

- » Cadastro de até 100 tags e 9 senhas (1 de administrador, 4 de usuários e 4 de visitantes)
- » Para portas de 35 a 50 mm de espessura
- » Nova forma de gerenciamento individual de usuários



FR 220

Fechadura digital de sobrepor com biometria

- » Cadastro de até 4 senhas e 100 impressões digitais
- » Alimentação por 4 pilhas tipo AA
- » Para portas com espessura de 25 a 50 mm



FR 331

Fechadura digital de embutir com biometria

- » 4 tipos de acesso: biometria (até 100), tag (até 100), senha (até 9) ou chave (2 unidades incluídas)
- » Alimentação por 8 pilhas AA
- » Para portas de 35 a 60 mm de espessura
- » Maçaneta reversível



FR 620

Fechadura digital de embutir Push & Pull

- » Cadastro de até 4 senhas e 100 tags de proximidade ou adesivas
- » Alimentação por 4 pilhas tipo AA
- » Para portas com espessura de 35 a 50 mm



IFR 1001

Fechadura smart de sobrepor

- » Controle locais, horários e datas de entrada de usuários ou libere visitas em tempo real
- » Cadastre até 100 senhas de acesso
- » Crie rotinas de acionamento e programe para ligar TV, ar condicionado e luzes com o acesso pelas senhas da sua fechadura

¹ Para utilizar a IFR 1001 com o aplicativo Izy é necessário sincronizá-la com o hub de automação da linha Izy. O hub deve ser adquirido separadamente.



FR 210

Fechadura digital de sobrepor para portas de correr ou pivotantes

- » Cadastro de até 4 senhas (4 a 12 dígitos) e até 100 tags de proximidade ou adesivas
- » Alimentação por 4 pilhas tipo AA
- » Para portas com espessura de 25 a 50 mm



FR 330

Fechadura digital de embutir com 4 formas de acesso

- » 4 tipos de acesso: biometria (até 100), tag (até 100), senha (até 4) ou chave (3 unidades incluídas)
- » Alimentação por 8 pilhas AA
- » Para portas com espessura de 35 a 50 mm



FR 400

Fechadura digital para portas de vidro pivotantes

- » Cadastro de até 4 senhas e 100 tags de proximidade ou adesivas
- » Alimentação por 4 pilhas tipo AA
- » Instalação por pressão: ideal para portas de vidro de até 10 mm de espessura



FR 630

Fechadura digital de embutir Push & Pull com biometria

- » 4 tipos de acesso: biometria (até 100), tag (até 100), senha (até 100) ou chave (acompanha 3 unidades)
- » Alimentação por 8 pilhas tipo AA
- » Para portas com espessura de 35 a 70 mm



IFR 7000

Fechadura smart de embutir com maçaneta

- » Cadastre até 15 senhas, 100 tags, 100 biometrias, 2 chaves físicas ou app Izy Smart¹
- » Crie rotinas de acionamento e programe para ligar TVs, aparelhos de ar-condicionado e luzes assim que você acionar sua fechadura
- » Controle locais, horários e datas de entrada de usuários ou libere visitas em tempo real

¹ Para utilizar a IFR 7000 com o aplicativo Izy é necessário sincronizá-la com o hub de automação da linha IZY. O hub deve ser adquirido separadamente.



IFR 7000+

Fechadura smart de embutir com maçaneta

- » Acompanha hub de automação smart ICA 1001
- » Crie rotinas de acionamento e programe para ligar TV, ar condicionado e luzes com o acesso pelas senhas da sua fechadura
- » Controle locais, horários e datas de entrada de usuários ou libere visitas em tempo real
- » Cadastre até 15 senhas, 100 tags, 100 biometrias, 2 chaves físicas ou app Izy Smart



IFR 7001+

Fechadura smart de embutir sem maçaneta

- » Acompanha hub de automação smart ICA 1001
- » Fechadura padrão ABNT 14913, com mecanismo com trinco rolete ideal para portas pivotantes
- » Crie rotinas de acionamento e programe para ligar TV, ar condicionado e luzes com o acesso pelas senhas da sua fechadura
- » Controle locais, horários e datas de entrada de usuários ou libere visitas em tempo real
- » Cadastre até 15 senhas, 100 tags, 100 biometrias, 2 chaves físicas ou app Izy Smart



FECHADURAS ELÉTRICAS

FX 500

Fechadura elétrica para portões com abertura para dentro

- » Fechadura com cilindro fixo para portas ou portões de até 40 mm
- » Modelo com tamanho menor do que as fechaduras convencionais
- » Para portas e portões de metal ou madeira



FX 1500

Fechadura elétrica para portões com abertura para dentro e para fora sem desnível

- » Para portas e portões de metal ou madeira de 40 mm de espessura
- » Furação padrão de mercado
- » Instalação flexível: saída de fio lateral ou traseira



FX 2000

Fechadura elétrica para portões com abertura para dentro e para fora sem desnível

- » Para portas e portões de metal ou madeira de 40 mm de espessura
- » Trinco reversível que se adapta a qualquer ambiente
- » Furação-padrão de mercado



FX 2000 UN

Fechadura elétrica para portões com abertura para dentro e para fora com ou sem batente

- » Instalação universal
- » Guia do batente e batente de embutir inclusos: mais flexibilidade para instalar
- » Para portas e portões de metal ou madeira



FX 2000 AJ

Fechadura elétrica para portões com abertura para dentro e para fora com ou sem batente


- » Instalação ajustável: solução ideal para portas ou portões de 30 a 75 mm de espessura
- » Memória mecânica que destrava ao primeiro impulso e deixa a abertura mais silenciosa com estalo único
- » Guia do batente e batente de embutir inclusos: mais flexibilidade para instalar



FX 2000 INOX

Fechadura elétrica para portões com abertura para dentro e para fora

- » Melhor acabamento em aço inoxidável e design diferenciado
- » Para abertura interna, escolha entre tambor de chaves ou botão integrado
- » Solução ideal para instalação em portas ou portões de 40 mm de espessura



FX 3000 MF

Fechadura eletrônica com leitor de tag RFID

- » Abertura e fechamento silenciosos
- » Controle remoto para cadastrar e excluir usuários específicos
- » Cadastro de até 1.000 cartões, tags ou adesivos



LINHA CONDOMINIAL

CENTRAL DE COMUNICAÇÃO CONDOMINIAL

CP 112

Central de comunicação condominial de até 112 ramais

- » 2 linhas-tronco de serviço (opcional)
- » Programação via software terminal programador Intelbras¹
- » Conector de pressão (engate rápido) para conexão de ramais

¹ Salva, facilita, agiliza a programação e monitora o status dos ramais. Produto beneficiado pela Legislação de Informática.



CP 192

Central de comunicação condominial de até 192 ramais

- » 2 linhas-tronco e 24 ramais balanceados na placa de serviço (opcional)
- » Programação via software terminal programador Intelbras¹
- » Conector de pressão (engate rápido) para conexão de ramais

¹ Salva, facilita, agiliza a programação e monitora o status dos ramais. Produto beneficiado pela Legislação de Informática.



CP 352

Central de comunicação condominial de até 352 ramais

- » 2 linhas-tronco e 24 ramais balanceados na placa de serviço (opcional)
- » Programação via software terminal programador Intelbras¹
- » Conector de pressão (engate rápido) para conexão de ramais
- » Possibilidade de expansão de pontos com uma interligação entre as centrais CP 192 e CP 352

¹ Salva, facilita e agiliza a programação e monitora o status dos ramais. Produto beneficiado pela Legislação de Informática.



Comunic 16

Central de comunicação condominial

- » Programação realizada via USB, utilizando o software terminal programador Intelbras, ou através do telefone (MF)¹
- » Capacidade para até 2 XPEs 48 (um em posição dedicada e outro em posição de ramal)
- » Altera ou programa numeração flexível diretamente do apartamento

¹ Salva, facilita e agiliza a programação e monitora o status dos ramais. Produto beneficiado pela Legislação de Informática.



Comunic 48

Central de comunicação condominial

- » Programação realizada via USB, utilizando o software terminal programador Intelbras ou através do telefone (MF)¹
- » 8 enlases: possibilidade de conversação com até 16 apartamentos
- » Altera ou programa numeração flexível diretamente do apartamento

¹ Salva, facilita, agiliza a programação e monitora o status dos ramais. Produto beneficiado pela Legislação de Informática.



Remote

Interface de comunicação IP

- » Comunicação VoIP através do protocolo SIP
- » Recebe e origina chamadas no sentido condomínio para portaria remota (FXO – SIP) e vice-versa
- » Rota alternativa via linha telefônica ou interface de celular, com desvio para número pré-configurado no caso de falha da rede de dados ou perda de registro SIP
- » Compatível com o MIP 1000 IP
- » 8 saídas de relés e 8 entradas de sensores
- » Agenda de programação



Collective 8

Central coletiva para até 8 apartamentos

- » Ligações sigilosas entre apartamentos
- » Central + porteiro, tudo em um só produto
- » Acesso por tag RFID
- » Atualização de firmware via micro USB
- » Duas entradas configuráveis para sensor, botoeira ou pânico



Comunic 80

Central de comunicação condominial

- » Programação realizada via USB, utilizando o software terminal programador Intelbras ou através do telefone (MF)¹
- » 8 enlases: possibilidade de conversação com até 16 apartamentos
- » Altera ou programa numeração flexível diretamente do apartamento

¹ Salva, facilita, agiliza a programação e monitora o status dos ramais. Produto beneficiado pela Legislação de Informática.



Collective 4

Central coletiva para até 4 apartamentos


- » Ligações sigilosas entre apartamentos
- » Central + porteiro, tudo em um só produto
- » Acesso por tag RFID
- » Atualização de firmware via micro USB
- » Duas entradas configuráveis para sensor, botoeira ou pânico



Collective 12

Central coletiva para até 12 apartamentos

- » Ligações sigilosas entre apartamentos
- » Central + porteiro, tudo em um só produto
- » Acesso por tag RFID
- » Atualização de firmware via micro USB
- » Duas entradas configuráveis para sensor, botoeira ou pânico



PORTEIRO ELETRÔNICO PARA CENTRAIS DE PORTARIA

XPE 1001 Plus

Porteiro eletrônico de uma tecla para central de portaria


- » Entrada para 2 botoeiras e 2 sensores de porta aberta
- » Controle de intertravamento para entrada de pedestres (eclusa ou gaiola)
- » Fonte interna Full range de 90 a 240 Vac (automática) e entrada de fonte externa 12 Vdc



XPE 1013 Plus

Porteiro eletrônico de 13 teclas para central de portaria

- » Entrada para 2 botoeiras e 2 sensores de porta aberta
- » Controle de intertravamento para entrada de pedestres (eclusa ou gaiola)
- » Fonte interna Full range de 90 a 240 Vac (automática) e entrada de fonte externa 12 Vdc



XPE 1001 Plus ID

Porteiro eletrônico de uma tecla com função RFID

- » Comunicação direta com o ramal previamente programado
- » Funciona com centrais de portaria padrão Anatel
- » Funciona com o MIP 1000 ou em modo stand alone



XPE 1013 Plus ID

Porteiro eletrônico de 13 teclas com função RFID

- » Comunicação direta com o apartamento desejado
- » Funciona com as centrais de portaria padrão Anatel
- » Tabela de associação de números flexíveis
- » Funciona com o MIP 1000 IP ou em modo stand alone



XPE 1001 FIT

Terminal dedicado de uma tecla

- » Alimentação 12 V
- » Fácil instalação
- » Chamada direta para ramal pré programado



XPE 1013 FIT

Terminal dedicado de 13 teclas

- » Alimentação 12 V
- » Fácil instalação
- » Chamada direta para o apartamento



XPE 1001 FIT ID

Terminal dedicado de uma tecla

- » Alimentação 12 V ou 30 V
- » Chamada direta para ramal pré programado
- » Compatível com a solução SCA 1000 Intelbras



XPE 1013 FIT ID

Terminal dedicado de 13 teclas

- » Alimentação 12 V ou 30 V
- » Chamada direta para ramal pré programado
- » Compatível com a solução SCA 1000 Intelbras



TERMINAIS DE PORTARIA E APARTAMENTOS

TDMI 300

Terminal dedicado a centrais de portaria

- » Tecla para comunicação direta com a portaria
- » Tecla de abertura de fechadura
- » Uso em ambientes internos para comunicação entre apartamentos e portaria

Disponíveis nas cores branco e preto.

Produto beneficiado pela Legislação de Informática.



TP 2000

Terminal de portaria

- » Identificação de chamadas
- » Viva-voz com ajuste de volume
- » Display LCD luminoso
- » Teclas de memória direta



PLACAS

Placas de ramais para CP 112

Para centrais de comunicação condominial

- » 16 ramais balanceados ou desbalanceados
- » Conector de pressão (engate rápido) para ligação dos ramais
- » Uso exclusivo para a central de portaria Intelbras-Maxicom CP 112

Produto beneficiado pela Legislação de Informática.



Placas de ramais para CP 192 e CP 352

Para centrais de comunicação condominial

- » 32 ramais balanceados ou desbalanceados
- » Conector de pressão (engate rápido) para ligação dos ramais
- » Uso exclusivo para as centrais de portaria Intelbras-Maxicom CP 192 e CP 352

Produto beneficiado pela Legislação de Informática.



Placas de serviço CP 112, CP 192 e CP 352

Para centrais de comunicação condominial

- » 2 linhas telefônicas (tronco) para placa de serviço CP 112
- » 2 linhas telefônicas (tronco) e 24 ramais balanceados para placas de serviço CP 192 e CP 352
- » Modo de acesso às linhas alternado ou sequencial

Produto beneficiado pela Legislação de Informática.



Placas de ramais para Comunic 16 e Comunic 48

Para centrais de comunicação condominial

- » Uso exclusivo para as centrais Comunic 16 e Comunic 48
- » Conector de pressão (engate rápido) para ligação dos ramais
- » 8 ramais balanceados ou desbalanceados

Produto beneficiado pela Legislação de Informática.



Placa de interligação

Para placas de serviço

- » Permite integração entre 2 CPs 352 (até 656 ramais) ou entre 1 CP 352 e 1 CP 192 (até 496 ramais)
- » Permanece com as funções da CP 352¹
- » Permite interligação entre duas centrais distantes até 100 metros uma da outra

¹ Exceto as funções Retorno se ocupado, Retorno se não atende, Conferência e Siga-me entre as centrais.

Produto beneficiado pela Legislação de Informática.



SISTEMA DE INTERFONIA DE ÁUDIO E VÍDEO IP

TVIP 3000 UN

Terminal de vídeo IP universal

- » Integração com câmeras IP
- » Chamadas de áudio entre apartamentos
- » Monitoramento de até 32 câmeras
- » Abertura de portões com toque na tela
- » Captura de fotos para chamadas não atendidas

Disponíveis nas cores branco e preto.



TVIP 3000 WIFI

Terminal de vídeo IP universal com Wi-Fi

- » SIP 2.0
- » Tecnologia Wi-Fi
- » Integração com câmeras IP
- » Monitoramento de até 32 câmeras
- » Chamadas de áudio entre apartamentos
- » Abertura de portões com toque na tela
- » Captura de fotos para chamadas não atendidas


Disponíveis nas cores branco e preto.



XPE 3200 IP FACE

Videoporteiro IP com reconhecimento facial

- » Versão multiteclas e tecla única, atualização via interface web
- » SIP 2.0
- » Interface Wiegand
- » Cadastro de até 10.000 faces, 10.000 senhas e 10.000 cartões RFID
- » Controle de acesso por reconhecimento facial, senha e cartão RFID
- » Índice de proteção IP65



XPE 3115 IP

Videoporteiro IP de 15 teclas

- » Câmera integrada
- » Intertravamento
- » Interface Wiegand
- » Controle de acesso por senha e cartão RFID
- » Abertura individual de até 2 portões



XPE 3101 IP

Videoporteiro IP de 1 tecla

- » Câmera integrada
- » Intertravamento
- » Interface Wiegand
- » Abertura individual de até 2 portões



XPE 3101T IP

Videoporteiro IP de 1 tecla

- » Câmera integrada
- » Intertravamento
- » Interface Wiegand
- » Abertura individual de até 2 portões



XPE 3001T IP

Porteiro eletrônico IP de 1 tecla

- » Abertura individual de até 2 portões
- » Intertravamento
- » Interface Wiegand



XPE 1013 IP

Porteiro eletrônico IP de 13 teclas

- » Possibilidade de dupla validação para abertura de fechadura (cartão + senha)
- » Controle de acesso de forma *stand alone*
- » Cadastro de até 1.000 usuários de acesso (cartão RFID)



XPE 1001 IP

Porteiro eletrônico IP de uma tecla

- » Cadastro de até 1.000 usuários de acesso (cartão RFID)
- » Chamada de vídeo integrada com câmeras IP
- » Configuração simplificada da interface web (compatível com Google Chrome e Firefox)



LINHA SVIP 2000

VPVIP 2216 FACE

Videoporteiro IP com reconhecimento facial

- » Tecnologia IP
- » Controle de acesso por reconhecimento facial, senha e cartão RFID
- » Cadastro de até 10.000 faces, 10.000 senhas e 10.000 cartões RFID
- » Chamadas de áudio e vídeo do videoporteiro para o apartamento



TVVIP 2220

Terminal de vídeo IP

- » Tecnologia IP
- » Integração com câmeras IP
- » Chamadas de áudio entre apartamentos
- » Monitoramento de até 32 câmeras
- » Abertura de portões com toque na tela



TVVIP 2221

Terminal de vídeo IP

- » Tecnologia IP
- » Integração com câmeras IP
- » Chamadas de áudio entre apartamentos
- » Abertura de portões com toque na tela
- » Captura de fotos para chamadas não atendidas
- » Monitoramento de até 32 câmeras
- » Gravação de mensagem de áudio e vídeo do visitante para o morador

Disponíveis nas cores: ○ ●



XRE 2201

Relé de abertura

- » Possibilita a abertura de até 2 fechaduras
- » Possibilita a aplicação de intertravamento
- » 1 saída relé
- » 1 entrada de sensor
- » Compatível com o sistema SVIP 2000



Aplicativo SVIP 2000

Aplicativo para interfonia condominial

Aplicativo para que os moradores possam atender ligações de vídeo e liberar o acesso ao condomínio pelo smartphone, de onde estiverem.

- » Atendimento de chamadas de vídeo via smartphone
- » Leitura fácil rápida e em alta resolução
- » Liberação de acesso remoto



Chamadas de áudio e vídeo e abertura de fechaduras, sem custo para os moradores.

LINHA CORPORATIVA

SCA 1000 – SISTEMA DE CONTROLE DE ACESSO CONDOMINIAL

MIP 1000 IP

Módulo inteligente de portaria IP

- » Cadastros personalizados para visitantes ou prestadores de serviço
- » Configuração de dispositivos e acessórios via Ethernet
- » Retrocompatibilidade com MIP 1000, backup e restauração via pen drive

Produto beneficiado pela Legislação de Informática.



LE 170

Leitor de cartão RFID UHF

- » Leitura de múltiplas tags com mais velocidade
- » Software para configurar parâmetros de leitura do equipamento via Ethernet
- » Compatível com as tags TH 3010 veicular e TH 3020 UHF



XLT 1000 ID

Leitor de RFID com teclado numérico

- » Entrada de fonte externa 12 Vdc/1 A
- » Abertura de fechadura por senha ou RFID
- » 2 saídas de fechadura (12 V e auxiliar)

Produto beneficiado pela Legislação de Informática.



XRE 1000 Plus

Receptor de controle remoto

- » Alimentação 90-240 Vac ou 12 Vdc/1A
- » Abertura de fechadura por controle remoto (XTR 1000 ou XTR 1004)
- » 2 saídas (contato seco)

Produto beneficiado pela Legislação de Informática.



XTR 1000

Controle remoto

- » Controle anticloneagem Intelbras
- » Acionamento de 3 botões customizáveis
- » Modulação FSK
- » Compatível com o MIP 1000 IP

Produto beneficiado pela Legislação de Informática.



XTR 1004

Controle remoto

- » Controle anticloneagem Intelbras
- » Acionamento de 4 botões customizáveis
- » Modulação FSK
- » Compatível com o MIP 1000 IP

Produto beneficiado pela Legislação de Informática.



XID 1000

Chaveiro RFID

- » RFID com tecnologia Mifare
- » Frequência de 13,56 MHz
- » Mais segurança nos dados
- » Compatível com o MIP 1000 IP



SS 3420 MF BIO

Controlador de acesso

- » Até 30.000 cartões, 3.000 biometrias digitais e 150.000 eventos
- » Compatível com software InControl Web e Defense IA
- » Para uso em ambiente externo (IP 65) e com proteção antivandalismo (IK 10)
- » Leitor RFID 13,56 MHz
- » Compatível com o MIP 1000 IP
- » Pode ser usado como leitor auxiliar



SS 3430 MF BIO

Controlador de acesso RFID 13,56 MHz

- » Até 30.000 usuários (cartões), 3.000 biometrias digitais e 150.000 eventos
- » Compatível com o MIP 1000 IP, software InControl Web e Defense IA
- » Produto para uso interno, com botão de campainha e display touch screen



SS 3530 MF FACE W

Controlador de acesso facial

- » Tecnologia *anti-fake* que identifica e compara a profundidade da imagem
- » Controle total dos acessos com integração com o MIP 1000 IP e com os softwares InControl Web, Defense IA e outros do mercado
- » Tecnologia *visible light* com reconhecimento de rostos em até 1,5 metro, com detecção do uso da máscara
- » Suporte à rede Wi-Fi
- » Até 1.500 biometrias faciais



SS 3530 MF FACE

Controlador de acesso facial

- » Tecnologia **anti-fake** que identifica e compara a profundidade da imagem
- » Controle total dos acessos com integração com o MIP 1000 IP e com os softwares InControl Web, Defense IA e outros do mercado
- » Tecnologia **visible light** com reconhecimento de rostos em até 1,5 metro, com detecção do uso da máscara
- » Até 1.500 biometrias faciais



SS 3540 MF FACE EX

Controlador de acesso facial

- » Tecnologia **anti-fake** que identifica e compara a profundidade da imagem
- » Controle total dos acessos com integração com o MIP 1000 IP e com os softwares InControl Web, Defense IA e outros do mercado
- » Tecnologia **visible light** com reconhecimento de rostos em até 1,8 metro, com detecção do uso da máscara
- » Até 6.000 biometrias faciais
- » Produto preparado para uso externo



SA 210E

Controlador de acesso – RFID 125 kHz

- » Até 1.000 usuários (cartão, senha ou ambos)
- » Grau de proteção IP66 (pode ser instalado em áreas internas ou externas)
- » Sensor de porta aberta



SA 211 / SA 211 MF

Controlador de acesso

- » Disponível nas versões 125 kHz (SA 211) e 13,56 MHz (SA 211 MF)
- » Até 1.000 usuários (senha ou proximidade)
- » Teclado **touch screen**



CT 3000 2PB

Controladora de acesso

- » Cadastra até 100.000 usuários, 150.000 eventos e 3.000 biometrias digitais
- » Suporta leitores de cartão RFID, senha, biometria e outros (compatíveis com a linha Bio-T)
- » Interface **Ethernet**
- » Função **Watchdog**
- » Suporte para intertravamento
- » Entrada Wiegand e RS-485
- » Gerenciamento de até 2 portas



XPE 1001 Plus ID

Porteiro eletrônico de uma tecla com função RFID

- » Comunicação direta com o ramal previamente programado
- » Funciona com centrais de portaria padrão Anatel
- » Funciona com o MIP 1000 ou em modo **stand alone**



IBProx SS 120

Controlador de acesso – RFID 125 kHz

- » Até 5.000 usuários e 50.000 eventos
- » Download de eventos via pen drive
- » Compatível com o software InControl Web



Duo SS 230

Controlador de acesso – 125 kHz

- » Até 30.000 usuários e 80.000 eventos
- » Download e upload de eventos e usuários via pen drive
- » Display LCD colorido e voz para auxiliar o usuário



XPE 1013 Plus ID

Porteiro eletrônico de 13 teclas com função RFID

- » Comunicação direta com o apartamento desejado
- » Funciona com as centrais de portaria padrão Anatel
- » Tabela de associação de números flexíveis
- » Funciona com o MIP 1000 IP ou em modo **stand alone**



XPE 1001 FIT ID

Terminal dedicado de uma tecla

- » Alimentação 12 V ou 30 V
- » Chamada direta para ramal pré programado
- » Compatível com a solução SCA 1000 Intelbras



XPE 1013 FIT ID

Terminal dedicado de 13 teclas

- » Alimentação 12 V ou 30 V
- » Chamada direta para ramal pré programado
- » Compatível com a solução SCA 1000 Intelbras



Remote

Interface de comunicação IP

- » Comunicação VoIP através do protocolo SIP
- » Recebe e origina chamadas no sentido condomínio para portaria remota (FXO – SIP) e vice-versa
- » Rota alternativa via linha telefônica ou interface de celular, com desvio para número pré-configurado no caso de falha da rede de dados ou perda de registro SIP
- » Compatível com o MIP 1000 IP
- » 8 saídas de relés e 8 entradas de sensores
- » Agenda de programação



Bio Inox Plus SS 311E

Controlador de acesso – RFID 125 kHz

- » Até 1.500 digitais, 10.000 cartões e 100.000 eventos
- » Grau de proteção IP66
- » Programação por áudio



Bio Inox Plus SS 311 MF

Controlador de acesso – RFID 13.56 MHz

- » Até 10.000 cartões e 1.500 biometrias
- » Compatível com o software SGA 1000 e MIP 1000
- » Gabinete metálico de alta resistência com grau de proteção IP 66



SS 3420 BIO

Controlador de acesso

- » Até 30.000 cartões, 3.000 biometrias digitais e 150.000 eventos
- » Compatível com software InControl Web e Defense IA
- » Para uso em ambiente externo (IP 65) e com proteção antivandalismo (IK 10)
- » Leitor RFID 125 kHz
- » Pode ser usado como leitor auxiliar



SS 3420 MF BIO

Controlador de acesso

- » Até 30.000 cartões, 3.000 biometrias digitais e 150.000 eventos
- » Compatível com software InControl Web e Defense IA
- » Para uso em ambiente externo (IP 65) e com proteção antivandalismo (IK 10)
- » Leitor RFID 13,56 MHz
- » Compatível com o MIP 1000 IP
- » Pode ser usado como leitor auxiliar



CONTROLADORES STAND ALONE SEM SOFTWARE

Digiprox SA 202

Controlador de acesso – RFID 125 kHz

- » Até 1.000 usuários (senha ou proximidade)
- » Acesso combinado (senha + RFID)
- » Função **Campainha**



Digiprox SA 203 / SA 203 MF

Controlador de acesso

- » Disponível nas versões 125 kHz (SA 203) e 13,56 MHz (SA 203 MF)
- » Até 1.000 usuários (senha ou proximidade)
- » Teclado **touch screen**



SS 3430 BIO

Controlador de acesso RFID 125 kHz

- » Até 30.000 usuários (cartões), 3.000 biometrias digitais e 150.000 eventos
- » Compatível com os softwares InControl Web e Defense IA
- » Produto para uso interno, com botão de campainha e display touch screen



SS 3430 MF BIO

Controlador de acesso RFID 13,56 MHz

- » Até 30.000 usuários (cartões), 3.000 biometrias digitais e 150.000 eventos
- » Compatível com o MIP 1000 IP, software InControl Web e Defense IA
- » Produto para uso interno, com botão de campainha e display touch screen



SS 3530 MF FACE W

Controlador de acesso facial

- » Tecnologia **anti-fake** que identifica e compara a profundidade da imagem
- » Controle total dos acessos com integração com o MIP 1000 IP e com os softwares InControl Web, Defense IA e outros do mercado
- » Tecnologia **visible light** com reconhecimento de rostos em até 1,5 metro, com detecção do uso da máscara
- » Suporte à rede Wi-Fi
- » Até 1.500 biometrias faciais



SS 3530 MF FACE

Controlador de acesso facial

- » Tecnologia **anti-fake** que identifica e compara a profundidade da imagem
- » Controle total dos acessos com integração com o MIP 1000 IP e com os softwares InControl Web, Defense IA e outros do mercado
- » Tecnologia **visible light** com reconhecimento de rostos em até 1,5 metro, com detecção do uso da máscara
- » Até 1.500 biometrias faciais



SS 3540 MF FACE EX

Controlador de acesso facial

- » Tecnologia **anti-fake** que identifica e compara a profundidade da imagem
- » Controle total dos acessos com integração com o MIP 1000 IP e com os softwares InControl Web, Defense IA e outros do mercado
- » Tecnologia **visible light** com reconhecimento de rostos em até 1,8 metro, com detecção do uso da máscara
- » Até 6.000 biometrias faciais
- » Produto preparado para uso externo



SS 5530 MF Face

Controlador de acesso facial

- » Tecnologia **anti-fake** que identifica e compara a profundidade da imagem
- » Controle total dos acessos com integração com softwares InControl Web, Defense IA e outros do mercado
- » Tecnologia **visible light** com reconhecimento de rostos em até 1,8 metro
- » Até 50.000 biometrias faciais



SS 5530 MF Face Lite

Controlador de acesso facial

- » Tecnologia **anti-fake** que identifica e compara a profundidade da imagem
- » Controle total dos acessos com integração com softwares InControl Web, Defense IA e outros do mercado
- » Tecnologia **visible light** com reconhecimento de rostos em até 1,8 metro
- » Até 20.000 biometrias faciais



SS 7530 FACE

Controlador de acesso facial

- » Até 100.000 faces, 100.000 usuários e 100.000 senhas
- » Autenticação combinada de biometria facial e senha
- » Tecnologia **visible light** e detecção do uso de máscara



SS 7530 FACE C

Controlador de acesso facial

- » Até 100.000 faces, 100.000 usuários e 100.000 senhas
- » Com suporte para catraca
- » Autenticação combinada de biometria facial, senha e detecção do uso de máscara



SS 7520 FACE T C

Controlador de acesso facial

- » Com medição de temperatura e detecção de máscara
- » Com suporte para catraca
- » Até 100.000 faces, 100.000 usuários e 100.000 senhas



SS 7520 FACE T

Controlador de acesso facial

- » Com medição de temperatura e detecção de máscara
- » Até 100.000 faces, 100.000 usuários e 100.000 senhas
- » Autenticação combinada de biometria facial e senha



CATRACAS

CAP 3000

Catraca pedestal

- » Mecanismo de 3 milhões de ciclos
- » Produto em aço inox 304
- » Versão sem urna coletora



CAP 3000 UC

Catraca pedestal

- » Mecanismo de 3 milhões de ciclos
- » Produto em aço inox 304
- » Versão com urna coletora



CAB 3000 UC

Catraca balcão

- » Mecanismo de 3 milhões de ciclos
- » Produto em aço inox 304
- » Versão com urna coletora



CAF 5000 UC

Catraca flap

- » Mecanismo de 3 milhões de ciclos
- » Produto em aço inox 304
- » Versão com urna coletora



CAF 7000

Catraca flap

- » Mecanismo de 5 milhões de ciclos
- » Produto em aço inox 304
- » Compatível com qualquer controlador de acesso do mercado via contato seco



CAT 5000

Catraca torniquete

- » Mecanismo de 5 milhões de ciclos
- » Produto em aço inox 304
- » Compatível com qualquer controlador de acesso do mercado via contato seco



Gate 9000

Catraca gate

- » Mecanismo de 5 milhões de ciclos
- » Produto em aço inox 304
- » Bancada em mármore branco sintético



CONTROLADORAS DE ACESSO

CT 500 1P / 2P / 4P

Controladora de acesso

- » Controla 1 porta (CT 500 1P), 2 portas (CT 500 2P) ou até 4 portas (CT 4P)
- » Sinalização audiovisual de ações online, liberações e negações
- » Compatível com o software Incontrol Web



CT 500 1PB / 2PB / 4PB

Controladora de acesso

- » Permite o controle de 1 porta (CT 500 1P), 2 portas (CT 500 2P) e 4 portas (CT 500 4P)
- » Sinalização audiovisual de ações online, liberações e negações
- » Compatível com o software Incontrol Web



CT 3000 2PB

Controladora de acesso

- » Cadastra até 100.000 usuários, 150.000 eventos e 3.000 biometrias digitais
- » Suporta leitores de cartão RFID, senha, biometria e outros (compatíveis com a linha Bio-T)
- » Interface **Ethernet**
- » Função **Watchdog**
- » Suporte para intertravamento
- » Entrada Wiegand e RS-485
- » Gerenciamento de até 2 portas



CT 3000 4PB

Controladora de acesso

- » Cadastra até 100.000 usuários, 150.000 eventos e 3.000 biometrias digitais
- » Suporta leitores de cartão RFID, senha, biometria e outros (compatíveis com a linha Bio-T)
- » Interface **Ethernet**
- » Função **Watchdog**
- » Suporte para intertravamento
- » Entrada Wiegand e RS-485
- » Gerenciamento de até 4 portas



LE 3420 BIO

Leitor biométrico com RFID

- » Compatível exclusivamente com controladores da linha Bio-T
- » Para uso em ambiente interno
- » Frequência 125 kHz
- » Comunicação RS-485
- » Sinal sonoro e LED indicativo de status



Tags de proximidade

Cartões e chaveiros RFID (modelos 125 kHz e 13,56 MHz)

- » TH 2000: cartão ISO RFID 125 kHz
- » TH 2000 MF: cartão ISO RFID 13,56 MHz
- » TH 1000: chaveiro RFID 125 kHz
- » TH 1000 MF: chaveiro RFID 13,56 MHz
- » TH 1000 DT: chaveiro RFID de dupla frequência (125 kHz e 13,56 MHz)



SOFTWARES

InControl Web

Software de gerenciamento de dispositivos de controle de acesso

- » Software web
- » Cadastro de visitantes
- » Interface específica para recepção e portaria



Defense IA

Software de gerenciamento

- » Software integrado com as linhas de controladores de acesso Bio-T, CFTV, alarme e intrusão da Intelbras
- » Software licenciado
- » Gerenciamento simplificado



TH 3010 Veicular

Etiqueta de acionamento RFID 951 MHz

- » Uso interno
- » Utilizada em carros
- » Distância de leitura de até 6 metros



TH 3020 UHF

Etiqueta de acionamento RFID veicular 900 MHz

- » Distância de leitura de até 6 metros
- » Uso em carros e motos



LEITORES

LE 311E / LE 311 MF

Leitor biométrico com RFID 125 kHz

- » Disponível nas versões 125 kHz (LE 311E) e 13,56 MHz (LE 311 MF)
- » Fácil de instalar
- » Sinalização audiovisual



LE 130 / LE 130 MF

Leitor de cartão RFID

- » Disponível nas versões 125 kHz (LE 130) e 13,56 MHz (LE 130 MF)
- » Compatível com toda a linha de controladores de acesso Intelbras
- » Visual moderno e funcional



FECHADURAS ELETROÍMÃ

FE 21150 D

Fechadura-eletrôimã para portas que abrem para dentro¹

- » Fechadura e suporte em aço com tampa de proteção em ABS e revestimento em aço inox, que protegem contra tentativas de violação
- » Tração de 150 kgf
- » Sensor de porta aberta (opcional)

¹ Para instalação em portas de vidro, necessário suporte SV 21150 D (vendido separadamente).



SV 21150 D

Suporte para fechadura-eletrôimã para portas de vidro

- » Acessório para instalação da FE 21150 D (vendida separadamente) em portas de vidro com batente de vidro ou alvenaria
- » Acabamento na cor prata



LE 170

Leitor de cartão RFID UHF

- » Leitura de múltiplas tags com mais velocidade
- » Software para configurar parâmetros de leitura do equipamento via Ethernet
- » Compatível com as tags TH 3010 veicular e TH 3020 UHF



LE 3420 MF BIO

Leitor biométrico com RFID 13,56 MHz

- » Compatível exclusivamente com controladores da linha Bio-T
- » Para uso em ambiente interno
- » Frequência 13,56 MHz
- » Comunicação RS-485
- » Sinal sonoro e LED indicativo de status



Kit universal – FE 20150

Fechadura-eletrôimã para todos os tipos de porta¹

- » Tração de 150 kgf
- » Acabamento na cor prata
- » Sensor de porta aberta (opcional)

¹ Para instalação em portas de vidro, é necessário utilizar o SV 20150 ou o kit dupla face.



SV 20150

Suporte para fechadura-eletrôimã para portas e batentes de vidro

- » Acessório para instalação da FE 20150 em portas e batentes de vidro
- » Acabamento na cor prata



Kit Elite

Fechadura-eletrôimã para todos os tipos de porta

- » Tração de 150 kgf
- » Acabamento na cor branca
- » Sensor de porta aberta (opcional)



FE 10300 / FE 10600

Fechadura-eletrôimã para portas de segurança máxima

- » Tração de 300 ou 600 kgf
- » Em alumínio de alta resistência
- » Acabamento na cor prata



KT 753

Fechadura-eletrôimã para portas deslizantes

- » Tração de 150 kgf
- » Acabamento em inox
- » Sensor de porta aberta (opcional)



KT 740

Fechadura-eletrôimã para portas que abrem para dentro

- » Tração de 150 kgf
- » Acabamento na cor prata ou inox
- » Sensor de porta aberta



KT 741

Fechadura-eletrôimã para portas que abrem para fora

- » Tração de 150 kgf
- » Acabamento na cor prata ou inox
- » Sensor de porta aberta



FECHADURAS SOLENOIDES

FS 1010

Para portas e portões de metal ou madeira

- » Instalação de embutir com opção de abertura por chave
- » Acabamento em aço inoxidável 304 de alta resistência
- » Resistência de 1.200 kg



FS 1011

Para portas e portões de metal ou madeira

- » Modelo de embutir para portas e portões com abertura para dentro e para fora
- » Modo **Fail safe**: ideal para portas de emergência que são liberadas em caso de falta de energia
- » Temporizador de travamento integrado com configuração de 0, 3 ou 6 segundos



FS 2010

Para portas de vidro

- » Modo **Fail safe**: ideal para portas de emergência que são liberadas em caso de falta de energia
- » Aplicação em portas de vidro com ou sem batente
- » Temporizador de travamento integrado com configuração para 0 ou 3 segundos



FS 3010 A

Fechadura solenoide para portas de vidro com batente de alvenaria

- » Mais segurança com o modo **Fail safe**, que libera a porta quando falta energia
- » Mais flexibilidade: instalação em portas de vidro com furação de 8 a 12 mm de espessura ou com recorte de 10 a 12 mm de espessura
- » Instalação em portas com abertura à direita ou à esquerda, para dentro ou fora do ambiente



FS 3010 V

Fechadura solenoide para portas de vidro com batente de vidro

- » Botão de saída integrado à fechadura
- » Mais segurança com o modo **Fail safe**, que libera a porta quando falta energia
- » Mais flexibilidade: instalação em portas de vidro com furação de 8 a 12 mm de espessura ou com recorte de 10 a 12 mm de espessura



MH 103 A

Mola aérea

- » Para portas de até 65 kg
- » 2 velocidades ajustáveis de fechamento de 180° a 120° e de fechamento final de 20° a 0°
- » Utilize em conjunto com as fechaduras eletrôimãs, solenoides e digitais



MOLAS AÉREAS

MH 102 A

Mola aérea

- » Para portas de até 45 kg
- » 2 velocidades ajustáveis de fechamento de 180° a 120° e de fechamento final de 20° a 0°
- » Utilize em conjunto com as fechaduras eletrôimãs, solenoides e digitais



MH 104 A

Mola aérea

- » Para portas de até 85 kg
- » 2 velocidades ajustáveis de fechamento de 180° a 120° e de fechamento final de 20° a 0°
- » Utilize em conjunto com as fechaduras eletrôimãs, solenoides e digitais



ACESSÓRIOS

CM 100

Cadastrador de mesa com RFID

- » Cadastrador RFID 125 kHz e 13,56 MHz
- » Conexão via USB
- » Compatível com Windows 7 e Windows 10



CM 351

Cadastrador de mesa biométrico digital

- » Utilizado no cadastramento de impressões digitais
- » Conexão via USB
- » Compatível com Windows 7 e Windows 10



CM 3410 BIO

Cadastrador de mesa biométrico digital

- » Utilizado no cadastramento de impressões digitais de produtos da linha Bio-T
- » Conexão USB
- » Compatível com Windows 7 e Windows 10
- » Compatível com SGA



AS 2010

Caixa de emergência rearmável

- » Possibilita o rearme para nova utilização
- » Emite alerta sonoro quando acionada
- » Proteção de acrílico, que evita o acionamento acidental





VOCÊ UM PASSO À FRENTE QUANDO O ASSUNTO É CONTROLE DE ACESSO

Tudo o que você precisa saber para otimizar a segurança.

Conheça os cursos sobre esse tema agora mesmo:

Use o QR code e acesse:



BT 1000 IN

Botão de saída inox

- » Configurações NA
- » Acabamento em aço inox 304



BT 2001

Botão de saída de sobrepor

- » Configuração NA
- » Produzido em ABS
- » Botão de sobrepor com ótimo acabamento



BT 3000 IN

Botão de saída inox com caixa

- » Configurações NA
- » Botão de sobrepor de alta resistência
- » Caixa em inox



BT 4000

Botão de saída infravermelho

- » Acionamento sem toque
- » Sinalização de bloqueio e liberação de saída em LED
- » Pode ser embutido em paredes de alvenaria e madeira



BT 4001

Botão de saída infravermelho

- » Acionamento sem toque
- » Configuração NA/NF
- » Sinalização de bloqueio e liberação LED



BT 5000 IN

Botão de saída de inox com moldura

- » Configurações NA
- » Acabamento em aço inox 304
- » Moldura compatível com caixa 4x2 (inclusa)



BT 5001

Botão de saída de embutir

- » Configuração NA
- » Acabamento em aço inox 304
- » Alta durabilidade



LINHA DE AUTOMATIZADORES

DR 300 NY

Automatizador para portões deslizantes

- » Protetor de surto integrado
- » Placa com capacidade para cadastrar 800 botões em diferentes controles remotos
- » Para portões de até 300 kg



O automatizador DR 300 NY é registrado conforme portaria nº 371/2009 do INMETRO

DR 400 NY

Automatizador para portões deslizantes

- » Protetor de surto integrado
- » Placa com capacidade para cadastrar 800 botões em diferentes controles remotos
- » Para portões de até 400 kg



O automatizador DR 400 NY é registrado conforme portaria nº 371/2009 do INMETRO

DR 400 AL

Automatizador para portões deslizantes

- » Protetor de surto integrado
- » Placa com capacidade para cadastrar 800 botões em diferentes controles remotos
- » Para portões de até 400 kg



O automatizador DR 400 AL é registrado conforme portaria nº 371/2009 do INMETRO

DR 400 FAST

Automatizador rápido para portões deslizantes

- » Ajuste de acionamento para partidas e paradas suaves
- » Função **Controle mestre** para mais facilidade no cadastro de botões
- » Para portões de até 400 kg



O automatizador DR 400 FAST é registrado conforme portaria nº 371/2009 do INMETRO

DR 600

Automatizador para portões deslizantes

- » Protetor de surto integrado
- » Placa com capacidade para cadastrar 800 botões em diferentes controles remotos
- » Para portões de até 600 kg




O automatizador DR 600 é registrado conforme portaria nº 371/2009 do INMETRO

DR 600 AL

Automatizador para portões deslizantes

- » Protetor de surto integrado
- » Placa com capacidade para cadastrar 800 botões em diferentes controles remotos
- » Para portões de até 600 kg



O automatizador DR 600 AL é registrado conforme portaria nº 371/2009 do INMETRO

DR 600 FAST

Automatizador rápido para portões deslizantes

- » Ajuste de acionamento para partidas e paradas suaves
- » Função **Controle mestre** para mais facilidade no cadastro de botões
- » Para portões de até 600 kg



O automatizador DR 600 FAST é registrado conforme portaria nº 371/2009 do INMETRO

DC 800 AL

Automatizador para portões deslizantes

- » Protetor de surto integrado
- » Placa com capacidade para cadastrar até 800 botões em diferentes controles remotos
- » Para portões de até 800 kg



O automatizador DC 800 AL é registrado conforme portaria nº 371/2009 do INMETRO

DC 800 FAST

Automatizador rápido para portões deslizantes

- » Ajuste de acionamento para partidas e paradas suaves
- » Função **Controle mestre** para mais facilidade no cadastro de botões
- » Para portões de até 800 kg



O automatizador DC 800 FAST é registrado conforme portaria nº 371/2009 do INMETRO

DI 1600

Automatizador para portões industriais deslizantes

- » Motor monofásico de 1/2 cv que suporta portões de até 11 metros
- » Função **Pedestre** para abertura parcial do portão
- » Ajuste de acionamento para partidas e paradas suaves



O automatizador DI 1600 é registrado conforme portaria nº 371/2009 do INMETRO

Todos os automatizadores dessa página possuem registro INMETRO



Todos os automatizadores dessa página possuem registro INMETRO



BR 300

Automatizador para portões basculantes

- » Protetor de surto integrado
- » Placa com capacidade para cadastrar até 800 botões em diferentes controles remotos
- » Para portões de até 300 kg



O automatizador BR 300 é registrado conforme portaria nº 371/2009 do INMETRO



BR 300 FAST

Automatizador rápido para portões basculantes

- » Protetor de surto integrado
- » Placa com capacidade para cadastrar 800 botões em diferentes controles remotos
- » Para portões de até 300 kg



O automatizador BR 300 FAST é registrado conforme portaria nº 371/2009 do INMETRO



BR 400

Automatizador para portões basculantes

- » Protetor de surto integrado
- » Placa com capacidade para cadastrar até 800 botões em diferentes controles remotos
- » Para portões de até 400 kg



O automatizador BR 400 é registrado conforme portaria nº 371/2009 do INMETRO



BR 400 FAST

Automatizador rápido para portões basculantes

- » Protetor de surto integrado
- » Placa com capacidade para cadastrar 800 botões em diferentes controles remotos
- » Para portões de até 400 kg



O automatizador BR 400 FAST é registrado conforme portaria nº 371/2009 do INMETRO



BC 500

Automatizador para portões basculantes

- » Protetor de surto integrado
- » Placa com capacidade para cadastrar 800 botões em diferentes controles remotos
- » Para portões de até 500 kg



O automatizador BC 500 é registrado conforme portaria nº 371/2009 do INMETRO



BC 500 FAST

Automatizador rápido para portões basculantes

- » Protetor de surto integrado
- » Placa com capacidade para cadastrar 800 botões em diferentes controles remotos
- » Para portões de até 500 kg



O automatizador BC 500 FAST é registrado conforme portaria nº 371/2009 do INMETRO



AUTOMATIZADORES DE PORTAS

PP 200

Automatizador para portas pivotantes

- » Fácil configuração e abertura silenciosa
- » Acionamento através de um controle de acesso, porteiro, videoporteiro ou botoeira
- » Tem acessórios para todos os tipos de portas, com abertura para dentro ou para fora




O automatizador PP 200 é registrado conforme portaria nº 371/2009 do INMETRO



PD 300

Automatizador de portas

- » Ideal para portas de até 120 cm de largura
- » Fechamento automático e ajustável
- » Para portas de vidro, madeira ou metal
- » Indicado para portas de até 80 kg (simples) e até 60 kg (dupla)
- » Ajuste de velocidade



O automatizador PD 300 é registrado conforme portaria nº 371/2009 do INMETRO



ACESSÓRIOS

CI 1000

Central inversora para automatizador de portão

- » Ajuste de velocidade máxima para motores monofásicos e trifásicos
- » Entrada de botoeiras: independentes (abertura ou fechamento) ou simples
- » Função **Pedestre** para abertura parcial do portão



CI 2000

Central inversora para automatizador de portão

- » Ajuste de velocidade máxima para motores monofásicos e trifásicos
- » Entrada de botoeiras: independentes (abertura ou fechamento) ou simples
- » Função **Pedestre** para abertura parcial do portão



RP 100

Sensor de presença para portas automatizadas

- » Ajuste de sensibilidade e alcance
- » Alimentação 12 V / 36 V
- » Compatível com automatizadores de portas deslizantes e pivotantes



EP 02 / EP 04

Controles remotos para automatizadores de portão

- » Bateria de 3 V de longa duração
- » Tecnologia anticlonagem
- » Compatível com código aberto



BT 100

Botoeira sem fio para automatizadores

- » Produto preparado para uso externo (IP44)
- » Produto de longo alcance



ST 100

Módulo app Strat

- » Conexão rápida e fácil
- » Facilidade para programação dos parâmetros das centrais da linha Strat
- » Indicadores audiovisuais, com envio de alerta sonoros que facilitam a configuração do automatizador
- » Compartilhamento do dispositivo em duas ou mais contas



Cremalheira

- » Disponível em dois modelos, alumínio com gomos de nylon e alumínio com gomos de ABS
- » Disponível no comprimento de 1 metro
- » Parafuso com tratamento especial
- » Compatível com a linha Strat de automatizadores de portões



Acionador de portão basculante

- » Disponível no tamanho de 2,0 m e 1,4 m
- » Forte e durável
- » Não torce nem entorta
- » Mais praticidade na instalação



CA 1000

Placa auxiliar para automatizador de portão

- » Compatível com linha Strat
- » Suporta até 10 A
- » Realiza interface com acessórios



CP 1000

Central para automatizador de portão

- » Ajuste de velocidade máxima para motores monofásicos e trifásicos
- » Entrada de botoeiras: independentes (abertura ou fechamento) ou simples
- » Função **Pedestre** para abertura parcial do portão



Todos os automatizadores dessa página possuem registro INMETRO



INCÊNDIO E ILUMINAÇÃO



intelbras
Sempre próxima

Desde 2013, os produtos de iluminação de emergência, detecção e alarme de incêndio complementam o portfólio de segurança da Intelbras.

São **equipamentos confiáveis** e de qualidade que atendem diversos tipos de projetos, com soluções convencionais, endereçáveis e autônomas.

Todos os produtos são fabricados com base em um padrão rigoroso de qualidade para contribuir para a segurança e o bem-estar, protegendo patrimônios e atuando na **prevenção de acidentes**.

LINHA DE DETECÇÃO E ALARME DE INCÊNDIO CONVENCIONAL

CIC 06L

Central de incêndio convencional

- » Contém 6 laços com capacidade de 20 dispositivos por laço
- » Configurações pelo teclado
- » Possibilita monitoramento do laço (instalando com resistor final de linha)
- » Possui duas saídas auxiliares relé
- » Saída monitorada para sinalizadores
- » Proteção contra surtos nos laços, na saída de sirene e fonte de alimentação
- » Tensão de operação 12/24 Vdc
- » Painel com LEDs: o usuário pode monitorar o funcionamento do sistema pela indicação de LEDs

Disponível nas opções com ou sem bateria.



CIC 12L

Central de incêndio convencional

- » Contém 12 laços com capacidade de 20 dispositivos por laço
- » Possibilita monitoramento do laço (instalando com resistor final de linha)
- » Possui duas saídas auxiliares relé
- » Saída monitorada para sinalizadores
- » Proteção contra surtos nos laços, na saída de sirene e fonte de alimentação
- » Tensão de operação de 24 Vdc
- » Painel com LEDs, que possibilitam monitorar o funcionamento do sistema
- » Chave de bloqueio do teclado para evitar operação indevida do sistema
- » Baterias incluídas



CIC 24L

Central de incêndio convencional

- » Contém 24 laços com capacidade de 20 dispositivos por laço
- » Possibilita monitoramento do laço (instalando com resistor final de linha)
- » Duas saídas auxiliares relé
- » Saída monitorada para sinalizadores
- » Proteção contra surtos nos laços, na saída de sirene e fonte de alimentação
- » Tensão de operação 24 Vdc
- » Painel com LEDs, que possibilitam monitorar o funcionamento do sistema
- » Chave de bloqueio do teclado: para evitar operação indevida do sistema
- » Baterias incluídas



DFC 421 UN

Detector de fumaça convencional

- » Tensão de operação 12 a 24 Vdc
- » LED indicativo de alarme/supervisão
- » Compatível com equipamentos que têm entrada NA/NF
- » Proteção contra poeira e umidade: diminui a incidência de alarmes falsos
- » Baixo consumo de corrente



DTC 421 UN

Detector de temperatura convencional

- » Acionamento por temperatura fixa ou por variação de temperatura
- » Compatível com equipamentos que têm entrada NA/NF
- » Tensão de operação de 12 a 24 Vdc
- » LED indicativo de alarme/supervisão
- » Indicado para ambientes que possam conter muitas partículas como poeira, serragem, neblina, vapores visíveis, partículas têxteis, fuligem, etc.
- » Instalação em 2 fios
- » Baixo consumo de corrente



DFL 3100

Detector de fumaça linear

- » Distância de aplicação de 8 a 100 metros
- » Alinhamento por laser e display
- » Acompanha 4 espelhos refletores
- » Instalação por contato seco



AMC 421

Acionador manual convencional

- » Acionador manual do tipo rearmável
- » Conexão realizada através de borne removível
- » Proteção Anti-UV
- » Tensão de operação de 12 a 28 Vdc
- » LED indicativo de alarme/supervisão
- » Instalação em 2 fios, com polaridade
- » Baixo consumo de corrente
- » Chave de rearme incluída



AMC 422

Acionador manual convencional com sirene

- » Acionador manual do tipo rearmável
- » Tem sirene convencional de alarme de incêndio > 90 dB
- » Conexão realizada através de borne removível
- » Proteção Anti-UV
- » Tensão de operação de 12 a 28 Vdc
- » LED indicativo de alarme/supervisão
- » Instalação em 2 fios, com polaridade
- » Baixo consumo de corrente
- » Chave de rearme incluída



AMC 466

Acionador manual convencional IP66

- » Acionador manual do tipo rearmável
- » Tensão de operação de 12 a 24 Vdc
- » Corrente de alarme 13 mA @ 12 V / 30 mA @ 24 V
- » LED indicativo de alarme/supervisão
- » Instalação em 2 fios sem polaridade



AMB 3202

Acionador manual de bomba d'água


- » Corrente máxima de operação: 6 A
- » Quantidade de botões: 2 (verde NA e vermelho NF - não iluminados)
- » Tipo: ação direta - pulso



AMB 3201

Acionador manual de bomba d'água

- » Corrente máxima de operação: 6 A
- » Quantidade de botões: 1 (NA - não iluminado)
- » Tipo: ação direta - liga/desliga



SAV 420C

Sinalizador audiovisual convencional

- » Tensão de operação de 12 a 28 Vdc
- » Instalação em 2 fios
- » Baixo consumo de corrente
- » Pressão sonora >90 dB/m @ 24 V
- » 6 LEDs de sinalização
- » Efeito sonoro e visual em um único produto
- » Compatível com centrais endereçáveis, devendo ser instalado na saída-padrão de alarme



LINHA DE DETECÇÃO E ALARME DE INCÊNDIO ENDEREÇÁVEL

Software programador CIE

Software

- » Gratuito
- » Conexão direta ao PC via USB: basta conectar a central à porta USB do computador, sem necessidade de adaptadores
- » Identifique todas as saídas da central e os dispositivos cadastrados em cada laço
- » Adicione dispositivos ao laço: selecione o modelo (sensor, acionador, etc.), nomeie e escolha a zona à qual ele pertencerá
- » Na aba *Zonas*, é possível nomear e configurar cada zona
- » Crie regras de funcionamento: elas permitem o acionamento em grupo ou individualizado dos dispositivos de saída para adequação do funcionamento aos planos de emergência ou de evacuação da área
- » Defina o modo de operação (classes A ou B)
- » Possibilita salvar arquivo do projeto para posterior utilização
- » Gera relatório em PDF com os dispositivos vinculados ao laço ou zona ou às regras
- » Gera relatório em PDF do registro de eventos, sendo até 1000 registros para falha de operação, até 1000 registros para operação, até 1000 registros para supervisão e 1000 registros para alarme
- » Realiza cálculo de capacidade de sirene para solução (avalia a necessidade de usar fonte auxiliar)



CIE 1125

Central de incêndio endereçável

- » Endereçamento: 1 laço com até 125 endereços no total
- » Tensão de operação 24 Vdc
- » Proteção contra surtos nos laços, na saída de sirene e na fonte de alimentação
- » Software de programação gratuito, que facilita a operação da central
- » Fonte chaveada: não é necessário selecionar a tensão de alimentação
- » Saída auxiliar relé (contato seco)
- » Permite setorizar ambiente
- » Possibilita a criação de até 250 zonas

Produto beneficiado pela Legislação de Informática.



App Sou Parceiro Intelbras
TEM + QUE BENEFÍCIOS



- » Acesse o Programa de Canais.
- » Confira treinamentos para vender mais.
- » Veja a pontuação e as vantagens da sua categoria.
- » Fique por dentro dos lançamentos.
- » Encontre suporte técnico.
- » Navegue na Loja de Marketing.

TEM TUDO QUE VOCÊ PRECISA. E MAIS.

intelbras
Sempre próxima

CIE 1060

Central de incêndio endereçável

- » Certificação NBR 7240
- » Configuração por aplicativo via Wi-Fi
- » Endereçamento: 1 laço com até 60 dispositivos
- » Bateria 24 V inclusa
- » Fonte chaveada: não é necessário selecionar a tensão de alimentação
- » Saída auxiliar relé (contato seco)
- » Classe de instalação do laço: classe A ou B
- » Comprimento do laço: 1500 metros



CIE 1250

Central de incêndio endereçável

- » Endereçamento: 1 laço com até 250 endereços no total
- » Tensão de operação 24 Vdc
- » Proteção contra surtos nos laços, na saída de sirene e na fonte de alimentação
- » Software de programação gratuito, que facilita a operação da central
- » Fonte chaveada: não é necessário selecionar a tensão de alimentação
- » Saída auxiliar relé (contato seco)
- » Baterias inclusas
- » Permite setorizar ambiente
- » Possibilita a criação de até 250 zonas

Produto beneficiado pela Legislação de Informática.



AME 522

Acionador manual endereçável com sirene

- » Acionador manual do tipo rearmável
- » Tem sirene convencional de alarme de incêndio > 90 dB
- » Conexão realizada através de borne removível
- » Proteção Anti-UV
- » Tensão de operação de 22 a 28 Vdc
- » LED indicativo de alarme/supervisão
- » Instalação em 2 fios, com polaridade
- » Baixo consumo de corrente
- » Chave de rearme inclusa



AME 566

Acionador manual endereçável

- » Tipo rearmável
- » Tensão operacional de 24 Vdc
- » Corrente em supervisão < 500 uA
- » Instalação no laço: 2 fios sem polaridade



CIE 2500

Central de incêndio endereçável

- » Endereçamento: 2 laços com até 500 endereços no total
- » Tensão de operação de 24 Vdc
- » Proteção contra surtos nos laços, na saída de sirene e na fonte de alimentação
- » Permite setorizar ambientes
- » Software de programação gratuito, que facilita a operação da central
- » Fonte chaveada: não é necessário selecionar a tensão de alimentação
- » Saída auxiliar relé (contato seco)
- » Baterias inclusas
- » Possibilita a criação de até 250 zonas

Produto beneficiado pela Legislação de Informática.



FNA 520

Fonte auxiliar

- » Bivolt automático
- » Saídas monitoradas
- » Possibilita expandir o laço de sirenes convencionais e endereçáveis
- » Permite conexão de botoeira para acionamento manual
- » Monitoramento de falhas e supervisão através das saídas de contato seco
- » LEDs frontais de indicação de status e LEDs internos de indicação de falhas
- » Baterias inclusas

Produto beneficiado pela Legislação de Informática.



SAV 521E

Sinalizador audiovisual endereçável

- » Pressão sonora maior que 90 dB/m
- » 90 flashes por minuto
- » Tensão de operação de 20 a 30 Vdc
- » Instalação em 4 fios
- » Baixo consumo de corrente
- » Não tem restrição em relação à inversão da polaridade
- » 5 LEDs de sinalização
- » Indicado para ambiente interno



IDL 521

Isolador de laço

- » Substituição do IDL 520
- » Protege o sistema contra curtos-circuitos no laço
- » Reinicialização automática após correção de curto
- » LED indicativo de situação de falha
- » Não ocupa endereço no laço
- » Instalação em 2 fios sem polaridade
- » Alimentação direta pelo laço
- » Baixo consumo de corrente



RP 520

Repetidora para central endereçável CIE

- » Comunicação RS 485
- » Alimentação a partir da central CIE
- » Baixo consumo
- » Até 4 repetidoras por central
- » Possibilita visualizar eventos e executar comandos
- » Mesma interface de operação da central CIE
- » Saída R1 com livre programação
- » Software de programação gratuito

Produto beneficiado pela Legislação de Informática.



DFE 521

Detector de fumaça endereçável

- » Substituição do produto DFE 520
- » Indicado para instalação em ambientes internos
- » Tensão de operação 20 a 30 Vdc
- » LED indicativo de alarme/supervisão
- » Saída auxiliar para LED
- » Instalação 2 fios
- » Baixo consumo de corrente
- » Acompanha base
- » Não possui restrição à inversão de polaridade



MDI 521

Módulo de entrada

- » Substituição do produto MDI 520
- » Módulo de entrada endereçável para conexão de dispositivos
- » LED indicativo de situação de falha
- » Instalação em 2 fios sem restrição à inversão de polaridade
- » Alimentação direta pelo laço
- » Baixo consumo de corrente



MIO 521

Módulo de entrada e saída

- » Substituição do produto MIO 520
- » Módulo de entrada ou saída endereçável para leitura e acionamento de equipamentos externos
- » LED indicativo de situação de falha
- » Entrada ou saída por contato seco
- » Instalação em 4 fios sem polaridade
- » Baixo consumo de corrente



DTE 521

Detector de temperatura endereçável

- » Substituição do DTE 520
- » Detecção por variação de temperatura (termovelocimétrico) ou por temperatura fixa (54 °C com variação de +/- 2 °C)
- » Tensão de operação de 20 a 30 Vdc
- » LED indicativo de alarme/supervisão
- » Instalação em 2 fios
- » Baixo consumo de corrente
- » Base inclusa
- » Não possui restrição em relação à inversão da polaridade



AME 521

Acionador manual endereçável

- » Acionador manual do tipo rearmável
- » Conexão realizada através de borne removível
- » Proteção Anti-UV
- » Tensão de operação de 22 a 28 Vdc
- » LED indicativo de alarme/supervisão
- » Instalação em 2 fios, com polaridade
- » Baixo consumo de corrente
- » Chave de rearme inclusa



MDZ 521

Módulo de zona

- » Permite a conexão de detectores de fumaça e temperatura convencionais no sistema de alarme de incêndio endereçável
- » Instalação em 4 fios sem polaridade
- » Sistema integrado
- » LED indicativo de alarme e supervisão
- » Entrada por contato seco



GW 521

Módulo gateway

- » Integração com softwares de portaria remota
- » Comunicação via rede ethernet
- » Integração das centrais de incêndio endereçáveis CIE 1125, CIE 1250 e CIE 2500 em software de mercado



LINHA MORLEY

Central de alarme de incêndio analógica de 1 laço DxC1

- » Até 99 detectores e 99 módulos
- » Interligação de até 16 laços de detecção
- » Display alfanumérico e menu de navegação
- » Até 160 zonas e 40 programas configuráveis
- » Programação via teclado ou software
- » Identificação de dispositivos com 40 caracteres
- » Ajuste de sensibilidade para dia ou noite
- » Interface de programação USB para conexão PC



EN54
CERTIFICAÇÃO EN54

2
FIOS
INSTALAÇÃO

Central de alarme de incêndio analógica de 2 laços DxC2

- » Possibilidade de expansão para até 4 laços
- » Até 99 detectores e 99 módulos por laço (792 no total)
- » Interligação de até 16 laços de detecção
- » Display de cristal líquido com 6 linhas
- » Teclado alfanumérico e menu de navegação
- » Até 160 zonas e 40 programas configuráveis
- » Programação via teclado ou software
- » Identificação de dispositivos com até 40 caracteres
- » Ajuste de sensibilidade para dia ou noite
- » Interface de programação USB para conexão PC
- » Até 16 repetidores ativos ZXR-A



EN54
CERTIFICAÇÃO EN54

2
FIOS
INSTALAÇÃO

Conversor de dados USB/DXC

- » Compatível com centrais Morley
- » Utilização para programação, atualização e análise de eventos



EN54
CERTIFICAÇÃO EN54

Cartão de expansão de 2 laços DXC

- » Até 198 dispositivos por laço
- » Compatível com painel DxC2



EN54
CERTIFICAÇÃO EN54

2
FIOS
INSTALAÇÃO

Cartão de comunicação em rede DXCNET

- » Interligação de centrais
- » Até 1.200 metros entre centrais
- » Ligação em anel ou linear



EN54
CERTIFICAÇÃO EN54

Cartão de comunicação RS232/DXC

- » Cartão para comunicação com software supervisor
- » Compatível com software TG-DxC



EN54
CERTIFICAÇÃO EN54

Equipamento de direcionamento RS232/485 | TG-IP-1

- » Conversor RS 232/485 para IP
- » Compatível com centrais Morley



EN54
CERTIFICAÇÃO EN54

Software gráfico para centrais TG-DXC

- » Software para supervisão do sistema
- » Controle e gerenciamento dos pontos e zonas
- » Gestão gráfica da planta
- » Licenciamento por central
- » Requer cartão de comunicação RS232/DxC e TG-IP-1



EN54
CERTIFICAÇÃO EN54

Detector de temperatura endereçável analógico | MI-FHSE-S2-IV

- » Detector térmico analógico de temperatura fixa (58 °C)
- » Ajuste de compensação de sujeira automático
- » Programador de endereços roto-decádico de 01 a 99
- » LED duplo indicativo de comunicação e alarme
- » Saída amplificada para indicador paralelo
- » Teste magnético de alarme
- » Design de baixo perfil em material resistente à chama



EN54
CERTIFICAÇÃO EN54

2
FIOS
INSTALAÇÃO

Detector de temperatura endereçável analógico | MI-HTSE-S2-IV

- » Detector térmico analógico de temperatura fixa (78 °C)
- » Ajuste de compensação de sujeira automático
- » Programador de endereços roto-decádico de 01 a 99
- » LED duplo indicativo de comunicação e alarme
- » Saída amplificada para indicador paralelo
- » Teste magnético de alarme
- » Design de baixo perfil em material resistente à chama



EN54
CERTIFICAÇÃO EN54

2
FIOS
INSTALAÇÃO

Detector termovelocimétrico 58 °C endereçável analógico | MI-RHSE-S2-IV

- » Detector termovelocimétrico analógico (58 °C fixos) ou por taxa de elevação de 10 °C por minuto
- » Ajuste de compensação de sujeira automático
- » Programador de endereços roto-decádico de 01 a 99
- » LED duplo indicativo de comunicação e alarme
- » Saída amplificada para indicador paralelo
- » Teste magnético de alarme
- » Design de baixo perfil em material resistente à chama



EN54
CERTIFICAÇÃO EN54

2
FIOS
INSTALAÇÃO

Detector óptico de fumaça endereçável analógico | MI-PSE-S2-IV

- » Detector óptico analógico
- » Programador de endereços roto-decádico de 01 a 99
- » Câmara de detecção mais eficiente e imune à sujeira, velocidade do ar e variação de pressão
- » Ajuste de compensação de sujeira automático
- » Filtro de lâmina de polietileno mais resistente, de fácil limpeza e com proteção contra sujeira e insetos
- » LED duplo indicativo de comunicação e alarme
- » Saída amplificada para indicador paralelo
- » Teste magnético de alarme
- » Design de baixo perfil em material resistente à chama



EN54
CERTIFICAÇÃO EN54

2
FIOS
INSTALAÇÃO

Detector de fumaça/temperatura endereçável analógico | MI-PTSE-S2-IV

- » Detector multicritério ótico-termovelocimétrico analógico
- » 6 níveis de alarme com processador algorítmico
- » Ajuste de compensação de sujeira automático
- » Programador de endereços roto-decádico de 01 a 99
- » Câmara de detecção mais eficiente e imune à sujeira, velocidade do ar e variação de pressão
- » Filtro de lâmina de polietileno mais resistente, de fácil limpeza e com proteção contra sujeira e insetos
- » LED duplo indicativo de comunicação e alarme
- » Saída amplificada para indicador paralelo
- » Teste magnético de alarme (amplificador de sinal)
- » Design de baixo perfil em material resistente à chama



EN54
CERTIFICAÇÃO EN54

2
FIOS
INSTALAÇÃO

Detector linear de fumaça endereçável analógico | MI-LPB2-S2I

- » Detector linear de fumaça analógico
- » Infravermelho com emissor e receptor integrados
- » Programador de endereços roto-decádico de 01 a 99
- » Alcance de 5 a 100 metros
- » Cobertura de até 980 m² (14 x 70 metros) ou 1400 m² (14 x 100 metros)¹
- » Alimentação pelo laço (incorpora módulo isolador de curto-circuito)
- » Compensação automática de sujeira (*drift compensation*)
- » Alinhamento fino com display de nível de 2 dígitos e ajuste automático de ganho
- » 3 LEDs indicativos (comunicação, falha e alarme), visíveis a 10 metros
- » Necessita caixa de montagem 6500-SMK
- » Acessório 6500-MMK (suporte metálico para montagem em paredes com inclinação superior a 10°)



¹ Requer kit 6500-LRK.

EN54
CERTIFICAÇÃO EN54

2
FIOS
INSTALAÇÃO

Refletor para detector linear de fumaça | 6500-LRK

- » Necessário para instalações entre 70 e 100 metros
- » Kit com 3 refletores extras para compor conjunto de 4 refletores



EN54
CERTIFICAÇÃO EN54

Avisador sonoro endereçável analógico | MI-WSO-PR-N

- » Instalação a 2 fios com endereçamento roto-decádico
- » Base comum com detectores (B501AP-IV)
- » 32 tons de seleção e 3 níveis de volume a partir do painel
- » Acoplamento positivo *poka yoke*



EN54
CERTIFICAÇÃO EN54

2
FIOS
INSTALAÇÃO

Avisador audiovisual endereçável analógico | MI-WSS-PR-N

- » Instalação a 2 fios com endereçamento roto-decádico
- » Base comum com detectores (B501AP-IV)
- » 32 tons de seleção e 3 níveis de volume a partir do painel
- » Acoplamento positivo *poka yoke*



EN54
CERTIFICAÇÃO EN54

2
FIOS
INSTALAÇÃO

Caixa de montagem de perfil profundo para avisador IP65 WRR

- » Grau de proteção IP65
- » Compatível com avisadores MI-WSO-PR-I e MI-WSS-PR-I
- » Incluso com a base padrão B501AP-IV



EN54
CERTIFICAÇÃO EN54

Base para detector endereçável analógico | B501AP-IV

- » Base universal para detectores e avisadores
- » Tag para identificação de endereçamento
- » Conexão para dreno
- » Conexão para continuidade de laço
- » Possibilita a instalação de LED remoto

EN54
CERTIFICAÇÃO EN54

2^{OS}
INSTALAÇÃO



Acionador manual rearmável endereçável | MI-WCP-R/I/SF

- » Alimentação pelo laço analógico
- » Instalação de sobrepor
- » Endereçamento roto-decádico
- » Chave para rearme e teste inclusa
- » Lâmina de plástico rearmável de 1 milímetro com vinil de proteção
- » LED indicativo de comunicação e alarme
- » Cobertura de proteção de plástico transparente, para evitar ativações acidentais (acessório PS200)
- » Grau de proteção IP67
- » Parte elétrica protegida contra sobretensões
- » Microinterruptor de ativação com cobertura de prata para evitar falhas

EN54
CERTIFICAÇÃO EN54

2^{OS}
INSTALAÇÃO



Acionador manual rearmável endereçável | MI-MCP-FLEX

- » Acionador manual rearmável
- » Alimentação pelo laço analógico
- » Instalação de sobrepor
- » Endereçamento roto-decádico
- » Chave para rearme e teste inclusa
- » Lâmina de plástico rearmável de 1 milímetro com vinil de proteção
- » LED indicativo de comunicação e alarme
- » Cobertura de proteção de plástico transparente, para evitar ativações acidentais (acessório)
- » Grau de proteção IP44 com caixa de montagem
- » Parte elétrica protegida contra sobretensões
- » Microinterruptor de ativação com cobertura de prata para evitar falhas

EN54
CERTIFICAÇÃO EN54

2^{OS}
INSTALAÇÃO



Acionador manual rearmável endereçável com isolador | MI-MCP-FLEX-I

- » Acionador manual rearmável
- » Alimentação pelo laço analógico com isolador incorporado
- » Instalação de sobrepor
- » Endereçamento roto-decádico
- » Chave para rearme e teste inclusa
- » Lâmina de plástico rearmável de 1 milímetro com vinil de proteção
- » LED indicativo de comunicação e alarme
- » Cobertura de proteção de plástico transparente para evitar ativações acidentais (acessório)
- » Grau de proteção IP44 com caixa de montagem
- » Parte elétrica protegida contra sobretensões
- » Microinterruptor de ativação com cobertura de prata para evitar falhas

EN54
CERTIFICAÇÃO EN54

2^{OS}
INSTALAÇÃO



Caixa de montagem para acionar manual | SR1T

- » Caixa de montagem
- » Compatível com acionadores MI-MCP-FLEX e MI-MCP-FLEX-I

EN54
CERTIFICAÇÃO EN54



Módulo isolador | MI-DISO

- » Módulo isolador de curto-circuito de laço
- » Não ocupa endereço de laço
- » LED multifunção de duas cores com indicação de laço normal ou isolador ativado
- » Conectores removíveis

EN54
CERTIFICAÇÃO EN54

2^{OS}
INSTALAÇÃO



Micromódulo monitor endereçável analógico | MI-MM3E-S2

- » Módulo de 1 entrada endereçável
- » Circuito para supervisão normalmente aberto
- » Supervisionamento de circuito aberto
- » Tamanho compacto para instalação limpa

EN54
CERTIFICAÇÃO EN54

2^{OS}
INSTALAÇÃO



Módulo monitor endereçável analógico de 1 entrada | MI-DMMI

- » Módulo de 1 entrada endereçável
- » Circuito para supervisão normalmente aberto
- » Supervisionamento de circuito aberto
- » Isolador incorporado

EN54
CERTIFICAÇÃO EN54

2^{OS}
INSTALAÇÃO



Módulo de comando endereçável analógico | MI-DCMO

- » Módulo de 1 saída endereçável
- » Dispositivo de saída através de contato seco (NA/NF) ou supervisionado (24 Vdc)
- » Supervisiona tensão de alimentação externa e tem contato NA para indicação de falhas (no modo Supervisionado)
- » Isolador incorporado

EN54
CERTIFICAÇÃO EN54

2^{OS}
INSTALAÇÃO



Módulo analógico de 2 entradas e 1 saída endereçável | MI-D2ICMO

- » 2 circuitos de entrada para supervisão normalmente abertos
- » 1 circuito para saída relé NA/NF
- » Supervisionamento das entradas
- » Isolador incorporado

EN54
CERTIFICAÇÃO EN54

2^{OS}
INSTALAÇÃO



Módulo monitor endereçável analógico de zona | MI-DCZM

- » Módulo de zona convencional
- » Circuito para conexão de dispositivos convencionais Morley
- » Supervisionamento de alarme, falha de circuito aberto e curto-circuito
- » Isolador incorporado

EN54
CERTIFICAÇÃO EN54

2^{OS}
INSTALAÇÃO



Detector termovelocimétrico 58 °C convencional | E1005 A

- » Disparo a 58 °C fixos ou taxa de elevação de 8 °C/min
- » Sistema *drift compensation* para compensar sujeira
- » Compatível com base 1000B
- » Requer MI-DCZM

EN54
CERTIFICAÇÃO EN54

2^{OS}
INSTALAÇÃO



Detector óptico de fumaça convencional | ECO1003 A

- » Detector convencional de fumaça
- » Sistema *drift compensation* para compensar sujeira
- » LED para indicação de estado
- » Requer MI-DCZM

EN54
CERTIFICAÇÃO EN54

2^{OS}
INSTALAÇÃO



Base padrão convencional E1000B

Sinalizador audiovisual convencional

- » Base para detectores convencionais
- » Compatível com ECO 1003 A e E1005 A

EN54
CERTIFICAÇÃO EN54

2^{OS}
INSTALAÇÃO



LINHA AUTÔNOMA

DFA 620

Detector de fumaça autônomo

- » Segurança e proteção adicional para a sua casa ou escritório
- » Sem fios, basta conectar a bateria para entrar em ação
- » Equipado com LED indicador de funcionamento
- » Função *Teste*, que verifica de forma rápida o funcionamento do detector
- » Função *Suspender alarme* para mais comodidade
- » Bateria de 9 V com autonomia de até 5 anos inclusa
- » Alarme sonoro com intensidade superior a 85 dB
- » Uso exclusivo em ambiente interno e não apropriado para cozinhas



LINHA DE ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA AUTÔNOMA

BLA 400

Bloco de iluminação de emergência autônomo

- » Fluxo luminoso de 400 lúmens
- » 2 faróis de LED direcionáveis
- » Ângulo de abertura dos faróis de 120°
- » Autonomia de 3 horas
- » Fabricado em material anti-UV
- » Acompanha kit completo de instalação com buchas e parafusos



BLA 600

Bloco de iluminação de emergência autônomo

- » Fluxo luminoso de 600 lúmens
- » 2 faróis de LED direcionáveis
- » Ângulo de abertura dos faróis de 120°
- » Autonomia de 2 horas
- » Fabricado em material anti-UV
- » Acompanha kit completo de instalação com buchas e parafusos



BLA 1200

Bloco de iluminação de emergência autônomo

- » Fluxo luminoso de 1.200 lumens
- » 2 faróis de LED direcionáveis
- » Ângulo de abertura dos faróis de 120°
- » Autonomia de 4 horas
- » Fabricado em material anti-UV
- » Acompanha kit completo de instalação com buchas e parafusos



BLA 2200

Bloco de iluminação de emergência autônomo

- » Fluxo luminoso de 2.200 lumens
- » 2 faróis de LED direcionáveis
- » Ângulo de abertura dos faróis de 120°
- » Autonomia de 2 horas
- » Fabricado em material anti-UV
- » Acompanha kit completo de instalação com buchas e parafusos



LEA 30

Luminária de emergência 30 LEDs

- » Dimensões do produto (L x A x P) 160 x 41 x 25,6 mm
- » Bateria de lítio: alta durabilidade e não vicia
- » 100 lumens (fluxo máximo), 55 lumens (fluxo mínimo)
- » Autonomia de 6 horas no fluxo mínimo e 3 horas no fluxo máximo
- » Chave seletora para escolha da intensidade de luz
- » Botão de teste para verificar o funcionamento do produto
- » Indicada para ambiente interno
- » Tem fonte chaveada



LEA 150

Luminária de emergência

- » 150 lumens no fluxo máximo e 100 lumens no fluxo mínimo
- » Autonomia de 6 horas no fluxo mínimo e 3 horas no fluxo máximo
- » Chave seletora para escolha da intensidade de luz
- » Dimensões do produto (L x A x P) 47 x 190 x 65 mm
- » Indicada para ambiente interno
- » Bateria de lítio: alta durabilidade e não vicia
- » Tem sistema antifurto



LDE 30L

Luminária de emergência 30 LEDs

- » Bateria de lítio: alta durabilidade e não vicia
- » 100 lumens no fluxo máximo e 55 lumens no fluxo mínimo
- » Autonomia de 6 horas no fluxo mínimo e 3 horas no fluxo máximo
- » Chave seletora para escolha da intensidade de luz
- » Botão de teste para verificar o funcionamento do produto
- » Tem fonte chaveada
- » Dimensões do produto (L x A x P) 204 x 30 x 55 mm
- » Indicada para ambiente interno



PSA 125

Placa de sinalização sempre acesa face única

- » Modos de operação: Sempre acesa ou Autônoma
- » 8 LEDs de alto brilho
- » Fabricada em material anti-UV
- » Acompanha cartela de adesivos, suporte de fixação e kit completo de instalação com buchas e parafusos



PSA 225

Placa de sinalização de emergência dupla face

- » Modos de operação: Sempre acesa ou Autônoma
- » 8 LEDs de alto brilho
- » Fabricada em material anti-UV
- » Acompanha cartela de adesivos, suporte de fixação e kit completo de instalação com buchas e parafusos



LANÇAMENTOS INTELBRAS

Nossas soluções ainda **mais próximas** de você



Sorteios
de produtos
Intelbras

Os lançamentos do mês do nosso portfólio já estão **#on** e ainda mais próximas de você.

YouTube

AO VIVO

youtube.com/intelbras

REDES



intelbras
Sempre próxima

Explore o mundo da conexão de alto desempenho com os produtos de Redes da Intelbras.

Com nossos produtos e soluções, você garante **conexão de alto desempenho** para sua casa, empresa ou condomínio e vive conectado através de produtos tecnológicos e inovadores, para trabalhar, estudar ou se divertir.

SOLUÇÕES 5G

Linha Qi5 / Roteador 5G

GX 3000

Roteador 5G Indoor

- » 5G SDX 62 - Release 16
- » Download até 2,47 Gbps e Upload até 900 Mbps em 5G SA¹
- » Antena Interna Omnidirecional
- » Interfaces Gigabit Ethernet, Interface FXS (VoNR/VoLTE/Circuit Switching) e SIM
- » Cobertura Wi-Fi até 300m² e suporta até 128 usuários simultâneos¹
- » Velocidade até 3000 Mbps com tecnologia Dual Band AX
- » Funções MU-MIMO, Beamforming e Band Steering
- » Suporte Easy Mesh
- » Gerenciamento Local e Remoto, através da interface Web e do protocolo TR-069

¹ Valores máximos teóricos: os valores reais podem depender do perfil de uso e de características locais como o ambiente de instalação e fontes de interferências próximas



NOVO

Linha Qi5 / Roteador 5G

IH 3000

Extensor Wi-Fi 6 Mesh

- » Cobertura Wi-Fi até 300m²*
- » Suporta até 128 usuários simultâneos
- » Velocidade até 3000 Mbps com tecnologia Dual Band AX
- » Funções MU-MIMO, Beamforming e Band Steering
- » Suporte Easy Mesh
- » Interfaces Gigabit Ethernet (1x WAN/LAN e 1x LAN)
- » Gerenciamento Local e Remoto, através da interface Web e protocolo TR-069

¹ Valores máximos teóricos: os valores reais podem depender do perfil de uso e de características locais como o ambiente de instalação e fontes de interferências próximas.



NOVO

WI-FI RESIDENCIAL

Roteadores

RF 301K

Roteador Fast Wi-Fi 4 (N 300)

- » 4 portas Fast (1 WAN e 3 LAN): ideal para planos de internet de até 40 mega¹
- » Tecnologia Wi-Fi 4 (802.11n) com até 300 Mbps em 2,4 GHz, ideal para conectar até 10¹ dispositivos e cobrir com Wi-Fi até 70m² ¹
- » Controle total de sua rede: veja quem está conectado, quanto de sua internet está em uso, entre outras facilidades
- » Rede Wi-Fi para visitantes: crie facilmente uma rede exclusiva para suas visitas
- » Compatível com portal Customize (exclusivo para provedores de internet)
- » Suporte IPv6: seu roteador pronto para o mais recente protocolo de internet
- » 5 anos de garantia com um dos melhores suportes do Brasil

¹ Valores médios recomendados, podendo sofrer alterações dependendo do ambiente de instalação, interferências próximas e perfil de uso da rede.



Roteadores

Wi-Force W4-300F

Roteador Fast Wi-Fi 4 (N 300)

- » 4 portas fast (1 internet e 3 LAN): ideal para planos de internet de até 70 mega¹
- » Tecnologia Wi-Fi 4 (802.11n) com 300 Mbps de velocidade em 2,4 GHz. Ideal para conectar até 15¹ dispositivos, proporciona cobertura Wi-Fi a uma área de até 80 m² ¹
- » Aplicativo Meu Wi-Fi Intelbras: facilidade e praticidade para você configurar e gerenciar o seu roteador
- » Compatível com Remotize (exclusivo para provedores de internet)
- » Suporte IPv6: seu roteador pronto para o mais recente protocolo de internet
- » Poderoso processador de 1 GHz em conjunto com memória de maior capacidade², entregando muito mais estabilidade e qualidade de conexão
- » 5 anos de garantia com um dos melhores suportes do Brasil

¹ Valores médios recomendados, podendo sofrer alterações dependendo do ambiente de instalação, interferências próximas e perfil de uso da rede.

² Comparado a produtos similares do mercado.



Linha Wi-FORCE

Roteadores

ACtion RF 1200

Roteador Fast Wi-Fi 5 (AC 1200)

- » 4 portas Fast (1 internet e 3 LAN): ideal para planos de internet de até 100 mega¹
- » Aplicativo Wi-Fi Control Home: facilidade e praticidade para você configurar e gerenciar o seu roteador
- » Tecnologia Wi-Fi 5 com até 867 Mbps em 5 GHz (802.11ac) e 300 Mbps em 2,4 GHz (802.11n). Ideal para conectar até 20 dispositivos, proporciona cobertura Wi-Fi a uma área de até 80 m² ¹
- » Suporte a Beamforming e MU-MIMO: maior performance e estabilidade mesmo com mais dispositivos conectados na rede Wi-Fi
- » Compatível com portal Customize (exclusivo para provedores de internet)
- » Suporte a IPv6: seu roteador pronto para o mais recente protocolo de internet
- » 5 anos de garantia com um dos melhores suportes do Brasil

¹ Valores médios recomendados, podendo sofrer alterações dependendo do ambiente de instalação, interferências próximas e perfil de uso da rede.



action series

Roteadores

Wi-Force W5-1200F

Roteador Fast Wi-Fi 5 (AC 1200)

- » 4 portas fast (1 internet e 3 LAN): ideal para planos de internet de até 100 mega¹
- » InMesh (Tecnologia Intelbras baseada em EasyMesh)
- » Tecnologia Wi-Fi 5 com 867 Mbps em 5 GHz (802.11ac) e 300 Mbps em 2,4 GHz (802.11n). Ideal para conectar até 20 dispositivos, proporciona cobertura Wi-Fi a uma área de até 80 m² ¹
- » Suporte a Beamforming e MU-MIMO: maior performance e estabilidade mesmo com mais dispositivos conectados na rede Wi-Fi
- » Aplicativo Meu Wi-Fi Intelbras: facilidade e praticidade para você configurar e gerenciar o seu roteador
- » Compatível com Remotize (exclusivo para provedores de internet)
- » Suporte IPv6: seu roteador pronto para o mais recente protocolo de internet
- » 5 anos de garantia com um dos melhores suportes do Brasil

¹ Valores médios recomendados, podendo sofrer alterações dependendo do ambiente de instalação, interferências próximas e perfil de uso da rede.



Linha Wi-FORCE

Roteadores

Wi-Force GF 1200

Roteador Giga/Fast Wi-Fi 5 (AC 1200)

- » 1 porta WAN Giga: ideal para planos de internet acima de 100 mega¹
- » InMesh (Tecnologia Intelbras baseada em EasyMesh)
- » 3 portas LAN Fast para conectar dispositivos com qualidade (via cabo)
- » Tecnologia Wi-Fi 5 com 867 Mbps em 5 GHz (802.11ac) e 300 Mbps em 2,4 GHz (802.11n). Ideal para conectar até 30 dispositivos, proporciona cobertura Wi-Fi a uma área de até 100 m² ¹
- » Suporte a Beamforming e MU-MIMO: maior performance e estabilidade mesmo com mais dispositivos conectados na rede Wi-Fi
- » Aplicativo Meu Wi-Fi Intelbras: instale e gerencie facilmente seu roteador, com todos os controles na palma da sua mão. Veja quem está conectado, quanto de sua internet está em uso, controle o acesso dos dispositivos e muito mais
- » Portal Remotize, exclusivo para provedores de internet: mais praticidade para você e menos visitas a campo. Acesse remotize.intelbras.com.br e gerencie de forma centralizada as configurações-padrão, as atualizações de firmware e muito mais
- » 5 anos de garantia com um dos melhores suportes do Brasil
- » Suporte IPv6: seu roteador pronto para o mais recente protocolo de internet

¹ Valores médios recomendados, podendo sofrer alterações dependendo do ambiente de instalação, interferências próximas e perfil de uso da rede.



Linha Wi-FORCE

Roteadores

W5-2100G

Roteador dual band Wi-Fi 5 AC 2100

- » Tecnologia Wi-Fi 5 AC 2100: protocolo 802.11ac com até 300 Mbps em 2,4 GHz e até 1733 Mbps em 5 GHz.
- » 4 Portas Gigabit, sendo 1 WAN e 3 LAN: ideal para planos de internet de até 500* mega.
- » Cobre áreas de até 180m² ¹ e conecta até 60¹ dispositivos simultaneamente.
- » Compatível com a tecnologia InMesh: aumente a área de cobertura da sua rede Wi-Fi através da tecnologia InMesh* dos roteadores Wi-Force e ONTs WiFiber.
- » Beamforming e MU-MIMO: maior performance e estabilidade mesmo com mais dispositivos conectados na rede Wi-Fi.
- » Aplicativo Meu Wi-Fi Intelbras: instale e gerencie e remotamente as informações do seu roteador.
- » Compatível com Remotize (exclusivo para provedores de internet)
- » Suporte IPv6: seu roteador pronto para o mais recente protocolo de internet
- » 5 anos de garantia com um dos melhores suportes do Brasil

¹ Valores médios recomendados, podendo sofrer alterações dependendo do ambiente de instalação, interferências próximas e perfil de uso da rede.



Linha Wi-FORCE

Roteadores

Wi-Force W5-1200G

Roteador Giga Wi-Fi 5 (AC 1200)

- » 4 portas Gigabit (1 Internet e 3 LAN): ideal para planos de internet acima de 100 mega¹
- » InMesh (Tecnologia Intelbras baseada em EasyMesh)
- » Tecnologia Wi-Fi 5 com 867 Mbps em 5 GHz (802.11ac) e 300 Mbps em 2,4 GHz (802.11n), ideal para conectar até 40¹ dispositivos e cobrir com Wi-Fi até 120m² ¹
- » Aplicativo Meu Wi-Fi Intelbras: instale e gerencie facilmente seu roteador, com todos os controles na palma da sua mão. Veja quem está conectado, quanto de sua internet está em uso, controle o acesso dos dispositivos e muito mais
- » Beamforming e MU-MIMO: maior performance e estabilidade mesmo com mais dispositivos conectados na rede Wi-Fi
- » Compatível com o portal Remotize: gerencie seu parque de roteadores da linha Wi-Force de maneira centralizada e simplificada. Facilidade exclusiva para provedores de internet
- » Suporte IPv6: seu roteador pronto para o mais recente protocolo de internet
- » 5 anos de garantia com um dos melhores suportes do Brasil

¹ Valores médios recomendados, podendo sofrer alterações dependendo do ambiente de instalação, interferências próximas e perfil de uso da rede.



Linha Wi-FORCE

Roteadores

RX 1500

Roteador Wi-Fi 6 dual band AX 1500

- » Tecnologia Wi-Fi 6: protocolo 802.11ax é a nova geração da conexão, capaz de trafegar mais velocidade e dados para mais dispositivos ao mesmo tempo
- » AX 1500: composição de 300Mbps em 2,4GHz e 1200Mbps em 5GHz.
- » 4 Portas Gigabit, sendo 1 WAN e 3 LAN: ideal para planos de internet de até 600¹ mega.
- » OFDMA: tecnologia que proporciona maior eficiência e menos latência para downloads e uploads simultâneos, sendo ideal para a conexão de múltiplos dispositivos com qualidade.
- » MU-MIMO bidirecional e Beamforming: mais qualidade da conexão em diversos dispositivos ao mesmo tempo e direcionamento inteligente do sinal. Ideal para casas conectadas com dispositivos IoT, conecta até 128¹ dispositivos ao mesmo tempo.
- » Suporte IPv6: seu roteador pronto para o mais recente protocolo de internet
- » Protocolo TR-069: Ferramenta para provedores de internet. Proporciona o gerenciamento e controle remoto dos roteadores, mais flexibilidade e qualidade no atendimento ao cliente.
- » 5 anos de garantia com um dos melhores suportes do Brasil

¹ Valores médios recomendados, podendo sofrer alterações dependendo do ambiente de instalação, interferências próximas e perfil de uso da rede.



NOVO

Roteadores Wi-Fi Mesh

Módulo Twibi Fast

Roteador Wi-Fi 5 Mesh

- » Sistema Wi-Fi Mesh modular: adicione módulos Twibis à sua rede Wi-Fi Twibi para ampliar a cobertura. Cada unidade adicional cobre até 100 m² ¹.
- » Portas Fast: ideal para planos de internet de até 100 mega¹
- » Tecnologia Wi-Fi 5 Mesh (AC 1200) com até 867 Mbps em 5 GHz e 300 Mbps em 2,4 GHz: o sistema usa o mesmo nome de rede Wi-Fi para as duas frequências, assim os dispositivos podem se conectar no melhor sinal disponível.
- » Conecte até 40¹ dispositivos ao mesmo tempo
- » Aplicativo Wi-Fi Control Home: facilidade e praticidade para você configurar e gerenciar o seu roteador
- » Beamforming e MU-MIMO: maior performance e estabilidade mesmo com mais dispositivos conectados na rede Wi-Fi
- » Suporte IPv6: seu roteador pronto para o mais recente protocolo de internet
- » 5 anos de garantia com um dos melhores suportes do Brasil

¹ Valores médios recomendados, podendo sofrer alterações dependendo do ambiente de instalação, interferências próximas e perfil de uso da rede.



Roteadores Wi-Fi Mesh

Conjunto Twibi Fast

Roteador Wi-Fi 5 Mesh

- » Sistema Wi-Fi Mesh: conjunto com 2 unidades cobre áreas de até 200 m² ¹.
- » Portas Fast: ideal para planos de internet de até 100 mega¹
- » Tecnologia Wi-Fi 5 Mesh (AC 1200) com até 867 Mbps em 5 GHz e 300 Mbps em 2,4 GHz: o sistema usa o mesmo nome de rede Wi-Fi para as duas frequências, assim os dispositivos podem se conectar no melhor sinal disponível.
- » Conecte até 40¹ dispositivos ao mesmo tempo
- » Aplicativo Wi-Fi Control Home: facilidade e praticidade para você configurar e gerenciar o seu roteador
- » Beamforming e MU-MIMO: maior performance e estabilidade mesmo com mais dispositivos conectados na rede Wi-Fi
- » Suporte IPv6: seu roteador pronto para o mais recente protocolo de internet
- » 5 anos de garantia com um dos melhores suportes do Brasil

¹ Valores médios recomendados, podendo sofrer alterações dependendo do ambiente de instalação, interferências próximas e perfil de uso da rede.



Linha Wi-FORCE

Roteadores Wi-Fi Mesh

Módulo Twibi Giga+

Roteador Wi-Fi 5 Mesh

- » Sistema Wi-Fi Mesh modular: adicione módulos Twibis à sua rede Wi-Fi Twibi para ampliar a cobertura. Cada unidade adicional cobre até 180 m² 1.
- » Portas Gigabit: ideal para planos de internet acima de 100 mega¹
- » Tecnologia Wi-Fi 5 Mesh (AC 1200) com até 867 Mbps em 5 GHz e 300 Mbps em 2,4 GHz: o sistema usa o mesmo nome de rede Wi-Fi para as duas frequências, assim os dispositivos podem se conectar no melhor sinal disponível.
- » Conecte até 60¹ dispositivos ao mesmo tempo
- » Aplicativo Wi-Fi Control Home: facilidade e praticidade para você configurar e gerenciar o seu roteador
- » Interface web com facilidades para provedores de internet: gerenciamento remoto e protocolo TR-069
- » Beamforming e MU-MIMO: maior performance e estabilidade mesmo com mais dispositivos conectados na rede Wi-Fi
- » Suporte IPv6: seu roteador pronto para o mais recente protocolo de internet
- » 5 anos de garantia com um dos melhores suportes do Brasil

¹ Valores médios recomendados, podendo sofrer alterações dependendo do ambiente de instalação, interferências próximas e perfil de uso da rede.



Adaptadores

AAction A1200

Adaptador USB Wi-Fi 5

- » Tecnologia Wi-Fi 5 (dual band AC 1200): transforme seu notebook ou desktop compatível com a tecnologia AC e navegue com mais velocidade.
- » USB 3.0: melhor desempenho
- » LED para indicar status de funcionamento
- » Instalação e configuração simplificadas
- » 5 anos de garantia com um dos melhores suportes do Brasil



Roteadores Wi-Fi Mesh

Conjunto Twibi Giga+

Roteador Wi-Fi 5 Mesh

- » Sistema Wi-Fi Mesh modular: conjunto com 2 unidades cobre áreas de até 360m² 1.
- » Portas Gigabit: ideal para planos de internet acima de 100 mega¹
- » Tecnologia Wi-Fi 5 Mesh (AC 1200) com até 867 Mbps em 5 GHz e 300 Mbps em 2,4 GHz: o sistema usa o mesmo nome de rede Wi-Fi para as duas frequências, assim os dispositivos podem se conectar no melhor sinal disponível
- » Conecte até 60¹ dispositivos ao mesmo tempo
- » Aplicativo Wi-Fi Control Home: facilidade e praticidade para você configurar e gerenciar o seu roteador
- » Interface web com facilidades para provedores de internet: gerenciamento remoto e protocolo TR-069
- » Beamforming e MU-MIMO: maior performance e estabilidade mesmo com mais dispositivos conectados na rede Wi-Fi
- » Suporte IPv6: seu roteador pronto para o mais recente protocolo de internet
- » 5 anos de garantia com um dos melhores suportes do Brasil

¹ Valores médios recomendados, podendo sofrer alterações dependendo do ambiente de instalação, interferências próximas e perfil de uso da rede.



Adaptadores

IWA 3001

Adaptador USB Wi-Fi 4

- » Tecnologia Wi-Fi 4: velocidade de até 300 Mbps
- » Alto ganho: antena externa de 3,5 dBi
- » LED para indicar o status do funcionamento
- » Instalação e configuração simplificadas
- » 5 anos de garantia com um dos melhores suportes do Brasil



WI-FI EMPRESARIAL

Access Point

AP 310

Roteador/Access Point Corporativo

- » Ideal para aplicações Wi-Fi em pequenas e médias empresas, pousadas e escritórios
- » Funções de marketing através do Wi-Fi: Facebook Wi-Fi e Splash Page
- » Capacidade de até 100 dispositivos navegando simultaneamente por AP
- » Potência de transmissão de 100 mW (200 m²)
- » Multigerenciamento: gerenciamento facilitado por interface Web, App ou software de gerenciamento
- » PoE passivo até 24 V para instalações otimizadas
- » Segurança avançada de Wi-Fi: até 8 SSIDs com VLAN e Radius



Access Point

AP 360

Roteador/Access Point corporativo de longo alcance

- » Ideal para aplicações Wi-Fi em pequenas e médias empresas, pousadas e escritórios
- » Funções de marketing através do Wi-Fi: Facebook Wi-Fi e Splash Page
- » Capacidade de até 100 dispositivos navegando simultaneamente por AP
- » Potência de transmissão de 630 mW (400 m²)
- » Multigerenciamento: gerenciamento facilitado por interface Web, App ou software de gerenciamento
- » PoE passivo até 24 V para instalações otimizadas
- » Segurança avançada de Wi-Fi: até 8 SSIDs com VLAN e Radius



Access Point

AP 1350 AC-S

Access Point dual band AC de alta velocidade

- » Transição entre os APs sem quedas de conexão com tecnologia Handover
- » Função de marketing através do Wi-Fi: Facebook Wi-Fi e Splash Page
- » Suporte a até 350 usuários simultâneos
- » Alto alcance de até 350 m²
- » Multigerenciamento: gerenciamento facilitado por interface Web, App ou software de gerenciamento
- » Tecnologia PoE 802.3af/A para otimizar a instalação
- » Velocidade de 1350 Mbps com tecnologia Dual Band AC
- » Design sofisticado e compacto



Access Point

BSPRO 1350-S

Access Point Wi-Fi 5 para negócios

- » Acesso liberado via follow Instagram e check-in no Facebook
- » Conecta até 350 usuários simultaneamente
- » Velocidade de 1350 Mbps com tecnologia Dual Band AC
- » Alto alcance de até 350m²
- » Tecnologia PoE para instalação otimizada: 802.3af/A
- » Ideal para planos de internet acima de 100 mega



Access Point

AP 1250 AC Outdoor

Access Point dual band AC Outdoor

- » Amplo alcance de até 400m²
- » Suporta até 350 usuários simultâneos
- » Velocidade de 1200 Mbps com tecnologia Dual Band AC
- » Funções Mu-MiMo, Beamforming e Fast Roaming
- » Montagem em poste ou em parede
- » Tecnologia PoE para instalação otimizada: 802.3at
- » Multigerenciamento: Gerenciamento facilitado por interface Web, App ou software de gerenciamento



Software

Tanaza

Software Cloud para gerenciamento de redes Wi-Fi

- » Gerenciamento cloud: controle remotamente suas redes Wi-Fi
- » Wi-Fi Marketing para impulsionar seu negócio: acesso via Facebook, Google, Instagram e e-mail
- » Função captive portal para customização completa da tela de login no Wi-Fi
- » Dashboard completo e avançado para controle total de quem está conectado à rede
- » Compatível com a linha de roteadores empresariais da Intelbras



Access Point

BSPRO 360

Access Point Wi-Fi 4 para negócios

- » Acesso liberado via follow Instagram e check-in no Facebook
- » Tecnologia Qualcomm
- » Amplo alcance de até 400 m²
- » Ideal para planos de internet de até 100 mega
- » Possibilidade para até 8 SSIDs e 100 dispositivos conectados



Access Point

AP 1250 AC Max

Access Point Dual Band AC de alta potência

- » Amplo alcance de até 450m²
- » Suporta até 350 usuários simultâneos
- » Velocidade de 1250 Mbps com tecnologia Dual Band AC
- » Funções Mu-MiMo, Beamforming e Fast Roaming
- » Tecnologia PoE para instalação otimizada: 802.3at
- » Multigerenciamento: Gerenciamento facilitado por interface Web, App ou software de gerenciamento



Software

WiseFi

Software de gerenciamento centralizado

- » Gerenciamento centralizado sem necessidade de controladora física e dashboard intuitiva com as principais informações de sua rede Wi-Fi
- » Customização da rede Wi-Fi para acesso dos visitantes: criação de Captive portal através de voucher, senha simples ou CPF
- » Descoberta automática dos access points na rede: ideal para aplicação em hotéis e empresas, onde é possível instalar inúmeros access points
- » Criação de grupos WLAN para aplicar de forma fácil os parâmetros de sua rede Wi-Fi e bloqueio e desbloqueio de clientes conectados de forma fácil e segura
- » Software gratuito disponível para download no site da Intelbras
- » Compatível com a linha de roteadores empresariais da Intelbras



Software

ConnectFi

Aplicativo de gerenciamento de roteadores corporativos

- » APP com interface intuitiva para a gestão dos roteadores corporativos
- » Instalação simplificada de roteadores empresariais
- » Monitoramento em tempo real
- » Compatibilidade Android e IOS
- » Instalação prática e fácil
- » Compatível com a linha de roteadores empresariais da Intelbras



RÁDIOS OUTDOOR

Linha WOM

WOM 5A

CPE 5 GHz de 16 dBi

- » Ideal para aplicações PTMP (ponto-multiponto) como cliente CPE até 4 km
- » Potência de transmissão de até 28 dBm (630 mW)
- » Taxa de transmissão de até 150 Mbps com processamento de até 60.000 pacotes por segundo (PPS)
- » Totalmente desenvolvida e produzida no Brasil, com possibilidade de compra pelo cartão BNDES
- » Compatibilidade com protocolo proprietário iPoll (TDMA)
- » Homologada na faixa de frequência de 5,47 ~ 5,85 GHz com suporte a DFS
- » Porta Ethernet blindada e proteção antissurto de até 15.000 V
- » Chipset Qualcomm® Atheros 600 MHz



Cartão BNDES



Linha WOM

WOM 5A MiMo

CPE 5 GHz de 16 dBi MiMo 2x2

- » Ideal para aplicações PTMP (ponto-multiponto) como cliente CPE até 6 km
- » Potência de transmissão de até 28 dBm (630 mW)
- » Taxa de transmissão de até 300 Mbps com processamento de até 60.000 pacotes por segundo (PPS)
- » Totalmente desenvolvida e produzida no Brasil, com possibilidade de compra pelo cartão BNDES
- » Compatibilidade com protocolo proprietário iPoll (TDMA)
- » Homologada na faixa de frequência de 5,47 ~ 5,85 GHz com suporte a DFS
- » Porta Ethernet blindada e proteção antissurto de até 15.000 V
- » Chipset Qualcomm® Atheros 600 MHz



Cartão BNDES



Linha WOM

WOM 5A-23

CPE/PTP 5 GHz de 23 dBi MiMo 2x2

- » Ideal para aplicações como PTP ou cliente CPE até 10 km
- » Potência de transmissão de até 25 dBm (316 mW)
- » Taxa de transmissão de até 300 Mbps com processamento de até 60.000 pacotes por segundo (PPS)
- » Compatibilidade com protocolo proprietário iPoll (TDMA)
- » Homologada na faixa de frequência 5,47 ~ 5,85 GHz com suporte a DFS
- » Chipset Qualcomm® Atheros 600 MHz e memória RAM de 64 MB



Linha WOM Para CFTV IP

KIT CFTV IP

Kit conexão sem fio para CFTV IP WOM 5A MiMo

- » Instalação instantânea: equipamentos pré-configurados com conexão automática
- » Velocidade de transmissão de até 100 Mbps para suporte de até 6 câmeras IP
- » Alto desempenho que garante a qualidade da imagem até 4K
- » Reduz a necessidade de cabos diminuindo custos para instalação
- » Antena de 16 dBi permite conexões de até 1000 metros
- » Homologado na faixa de frequência de 5,15 ~ 5,85 GHz



Linha APC

APC 5A-15

CPE/PTP 5 GHz de 15 dBi MiMo 2x2

- » Chipset Qualcomm® Atheros 600 MHz
- » A melhor CPE para clientes até 6 km
- » Ângulo de abertura da antena: 35°
- » Design compacto e leve para instalações mais rápidas
- » iPoll v3: nova versão do protocolo iPoll (TDMA)
- » Suporta roteamento IPv6
- » Larguras de canal 5, 10, 20 e 40 MHz
- » Potência de até 29 dBm (800 mW)
- » Processamento de até 80.000 pacotes por segundo (PPS)
- » 2 anos de garantia



Linha APC

APC 5A-20

CPE/PTP 5 GHz de 20 dBi MiMo 2x2

- » Chipset Qualcomm® Atheros 600 MHz
- » A melhor CPE para clientes até 10 km ou enlaces PTP (ponto a ponto)
- » Ângulo de abertura da antena: 16°
- » Suporte de fixação direcional para melhor ajuste da antena
- » iPoll v3: nova versão do protocolo iPoll (TDMA)
- » Suporta roteamento IPv6
- » Larguras de canal 5, 10, 20 e 40 MHz
- » Potência de até 29 dBm (800 mW)
- » Processamento de até 80.000 pacotes por segundo (PPS)
- » 2 anos de garantia



Linha APC

APC 5A-90 Giga V3

BaseStation 5 GHz com antena setorial de 90° integrada

- » Chipset Qualcomm® Atheros 600 MHz
- » Suporta 50 clientes conectados até 10 km de distância
- » Porta Gigabit Ethernet
- » Antena integrada – não necessita de antena externa e pigtail
- » iPoll v3: nova versão do protocolo iPoll (TDMA)
- » Suporta roteamento IPv6
- » Larguras de canal 5, 10, 20 e 40 MHz
- » Potência de até 29 dBm (800 mW)
- » Processamento de até 80.000 pacotes por segundo (PPS)
- » 2 anos de garantia



Linha WOM

WOM AC

CPE/PTP 5 GHz de 16 dBi MiMo 2x2

- » Velocidade de 867 Mbps
- » Antena de 16 dBi, 40° de azimute e 18° de elevação
- » Ideal para aplicações PTMP (ponto-multiponto) como cliente CPE até 5 km
- » Proteção antissurto de até 30 kVA
- » Porta Ethernet Giga Blindada 10/100/1000
- » Suporte ao PoE passivo de 12 a 24 V



NOVO

Linha WOM

WOM AC Max

CPE/PTP 5 GHz de 20 dBi MiMo 2x2

- » Velocidade de 867 Mbps
- » Antena de 20 dBi, 16° de azimute e 16° de elevação
- » Ideal para aplicações PTMP (ponto-multiponto) como cliente CPE até 10 km
- » Proteção antissurto de até 30 kVA
- » Porta Ethernet Giga Blindada 10/100/1000
- » Suporte ao PoE passivo de 12 a 24 V



NOVO

GPON

OLT 8820 I

OLT 8 portas GPON com 8 portas Gigabit e 2 SFP+ 10 GE

- » Formato stand alone (1 U)
- » Alimentação 48 Vdc redundante
- » 2 interfaces SFP+ 10G
- » 2 portas para gerência out-of-band
- » Compatível com o sistema SIG: permite gerenciar uma ou mais OLTs Intelbras, assim como as ONU e ONTs instaladas em postes



KPSD 1120 G

Módulo SFP GPON B+ Monomodo 20 km

- » Compatibilidade com padrão ITU-T G.984.2
- » Padrão SFP (Small Form Factor Pluggable) com baixo consumo de energia de 3,3 V
- » Alcance de até 20 km
- » Comprimento de onda: Rx 1310 nm e Tx 1490 nm
- » Conector SC/PC simplex monomodo
- » Taxa de transferência de 2,488 Gbps downstream e 1,244 Gbps upstream
- » Potência óptica: 1,5 a 5 dBm
- » Sensibilidade óptica: -28 a -8 dBm



KTS 2110+

Módulo conversor SFP+ 10 Gbps Monomodo 10 km

- » Compatível com padrão IEEE 802.3ae
- » Padrão SFP+ (Small Form Factor Pluggable) com baixo consumo de energia de 3,3 V
- » Alcance de até 10 km
- » Comprimento de onda de 1.310 nm
- » Conector LC/PC duplex
- » Potência óptica: -7 a 0,5 dBm
- » Sensibilidade óptica: -14,4 a 0,5 dBm
- » 10 Gbps no downstream e no upstream



SIG

Software Intelbras de Gerenciamento

- » Gerenciamento total das OLTs, ONUs e ONTs
- » Restauração de fábrica e backup de configurações
- » Atualização de firmware
- » Acesso à OLT e aos terminais ONU/ONT remotamente
- » Monitoramento de todas as informações das OLTs
- » Alarmes com informações da rede (potência óptica, linkdown, perda de sinal, entre outros)
- » Criação de serviços como: Bridge (TLS, intralink, downlink e Uplink), criação de GTP e criação de regras de pacotes
- » Autorização ou bloqueio de ONUs/ONTs
- » Configuração de tipos de dados (data, voz e vídeo)



CHATBOT INTELBRAS

Proximidade é ter um canal direto com nossos parceiros.



ONU 110 B

ONU Bridge

- » 1 porta GPON (SC/APC)
- » 1 porta Gigabit Ethernet 10/100/1000 Mbps
- » Operação em modo Bridge
- » Suporte a VLAN
- » Potência óptica: 0,5 a 5 dBm
- » Sensibilidade óptica: -27 a -8 dBm



ONT 121 W

ONT com 1 porta Gigabit Ethernet + 1 porta Fast Ethernet e 1 porta FXS e Wi-Fi

- » 1 porta GPON 2,5 Gbps (SC/APC)
- » 1 porta Fast Ethernet 10/100 Mbps
- » 1 porta Gigabit Ethernet 10/100/1.000 Mbps
- » 1 porta FXS com protocolo SIP para telefonia IP
- » Wi-Fi 300 Mbps
- » Antena interna
- » Suporte a 4 SSIDs



KPSD 11 20 G C+

Módulo SFP GPON C+ Monomodo 20 km

- » Compatibilidade com padrão ITU-T G.984.2
- » Padrão SFP (Small Form Factor Pluggable) com baixo consumo de energia de 3,3 V
- » Alcance de até 20 km
- » Comprimento de onda: Rx 1310 nm e Tx 1490 nm
- » Conector SC/PC simplex monomodo
- » Taxa de transferência de 2,488 Gbps downstream e 1,244 Gbps upstream
- » Potência óptica: 3 a 8 dBm
- » Sensibilidade óptica: -8 a -30 dBm



ONU R1

Convertor de Protocolos PON 1P Óptica 1P LAN ONU R1

- » 1 porta GPON (SC/APC)
- » 1 Porta Gigabit Ethernet 10/100/1000 Mbps
- » Operação em modo bridge e Router
- » Suporte a VLAN e VLAN stacking
- » IPTV (IGMP snooping)
- » Potência óptica: +1,5 a +5 dBm
- » Sensibilidade óptica: -8 a -28 dBm



WiFiber 120 AC

ONT 1 Porta PON, duas portas Gigabit Ethernet e funcionalidade EasyMesh

- » 1 porta PON (SC/APC)
- » 2 Portas Gigabit Ethernet 10/100/1000 Mbps
- » Tecnologia dual band AC 1200 que proporciona muito mais velocidade na rede Wi-Fi com até 867 Mbps em 5 GHz e 300 Mbps em 2,4 GHz
- » InMesh (Tecnologia Intelbras baseada em EasyMesh)
- » Suporte ao protocolo TR-069
- » Suporte para até 8 SSIDs
- » Video multicast
- » Roteamento e firewall



WiFiber 121 AC

Roteador GPON 2 portas Gigabit Ethernet FXS e funcionalidade EasyMesh

- » 1 porta PON (SC/APC)
- » 2 portas Gigabit Ethernet 10/100/1000 Mbps
- » InMesh (Tecnologia Intelbras baseada em EasyMesh)
- » Tecnologia dual band AC 1200 que proporciona muito mais velocidade na rede Wi-Fi com até 867 Mbps em 5 GHz e 300 Mbps em 2,4 GHz
- » Suporte ao protocolo TR-069
- » Suporte para até 8 SSIDs
- » Video multicast
- » Roteamento e firewall



WiFiber 1200R

ONT 1 Porta PON, 2 portas Gigabit Ethernet e funcionalidade Easymesh

- » 1 porta PON (SC/APC)
- » 2 Portas Gigabit Ethernet 10/100/1000 Mbps
- » Tecnologia dual band AC 1200 que proporciona muito mais velocidade na rede Wi-Fi com até 867 Mbps em 5 GHz e 300 Mbps em 2,4 GHz
- » InMesh (Tecnologia Intelbras baseada em EasyMesh)
- » Suporte ao protocolo TR-069
- » Suporte para até 10 SSIDs
- » Video multicast
- » Roteamento e firewall



WiFiber AX 1800

ONT 1 Porta PON, 4 Portas Gigabit Ethernet

- » 1 porta PON (SC/APC)
- » 4 portas Gigabit Ethernet 10/100/10000 Mbps
- » Tecnologia Wi-Fi 6
- » inMesh (Tecnologia Intelbras baseada em EasyMesh)
- » Suporte ao protocolo TR-069
- » Video multicast
- » Roteamento e firewall
- » Roaming



WiFiber AX 1800 V

ONT 1 Porta PON, 4 Portas Gigabit Ethernet e 1 Porta FXS

- » 1 porta PON (SC/APC)
- » 4 portas Gigabit Ethernet 10/100/10000 Mbps
- » 1 Porta FXS
- » Tecnologia Wi-Fi 6
- » inMesh (Tecnologia Intelbras baseada em EasyMesh)
- » Suporte ao protocolo TR-069
- » Video multicast
- » Roteamento e firewall
- » Roaming



IPS-G08-AC

Fonte de alimentação AC (12V, 6,6A)

- » Ampla faixa de alimentação de 110 a 240 VAC
- » Proteção contra surtos de até 25 kV
- » Proteções efetivas contra curto-circuito, sobrecarga, sobretensão e sobretemperatura
- » Sistema de troca rápida, permitindo alternância dinâmica entre as fontes
- » Manual de configuração em português
- » Indicação visual de funcionamento e falha



OLT G08

Concentrador de interface de dados

- » 1 ano de garantia
- » Formato stand alone (1 U)
- » Alimentação redundante, AC+AC, AC+DC ou DC+DC (Adquiridas separadamente)
- » 20 km de alcance máximo
- » 8 Portas GPON
- » Manual de configuração em português
- » Operação centralizada
- » 20 km de alcance máximo
- » 2 interfaces SFP+
- » 2 portas para gerência out-of-band



IPS-G08-DC

Fonte de alimentação AC (12V, 6A)

- » Ampla faixa de alimentação de - 40 VDC ~ - 60 VDC
- » Proteção contra surtos de até 25 kV
- » Proteções efetivas contra curto-circuito, sobrecarga, sobretensão e sobretemperatura
- » Sistema de troca rápida, permitindo alternância dinâmica entre as fontes
- » Manual de configuração em português
- » Proteção contra inversão de polaridade na entrada DC
- » Indicação visual de funcionamento e falha



OLT G16

OLT 16 portas GPON, 4 portas Gigabit Combo, SFP/ETH e 2 SFP+

- » 1 ano de garantia
- » Formato stand alone (1 U)
- » Alimentação redundante, AC+AC, AC+DC ou DC+DC (Adquiridas separadamente)
- » 2 interfaces SFP+
- » 2 portas para gerência out-of-band
- » Manual de configuração em português
- » Operação centralizada
- » 16 Portas GPON



IPS-G16-AC

Fonte de alimentação AC (12V, 8A)

- » Ampla faixa de alimentação de 100 a 240 VAC
- » Proteção contra surtos de até 25 kV
- » Proteções efetivas contra curto-circuito, sobrecarga, sobretensão e sobretemperatura
- » Sistema de troca rápida, permitindo alternância dinâmica entre as fontes
- » Manual de configuração em português
- » Proteção contra inversão de polaridade na entrada AC
- » Indicação visual de funcionamento e falha



IPS-G16-DC

Fonte de alimentação DC (12V, 8,3A)

- » Ampla faixa de alimentação de - 40 VDC ~ - 60 VDC
- » Proteção contra surtos de até 25 kV
- » Proteções efetivas contra curto-circuito, sobrecarga, sobretensão e sobretemperatura
- » Sistema de troca rápida, permitindo alternância dinâmica entre as fontes
- » Manual de configuração em português
- » Proteção contra inversão de polaridade na entrada DC
- » Indicação visual de funcionamento e falha



EPON

OLT 4840 E

OLT 4 slots EPON com 8 portas Gigabit Ethernet e 4 slots SFP/SFP+

- » Formato stand alone (1 U)
- » 4 slots SFP/SFP+ 1 GB / 10 GB Ethernet
- » Gerência por linha de comando (CLI) ou interface gráfica (web GUI)
- » 2 portas para gerência out-of-band
- » Suporte a Rapid Spanning Tree
- » Suporte a Link Aggregation e LACP
- » Fonte de alimentação 100 a 240 Vac



KPSD 1120 E

Módulo SFP EPON PX20+ Monomodo 20 km

- » Compatibilidade com padrão IEEE 802.3ah
- » Padrão SFP (Small Form Factor Pluggable)
- » Alcance de até 20 km
- » Conector SC/PC simplex monomodo
- » Comprimento de onda: TX 1.490 nm e RX 1.310 nm
- » Taxa de transferência: 1.244 Gbps simétricos
- » Potência óptica: 2,5 a 7 dBm
- » Sensibilidade óptica: -30 a -8 dBm




PASSIVOS ÓPTICOS

XFA

Adaptador óptico

- » Tipo do conector: SC
- » Tipo do polimento: UPC e APC
- » Perda por inserção: $\leq 0,30$ dB
- » Tipo de engate: push-pull
- » Ferrolho: luva de zircônia



XFF

Conector de campo

- » Tipo de conector: SC
- » Tipo do polimento: UPC e APC
- » Tipo de engate: push-pull
- » Tipo de montagem: rosca
- » Perda por inserção: $\leq 0,2$ dB
- » Próprio para utilização em cabo drop 2x3 mm
- » Dimensão: 59,3 x 8,9 x 7,4 mm



XFF RS

Conector óptico de campo de rosca simples

- » Tipo do conector: SC
- » Tipo do polimento: UPC e APC
- » Tipo de engate: push-pull
- » Tipo de montagem: rosca
- » Perda por inserção: $< 0,2$ db
- » Próprio para utilização em cabo drop 2x 3mm
- » Dimensão: 8,7 mm x 7,35 mm x 55 mm



XFC

Cordão óptico

- » Tipo do conector: SC
- » Tipo do polimento: UPC e APC
- » Tipo de engate: push-pull
- » Ferrolho: zircônia
- » Tipo de fibra: ITU-T G.657A1
- » Dimensão cordão: 2 mm x 3 m
- » Atenuação: $\leq 0,38$ dB/km



XFE

Extensão óptica

- » Tipo do conector: SC
- » Tipo do polimento: UPC e APC
- » Tipo de engate: push-pull
- » Ferrolho: zircônia
- » Tipo de fibra: ITU-T G.657A1
- » Dimensão cordão: 2 mm x 3 m
- » Atenuação: $\leq 0,38$ dB/km



XFS 1x0

Splitter óptico sem conector

- » Modelos: 1x2, 1x4, 1x8, 1x16 e 1x32
- » Comprimento de onda: 1.260 a 1.650 nm
- » Tipo de fibra: ITU-T G.657A1
- » Perda de retorno: ≥ 50 dB
- » Diâmetro das fibras: 0,25 mm
- » Dimensão das fibras: 2 m



XFS 1xX

Splitter óptico conectorizado

- » Modelos: 1x2, 1x4, 1x8, 1x16 e 1x32
- » Comprimento de onda: 1.260 a 1.650 nm
- » Tipo de fibra: ITU-T G.657A1
- » Perda de retorno: ≥ 50 dB
- » Diâmetro das fibras: 0,9 mm
- » Dimensão das fibras: entrada 1,5 m / saída 0,6 m
- » Tipo do conector e polimento: SC UPC e APC
- » Tipo de engate: push-pull
- » Ferrolho: zircônia



CAIXAS ÓPTICAS

XFCT 16xx

Caixa de terminação óptica

- » Modelos: sem splitter, com splitter 1x8 SC/APC e com splitter 1x16 SC/APC
- » Capacidade máxima de fusões: 12
- » Capacidade máxima de derivações: 16
- » Porta principal com entrada individual ou para sangria
- » Aplicação em poste ou parede
- » Proteção Anti UV e IP-55



XFSO

Suporte de ONU

- » Organização e proteção de ONU e conectores
- » Fixação por parafusos ou fitas dupla face
- » Saídas para cabo drop, cabo de rede e cabo de energia
- » Reserva técnica para cabo drop



CABOS DE COMUNICAÇÃO

Cabo Óptico Drop Compacto 1 km

CFOAC-BLI A/B-CM-01-FO-CO-LSZH

- » Fibra com baixa sensibilidade à curvatura
- » Estrutura compacta
- » Cabo LSZH (Low Smoke Zero Halogen)



IMPACT LAN

Cabo U/UTP LAN - CAT.5e

- » Disponível nas cores: Azul, preto, branco e cinza
- » 8 vias de cobre 24 AWG
- » Frequência de operação até 100 MHz
- » Classificação CMX 70°C
- » Uso interno



MC8CBR

Cabo para conexão de projetos CFTV

- » Cabo exclusivo para uso em sistemas de CFTV
- » 8 vias de alumínio cobreado 24 AWG
- » Impedância de 100 Ohms
- » Uso interno



SWITCHES

Switches não gerenciáveis – Fast SF 800 Q+

Switch 8 portas Fast Ethernet com PoE passivo

- » Possibilidade de alimentação por PoE passivo pela porta LAN 1
- » QoS para priorização do tráfego de dados, voz e vídeo
- » Taxa de transferência de até 100 Mbps
- » Suporta até 24 V
- » Produzido no Brasil, com possibilidade de comercialização através do cartão BNDES

Produto beneficiado pela Legislação de Informática



Switches não gerenciáveis – Fast SF 800 VLAN

Switch 8 portas Fast Ethernet com PoE passivo + VLAN fixa

- » Segmenta as portas, criando redes independentes para garantir a privacidade dos usuários
- » A VLAN fixa bloqueia o tráfego gerado entre as portas 2 e 8, enquanto a porta uplink (LAN 1) comunica-se com todas as portas
- » Possibilidade de alimentação por PoE passivo pela porta LAN 1
- » QoS para priorização do tráfego de dados, voz e vídeo
- » Suporta até 24 V
- » Produzido no Brasil, com possibilidade de comercialização através do cartão BNDES

Produto beneficiado pela Legislação de Informática



Switches não gerenciáveis – Fast SF 800 VLAN Ultra

Switch 8 portas Fast Ethernet com PoE passivo + VLAN fixa

- » Segmenta as portas, criando redes independentes para garantir a privacidade dos usuários
- » A VLAN fixa bloqueia o tráfego gerado entre as portas 2 e 8, enquanto a porta uplink (LAN 1) comunica-se com todas as portas
- » Possibilidade de alimentação por PoE passivo pela porta LAN 1
- » QoS para priorização do tráfego de dados, voz e vídeo
- » Suporta até 24 V
- » Produzido no Brasil, com possibilidade de comercialização através do cartão BNDES

Produto beneficiado pela Legislação de Informática



Switches não gerenciáveis – Fast SF 800 Q+ Ultra

Switch 8 portas Fast Ethernet com PoE passivo

- » Possibilidade de alimentação por PoE passivo pela porta LAN 1
- » QoS para priorização do tráfego de dados, voz e vídeo
- » Taxa de transferência de até 100 Mbps
- » Suporta até 24 V
- » Produzido no Brasil, com possibilidade de comercialização através do cartão BNDES

Produto beneficiado pela Legislação de Informática



Switches não gerenciáveis – Fast SF 1600 Q+

Switch 16 portas Fast Ethernet com QoS

- » 16 portas N-Way 10/100 Mbps com negociação de velocidade automática
- » QoS para priorização do tráfego de dados, voz e vídeo
- » Taxa de transferência de até 100 Mbps
- » Gabinete desktop para utilização em mesa ou parede
- » Full duplex & Flow control IEEE 802.3x



Switches não gerenciáveis – Giga S1005G

Switch não gerenciável com 5 portas Gigabit ethernet

- » 5 portas Gigabit ethernet (10/100/1000 Mbps)
- » Plug and play, tornando a instalação simples e rápida
- » Proteção contra surtos elétricos de até 8kV
- » Auto MDI/MDIX
- » Tamanho compacto



Switches não gerenciáveis – Giga SG 800 Q+

Switch 8 portas Gigabit Ethernet com QoS

- » 8 portas 10/100/1.000 Mbps com negociação de velocidade automática (N-Way)
- » Instalação simples e rápida (Plug & Play)
- » QoS para priorização do tráfego de dados, voz e vídeo
- » Gabinete desktop para utilização em mesa ou parede
- » Fonte de alimentação externa bivolt automático
- » Painel frontal com LEDs indicadores
- » Full duplex & Flow control IEEE 802.3x
- » Backplane 16 Gbps



Switches não gerenciáveis – Giga SG 800 VLAN

Switch 8 portas Gigabit Ethernet

- » Possui 8 portas RJ45 Giga Ethernet com negociação automática de velocidade
- » Segmentação de rede através da VLAN fixa
- » Plug & Play, tornando a instalação simples e rápida
- » QoS para priorização do tráfego de dados, voz e vídeo
- » Tamanho compacto



Switches não gerenciáveis – Giga SG 2400 QR+

Switch rack 24 portas Gigabit Ethernet com QoS

- » 24 portas 10/100/1.000 Mbps com negociação de velocidade automática (N-Way)
- » QoS para priorização do tráfego de dados, voz e vídeo
- » Gabinete para rack 19" com 1 U de altura
- » Ideal para aplicações que exigem alto tráfego de dados
- » Taxa de transferência de até 2.000 Mbps
- » Fonte de alimentação interna bivolt automático
- » Jumbo frame de 10 kB
- » Backplane de 48 Gbps



Switches não gerenciáveis – PoE SF 500 Hi PoE

Switch 5 portas Fast Ethernet PoE+

- » 5 portas 10/100 Mbps com suporte a PoE/PoE+
- » Fornecimento de até 60 W na primeira porta (Hi-PoE) com 60 W de potência máxima total
- » Função PoE Extender para transmissão de dados e PoE por até 250 metros
- » Proteção contra surtos elétricos de até 15 kV em todas as portas RJ45
- » Full duplex & Flow control (IEEE 802.3x)



Switches não gerenciáveis – PoE SF 1821 PoE

Switch 16 portas Fast Ethernet PoE

- » 16 portas 10/100 Mbps com suporte Power Over Ethernet (PoE+)
- » 2 portas 10/100/1000 Mbps para uplink com 1 porta Mini-Gbic combo
- » Função PoE Extender para transmissão de dados e energia até 250m
- » Full Duplex & Flow Control (IEEE 802.3x)
- » Fonte de alimentação Bivolt automática
- » Proteção contra surtos elétricos em todas as portas RJ45 de até 15KV
- » Opção de segmentação de redes VLAN para maior segurança e eficiência



Switches não gerenciáveis – Injetores PoE 200 AT

Injetor PoE 802.3af/at Gigabit Ethernet

- » 1 porta LAN Gigabit Ethernet para entrada de dados
- » 1 porta PoE Gigabit Ethernet para saída de dados e alimentação
- » Envio de dados e energia pelo cabo de rede com alcance de até 100 metros
- » Instalação Plug & Play
- » Padrão IEEE 802.3, 802.3u, 802.3ab, 802.3af e 802.3at



Switches não gerenciáveis – PoE SF 500 PoE

Switch 5 portas Fast com 4 portas PoE

- » 5 portas 10/100 Mbps (4 com suporte a PoE/PoE+)
- » Fornecimento de até 30 W em qualquer uma das portas PoE e 58 W de potência máxima total
- » Função PoE extender para transmissão de dados e PoE por até 250 metros
- » Proteção contra surtos elétricos em todas as portas RJ45 e fonte de alimentação
- » QoS para priorização do tráfego de dados, voz e vídeo (IEEE 802.1p)
- » Fonte de alimentação bivolt automático



Switches não gerenciáveis – PoE SF 900 Hi-PoE

Switch 9 portas Fast Ethernet 8 portas PoE+

- » 8 portas 10/100 Mbps com suporte a PoE/PoE+
- » Fornecimento de até 60 W na primeira porta (Hi-PoE) com 96 W de potência máxima total
- » Função PoE Extender para transmissão de dados e PoE por até 250 metros
- » Proteção contra surtos elétricos de até 15 kV em todas as portas RJ45
- » Full duplex & Flow control (IEEE 802.3x)



Switches não gerenciáveis – PoE SF 1822 Hi-PoE

Switch 16 portas Fast Ethernet PoE +

- » 16 portas 10/100 Mbps com suporte Power Over Ethernet (PoE+)
- » 2 portas 10/100/1000 Mbps para uplink com 2 portas SFP combo
- » Função PoE Extender para transmissão de dados e energia até 250 m
- » QoS para priorização do tráfego de dados, voz e vídeo (IEEE 802.1p)
- » Proteção contra surtos elétricos em todas as portas RJ45 de até 15 kV
- » Opção de segmentação de redes VLAN para maior segurança e eficiência
- » Tecnologia Hi-PoE com fornecimento de até 60 W na nas portas 1 e 2
- » Nova função PD Alive para detecção de falhas e travamento na porta



Switches não gerenciáveis – PoE SF 2421 PoE

Switch não gerenciável com 24 portas fast ethernet PoE

- » 24 portas 10/100 Mbps com suporte Power Over Ethernet (PoE+)
- » 2 portas 10/100/1000 Mbps para uplink com 1 porta SFP
- » Função PoE Extender para transmissão de dados e energia até 250m
- » Opção de segmentação de redes VLAN para maior segurança e eficiência
- » Fonte de alimentação Bivolt automática
- » Proteção contra surtos elétricos em modo comum até 15KV



Switch gerenciável – Layer 2 SG 1002 MR L2+

Switch gerenciável com 8 portas Giga + 2 portas Mini-Gbic



- » Suporte a IPv6
- » Roteamento estático
- » Suporte para até 4.000 VLANs
- » Spanning tree, Rapid spanning tree e Multiple spanning tree
- » IGMP v1/v2/v3
- » QoS para priorização do tráfego de dados, voz e vídeo
- » Autenticação RADIUS e 801.2x
- » MAC VLAN, Voice VLAN e Guest VLAN
- » ACL (Access Control List): L2/L3/L4
- » Espelhamento de portas (*port mirroring*)



Switch gerenciável – Layer 2 SG 2404D MR L2+

Switch gerenciável 24 portas gigabit ethernet



- » 24 portas 10/100/1000 Mbps e 4 portas SFP
- » Roteamento entre VLANs, com suporte a 4094 VLANs simultâneas
- » Protocolo SNMP: monitorar os recursos do switch
- » Roteamento estático: tráfego de pacotes entre redes distintas de forma rápida
- » LLDP/LLDP-MED: mapeamento de equipamentos na rede
- » Spanning tree protocol: previne loops da camada de enlace na rede
- » Suporte para instalação em rack padrão EIA 19" (1 U de altura)
- » Backplane de 56 Gbps



Switch gerenciável – Layer 2 SG 2404D PoE Max

Switch gerenciável 24 portas gigabit PoE com 4 portas mini-gbic



- » Tecnologia PoE: Transmissão de dados e energia no mesmo cabo
- » Até 320 W de potência total e alcance de 100 m de distância
- » Eficiência energética: reduz o consumo de energia sem comprometer o desempenho
- » Simples instalação e fácil configuração: interface web de configuração intuitiva.
- » Roteamento estático: tráfego de pacotes entre redes distintas de forma rápida
- » QoS para priorização do tráfego de dados, voz e vídeo
- » Manual do usuário em português
- » Segurança de informações e eficiência no tráfego através da segmentação da rede em VLANs



Switch gerenciável – Layer 3 S3054G-B

Switch gerenciável de camada 3 com 48 portas gigabit + 6 portas SFP+



- » 6 portas SFP+ para conexões uplink de até 10Gbps
- » Empilhamento virtual com até 8 switches
- » Compatível com IPv6
- » Fonte de alimentação redundante
- » Roteamento Dinâmico (RIP/OSPF/BGP/IS-IS)
- » Tempo médio entre falhas de 80.000 horas
- » Recursos avançados de alta disponibilidade, como VRRP e ERPS



Switch gerenciável – Layer 2 SG 2404 MR L2+

Switch gerenciável 24 portas Gigabit Ethernet com 4 Mini-GbIC compartilhadas



- » Suporte a IPv6
- » Suporte para até 4.000 VLANs
- » Spanning tree, Rapid spanning tree e Multiple spanning tree
- » Backplane de 48 Gbps
- » QoS para priorização do tráfego de dados, voz e vídeo
- » Autenticação RADIUS e 801.2x
- » MAC VLAN, Voice VLAN e Guest VLAN
- » ACL (Access Control List): L2/L3/L4
- » Espelhamento de portas (*port mirroring*)
- » Roteamento estático



Switch gerenciável – Layer 2 SG 5204 MR L2+

Switch gerenciável 48 portas Gigabit Ethernet + 4 portas Mini-GBIC



- » 512 VLANs ativas e 4.000 VLANs ID
- » Spanning tree, Rapid spanning tree e Multiple spanning tree
- » Backplane de 104 Gbps
- » QoS para priorização do tráfego de dados, voz e vídeo
- » IGMP: V1/V2/V3
- » SNMP V1/V2c/V3
- » Suporte para rack 19"
- » Espelhamento de portas (*port mirroring*)
- » Roteamento estático



Switch gerenciável – Layer 3 S3028G-B

Switch gerenciável de camada 3 com 24 portas gigabit + 4 portas SFP+



- » 4 portas SFP+ para conexões uplink de até 10Gbps
- » Empilhamento virtual com até 8 switches
- » Compatível com IPv6
- » RIP e OSPF
- » Fonte de alimentação redundante
- » Tempo médio entre falhas de 80.000 horas
- » Recursos avançados de alta disponibilidade, como VRRP e ERPS




Switch gerenciável – Layer 3 S3028G-PB Max

Switch gerenciável de camada 3 com 28 portas gigabit + 4 portas SFP+



- » 4 portas SFP+ para conexões uplink de até 10Gbps
- » Até 380 W de potência total e alcance de até 100m
- » RIP e OSPF
- » Empilhamento virtual com até 8 switches
- » Compatível com IPv6
- » Fonte de alimentação redundante
- » Tempo médio entre falhas de 80.000 horas
- » Recursos avançados de alta disponibilidade, como VRRP e ERPS



CONVERSORES ÓPTICOS

Conversores de mídia

KGS 1120

Conversor de mídia Gigabit Monomodo 20 km



- » Alto desempenho com tecnologia Gigabit Ethernet e modo Full duplex
- » Proporciona enlaces de fibras ópticas de até 20 km
- » Converte o sinal da fibra óptica para o cabo de rede e vice-versa
- » Conector SC para fibras Monomodo
- » Comprimento de onda: 1310 nm
- » 1 porta SC 1.000 Mbps duplex
- » 1 porta RJ45 10/100/1.000 Mbps
- » Auto MDI/MDI-X para detecção automática do padrão do cabo (normal/crossover)
- » LEDs indicadores das principais funções
- » Fonte de alimentação externa bivolt automático



Conversores de mídia

KFM 112

Conversor de mídia Fast Multimodo 2 km



- » Proporciona enlaces de fibras ópticas de até 2 km
- » Conector SC para fibras Multimodo
- » Converte o sinal da fibra óptica para o cabo de rede e vice-versa
- » Transmissão Full e Half duplex
- » Comprimento de onda: 1.310 nm
- » 1 porta SC 100 Mbps
- » 1 porta RJ45 10/100 Mbps
- » Auto MDI/MDI-X para detecção automática do padrão do cabo (normal/crossover)
- » LEDs indicadores das principais funções
- » Fonte de alimentação bivolt automático



Conversores de mídia

KFSD 1120 A e KFSD 1120 B

Conversores de mídia Fast Monomodo 20 km WDM



- » Proporcionam enlaces de fibra óptica de até 20 km
- » Permitem o uso de uma única fibra óptica para RX e TX
- » Aumento de vida útil pela identificação de falhas no link por LFP
- » 1 porta SC 100 Mbps
- » 1 porta RJ45 10/100 Mbps
- » Auto MDI/MDIX para detecção automática de cabos
- » Fonte de alimentação bivolt automático
- » Comprimento de onda: Tx 1.550 nm / Rx 1.310 nm¹
- » Comprimento de onda: Tx 1.310 nm / Tx 1.550 nm²

¹ Disponível apenas no modelo KFSD 1120 A.
² Disponível apenas no modelo KFSD 1120 B.



Conversores de mídia

KGM 1105

Conversor de mídia Gigabit Multimodo 550 metros



- » Alto desempenho com tecnologia Gigabit Ethernet e modo Full duplex
- » Proporciona enlaces de fibras ópticas de até 0,5 km
- » Converte o sinal da fibra óptica para o cabo de rede e vice-versa
- » Conector SC para fibras Multimodo
- » Comprimento de onda: 850 nm
- » 1 porta SC 1.000 Mbps
- » 1 porta RJ45 10/100/1.000 Mbps
- » Auto MDI/MDI-X para detecção automática do padrão do cabo (normal/crossover)
- » LEDs indicadores das principais funções
- » Fonte de alimentação externa bivolt automático



Conversores de mídia

KFS 1120

Conversor de mídia Fast Monomodo 20 km



- » Proporciona enlaces de fibras ópticas de até 20 km
- » Conector SC para fibras Monomodo
- » Converte o sinal da fibra óptica para o cabo de rede e vice-versa
- » Transmissão Full e Half duplex
- » Comprimento de onda: 1.310 nm
- » 1 porta SC 100 Mbps
- » 1 porta RJ45 10/100 Mbps
- » Auto MDI/MDI-X para detecção automática do padrão do cabo (normal/crossover)
- » LEDs indicadores das principais funções
- » Fonte de alimentação externa bivolt automático



Conversores de mídia

KGSD 1120 A e KGSD 1120 B

Conversores de mídia Gigabit Monomodo 20 km WDM



- » Proporcionam enlaces de fibra óptica de até 20 km
- » Permitem o uso de uma única fibra óptica para RX e TX
- » 1 porta SC 100 Mbps
- » 1 porta RJ45 10/100/1.000 Mbps
- » Auto MDI/MDIX para detecção automática de cabos
- » Fonte de alimentação bivolt automático
- » Comprimento de onda: Tx 1.550 nm / Rx 1.310 nm¹
- » Comprimento de onda: Tx 1.310 nm / Tx 1.550 nm²

¹ Disponível apenas no modelo KGSD 1120 A.
² Disponível apenas no modelo KGSD 1120 B.



Chassi

KX 1400 R

Chassi com 14 slots para conversores de mídia e fonte redundante

- » Acopla até 14 conversores de mídia Intelbras
- » Fonte redundante para segurança e estabilidade da rede
- » Organização e economia de espaço
- » Padrão rack 19" com 2 U de altura
- » 2 ventoinhas para fluxo de ar
- » Fonte de alimentação AC
- » Proteção contra surtos de tensão e corrente
- » Arquitetura *backplane* passiva
- » *Hot swap*: inserção e remoção dos conversores de mídia sem necessidade de desligar o sistema



2 ANOS

GARANTIA



PROTEÇÃO CONTRA SURTOS DE TENSÃO

Módulos Mini-GBIC

KGM 2105

Módulo Mini-GBIC Gigabit Multimodo 550 metros

- » Proporciona enlaces de fibras ópticas de até 0,5 km
- » Conector LC para fibras Multimodo
- » Padrão SFP (Small Form Factor Pluggable)
- » Solução integrada com os switches gerenciáveis Intelbras
- » *Hot swap*: inserção e remoção dos módulos Mini-GBIC sem necessidade de desligar o sistema
- » Comprimento de onda: 850 nm



2 ANOS

GARANTIA

550 m

ALCANCE MÁXIMO

Módulos Mini-GBIC

KGS 2110

Módulo Mini-GBIC Gigabit Monomodo 10 km

- » Proporciona enlaces de fibras ópticas de até 10 km
- » Conector LC para fibras Monomodo
- » Padrão SFP (Small Form Factor Pluggable)
- » Solução integrada com os switches gerenciáveis Intelbras
- » *Hot Swap*: inserção e remoção dos módulos Mini-GBIC sem necessidade de desligar o sistema
- » Comprimento de onda: 1.310 nm



2 ANOS

GARANTIA

10 km

ALCANCE MÁXIMO

Módulos Mini-GBIC

KGSD 2110 A e KGSD 2110 B

Módulos Mini-GBIC Gigabit Monomodo 10 km WDM

- » Proporcionam enlaces de fibras ópticas de até 10 km
- » Permitem o uso de uma única fibra óptica para RX e TX
- » Padrão SFP (Small Form Pluggable)
- » Solução integrada com switches gerenciáveis Intelbras
- » *Hot swap*: inserção e remoção sem a necessidade de desligar o sistema
- » Comprimento de onda: TX 1.550 nm / RX 1.310 nm¹
- » Comprimento de onda: TX 1.310 nm / RX 1.550 nm²

¹ Disponível apenas no modelo KGSD 2110 A.² Disponível apenas no modelo KGSD 2110 B.

2 ANOS

GARANTIA

10 km

ALCANCE MÁXIMO

RACKS E ACESSÓRIOS

mini-rack montado

Família MRM

Mini-rack montado

- » Ideal para pequenos projetos de redes, telecom e CFTV
- » Montado e compacto: prático de instalar e com tamanho ideal para armazenar os equipamentos
- » Profundidade total de 370 mm
- » Acabamento em pintura eletrostática epóxi
- » Lateral com venezianas para ventilação
- » Compatível com as normas IEC60297



SEGURANÇA REFORÇADA



RÁPIDO E FÁCIL DE INSTALAR



MONTADO E COMPACTO

mini-rack desmontável

Família MRD

Mini-rack desmontável

- » Tamanhos 3U, 5U, 8U e 12U
- » Ideal para pequenos projetos de redes, CFTV e telecom
- » Sistema Easy Mounting: Peças e parafusos padronizados para fácil instalação e montagem
- » Robusto e leve: Projetado para garantir a robustez que um Rack precisa e leve para instalação
- » Profundidade total de 470 ou 570mm oferecendo um melhor espaço para manuseio dos equipamentos
- » Acabamento em pintura eletrostática Epóxi
- » Fechamento lateral com venezianas e fecho para abertura
- » Porta frontal em acrílico com opção de abertura esquerda/direita
- » Compatível com as normas IEC 60297-3-100 e IEC 60297-3-105
- » Identificação de unidade de altura nos planos de fixação de equipamentos



SISTEMA EASY MOUNTING



FÁCIL TRANSPORTE E MANUSEIO



ROBUSTO E LEVE

Racks de piso desmontável

Família RPD

Racks de piso desmontável

- » Tamanhos 16U (RPD 1657), 20U (RPD 2057), 24U (RPD 2467), 36U (RPD 3667) E 44U(RPD 4467)
- » Ideal para projetos e instalações de switches, OLTs, sistemas de telecom e CFTV
- » Sistema Easy Mounting: peças e parafusos padronizados para fácil instalação e montagem
- » Robusto e leve: projetado para garantir a robustez que um rack precisa e leve para instalação
- » Profundidade total de 570 mm para 16 U e profundidade 670 mm para 24 U e 44 U
- » Acabamento em pintura eletrostática epóxi
- » Fechamento lateral com venezianas e fecho para abertura
- » Porta frontal em acrílico com opção de abertura esquerda/direita
- » Identificação de unidade de altura nos planos de fixação de equipamentos
- » Compatível com as normas IEC 60297-3-100 e IEC 60297-3-105



SISTEMA EASY MOUNTING



FÁCIL TRANSPORTE E MANUSEIO



ROBUSTO E LEVE

Rack Torre Desmontável

Família RT

Rack tipo Torre 19" desmontável

- » Tamanhos de 24U (RT24), 36U (RT36) e 44U (RT44)
- » Ideal para projetos e instalações de switches, OLTs, sistemas de telecom e CFTV
- » Sistema Easy Mounting: peças e parafusos padronizados para fácil instalação e montagem
- » Robusto e leve: projetado para garantir a robustez que um rack precisa e leve para instalação



SISTEMA EASY MOUNTING




FÁCIL TRANSPORTE E MANUSEIO



ROBUSTO E LEVE

NOVO



Acessórios

BF1U 290

Bandeja fixa de 1 U de 290 mm

- » Ideal para pequenos projetos de redes e CFTV
- » Fixação frontal
- » Acabamento em pintura eletrostática epóxi



Acessórios

BD1U 400

Bandeja deslizante de 1 U de 400 mm

- » Sistema deslizante telescópico
- » Fixação dupla
- » Acabamento em pintura eletrostática epóxi



Acessórios

BF1U 400

Bandeja fixa de 1 U de 400 mm

- » Fixação frontal e traseira
- » Fixação traseira ajustável
- » Acabamento em pintura eletrostática epóxi



Acessórios

KVR2V

Kit ventilação 2 ventiladores para racks

- » Compatível com qualquer rack
- » Alta potência de exaustão
- » Chave inteligente antissurto
- » Bivolt 110/220V



BIVOLT



CHAVE INTELIGENTE ANTISSURTO



COMPATÍVEL COM QUALQUER RACK

Acessórios

KVR4V

Kit ventilação 4 ventiladores para racks

- » Compatível com qualquer rack
- » Alta potência de exaustão
- » Chave inteligente antissurto
- » Bivolt 110/220V



BIVOLT



CHAVE INTELIGENTE ANTISSURTO



COMPATÍVEL COM QUALQUER RACK

Acessórios

OCH1U

Organizador de cabos horizontal 1 U

- » Profundidade de 40 e 80 mm
- » Fabricados em aço
- » Acabamento em pintura eletrostática epóxi



Acessórios

FF1U

Frente falsa 1 U

- » Fabricados em Aço
- » Acabamento em pintura eletrostática epóxi



Acessórios

KPP 100

Kit Parafuso e Porca Gaiola com 100 unidades

- » Zincado
- » Acompanha arruela



Acessórios

OCV 36 / OCV 44

Organizador de Cabos Vertical

- » Tamanhos 36U e 44U
- » Fabricados em aço
- » Acabamento em pintura eletrostática epóxi



Acessórios

BC2U 500

Bandeja Chantelier 2U 500mm

- » Fixação central dupla e ajustável
- » Fabricados em aço
- » Acabamento em pintura eletrostática epóxi



intelbras itec

VOCÊ UM PASSO À FRENTE QUANDO O ASSUNTO É REDES

Diversas modalidades para você explorar

Conheça os cursos sobre esse tema agora mesmo:

Use o QR code e acesse:



VOLTAR AO ÍNDICE

intelbras pontua



No **Intelbras Pontua**, você ganha pontos para cada produto que comercializa.

Depois é só trocá-los por materiais de marketing, novos produtos, viagens e muitos outros prêmios.

Acesse o site e participe.
intelbras.com/pt-br/parceiros

Programa de Canais
intelbras

COMUNICAÇÃO

intelbras
Sempre próxima

Telefones e centrais telefônicas formaram a base de quem somos. Com o **avanço da tecnologia**, a telefonia IP, headsets, gateways, radiocomunicadores, áudio e videoconferência passaram a integrar o portfólio.

Em **tempos de conectividade**, oferecemos soluções para home office, linha smart home, headsets bluetooth e soluções em nuvem.

A forma como nos comunicamos está em constante evolução, a unidade de comunicação também.

Família
**wide
cloud**

CENTRAIS TELEFÔNICAS HÍBRIDAS

Linha Impacta

Central PABX híbrida

- » Identificação de chamadas DTMF/FSK incorporada
- » Atendimento automático (DISA) incorporado
- » Linhas e ramais IP nas centrais com placa ICIP¹
- » Envio em massa de SMS²
- » Recebimento de SMS via e-mail¹
- » Distribuidor automático de chamadas (DAC)
- » Protocolo CSTA para aplicações CTI
- » Tarifação de chamadas através do software Controller²



Impacta 40

¹ Opcional.
² Adquirido separadamente.



Modelo	Capacidade Mínima	Capacidade Máxima
Impacta 16	2 linhas e 4 Ramais	4 linhas e 12 ramais
Impacta 40	2 linhas e 4 Ramais	8 linhas e 32 ramais
Impacta 68i	2 linhas e 4 Ramais	8 linhas, 32 ramais, 30 linhas digitais, 30 ramais IP e 30 linhas IP
Impacta 140	2 linhas e 12 Ramais	24 linhas, 80 ramais, 60 linhas digitais, 120 ramais IP, 30 linhas IP e 8 linhas GSM/3G
Impacta 220	2 linhas e 12 Ramais	24 linhas, 160 ramais, 60 linhas digitais, 120 ramais IP, 30 linhas IP e 8 linhas GSM/3G
Impacta 300	2 linhas e 12 Ramais	24 linhas, 240 ramais, 60 linhas digitais, 120 ramais IP, 30 linhas IP e 8 linhas GSM/3G

UnniTI 1000

Central telefônica híbrida

- » 250 ramais IP
- » Licença padrão de 30 ramais IP e 10 troncos IP
- » 4 músicas internas
- » 4 turnos de operação
- » Função condomínio
- » Tarifação de chamadas através do software Controller²



¹ Adquirido separadamente.



UnniTI 2000 e UnniTI 3000

Central de telefonia IP

- » Layout com conectores RJ45, que agilizam a instalação seja na parede, rack ou prateleira
- » Gerenciador web com interface responsiva: compatível com os principais navegadores e otimizado para uso em tablets e smartphones
- » Conexões GSM: únicas centrais do mercado que permitem até 24 conexões GSM
- » Correio de voz integrado, sem necessidade de placas¹
- » Download dos logs de monitoramento de rede via gerenciador web
- » Monitora eventos via SNMP em tempo real
- » Firewall integrado: evita ataques e garante mais segurança e controle das ameaças de rede na central
- » Gravação de até 8 chamadas simultaneamente¹
- » Função *Busca pessoa integrada*, sem necessidade de placas
- » Tarifação de chamadas através do software Controller²

¹ Disponível através de licenciamento via software.

² Adquirido separadamente.



Modelo	Slots	Capacidade Máxima
UnniTI 1000	13	6 linhas, 32 ramais, 30 linhas digitais, 250 ramais IP, 50 linhas IP e 2 linhas GSM
UnniTI 2000	6	24 linhas, 96 ramais, 60 linhas digitais, 250 ramais IP, 60 linhas IP e 24 linhas GSM
UnniTI 3000	10	24 linhas, 160 ramais, 60 linhas digitais, 250 ramais IP, 60 linhas IP e 24 linhas GSM

CENTRAIS IP

CIP 850

Central IP Gateway

- » Até 50 autenticações SIP
- » Gateway com até 8 linhas/ramais analógicos
- » Monitoramento de progresso de chamada em linguagem de alto nível
- » Suporte a DDNS (sem necessidade de IP fixo)
- » Instalação em mesa ou rack 19" (ocupa somente 1 U)
- » Tarifação de chamadas através do software Controller¹
- » Entonamento SIP e suporte completo a terminais IP
- » Suporte a videochamada (codecs H.261, H.263, H.263+ e H.264)
- » Codecs de áudio: G.711U, G.711A e G.729

¹ Adquirido separadamente.



IAD 100

Central IP com recursos de roteador

- » 32 extensões IP
- » 32 troncos IP
- » 1 porta FXS
- » 1 porta FXO
- » 1 porta GSM 4G
- » 1 porta WAN 10/100
- » 3 portas LAN 10/100
- » Duas antenas Wi-Fi 2.4 GHz
- » Redundância de dados



CENTRAIS ANALÓGICAS

Modulare+

Microcentral de telefonia

- » Identificação de chamadas DTMF e FSK incorporada e automática
- » Ramais sem fio através de tecnologia DECT¹
- » Siga-me (interno e externo)
- » Música de espera (interna e externa)
- » Atualização de firmware via pen drive
- » Código particular e conferência
- » Função Zonas de alarme
- » Software bilhetador e programador gratuito para download
- » Configuração: mínima: 2 linhas e 4 ramais / máxima: 4 linhas, 12 ramais analógicos fixos e 5 ramais sem fio (DECT) – 17 ramais no total
- » Tarifação de chamadas através do software Controller²

¹ Opcional.

² Adquirido separadamente.




Conecta+

Microcentral de telefonia

- » Identificação de chamadas DTMF e FSK incorporada e automática
- » Ramais sem fio através de tecnologia DECT¹
- » Siga-me (interno e externo)
- » Música de espera (interna e externa)
- » Atualização de firmware via pen drive
- » Código particular e conferência
- » Função Zonas de alarme
- » Software bilhetador e programador gratuito para download
- » Configuração mínima de 2 linhas e 4 ramais / máxima de 2 linhas, 8 ramais analógicos fixos e 5 ramais sem fio (DECT) – 13 ramais no total
- » Tarifação de chamadas através do software Controller²

¹ Opcional.

² Adquirido separadamente.

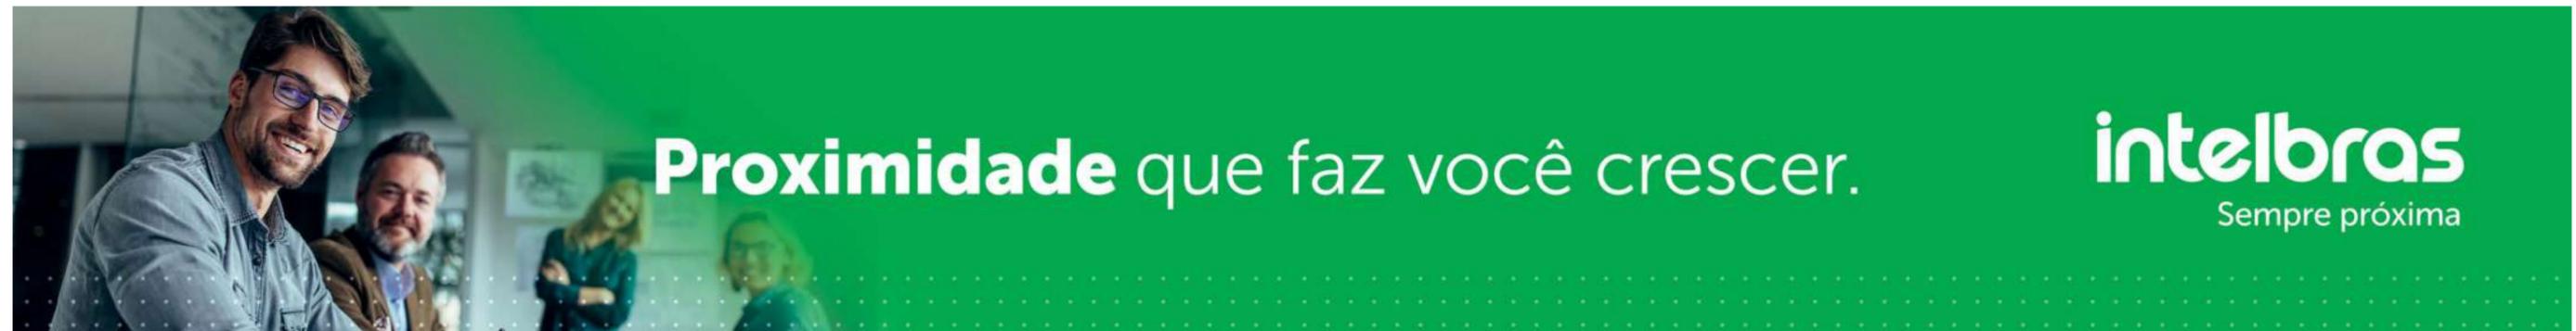

Wide Chat

Chatbot inteligente

- » Integração com as redes sociais
- » Integração com recursos de inteligência artificial
- » Gestão da jornada do cliente
- » Gerenciamento de equipe e carteira
- » Integração com o Wide Voice



Wide Voice

Solução em telefonia na nuvem

- » URA
- » Gravação de Chamadas
- » Web RTC
- » Correio de Voz
- » Vídeo Conferência
- » Call Center



GATEWAYS

ATA 200

Adaptador IP para telefones analógicos

- » 2 portas FXS para o uso de telefones convencionais, sem fio ou PABX
- » QoS para priorização de tráfego de voz, proporcionando maior qualidade de áudio
- » Comunicação com linhas VOIP visando maior economia nas chamadas
- » Função Roteador e Bridge, para criação de uma pequena rede de dados
- » Identificação de chamadas em DTMF e FSK



ATA 400

Adaptador IP para telefones analógicos

- » 4 portas FXS para o uso de telefones convencionais, sem fio ou PABX
- » QoS para priorização de tráfego de voz, proporcionando maior qualidade de áudio
- » Comunicação com linhas VOIP visando maior economia nas chamadas
- » Função Roteador e Bridge, para criação de uma pequena rede de dados
- » Identificação de chamadas em DTMF e FSK



GW 201E

Gateway E1 - SIP

- » Protocolo SIP 2.0 (UDP e TCP), para integração com qualquer dispositivo IP
- » Roteamento inteligente de chamadas
- » Gerenciamento do sistema via SNMP v3
- » Fidelização de operadoras
- » Monitoramento de E1
- » Syslog e Log de chamadas alto nível em tempo real
- » Configuração via interface web intuitiva
- » Modo *Bridge* para cascateamento entre 2 ou mais gateways
- » Armazenamento de até 5.000 bilhetes
- » Tabela DDR para bloqueio DDC com turno diurno/noturno



GW 204 O

Gateway IP FXO

- » 4 portas FXO
- » Roteamento e manipulação flexíveis
- » Com GNC, VAD e cancelamento de eco
- » Suporte para VLAN e QoS
- » Suporte para SNMP (protocolo de monitoramento de rede)
- » Alta qualidade de áudio



GW 208 O

Gateway IP FXO

- » 8 portas FXO
- » Roteamento e manipulação flexíveis
- » Com GNC, VAD e cancelamento de eco
- » Suporte para VLAN e QoS
- » Suporte para SNMP (protocolo de monitoramento de rede)
- » Alta qualidade de áudio



GW 208 S

Gateway IP FXS

- » Possui 8 portas FXS para conexão de ramais analógicos e conversão de sinal VoIP
- » Permite configurar diferentes perfis IP para que os mesmos possam ser registrados em diferentes servidores SIP
- » Manipulação e roteamento de chamadas: oferece mais organização do atendimento, de acordo com regras pré-estabelecidas
- » Identificação de chamadas via DTMF e FSK
- » Suporte para VLAN e QoS que permitem aumentar a performance da rede de internet
- » Monitoramento remoto de equipamentos através do suporte a SNMP



GW 216 S

Gateway IP FXS

- » Possui 16 portas FXS para conexão de ramais analógicos e conversão de sinal VoIP
- » Permite configurar diferentes perfis IP para que os mesmos possam ser registrados em diferentes servidores SIP
- » Manipulação e roteamento de chamadas: oferece mais organização do atendimento, de acordo com regras pré-estabelecidas
- » Identificação de chamadas via DTMF e FSK
- » Suporte para VLAN e QoS que permitem aumentar a performance da rede de internet
- » Monitoramento remoto de equipamentos através do suporte a SNMP



GW 232 S

Gateway IP FXS

- » Possui 32 portas FXS para conexão de ramais analógicos e conversão de sinal VoIP
- » Permite configurar diferentes perfis IP para que os mesmos possam ser registrados em diferentes servidores SIP
- » Manipulação e roteamento de chamadas: oferece mais organização do atendimento, de acordo com regras pré-estabelecidas
- » Identificação de chamadas via DTMF e FSK
- » Suporte para VLAN e QoS que permitem aumentar a performance da rede de internet
- » Monitoramento remoto de equipamentos através do suporte a SNMP



GW 208 3G

Gateway IP - GSM/3G

- » Conversão de sinalização GSM/3G para IP
- » Penta Band (850/900/1800/1900/2100 MHz)
- » Envio e recebimento de SMS
- » Capacidade para até 4 canais GSM (8 com placa de expansão)
- » Alta qualidade de áudio
- » Roteamento de saída conforme número discado
- » Blacklist e Whitelist
- » Ocultação de ID e bloqueio de chamadas sem ID
- » Alta qualidade de áudio
- » Consulta à portabilidade numérica¹



GW 202 PA

Gateway Multicast

- » Interface Web prática e intuitiva
- » Suporte para registro de até 2 contas SIP
- » Multicast
- » Saída alto-falante até 30W
- » Controle de volume via botões, ou via Web
- » Integração com câmeras IP
- » Entrada para até duas botoeiras
- » Saída contato seco até 1 A
- » Métodos de automação para contato seco via DTMF, SIP ou botão externo



IAP 1000

Servidor Appliance (mini PC)

- » Processador Intel® J3455 com Quad-core de 1.5GHz e 2MB L3 cache
- » Gráficos HD Intel® 500 com frequência de base de 250 MHz
- » 2 Portas RJ45 10/100/1000
- » Intel I211AT Highperformance Gigabit
- » SSD mSATA de 64GB
- » 1 saída VGA resolução máxima de 2048x1536
- » 1 saída HDMI de resolução máxima 3840x2160
- » Memória RAM DDR3 de 4GB
- » 2 Portas USB 2.0 e 2 portas 3.0
- » 2 MB de Cache



TELEFONES IP

V3001

Telefone IP

- » 2 contas SIP
- » Display gráfico com luz de fundo
- » 2 portas ethernet 10/100 Mbps
- » PoE
- » Conector para headset RJ9, compatível com CHS 55 e THS 55 RJ9
- » Viva-voz
- » Mute, redial, ajuste de volume
- » Agenda com 500 contatos
- » HD Voice
- » Protocolo SIP 2.0
- » Compatível com as centrais telefônicas Intelbras
- » IPv4/IPv6



V3501

Telefone IP

- » 2 contas SIP
- » Display gráfico com luz de fundo
- » 2 portas ethernet 10/100/1000 Mbps
- » Agenda com 1000 contatos
- » HD Voice
- » Compatível com as centrais telefônicas Intelbras
- » Open VPN
- » IPv4/IPv6
- » Conector para headset RJ9, compatível com CHS 55 e THS 55 RJ9
- » Viva-voz
- » Mute, redial, ajuste de volume
- » Protocolo SIP 2.0



V5501

Telefone IP

- » 6 contas SIP
- » Display colorido de 2,8 polegadas
- » 2 portas gigabit ethernet 10/100/1000 Mbps
- » PoE
- » Conector para headset RJ9, compatível com CHS 55 e THS 55 RJ9
- » Viva-voz
- » Mute, redial, ajuste de volume
- » Agenda com 1000 contatos
- » HD Voice e Opus
- » Protocolo SIP 2.0
- » Compatível com as centrais telefônicas Intelbras
- » IPv4/IPv6



V5502

Telefone IP

- » 12 contas SIP
- » Display colorido de 2,8 polegadas
- » 2 portas gigabit ethernet 10/100/1000 Mbps
- » PoE
- » Conector para headset RJ9, compatível com CHS 55 e THS 55 RJ9
- » Viva-voz
- » Mute, redial, ajuste de volume
- » Agenda com 1000 contatos
- » HD Voice e Opus
- » Protocolo SIP 2.0
- » Compatível com as centrais telefônicas Intelbras
- » IPv4 / IPv6
- » Bluetooth integrado
- » 8 Teclas programáveis
- » Entrada USB que possibilita a conexão de pendrive para gravação das chamadas



TIP 120i

Telefone IP

- » Suporte a uma conta SIP (protocolo SIP 2.0)
- » Tecla dedicada para realização de conferência
- » Tecla Menu para acesso às configurações básicas, tecla Flash e Rediscar
- » Teclas Correio de voz¹, Mute e Headset com sinalização por LED
- » Teclas para ajuste de volume de áudio e campainha
- » Monofone e headset com qualidade de áudio em HD
- » Suporte a PoE IEEE 802.3af
- » Conector exclusivo para utilização de headset RJ9

¹ O correio de voz é um recurso do servidor IP.



TIP 125i

Telefone IP

- » Suporte a uma conta SIP (protocolo SIP 2.0)
- » Viva-voz, monofone e headset com qualidade de áudio em HD
- » Display gráfico com luz de fundo de 128 x 32 pixels
- » Tecla Menu para acesso às configurações básicas, tecla Flash e Rediscar
- » Teclas Correio de voz¹, Mute, Headset e Viva-voz com sinalização por LED
- » Teclas para ajuste de volume de áudio e campainha
- » Suporte a PoE IEEE 802.3af

¹ O correio de voz é um recurso do servidor IP.



TDMI 400 IP

Telefone IP

- » 1 conta SIP
- » Fast ethernet 10/100 Mbps
- » PoE
- » HD Voice
- » Protocolo SIP 2.0
- » Compatível com as centrais de portaria e centrais telefônicas Intelbras
- » Compatível com caixas 4X2
- » Tecla para chamada direta à portaria
- » Tecla para abertura da fechadura
- » Compatível com a linha SVIP 1000



APLICATIVOS

Simulador Impacta

Aplicativo mobile

- » Ideal para auxiliar na especificação de projetos com o PABX Impacta
- » Recomenda o produto mais indicado para cada solução
- » Exibe os códigos de produtos, agilizando a identificação
- » Envio da proposta por e-mail
- » Simples e prático



Simulador UnniTI

Aplicativo mobile

- » Ideal para auxiliar na especificação de projetos com o PABX Impacta
- » Recomenda o produto mais indicado para cada solução
- » Exibe os códigos de produtos, agilizando a identificação
- » Envio da proposta por e-mail e whats app
- » Simples e prático



MobiliTI PRO

Aplicativo mobile

- » Possibilidade de atendimento, transferências e efetuar chamadas de áudio e vídeo
- » Possui gravação de chamadas
- » Autenticações de ramais via QR Code quando em conjunto das centrais UnniTI.
- » Simples e prático



Controller

Software para centrais PABX

- » Software de tarifação disponível em duas versões: Corporate¹ e Pro²
- » Controle dos custos em telefonia
- » Identificação de chamadas em pop-up
- » Envio de relatórios por e-mail
- » Tarifação de todas as chamadas: recebidas e realizadas, internas e externas
- » Incorporação automática da configuração da central
- » Controle de chamadas por código de conta
- » Ramal pré-pago
- » Várias opções de relatórios e gráficos
- » Operação com sistemas operacionais baseados em Windows³



¹ Bilhetagem de até 20 PABX simultâneas.
² Bilhetagem de apenas um PABX.
³ Windows® 98, 2000, XP, Vista e 7 (32 e 64 bits), Windows® 8, Windows® 8.1 e Windows® 10

Mesa virtual

Software para centrais Impacta e UnniTI

- » Acompanhamento do tráfego de chamadas
- » Operação em qualquer computador conectado à rede com sistema operacional Windows®
- » Operação com Mouse e Teclado (teclas de atalho configuráveis)
- » Operação com sistemas operacionais baseados em Windows®
- » Relatório de chamadas recebidas, realizadas e não atendidas
- » Fácil configuração do desvio de chamadas
- » Pedido de chamadas
- » Agenda com busca rápida
- » Disponível para download gratuito



ICR – Gravador de chamadas

Software para gravação de chamadas

- » Compatível com as centrais Impacta 68i, 94, 140, 220 e 300 e linha UnniTI
- » Até 8 gravações simultâneas em ramais TDM e IP nas centrais Impacta 68i, 94, 140, 220 e 300
- » Até 30 gravações simultâneas em ramais TDM e IP na CIP 92200
- » Gravação interna e externa
- » Backup das gravações
- » Filtro para pesquisa das gravações
- » Reprodução das gravações em kit multimídia
- » Categoria de gravação
- » Gravação integral
- » Gravação sob demanda



VF 10

Telefone virtual

- » Gerencia chamadas efetuadas, recebidas e não atendidas
- » Status de até 10 ramais; monitora o estado de ramais analógicos, digitais e IP
- » Lista todas as chamadas retidas e estacionadas
- » Agenda infinita de contatos
- » Disponível para download gratuito no site intelbras.com.br



COMPATÍVEL COM CENTRAIS IMPACTA E UNNITI

Fast Config

Software de monitoramento de ramais

- » Facilidade e agilidade em instalação de uma grande quantidade de telefones IP, ao mesmo momento
- » Monitoramento das principais informações de status dos telefones IP
- » Permite que o usuário crie/edite configurações para os produtos de forma individual ou em grupo
- » Configurações básicas de conta VoIP
- » Compatível com Windows e Linux
- » Configuração de Codecs



RC 3002 G2

Rádio Comunicador FRS / GMRS

- » 16 canais
- » Livre de Licença
- » Bateria de lítio
- » Recarga rápida
- » Bases carregadoras independentes, áudio alto e nítido
- » Compatibilidade com carregadores portáteis USB, produto que fala a sua língua



RC 4002

Rádio Comunicador FRS / GMRS

- » Display luminoso
- » 26 canais e 121 subcanais
- » Livre de Licença
- » Pilhas recarregáveis
- » 10 horas de autonomia (90/5/5)
- » Recarregável via USB
- » Função monitor
- » Vox (handsfree)
- » Função chamada



RC 4102 - Waterproof

Rádio Comunicador FRS / GMRS

- » Todas as funções que possui o RC 4002
- » Proteção IP67
- » Flutuação na água
- » Sinal luminoso quando submerso
- » Lanterna LED
- » Recarregável via USB
- » Engate para mosquetão
- » Função vibracall
- » Produto livre de licença



HC 20

Fone de Ouvido com Microfone Direcional

- » Produto livre de licença
- » Fone com microfone
- » Estilo headset
- » Encaixe padrão P1
- » Sem PPT
- » Ideal para usar com a função vox
- » Compatível com os rádios RC 4002 e 4102
- » Compatível com telefones sem fio TS 5120



Linha RPD 7000

Rádio Profissional DMR/Analógico

- » VHF (136-174MHz) UHF (350-400MHz) e UHF (400-470MHz)
- » Modo digital DMR Tier II e ou analógico*
- » Potência máxima de 4W a 5W
- » 32 Canais (duas zonas de 16 canais)
- » 18h de bateria* (90/5/5)
- » Bateria de lítio de 1800 mAh de recarga rápida
- » Avisos em português (bateria, potência)
- » Compatível com repetidoras
- » Proteção IP54
- » Padrão MIL-STD-810 C / D / E / F



RPA 6001

Rádio Profissional Analógico

- » UHF (400-470MHz)
- » Potência máxima de 4W
- » 16 Canais
- » 14h de bateria* (90/5/5)
- » Bateria de lítio de 2200 mAh de recarga rápida
- » Avisos em português (bateria, potência)
- » Compatível com repetidoras
- » Tecnologia de redução de ruídos



Alcance dos Rádios Profissionais¹:



¹ O alcance varia de acordo com as condições de clima e terreno. A obstrução por obstáculos pode causar perda de sinal. Interferências causadas por outros dispositivos de radiofrequência também podem afetar o alcance.

RM 7000

Rádio Móvel Digital

- » VHF (136-174MHz) UHF (350-400MHz) e UHF (400-470MHz)
- » Somente Modo digital DMR Tier II
- » Potência ajustável de 45W a 5W
- » 1024 Canais (64 zonas de 16 canais)
- » Display LCD colorido, intuitivo e com ótima definição
- » Chamadas privativas, em grupos ou prioritárias
- » Criptografia na conversação
- » Roaming automático / Trabalhador solitário / Hab. e Des. rádio



45 W POTÊNCIA



2 ANOS GARANTIA

Acessórios para Linha Profissional

AC 7000

Base carregadora para o rádio RPD 7000

- » Entrada: 100-240 Vac 50-60Hz / Saída: 9 Vdc 800mA
- » Recarga rápida
- » Desenvolvido para linha RPD



AC 6000

Base carregadora para o rádio RPA 6000

- » Entrada: 100-240 Vac 50-60Hz / Saída: 9 Vdc 800mA
- » Recarga rápida
- » Desenvolvido para linha RPA



Acessórios para Linha Profissional

AF 6000 D

Fone de Ouvido com PPT

- » Fone de ouvido de encaixe "D"
- » Microfone direcionado integrado ao PPT
- » Anatômico e confortável
- » Clip metálico para fixação
- » PTT durável (longa vida útil)
- » Design anatômico e confortável
- » Aliviadores de tensão com Kevlar®
- » Acessório original Intelbras
- » Desenvolvido para a linha de rádios: RPA 6001 e RC 3002 G2



Acessórios para Linha Profissional

AF 7000 D

Fone de Ouvido com PPT

- » Fone de ouvido de encaixe "D"
- » Microfone direcionado integrado ao PPT
- » Anatômico e confortável
- » Clip metálico para fixação
- » PTT durável (longa vida útil)
- » Design anatômico e confortável
- » Aliviadores de tensão com Kevlar®
- » Próprio para rádios digitais
- » Acessório original Intelbras
- » Desenvolvido para a linha de rádios: RPD 7001 / 7101 / 7301



Acessórios para Linha Profissional

AB 7000

Bateria para os rádios RPD 7000

- » Lítio com capacidade de 1800 mAh
- » Recarga rápida
- » Desenvolvido para linha RPD



AB 6000

Bateria para o rádio RPA 6001

- » Lítio com capacidade de 2200 mAh.
- » Recarga rápida
- » Desenvolvido para linha RPA



Acessórios para Linha Profissional

AF 6000 C

Fone de Ouvido com PPT

- » Fone de ouvido de encaixe "C"
- » Microfone integrado ao PPT
- » Anatômico e confortável
- » Clip para fixação
- » PTT durável (longa vida útil)
- » Design anatômico e confortável
- » Cabo reforçado com malha de tecido externa
- » Acessório original com garantia de compatibilidade
- » Desenvolvido para a linha de rádios: RPA 6001 e RC 3002 G2



Acessórios para Linha Profissional

AF 7000 C

Fone de Ouvido com PPT

- » Fone de ouvido de encaixe "C"
- » Microfone direcionado e integrado ao PPT
- » Anatômico e confortável
- » Clip metálico para fixação
- » PTT durável (longa vida útil)
- » Design anatômico e confortável
- » Aliviadores de tensão com Kevlar®
- » Próprio para rádios digitais
- » Acessório original Intelbras
- » Desenvolvido para a linha de rádios: RPD 7001 / 7101 / 7301



Acessórios para Linha Profissional

Cabos de programação

Cabo USB para configuração dos rádios profissionais Intelbras

CP 7000 (p/ linha RPD 7000)

CP 6000 (p/ linha RPA 6000)

CP 7000 RM (p/ linha RM 7000)



Acessórios para Linha Profissional

Clip Belts

Prendedor de cinto para os Rádios Profissionais Intelbras

Clip Belt (p/ linha RPD 7000)

- » Produto removível e fixado (parafusado) no corpo do portátil

Clip Belt (p/ linha RPA 6000)

- » Produto removível e fixado (parafusado) na bateria do portátil



ESTAÇÃO DE TRABALHO INDIVIDUAL

Mouse e Teclado

MSI 50

Mouse sem fio

- » Conexão de 2.4 GHz sem fio
- » Conectividade via Dongle Plug & Play sem necessidade de instalação de software adicional
- » Acabamento leve e confortável
- » Projetado para destros e canhotos
- » Click silencioso, permitindo maior foco ao usuário
- » Modo Standby, elevando a autonomia da pilha
- » 3 Botões de comando: Esquerda / Direita / Scroll
- » Resolução fixa de 1200 DPI



3 BOTÕES DE COMANDO

Mouse e Teclado

MSI 55

Mouse sem fio

- » Conexão de 2.4 GHz sem fio
- » Conectividade via Dongle Plug & Play sem necessidade de instalação de software adicional
- » Acabamento leve e confortável
- » Projetado para destros e canhotos
- » Click silencioso, permitindo maior foco ao usuário
- » Modo Standby, elevando a autonomia da pilha
- » 3 Botões de comando: Esquerda / Direita / Scroll
- » Resolução fixa de 1600 DPI
- » Autonomia da pilha prolongada em até 12 meses possibilitada pelo baixo consumo de energia do produto



3 BOTÕES DE COMANDO



Mouse e Teclado

MSI 100

Mouse sem fio

- » Conexão de 2.4 GHz sem fio
- » Conectividade via Dongle Plug & Play sem necessidade de instalação de software adicional
- » Produto leve e confortável
- » Projetado para destros e canhotos
- » Click silencioso, permitindo maior foco ao usuário
- » Modo Standby, elevando a autonomia da pilha
- » 5 Botões de comando: Esquerda / Direita / Scroll / Próxima Página / DPI
- » Resolução DPI ajustável em 3 níveis: 1000 / 1600 / 2400



5 BOTÕES DE COMANDO



Mouse e Teclado

MSI 200

Mouse sem fio

- » Conexão de 2.4 GHz sem fio
- » Conectividade via Dongle Plug & Play sem necessidade de instalação de software adicional
- » Robusto e confortável
- » Click silencioso, permitindo maior foco ao usuário
- » Modo Standby, elevando a autonomia da pilha
- » 6 Botões de comando: Esquerda / Direita / Scroll / Próxima Página / Próxima Anterior / DPI
- » Resolução DPI ajustável em 3 níveis: 1000 / 1600 / 2400



6 BOTÕES DE COMANDO



Mouse e Teclado

TSI 50

Teclado sem fio

- » Conexão de 2.4 GHz sem fio
- » Conectividade via Dongle Plug & Play sem necessidade de instalação de software adicional
- » Click silencioso, permitindo maior foco ao usuário
- » Pés retráteis
- » 4 zonas independentes: Alfanumérica / Numérica / Navegação / Funcional
- » Indicadores de nível de bateria, CapsLock e NumLock
- » Modo Standby, elevando a autonomia da pilha



Mouse e Teclado

CSI 50

Combo Mouse e Teclado sem fio

- » Conexão de 2.4 GHz sem fio
- » Conectividade via Dongle Plug & Play sem necessidade de instalação de software adicional
- » Acabamento leve e confortável
- » Click silencioso, permitindo maior foco ao usuário
- » Pés retráteis
- » 4 zonas independentes: Alfanumérica / Numérica / Navegação / Funcional
- » Indicadores de nível de bateria, CapsLock e NumLock
- » Modo Standby, elevando a autonomia da pilha
- » Botões de comando e teclas de atalho, agilizando na execução de tarefas



Headsets

HSB 40

Telefone headset analógico

- » Controle digital do volume de recepção
- » Teclas Redial, Flash, Mute e Onf/Off com LEDs indicadores para On/Off e Mute
- » Teclado emborrachado de alta durabilidade
- » 2 níveis de campainha e modo de atendimento automático
- » Chaves para ajuste de campainha, modo de discagem (Tom e Pulso) e tempo de flash (100, 300 e 600 ms)
- » Haste do microfone flexível e conversível em 300°, possibilita melhor captação da voz e uso em ambos os lados da cabeça
- » Tiara ajustável em aço, maior conforto ao usuário
- » Compatível com acessórios AP 3601 (protetor auricular) e AM 3551 (protetor de microfone)



Headsets

HSB 50

Telefone headset analógico

- » Controle digital do volume de recepção
- » Teclas Redial, Flash, Mute e Onf/Off com LEDs indicadores para On/Off e Mute
- » Teclado emborrachado de alta durabilidade
- » 2 níveis de campainha e modo de atendimento automático
- » Chaves para ajuste de campainha, modo de discagem (Tom e Pulso) e tempo de flash (100, 300 e 600 ms)
- » Haste do microfone levemente ajustável e conversível em 300°, possibilita melhor captação da voz e uso em ambos os lados da cabeça
- » Microfone com cancelador de ruído ambiente, atenua o barulho de fundo deixando a voz muito mais clara
- » Tiara ajustável e reversível em aço com revestimento em PVC, maior conforto ao usuário
- » Compatível com acessórios AP 3601 (protetor auricular) e AM 3551 (protetor de microfone)



Headsets

BDI 10

Base discadora profissional analógica

- » Controle digital do volume de recepção
- » Teclas Redial, Flash, Mute e Onf/Off com LEDs indicadores para On/Off e Mute
- » Teclado emborrachado de alta durabilidade
- » 2 níveis de campainha e modo de atendimento automático
- » Chaves para ajuste de campainha, modo de discagem (Tom e Pulso) e tempo de flash (100, 300 e 600 ms)
- » Compatível com os headsets Intelbras RJ9 ou QD (mediante QDI 15)
- » Fabricação nacional



Headsets

CHS 40 USB

Headset mono-USB

- » Conector USB Plug & Play, compatível com computadores e outros dispositivos
- » Cabo com controle de volume e tecla de mudo, com LED bicolor indicando se o mudo está ligado/desligado durante uma chamada
- » Tubo de voz do microfone removível e conversível em 300°, possibilita uso em ambos os lados da cabeça
- » Tiara ajustável em aço, maior conforto ao usuário
- » Protetor auricular em espuma, mais higiene e conforto
- » Compatível com acessórios AP 3601 (protetor auricular) e AT 3551 (tubo de voz removível)
- » Compatível com Windows®, Mac®, Linux® e softphones comumente utilizados em Call Centers.



Headsets

CHS 40 RJ9

Headset mono-RJ9

- » Conector RJ9, compatível com a maioria dos telefones da Intelbras e do mercado
- » Haste do microfone flexível e conversível em 300°, possibilita melhor captação da voz e uso em ambos os lados da cabeça
- » Tiara ajustável em aço, maior conforto ao usuário
- » Protetor auricular em espuma, mais higiene e conforto
- » Compatível com acessórios AP 3601 (protetor auricular) e AM 3551 (protetor de microfone)



Headsets

THS 40 RJ9

Headset mono-RJ9

- » Conector RJ9, compatível com a maioria dos telefones da Intelbras e do mercado
- » Tubo de voz do microfone removível e conversível em 300°, possibilita uso em ambos os lados da cabeça
- » Tiara ajustável em aço, maior conforto ao usuário
- » Protetor auricular em espuma, mais higiene e conforto
- » Compatível com acessórios AP 3601 (protetor auricular) e AT 3551 (tubo de voz removível)



Headsets

THS 40 USB

Headset mono-USB

- » Conector USB Plug & Play, compatível com computadores e outros dispositivos
- » Cabo com controle de volume e tecla de mudo, com LED bicolor indicando se o mudo está ligado/desligado durante uma chamada
- » Tubo de voz do microfone removível e conversível em 300°, possibilita uso em ambos os lados da cabeça
- » Tiara ajustável em aço, maior conforto ao usuário
- » Protetor auricular em espuma, mais higiene e conforto
- » Compatível com acessórios AP 3601 (protetor auricular) e AT 3551 (tubo de voz removível)
- » Compatível com Windows®, Mac®, Linux® e softphones comumente utilizados em Call Centers.



Headsets

CHS 55 RJ9

Headset mono-RJ9

- » Conector RJ9, compatível com a maioria dos telefones da Intelbras e do mercado
- » Haste do microfone levemente ajustável e conversível em 300°, possibilita melhor captação da voz e uso em ambos os lados da cabeça
- » Microfone com cancelador de ruído ambiente, atenua o barulho de fundo deixando a voz muito mais clara
- » Tiara ajustável e reversível em aço com revestimento em PVC, maior conforto ao usuário
- » Protetor auricular em espuma, mais higiene e conforto
- » Compatível com acessórios AP 3601 (protetor auricular) e AM 3551 (protetor de microfone)



Headsets

THS 55 USB

Headset mono-USB

- » Conector USB Plug & Play, compatível com computadores e outros dispositivos
- » Cabo com controle de volume e tecla de mudo, com LED bicolor indicando se o mudo está ligado/desligado durante uma chamada
- » Tubo de voz do microfone removível e conversível em 300°, possibilita uso em ambos os lados da cabeça
- » Tiara ajustável e reversível em aço com revestimento em PVC, maior conforto ao usuário
- » Protetor auricular em espuma, mais higiene e conforto
- » Compatível com acessórios AP 3601 (protetor auricular) e AT 3551 (tubo de voz removível)
- » Compatível com Windows®, Mac®, Linux® e softphones comumente utilizados em Call Centers.



Headsets

CHS 60

Headset mono-QD

- » Conector QD (quick disconnect), desenvolvido para uso com cordões headset, ampliando as possibilidades de uso
- » Haste do microfone levemente ajustável e conversível em 300°, possibilita melhor captação da voz e uso em ambos os lados da cabeça
- » Microfone com cancelador de ruído ambiente, atenua o barulho de fundo deixando a voz muito mais clara
- » Tiara ajustável e reversível em aço com revestimento em PVC, maior conforto ao usuário
- » Protetor auricular em espuma, mais higiene e conforto
- » Compatível com acessórios AP 3601 (protetor auricular) e AM 3601 (protetor de microfone)




Headsets

CHS 55 USB

Headset mono-USB

- » Conector USB Plug & Play, compatível com computadores e outros dispositivos
- » Cabo com controle de volume e tecla de mudo, com LED bicolor indicando se o mudo está ligado/desligado durante uma chamada
- » Haste do microfone levemente ajustável e conversível em 300°, possibilita melhor captação da voz e uso em ambos os lados da cabeça
- » Microfone com cancelador de ruído ambiente, atenua o barulho de fundo deixando a voz muito mais clara
- » Tiara ajustável e reversível em aço com revestimento em PVC, maior conforto ao usuário
- » Protetor auricular em espuma, mais higiene e conforto
- » Compatível com acessórios AP 3601 (protetor auricular) e AM 3551 (protetor de microfone)
- » Compatível com Windows®, Mac®, Linux® e softphones comumente utilizados em Call Centers.

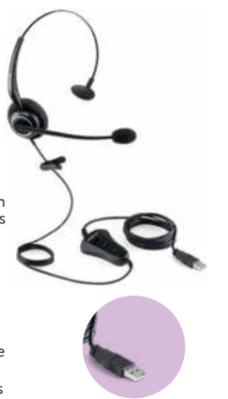

Headsets

CHS 60B USB

Headset biauricular-USB

- » Conector USB Plug & Play, compatível com computadores e outros dispositivos
- » Cabo com controle de volume e tecla de mudo, com LED bicolor indicando se o mudo está ligado/desligado durante uma chamada
- » Haste do microfone levemente ajustável e conversível em 300°, possibilita melhor captação da voz e uso em ambos os lados da cabeça
- » Microfone com cancelador de ruído ambiente, atenua o barulho de fundo deixando a voz muito mais clara
- » Tiara ajustável e reversível em aço com revestimento em PVC, maior conforto ao usuário
- » Protetor auricular em espuma, mais higiene e conforto
- » Compatível com acessórios AP 3601 (protetor auricular) e AM 3601 (protetor de microfone)
- » Compatível com Windows®, Mac®, Linux® e softphones comumente utilizados em Call Centers.



Headsets

WHS 80 USB

Headset biauricular-USB

- » Alto-falantes em HD para chamadas e música nítidas
- » Cancelamento de ruído passivo através das almofadas projetadas para reduzir o ruído de sons do ambiente
- » Conectividade USB Plug&Play, é só conectar e usar!
- » Cancelador de ruído ambiente no microfone
- » Compatível com todas as principais plataformas UC
- » Gerenciamento de chamadas com controles intuitivos em linha com funções de atendimento/encerramento de chamadas, controle de volume e função mute.
- » Função Busylight: Quando em chamada, o Led vermelho sinaliza que está ocupado, evitando interrupções



Headsets

WHS 60 duo USB

Headset biauricular USB

- » Áudio de alta qualidade, experiência aprimorada em chamadas, músicas e demais mídias
- » Controles de volume e mudo para mais praticidade com comandos rápidos
- » Microfone flexível e conversível em 270° para melhor captação de voz e mais comodidade no período sem uso
- » Alças e almofadas acústicas revestidas em couro sintético proporcionando conforto por horas de uso
- » Pensado para o cotidiano; web conferências, home office, ensino à distância e escritórios



Headsets

WHS 80 BT

Headset Bluetooth

- » Alto-falantes em HD para chamadas e música nítidas
- » Movimento-se livremente sem a interferência de fios
- » Cancelador de ruído ambiente no microfone
- » Função Busylight: Quando em chamada, o Led vermelho sinaliza que está ocupado, evitando interrupções
- » Dupla conectividade Bluetooth para conectar dois dispositivos ao mesmo tempo
- » Bateria com ótimo desempenho, obtenha até 17 horas em modo de reprodução
- » Compatível com todas as principais plataformas UC
- » Desfrute de liberdade sem fio de até 30m (utilizando o Adaptador USB) e 10m sem o adaptador
- » Cancelamento de ruído passivo através das almofadas projetadas para reduzir o ruído de sons do ambiente



Headsets

Focus One

Headset Bluetooth

- » Som Hi-Fi
- » Autonomia de até 15 horas
- » Design leve e dobrável
- » Músicas e chamadas nítidas de alta qualidade
- » Facilidade e praticidade na conexão, conecte-se à dispositivos móveis/notebooks/tablets
- » Microfone omnidirecional permite realizar chamadas
- » Protetores auriculares macios e revestidos em couro que promovem a redução de ruído
- » Compatível com todas as principais plataformas UC
- » Conectividade simultânea permite que você altere entre músicas em um dispositivo portátil e chamadas em seu telefone



Headsets

ADP 10

Adaptador de pinagem RJ9

- » Possibilita o uso dos Headsets Intelbras com outros telefones e bases discadoras
- » Entrada para headset com conector RJ9
- » Entrada adicional para monofone
- » Chaveamento entre monofone/headset
- » Tecla Mudo
- » Um total de 12 combinações de pinagem



Headsets

QDI 15

Cordão RJ9 e adaptador de pinagem

- » Para uso em Headsets Intelbras com conexão QD (quick disconnect)
- » Conexão QD-RJ9
- » 7 posições de pinagem, com e sem amplificação de transmissão
- » Cabo em espiral
- » Possibilita conexão dos Headsets Intelbras com a maioria dos telefones do mercado



Headsets

Focus Style

Headset Bluetooth

- » Movimento-se livremente sem a interferência de fios
- » Design Premium leve e compacto, traz mais conforto para utilizar por mais horas
- » Autonomia de até 16 horas e recarga rápida de 2 horas
- » Protetores auriculares macios e revestidos em couro que promovem a redução de ruído e cancelamento de eco
- » Microfone omnidirecional permite realizar chamadas
- » Compatível com todas as principais plataformas UC
- » Conectividade simultânea permite que você altere entre músicas em um dispositivo portátil e chamadas em seu telefone
- » Os botões de ajuste oferecem gestão conveniente da música e das chamadas



Headsets

AM 3601 e AM 3551

Protetores de microfone

- » Em espuma
- » Indicados para reposição e manutenção nos Headsets CHS 60, CHS 55 e CHS 40
- » Reduzem o efeito causado pelo sopro no microfone
- » Kit com 10 unidades



Headsets

QDU 25

Cordão USB

- » QD para USB
- » Controle de volume e mudo
- » Não necessita de driver de instalação
- » Compatível com Windows® e Mac®
- » Compatível com os softphones mais comuns do mercado
- » Comprimento: 1,5 m



Headsets

QDY 15

Cordão de treinamento

- » Cordão QD para 2 QDs: um para recepção e transmissão (orientado) e outro apenas para recepção (orientador)
- » Indicado para o treinamento e a orientação de profissionais que realizam atendimento a clientes (ex.: call centers, centrais de relacionamento, SACs, etc.)
- » Possibilita a conexão de dois Headsets com QD a um mesmo equipamento (ex.: base discadora, telefone, softphone, etc.)
- » Comprimento: 1,2 m



Headsets

AP 3601

Protetor auricular

- » Espuma vazada de alta densidade que melhora o desempenho acústico dos Headsets através de um acoplamento adequado ao ouvido
- » Indicado para reposição e manutenção nos Headsets Intelbras
- » Kit com 10 unidades



Headsets

AT 3551

Tubo de voz removível

- » Ideal para o compartilhamento de Headsets (NR 17)
- » Indicado para reposição e manutenção no headset THS 55 USB.
- » Kit com 10 unidades



Headsets

QDP 15

Cordão P1

- » Cordão de desengate rápido (QD) para P1
- » Possibilita a conexão dos Headsets com os telefones com conector P1
- » Comprimento de 0,7 m



Headsets

QDP 20

Cordão P2

- » Para uso em Headsets Intelbras com conexão QD (quick disconnect)
- » Conexão QD-P2 (conector jack 2,5 mm)
- » Possibilita a conexão dos Headsets Intelbras com telefones Intelbras e com os produtos que possuem conexão P2, inclusive de outros modelos do mercado



CHATBOT INTELBRAS

Canal de atendimento com inteligência artificial disponível em qualquer hora* do dia.

*Atendimento humano de segunda a quinta: **14h às 17h** e sexta-feira: **14h às 16h**

intelbras itec

VOCÊ UM PASSO À FRENTE NA COMUNICAÇÃO

Aprenda sobre as soluções mais inovadoras.

Conheça os cursos sobre esse tema agora mesmo:



Webcams

CAM HD 720p

Webcam HD

- » Cortina de privacidade e led de funcionamento
- » Imagens de alta definição
- » Sensor de Imagem CMOS com saída de 720p, vídeos e imagens de alta performance
- » Correção automática de ganho de imagem em ambientes com pouca luz
- » Conexão Plug and Play à portas USB 2.0
- » Microfone Integrado
- » Foco fixo a partir de 0.7 metros
- » Diminui a trepidação das imagens, tanto em transmissões online, quanto em captação de vídeos
- » Clipe de fixação universal com movimentos horizontais em 360°



Webcams

CAM-1080p

Webcam Full HD

- » Foco Automático
- » Áudio com Tecnologia beamforming
- » Cores vivas e áudio nitido
- » Conjunto de captura de imagem de ponta
- » Suporte articulado para o melhor posicionamento 360°H 90°V
- » Cabo USB independente de 2,1 m
- » Fecho de privacidade e led de funcionamento
- » Clipe universal e compatível com tripé



ESTAÇÃO DE TRABALHO COLABORATIVA

Áudio e Videoconferência

CAP 100 USB

Audiokonferência USB

- » Conexão USB 2.0 - Plug and Play
- » Microfone 360° com cancelador de eco e processamento de áudio digital (DSP)
- » Comunicação Full Duplex e Alto falante HD
- » Teclas Touch com ajuste de volume, mudo e tecla de compatibilidade com Skype for business
- » Compatível com os principais softwares de comunicação unificada (Skype, Zoom, Starleaf, Microsoft Teams, entre outros)



Áudio e Videoconferência

EVC 300 USB

Videoconferência USB

- » Conexão USB 2.0, Plug and Play em Mac e Windows
- » Câmera com ângulo de 103° e 1080p
- » Comunicação Full Duplex, Alto-falante com HD e processamento de áudio digital (DSP)
- » Teclas Touch com ajuste de volume, mudo e função HI-FI
- » Compatível com os principais softwares de comunicação unificada (Skype, Zoom, Starleaf, Microsoft Teams, entre outros)



Áudio e Videoconferência

CAP 200 BT

Audiokonferência Speakerphone

- » Conexão Bluetooth 5.0 ou via cabo USB C
- » Microfone 360° omnidirecional
- » Comunicação Full Duplex e Alto Falante HD
- » Teclas sensíveis ao toque com LED de funcionamento para ajuste de volume/mudo, e controle de assistente de voz
- » Suporte mecânico retrátil
- » Compatível com os principais softwares de comunicação unificada (Skype, Zoom, Starleaf, Microsoft Teams, entre outros)



Áudio e Videoconferência

EVC 2000 e Microfone A

Videoconferência USB

- » Conexão USB 3.0, Plug & Play
- » Câmera com ângulo horizontal de 110°, 4K e 8.5 Megapixels
- » LED de sinalização
- » Teclas sensíveis ao toque e controle remoto
- » Microfone omnidirecional wireless para captação de áudio em 360°
- » Compatível com os principais softwares de comunicação unificada (Google Meet, Zoom, Microsoft Teams, entre outros)



Áudio e Videoconferência

Conjunto Microfone B e Base para EVC 2000

Microfone Wireless

- » Base para carregamento por contato para dois microfones
- » Microfone omnidirecional wireless tipo B para captação de áudio em 360°
- » Compatível com os principais softwares de comunicação unificada (Google Meet, Zoom, Microsoft Teams, entre outros)



Áudio e Videoconferência

Microfone C para EVC 2000

Microfone Wireless

- » Microfone omnidirecional wireless tipo C para captação de áudio em 360°
- » Compatível com os principais softwares de comunicação unificada (Google Meet, Zoom, Microsoft Teams, entre outros)



VOCÊ JÁ CONHECE TODAS AS REDES SOCIAIS QUE A INTELBRAS UTILIZA PARA SE COMUNICAR COM OS PARCEIROS?

@souparceirointelbras



Blog



Instagram



Facebook



Youtube



Dropbox*

*No Dropbox, você encontra diversos materiais de comunicação para download, fotos, fichas técnicas e cadastrais. Tudo que você mais precisa em um só lugar!

TELEFONES SEM FIO

TS 5150

Telefone sem fio digital

- » Entrada para duas linhas
- » Identificação de chamadas¹, entrada para fone de ouvido², modo *Babá*³ e *Viva-voz*
- » Display e teclado luminosos
- » Função *Primeiro a chamar*³ e *Prendedor de cinto*
- » Capacidade para até 10 ramais (base + 9 ramais)³ (registro automático)
- » Definição de qual(is) fone(s) irá(ão) receber e realizar chamadas através de cada uma das linhas
- » Agenda para até 200 contatos, compartilhada entre ramais³
- » Bloqueio de chamadas (a cobrar e realizadas)

- » Registro de 15 chamadas realizadas, 15 atendidas e 20 não atendidas
- » Comunicação interna, transferência de chamadas e conferência a três³

¹ Identificação de chamadas DTMF/FSK: esse serviço depende da liberação e tipo de operadora.

² Fone de ouvido com conexão P1. Acessório vendido separadamente.

³ Funções realizáveis entre telefones sem fio Intelbras da série TS 51 registrados em uma mesma base.

Produto beneficiado pela Legislação de Informática



TS 5120

Telefone sem fio digital

- » Identificação de chamadas¹, entrada para fone de ouvido², modo *Babá*³ e *Viva-voz*
- » Display e teclado luminosos
- » Capacidade para até 7 ramais (base + 6 ramais)³ (registro automático)
- » Agenda para 70 contatos, compartilhada entre os ramais³
- » Bloqueio de chamadas (a cobrar e realizadas)
- » Registro de 15 chamadas realizadas, 15 atendidas e 20 não atendidas
- » 10 tipos de toques polifônicos com 7 opções de volume



Conheça a série completa:

TS 5121

Ramal sem fio digital



TS 5122

Telefone sem fio digital com ramal adicional



TS 5123

Telefone sem fio digital com 2 ramais adicionais



¹ Identificação de chamadas DTMF/FSK: esse serviço depende da liberação e tipo de operadora.

² Fone de ouvido com conexão P1. Acessório vendido separadamente.

³ Funções realizáveis entre telefones sem fio Intelbras da série TS 51 registrados em uma mesma base.

Produto beneficiado pela Legislação de Informática



TS 3130

Telefone sem fio digital

- » Secretária eletrônica digital com gravação de até 59 mensagens¹
- » Identificação de chamadas²
- » Capacidade para até 7 ramais (base + 6 ramais)³
- » Display luminoso, gravação de chamadas, monitoramento de ambiente e agenda para 70 contatos
- » Registro de 15 chamadas realizadas, 15 atendidas e 20 não atendidas
- » Bloqueio de chamadas realizadas

- » Comunicação interna, transferência de chamadas e conferência a três³

¹ Considerando mensagens com tempo médio de duração de até 13 segundos cada.

² Identificação de chamadas DTMF/FSK: esse serviço depende da liberação e tipo de operadora.

³ Funções realizáveis entre telefones sem fio Intelbras das séries TS 31, TS 40 e TS 60 registrados em uma mesma base.

Produto beneficiado pela Legislação de Informática



TS 3110

Telefone sem fio digital

- » Identificação de chamadas¹
- » Capacidade para até 7 ramais (base + 6 ramais)²
- » Agenda para 70 contatos
- » Registro de 15 chamadas realizadas, 15 atendidas e 20 não atendidas
- » Bloqueio de chamadas realizadas
- » Discagem rápida para até 10 números
- » Menu trilingue: português, espanhol e inglês
- » Comunicação interna, transferência de chamadas e conferência a três²



¹ Identificação de chamadas DTMF/FSK: esse serviço depende da liberação e tipo de operadora.

² Funções realizáveis entre telefones sem fio Intelbras das séries TS 31, TS 40 e TS 60 registrados em uma mesma base.

Disponíveis nas cores: ● ○ ●

Produto beneficiado pela Legislação de Informática.



Conheça a série completa:

TS 3111

Ramal sem fio digital

Disponíveis nas cores: ● ○



TS 3112

Telefone sem fio digital com ramal adicional

Disponíveis nas cores: ● ○



TS 3113

Telefone sem fio digital com 2 ramais adicionais



TS 2510

Telefone sem fio digital

- » Identificador de chamadas DTMF e FSK¹
- » Registro automático de ramais²
- » Capacidade para até 7 ramais (base + 6 ramais)²
- » Registro de 15 chamadas originadas, 15 atendidas e 20 não atendidas
- » Agenda compartilhada para 70 contatos²
- » Mais praticidade com as funcionalidades de data, hora e alarme
- » Bloqueio de chamadas originadas e recebidas a cobrar
- » Modo Eco, para redução do consumo de energia
- » 10 tipos de toques com 7 opções de volume
- » Menu trilingue disponível nos idiomas: português, espanhol e inglês



¹ Identificação de chamadas DTMF/FSK: esse serviço depende da liberação e tipo de operadora.

² Funções realizáveis entre telefones Intelbras das séries TS 25, TS 51 e TS 5010 registrados em uma mesma base.



Conheça a série completa:

TS 2511

Ramal sem fio digital



TS 2512

Telefone sem fio digital com ramal adicional



TS 2513

Telefone sem fio digital com 2 ramais adicionais



TELEFONES COM FIO

TC 20

Telefone com fio

- » Teclado luminoso e cabo de longo alcance
- » Uso em mesa ou parede
- » Todas as funções no fone
- » 3 níveis de volume de campainha (alto, baixo e desligado)
- » Funções *Flash*, *Redisca* e *Mudo*
- » Tecla *Liga/Desliga* no fone
- » Conexão do cabo telefônico direto no fone
- » Design versátil e ergonômico



Disponíveis nas cores: ● ●



Pleno

Telefone com fio

- » 2 tipos de campainha
- » 3 níveis de volume de campainha (alto, médio e baixo)
- » Uso em mesa ou parede
- » Opção de chave não exclusiva de bloqueio de teclas
- » Funções *Flash*, *Redisca* e *Mudo*

Disponíveis nas cores: ● ○



TC 50 Premium

Telefone com fio

- » Exclusivo modo de operação PABX
- » 3 níveis de volume de campainha (alto, baixo e desligado)
- » 2 tipos de campainha
- » Uso em mesa ou parede
- » Funções *Flash*, *Rediscar*, *Mudo* e *Pausa*
- » Chave de seleção de discagem por tom ou pulso

Disponíveis nas cores: ● ○



Tok Fácil

Telefone com fio

- » Teclas de fácil visualização
- » 3 teclas de memória para discagem direta
- » Ajuste de volume de áudio
- » LED indicativo de campainha
- » Discagem indireta para 10 números
- » Tecla *Mudo* no fone
- » 2 níveis de volume de campainha (alto e baixo)
- » Funções *Flash*, *Rediscar* e *Pausa*
- » Chave de seleção de discagem por tom ou pulso



TC 60 ID

Telefone com fio

- » Identificação de chamadas¹ e display luminoso² com ajuste de contraste
- » LED indicativo de campainha e de chamada não atendida
- » 3 teclas de memória para discagem direta
- » Viva-voz com ajuste de volume e 2 níveis de volume de campainha (alto e baixo)
- » Exibição do tempo de duração da chamada no display durante a ligação
- » Registro de 20 chamadas realizadas e 20 recebidas (atendidas ou não atendidas)
- » Discagem indireta para 10 números
- » Flash ajustável

¹ Identificação de chamadas DTMF/FSK: esse serviço depende da liberação e tipo de operadora.



VOZ E DADOS

CF 6031

Telefone celular fixo 3G

- » Single chip
- » Até 3x mais sinal
- » Tecnologia 3G
- » Desbloqueado para todas as operadoras
- » Frequências: 850/900/1.800/1.900 MHz em 2G e 850/2.100 MHz em 3G
- » Acesso à internet 3G
- » Viva-voz
- » Bateria com autonomia média de 100 horas em stand by
- » MP3 player compatível com cartão micro-SD
- » Mensagem de texto via SMS¹

¹ Conforme plano e disponibilidade da operadora.



CFW 8031

Telefone celular fixo 3G WiFi

- » Single Chip
- » Até 3x mais sinal
- » Desbloqueado para todas as operadoras
- » Opera em redes GSM de 850/900/1800/1900 MHz e em rede 3G de 850/2100 MHz
- » Permite acesso à internet 3G/ Wi-Fi
- » Potencialize o sinal com antena externa



CFW 9041

Telefone celular fixo 4G WiFi

- » Single Chip
- » Até 3x mais sinal
- » Desbloqueado para todas as operadoras
- » Opera nas redes 2G de 850/900/1800/1900 MHz, 3G de 850/2100 MHz e 4G de 700/1800/2600 MHz
- » Permite acesso à internet 4G/ Wi-Fi
- » Potencialize o sinal com antena externa



CF 4202N

Telefone celular fixo 2G dual chip

- » Dual chip
- » Até 3x mais sinal
- » Desbloqueado para todas as operadoras
- » Frequências: 850/900/1.800/ 1.900 MHz
- » Viva-voz
- » Bateria com autonomia de até 200 horas em repouso
- » Conector para headset RJ9¹
- » Mensagem de texto via SMS

OBS.: Compatível apenas com Headsets Intelbras.



CFA 4212N

Kit telefone celular fixo 2G dual chip

- » Até 50x mais sinal
- » Tecnologia GSM (2G)
- » Desbloqueado para todas as operadoras
- » Frequências: 850/900/1.800/1.900 MHz
- » Viva-voz
- » Bateria com autonomia de até 200 horas em repouso
- » Antena externa de 17 dBi dual band (850 e 900 MHz)
- » Cabo RG58 de 10 metros



ICW 4002

Roteador e repetidor 4G - Wi-Fi

- » Interface Web para configuração e gerenciamento do produto
- » Cadastro de 25 números na Blacklist para chamadas originadas e recebidas
- » Cadastro de 25 números na Whitelist para chamadas originadas e recebidas
- » Desbloqueado para todas as operadoras
- » Call back com agenda para 500 números
- » Compartilha internet Wi-Fi com até 32 dispositivos
- » Opera na frequência de 2.4 GHz no Wi-Fi
- » Tecnologia VoLTE. Realize chamadas de voz pela rede 4G com conexão mais rápidas e com melhor qualidade¹.
- » Entrada para chip de celular.
- » 1 porta LAN, 1 porta WAN/LAN e 1 entrada para conexão de telefone (com fio ou sem fio).



ACESSÓRIOS DE ÁUDIO E VÍDEO

AI 1015

Antena Interna de TV

- » Sinal de TV Digital em HDTV/UHF
- » Cabo de 1,5 metros
- » Com captação de sinal em todas as direções para imagens mais nítidas
- » Possui base magnética para fixação fácil e segura
- » Compatível com todos os televisores e conversores digitais



AI 2021

Antena Interna de TV

- » Excelente captação dos sinais analógico e digital
- » 4 em 1: captação de sinais FM, VHF, UHF e HDTV
- » Compatível com todos os televisores



AI 2025

Antena interna de TV

- » Excelente captação do sinal digital
- » Cabo de 2,5m
- » Base com imã: permite posicionar a antena em superfícies metálicas
- » Compatível com todos os conversores e televisores
- » Captação de sinais UHF e HDTV



AI 2031

Antena interna de TV

- » Excelente captação do sinal digital
- » Cabo de 5 m: mais liberdade na instalação
- » Base com imã: permite posicionar a antena em superfície metálica
- » Compatível com todos os conversores e televisores
- » Captação de sinais UHF e HDTV



AI 3101

Antena interna de TV

- » Amplificação de sinal via USB: dispensa o uso de tomadas, com alimentação via USB
- » Captação de sinais UHF e HDTV
- » Engate rápido: conecta a TV sem necessidade de rosqueamento
- » Modelo mais compacto
- » Alto ganho de sinal com 26 dB




¹ Ideal para TVs que tenham entrada USB. Compatível com todos os modelos de TV ao utilizar-se com fonte adaptadora para tomada não inclusa. A antena também pode ser alimentada por outro equipamento ao qual esteja conectada desde que esse sirva como fonte de energia.

AE 3010

Antena externa de TV

- » Captação de sinais HDTV e UHF
- » Cabo de 10m
- » Resistência para área externa



CH 2005

Cabo HDMI 2.0 de 5,0m

- » 5,0 metros de comprimento
- » Compatível com resolução 4K
- » Taxa de transmissão de 18 GHz
- » Compatível com televisores LCD, LED, OLED, QLED
- » Plasma, videogames, notebooks e projetores
- » Função CEC: permite sincronização de volume, aprimoramento de imagem e outros ajustes
- » Função ARC: maior qualidade de áudio e conectividade



CHF 2010

Cabo HDMI 2.1 de 10,0m

- » Cabo HDMI versão 2.0 com Ferrite
- » 10,0 metros de comprimento
- » Compatível com resolução 4K
- » Taxa de transmissão de 18 GHz
- » Compatível com televisores LCD, LED, OLED, QLED, Plasma, videogames, notebooks e projetores
- » Função CEC: permite sincronização de volume, aprimoramento de imagem e outros ajustes
- » Função ARC: maior qualidade de áudio e conectividade



AE 5010

Kit antena externa de TV

- » Kit completo de fácil instalação: antena externa de TV, cabo coaxial de 10 m e mastro com suporte de fixação na parede
- » Projetada exclusivamente para captação do sinal digital
- » Kit fabricado com materiais de alta resistência e durabilidade
- » Cabo de alta qualidade com proteção no conector para evitar a entrada de água
- » Antena totalmente vedada
- » Capta os sinais UHF e HDTV



CH 1420

Cabo HDMI 1.4 de 2,0m

- » Cabo HDMI versão 1.4
- » 2 metros de comprimento
- » Compatível com resolução 4K
- » Taxa de transmissão de 10.2 GHz
- » Compatível com televisores LCD, LED, OLED, QLED, Plasma, videogames, notebooks e projetores
- » Função CEC: permite sincronização de volume, aprimoramento de imagem e outros ajustes
- » Função ARC: maior qualidade de áudio e conectividade



CHF 2015

Cabo HDMI 2.0 de 15,0m

- » Cabo HDMI versão 2.0 com Ferrite
- » 15,0 metros de comprimento
- » Compatível com resolução 4K
- » Taxa de transmissão de 18 GHz
- » Compatível com televisores LCD, LED, OLED, QLED, Plasma, videogames, notebooks e projetores
- » Função CEC: permite sincronização de volume, aprimoramento de imagem e outros ajustes
- » Função ARC: maior qualidade de áudio e conectividade



CHF 2020

Cabo HDMI 2.0 de 20,0m

- » Cabo HDMI versão 2.0 com Ferrite
- » 20,0 metros de comprimento
- » Compatível com resolução 4K
- » Taxa de transmissão de 18 GHz
- » Compatível com televisores LCD, LED, OLED, QLED, Plasma, videogames, notebooks e projetores
- » Função CEC: permite sincronização de volume, aprimoramento de imagem e outros ajustes
- » Função ARC: maior qualidade de áudio e conectividade



CH 2015

Cabo HDMI 2.0 de 1,5m

- » Cabo HDMI versão 2.0
- » 1,5 metros de comprimento
- » Compatível com resolução 4K
- » Taxa de transmissão de 18 GHz
- » Compatível com televisores LCD, LED, OLED, QLED, Plasma, videogames, notebooks e projetores
- » Função CEC: permite sincronização de volume, aprimoramento de imagem e outros ajustes
- » Função ARC: maior qualidade de áudio e conectividade



CH 2025

Cabo HDMI 2.0 de 2,5m

- » Cabo HDMI versão 2.0
- » 2,5 metros de comprimento
- » Compatível com resolução 4K
- » Taxa de transmissão de 18 GHz
- » Compatível com televisores LCD, LED, OLED, QLED, Plasma, videogames, notebooks e projetores
- » Função CEC: permite sincronização de volume, aprimoramento de imagem e outros ajustes
- » Função ARC: maior qualidade de áudio e conectividade



CH 2030

Cabo HDMI 2.0 de 3,0m

- » Cabo HDMI versão 2.0
- » 3,0 metros de comprimento
- » Compatível com resolução 4K
- » Taxa de transmissão de 18 GHz
- » Compatível com televisores LCD, LED, OLED, QLED, Plasma, videogames, notebooks e projetores
- » Função CEC: permite sincronização de volume, aprimoramento de imagem e outros ajustes
- » Função ARC: maior qualidade de áudio e conectividade



CH 2120

Cabo HDMI 2.1 de 2,0m

- » Cabo HDMI versão 2.1
- » 2,0 metros de comprimento
- » Compatível com resolução 8K
- » Taxa de transmissão de 48 GHz
- » Compatível com televisores LCD, LED, OLED, QLED, Plasma, videogames, notebooks e projetores
- » Função CEC: permite sincronização de volume, aprimoramento de imagem e outros ajustes
- » Função ARC: maior qualidade de áudio e conectividade
- » Permite transmissão de conteúdo com alta taxa de quadros: ideal para consoles, computadores e televisores de alto desempenho.



AC 3117

Antena Yagi 700-960 MHz

- » Atende às tecnologias 2G, 3G e 4G
- » Capta 3 frequências diferentes de celular
- » Fabricada com material de alta resistência e durabilidade
- » Ajuste fácil da inclinação mesmo após instalada



AC 4417

Antena Yagi 1710-2700 MHz

- » Atende às tecnologias 2G, 3G e 4G
- » Capta 4 frequências diferentes de celular
- » Fabricada com material de alta resistência e durabilidade
- » Ajuste fácil da inclinação mesmo após instalada



CCX 1001

Cabo coaxial DLC 58


- » Cabo de 10 metros com conectores N-TNC
- » Compatível com antenas externas Yagi e celulares fixos



CCX 1002

Cabo coaxial DLC 58

- » Cabo de 10 metros com conectores N-SMA
- » Compatível com antenas externas Yagi e interfaces celulares



RECEPTORES

CD 700

Conversor digital de TV com gravador

- » Saídas HDMI e A/V
- » Qualidade de imagem FULL HD
- » Entrada USB para reprodução de arquivos de mídia
- » Possui filtro 4G
- » Controle parental



CD 730

Conversor digital de TV com gravador

- » Indicado para TVs que não possuem conversor integrado
- » Grava a programação durante sua transmissão ou por agendamento¹
- » Reproduz arquivos de vídeo, imagem e áudio do pen drive ou HD externo
- » Função Controle dos pais para bloqueio da programação de acordo com a classificação etária²
- » Filtro 4G para minimizar as interferências do 4G no sinal de TV
- » Painel em LED que informa o canal sintonizado
- » Acompanha cabo AV; também compatível com cabo HDMI (não incluso).

¹ O agendamento da gravação utiliza o horário informado pela emissora de TV.
² Essa função depende da informação enviada pela emissora de TV.



RDS 840

Receptor Digital de TV via satélite

- » Captação de sinais na frequência Banda KU
- » Decodifica canais em H.264 e H.265 (HEVC)
- » Sintoniza canais SD e HD via satélite (DVB-S, DVB-S2 e DVB-S2X)
- » Saída de vídeo HDMI (disponível em TVs mais novas)
- » Saída de vídeo RCA (disponível em TVs mais antigas)
- » Permite o uso das saídas de vídeo de forma simultânea
- » Gravação em tempo real ou por agendamento em pen drive



NOVO

Parceria é cuidar junto.

O uso correto dos selos Intelbras é importante para o seu negócio.



Nós estamos sempre próximos para ajudar! Antes de fazer qualquer aplicação dos selos Intelbras na fachada da sua loja ou em outros materiais de comunicação, **acesse** nosso Manual de diretrizes de comunicação para parceiros Intelbras.

Use o QR code e acesse:



intelbras

ENERGIA

intelbras
Sempre próxima

A **Intelbras protege** seus equipamentos eletrônicos, garantindo o funcionamento deles, mesmo em caso de falhas ou ausência de energia.

Fontes, baterias, nobreaks, protetores eletrônicos, sensores para iluminação e dispositivos smart home são só alguns produtos que tornam a rotina mais segura, econômica e inteligente.

Ter energia constante e de qualidade é indispensável no dia a dia.

NOBREAKS

Nobreaks interativos ATTIV SEG BI+

Nobreak interativo bivolt

- » 600 VA / 180 W
- » Entrada bivolt, saída 120 V
- » 1 bateria 12 V 7 Ah
- » 4 tomadas
- » Design versátil: pode ser utilizado na posição vertical ou na horizontal
- » Conexão para 1 bateria externa 12 V
- » Compatível com o módulo de baterias MB 0145 12 V



Nobreaks interativos ATTIV SEG POWER BI+

Nobreak interativo bivolt

- » 1200 VA / 360 W
- » Entrada bivolt, saída 120 V
- » 2 baterias 12 V 7 Ah
- » 8 tomadas
- » Design versátil: pode ser utilizado na posição vertical ou na horizontal
- » Conexão para 1 bateria externa 12 V
- » Compatível com o módulo de baterias MB 0145 12 V



Nobreaks interativos ATTIV 600

Nobreak interativo monovolt

- » 600 VA / 300 W
- » Disponível em 120 V ou 220 V
- » 1 bateria 12 V 7 Ah
- » 4 tomadas
- » Design versátil: pode ser utilizado na posição vertical ou na horizontal



Nobreaks interativos ATTIV 600 BI

Nobreak interativo bivolt

- » 600 VA / 300 W
- » Entrada bivolt, saída 120 V
- » 1 bateria 12 V 7 Ah
- » 4 tomadas
- » Design versátil: pode ser utilizado na posição vertical ou na horizontal



Nobreaks interativos ATTIV 700

Nobreak interativo monovolt

- » 700 VA / 350 W
- » Disponível em 120 V ou 220 V
- » 1 bateria 12 V 7 Ah
- » 4 tomadas
- » Design versátil: pode ser utilizado na posição vertical ou na horizontal



Nobreaks interativos ATTIV 700 BI

Nobreak interativo bivolt

- » 700 VA / 350 W
- » Entrada bivolt, saída 120 V
- » 1 bateria 12 V 7 Ah
- » 4 tomadas
- » Design versátil: pode ser utilizado na posição vertical ou na horizontal



Nobreaks interativos ATTIV 1200

Nobreak interativo monovolt

- » 1200 VA / 600 W
- » Disponível em 120 V ou 220 V
- » 2 baterias 12 V 7 Ah
- » 8 tomadas
- » Design versátil: pode ser utilizado na posição vertical ou na horizontal



Nobreaks interativos ATTIV 1200 BI

Nobreak interativo bivolt

- » 1200 VA / 600 W
- » Entrada bivolt, saída 120 V
- » 2 baterias 12 V 7 Ah
- » 8 tomadas
- » Design versátil: pode ser utilizado na posição vertical ou na horizontal



Nobreaks interativos ATTIV 1500

Nobreak interativo monovolt

- » 1500 VA / 750 W
- » Disponível em 120 V ou 220 V
- » 2 baterias 12 V 7 Ah
- » 8 tomadas
- » Design versátil: pode ser utilizado na posição vertical ou na horizontal



Nobreaks interativos ATTIV 1500 BI

Nobreak interativo bivolt

- » 1500 VA / 750 W
- » Entrada bivolt, saída 120 V
- » 2 baterias 12 V 7 Ah
- » 8 tomadas
- » Design versátil: pode ser utilizado na posição vertical ou na horizontal



Nobreaks interativos XNB 600

Nobreak interativo monovolt

- » 600 VA / 300 W
- » Disponível em 120 V ou 220 V
- » 1 bateria 12 V 7 Ah
- » 4 tomadas



Nobreaks interativos XNB 720

Nobreak interativo monovolt

- » 720 VA / 360 W
- » Disponível em 120 V ou 220 V
- » 1 bateria 12 V 7 Ah
- » 4 tomadas



Nobreaks interativos XNB 720 BI

Nobreak interativo bivolt

- » 720 VA / 360 W
- » Entrada bivolt, saída 120 V
- » 1 bateria 12 V 7 Ah
- » 6 tomadas



Nobreaks interativos XNB 1200

Nobreak interativo monovolt

- » 1200 VA / 600 W
- » Disponível em 120 V ou 220 V
- » 2 baterias 12 V 7 Ah
- » 6 tomadas



Nobreaks interativos XNB 1440

Nobreak interativo monovolt

- » 1440 VA / 720 W
- » Disponível em 120 V ou 220 V
- » 2 baterias 12 V 7 Ah
- » 6 tomadas



Nobreaks interativos XNB 1440 BI

Nobreak interativo bivolt

- » 1440 VA / 720 W
- » Entrada bivolt, saída 120 V
- » 2 baterias 12 V 7 Ah
- » 6 tomadas



Nobreaks interativos XNB 1800

Nobreak interativo monovolt

- » 1800 VA / 1260 W
- » Disponível em 120 V ou 220 V
- » 2 baterias 12 V 9 Ah
- » 6 tomadas



Nobreaks long backup XNB 1440 BI+

Nobreak long backup bivolt

- » 1440 VA / 500 W
- » Entrada bivolt, saída 120 V
- » 6 tomadas
- » Conexão para 1 bateria externa 12 V
- » Não tem bateria¹
- » Compatível com o módulo de baterias MB 0145 12 V

¹ O produto só funciona mediante conexão de bateria externa.



Nobreaks long backup XNB 1800 BI+

Nobreak long backup bivolt

- » 1800 VA / 900 W
- » Entrada bivolt, saída 120 V
- » 6 tomadas
- » Conexão para 2 baterias externas 12 V em série (24 V)
- » Não tem bateria¹
- » Compatível com o módulo de baterias MB 0245 24 V

¹ O produto só funciona mediante conexão de bateria externa.



Nobreaks senoidais SNB 600 BI

Nobreak senoidal bivolt

- » 600 VA / 300 W
- » Entrada bivolt, saída 120 V
- » 1 bateria 12 V 7 Ah
- » 6 tomadas



Nobreaks senoidais SNB 700 BI

Nobreak senoidal bivolt

- » 700 VA / 490 W
- » Entrada bivolt, saída 120 V
- » 2 baterias 12 V 7 Ah
- » 6 tomadas



Nobreaks senoidais SNB 1000 BI

Nobreak senoidal bivolt

- » 1000 VA / 700 W
- » Entrada bivolt, saída 120 V
- » 2 baterias 12 V 7 Ah
- » 6 tomadas



Nobreaks senoidais SNB 1500 BI

Nobreak senoidal bivolt

- » 1500 VA / 1050 W
- » Entrada bivolt, saída 120 V
- » 2 baterias 12 V 9 Ah
- » 6 tomadas
- » Gerenciamento local (USB)
- » Conexão para 2 baterias externas 12 V em série (24 V)
- » Compatível com o módulo de baterias MB 0245 24 V



Nobreaks senoidais SNB 2000 BI

Nobreak senoidal bivolt

- » 2000 VA / 1400 W
- » Entrada bivolt, saída 120 V
- » 4 baterias de 12 V 7 Ah
- » 6 tomadas 20 A + 1 tomada 20 A
- » Gerenciamento local (USB)
- » Conexão para 4 baterias externas 12 V em série (48 V)
- » Compatível com o módulo de baterias MB 0445 48 V



Nobreaks senoidais SNB 3000 BI TW

Nobreak senoidal bivolt

- » 3000 VA / 2100 W
- » Entrada bivolt, saída 120 V
- » 4 baterias de 12 V 9 Ah
- » 6 tomadas 10 A + 2 tomadas 20 A
- » Gerenciamento local (USB)
- » Conexão para 4 baterias externas 12 V em série (48 V)
- » Compatível com o módulo de baterias MB 0445 48 V



Nobreaks senoidais SNB 3000 RT

Nobreak senoidal monovolt

- » 3000 VA / 2100 W
- » Disponível em 120 V ou 220V
- » 4 baterias de 12 V 9 Ah
- » 6 tomadas 10 A + 1 tomada 20 A
- » Altura no rack: 2U
- » Gerenciamento local (USB) e remoto (SNMP)¹
- » Conexão para 4 baterias externas 12 V em série (48 V)
- » Compatível com o módulo de baterias MB 0809 48 V RT

¹ Placa SNMP para gerenciamento remoto deve ser adquirida separadamente



Nobreaks senoidais SNB 3000 BI RT

Nobreak senoidal bivolt

- » 3000 VA / 2100 W
- » Entrada bivolt, saída 120 V
- » 4 baterias de 12 V 9 Ah
- » 6 tomadas 10 A + 1 tomada 20 A
- » Altura no rack: 2U
- » Gerenciamento local (USB) e remoto (SNMP)¹
- » Conexão para 4 baterias externas 12 V em série (48 V)
- » Compatível com o módulo de baterias MB 0809 48 V RT

¹ Placa SNMP para gerenciamento remoto deve ser adquirida separadamente



Nobreaks senoidais MB 0809 48 V RT

Módulo de baterias rack/torre

- » Tensão: 48 V
- » Gabinete metálico de alta resistência
- » 8 baterias 12 V 9 Ah
- » Altura no rack: 2U
- » Expansão de autonomia: permite conectar outro módulo de baterias (48 V) em paralelo via conector SB 50
- » Compatível com nobreak SNB 3000 RT



Nobreaks para portão GNB 1000

Nobreak para portão

- » 1000 VA / 450 W
- » Compatível com motores de até 1/2 HP
- » Disponível em 120 V ou 220 V
- » 1 tomada
- » Conexão para 1 bateria externa 12 V
- » Não tem bateria¹
- » Compatível com o módulo de baterias MB 0145 12 V

¹ O produto só funciona mediante conexão de bateria externa.



Nobreaks para portão GNB 1500

Nobreak para portão

- » 1500 VA / 1000 W
- » Compatível com motores de até 3/4 HP
- » Disponível em 120 V ou 220 V
- » 1 tomada
- » Não tem bateria¹
- » Conexão para 2 baterias externas 12 V em série (24 V)
- » Compatível com o módulo de baterias MB 0245 24 V

¹ O produto só funciona mediante conexão de bateria externa.



Nobreaks para portão GNB 1500 PRO

Nobreak senoidal para portão

- » 1500 VA / 600 W
- » Compatível com motores de até 3/4 HP ultrarrápido com placa inversora
- » Bivolt selecionável via chave HH
- » 1 tomada
- » Não tem bateria¹
- » Conexão para 2 baterias externas 12 V em série (24 V)
- » Compatível com o módulo de baterias MB 0245 24 V

¹ O produto só funciona mediante conexão de bateria externa.



App Sou
Parceiro
Intelbras
TEM + QUE
BENEFÍCIOS



- ✓ Acesse o Programa de Canais.
- ✓ Confira treinamentos para vender mais.
- ✓ Veja a pontuação e as vantagens da sua categoria.
- ✓ Fique por dentro dos lançamentos.
- ✓ Encontre suporte técnico.
- ✓ Navegue na Loja de Marketing.

TEM TUDO QUE VOCÊ
PRECISA. E MAIS.

intelbras
Sempre próxima

Nobreaks online
DNB 1.5 TW

Nobreak online torre monovolt

- » 1500 VA / 1350 W
- » Disponível em 120 V ou 220 V
- » 3 baterias 12 V 9 Ah
- » 3 tomadas 10 A
- » Gerenciamento local (USB) e remoto (SNMP)¹
- » Expansão de autonomia: permite conectar até 4 módulos de baterias (36 V) em paralelo no mesmo nobreak
- » Compatível com o módulo de baterias MB 0609 36 V TW

¹ Placa SNMP para gerenciamento remoto deve ser adquirida separadamente.



Nobreaks online
DNB 1.5 RT

Nobreak online rack/torre monovolt

- » 1500 VA / 1350 W
- » Disponível em 120 V ou 220 V
- » 3 baterias 12 V 9 Ah
- » 6 tomadas 10 A
- » Gerenciamento local (USB) e remoto (SNMP)¹
- » Altura no rack: 2 U
- » Expansão de autonomia: permite conectar até 4 módulos de baterias (36 V) em paralelo no mesmo nobreak
- » Compatível com o módulo de baterias MB 0609 36 V RT

¹ Placa SNMP para gerenciamento remoto deve ser adquirida separadamente.




Nobreaks online
DNB 3.0 TW

Nobreak online torre monovolt

- » 3000 VA / 2700 W
- » Disponível em 120 V ou 220 V
- » 6 baterias 12 V 9 Ah
- » 6 tomadas 10 A + 2 tomadas 20 A + bornes
- » Gerenciamento local (USB) e remoto (SNMP)¹
- » Expansão de autonomia: permite conectar até 4 módulos de baterias (72 V) em paralelo no mesmo nobreak
- » Compatível com o módulo de baterias MB 1209 72 V TW

¹ Placa SNMP para gerenciamento remoto deve ser adquirida separadamente.




Nobreaks online
DNB 3.0 RT

Nobreak online rack/torre monovolt

- » 3000 VA / 2700 W
- » Disponível em 120 V ou 220 V
- » 6 baterias 12 V 9 Ah
- » 2 tomadas 10 A + 2 tomadas 20 A + bornes
- » Gerenciamento local (USB) e remoto (SNMP)¹
- » Expansão de autonomia: permite conectar até 4 módulos de baterias (72 V) em paralelo no mesmo nobreak
- » Compatível com o módulo de baterias MB 1209 72 V RT

¹ Placa SNMP para gerenciamento remoto deve ser adquirida separadamente.



Módulo de baterias
MB 0609 36 V TW

Módulo de baterias torre

- » Tensão: 36 V
- » Gabinete metálico de alta resistência
- » 6 baterias 12 V 9 Ah
- » Expansão de autonomia: permite conectar até 4 módulos de baterias (36 V) em paralelo via conector SB 50
- » Compatível com nobreak DNB 1.5 kVA TW



Módulo de baterias
MB 0609 36 V RT

Módulo de baterias rack/torre

- » Tensão: 36 V
- » Gabinete metálico de alta resistência
- » 6 baterias 12 V 9 Ah
- » Altura no rack: 2 U
- » Expansão de autonomia: permite conectar até 4 módulos de baterias (36 V) em paralelo via conector SB 50
- » Compatível com nobreak DNB 1.5 kVA RT



Módulo de baterias
MB 1209 72 V TW

Módulo de baterias torre

- » Tensão: 72 V
- » Gabinete metálico de alta resistência
- » 12 baterias 12 V 9 Ah
- » Expansão de autonomia: permite conectar até 4 módulos de baterias (72 V) em paralelo via conector SB 50
- » Compatível com nobreak DNB 3.0 TW



Módulo de baterias
MB 1209 72 V RT

Módulo de baterias rack/torre

- » Tensão: 72 V
- » Gabinete metálico de alta resistência
- » 12 baterias 12 V 9 Ah
- » Altura no rack: 2 U
- » Expansão de autonomia: permite conectar até 4 módulos de baterias (72 V) em paralelo via conector SB 50
- » Compatível com nobreak DNB 3.0 RT



MB: módulo de bateria (bateria inclusa)
GB: gabinete para bateria (sem bateria)

Módulo de baterias
MB 0145 12 V

Módulo de bateria

- » Tensão: 12 V
- » Gabinete metálico de alta resistência
- » 1 bateria estacionária 12 V 45 Ah
- » Fusível de proteção
- » Rodízios deslizantes
- » Compatível com nobreaks ATTIV SEG BI+, ATTIV 1200 BI+, XNB 1440 BI+ e GNB 1000



Módulo de baterias
GB 0145 12 V

Gabinete para bateria

- » Tensão: 12 V
- » Gabinete metálico de alta resistência
- » Não acompanha bateria interna (tem capacidade para 1 bateria estacionária 12 V 45 Ah)
- » Fusível de proteção
- » Rodízios deslizantes
- » Compatível com nobreaks ATTIV SEG BI+, ATTIV 1200 BI+, XNB 1440 BI+ e GNB 1000



Módulo de baterias
MB 0245 24 V

Módulo de baterias

- » Tensão: 24 V
- » Gabinete metálico de alta resistência
- » 2 baterias estacionárias 12 V 45 Ah
- » Fusível de proteção
- » Rodízios deslizantes
- » Compatível com nobreaks XNB 1800 BI+, GNB 1500, GNB 1500 PRO e SNB 1500 BI



Módulo de baterias
GB 0245 24 V

Gabinete para baterias

- » Tensão: 24 V
- » Gabinete metálico de alta resistência
- » Não acompanha bateria interna (tem capacidade para 2 baterias estacionárias 12 V 45 Ah)
- » Fusível de proteção
- » Rodízios deslizantes
- » Compatível com nobreaks XNB 1800 BI+, GNB 1500, GNB 1500 PRO e SNB 1500 BI



Módulo de baterias
MB 0445 48 V

Módulo de baterias

- » Tensão: 48 V
- » Gabinete metálico de alta resistência
- » 4 baterias estacionárias 12 V 45 Ah
- » Fusível de proteção
- » Rodízios deslizantes
- » Compatível com nobreaks SNB 2000 e SNB 3000



Módulo de baterias
GB 0445 48 V

Gabinete para baterias

- » Tensão: 48 V
- » Gabinete metálico de alta resistência
- » Não acompanha bateria interna (tem capacidade para 4 baterias estacionárias 12 V 45 Ah)
- » Fusível de proteção
- » Rodízios deslizantes
- » Compatível com nobreaks SNB 2000 e SNB 3000



CHATBOT INTELBRAS

Proximidade é ter um canal direto com nossos parceiros.
Atendimento via Portal de Relacionamento.



Acessórios
CB 600

Cabo engate rápido para conexão de módulo de bateria

- » 1 cabo principal de 1,5 m
- » Conector de engate rápido SB 50 nas duas pontas
- » Cabos flexíveis: 10 AWG (equivalente a 6 mm²)
- » Corrente máxima: 50 A
- » Tensão máxima: 60 Vdc



Acessórios
CBO 603

Cabo engate rápido para conexão de bateria externa

- » Acompanha 1 cabo principal de 1,5 m + 3 cabos de série de 20 cm
- » Conector de engate rápido SB 50
- » Cabos flexíveis: 10 AWG (equivalente a 6 mm²)
- » Terminais tipo olhal: 8 mm
- » Corrente máxima: 50 A
- » Tensão máxima: 60 Vdc
- » Compatível com SNB 2000 e SNB 3000



Acessórios
TR 2U 770-1170

Conjunto trilho rack

- » Kit completo de fácil instalação
- » Trilho fixo metálico de alta resistência
- » Para racks 19" de 770 a 1170 mm
- » Profundidade ajustável ao tamanho do rack
- » 2U altura no rack
- » Suporta até 60 kg
- » Compatível com nobreak DNB 3.0 RT e módulos de baterias MB 1209 72V RT



BATERIAS

Chumbo-ácido/Estacionária
EB 1226

Bateria estacionária 12 V 26 Ah

- » Capacidade: 26 Ah (C20)
- » Ideal para aplicação em nobreaks, sistemas de CFTV e sistemas de telecomunicações



NOVO

Chumbo-ácido/Estacionária
EB 1236

Bateria estacionária 12 V 36 Ah

- » Capacidade: 36 Ah (C20)
- » Ideal para aplicação em nobreaks, sistemas de CFTV e sistemas de telecomunicações



NOVO

Chumbo-ácido/Estacionária
EB 1245

Bateria estacionária 12 V 45 Ah

- » Capacidade: 45 Ah (C20)
- » Ideal para aplicação em nobreaks, sistemas de CFTV e sistemas de telecomunicações



NOVO

Chumbo-ácido/Estacionária
EB 1260

Bateria estacionária 12 V 60 Ah

- » Capacidade: 60 Ah (C20)
- » Ideal para aplicação em nobreaks, sistemas de CFTV e sistemas de telecomunicações



NOVO

Gerenciamento
PGR 801L

Placa SNMP para gerenciamento remoto

- » Protocolo SNMP
- » 1 porta LAN 10/100 Mbps
- » 4 MB de memória flash
- » 6 LEDs de sinalização
- » Software NetAgent – Megatec
- » Compatível com os nobreaks DNB 1.5 TW e RT, DNB 3.0 TW e RT e SNB 3.0 RT



Acessórios
TR 2U 570-770

Conjunto trilho rack

- » Kit completo de fácil instalação
- » Trilho fixo metálico de alta resistência
- » Para racks 19" de 570 a 770 mm
- » Profundidade ajustável ao tamanho do rack
- » 2U altura no rack
- » Suporta até 60 kg
- » Compatível com nobreaks SNB 3000 RT e DNB 1.5 RT e módulos de baterias MB 0809 48V RT e MB 0609 36V RT



Chumbo-ácido
XB 12AL

Bateria de chumbo-ácido 12 V

- » Capacidade: 6 Ah (C20)
- » Ideal para centrais de alarme e cercas elétricas



Chumbo-ácido
XB 1270

Bateria de chumbo-ácido 12 V

- » Capacidade: 7 Ah
- » Ideal para nobreaks interativos, equipamentos de segurança e equipamentos hospitalares



Chumbo-ácido
XB 1212

Bateria de chumbo-ácido 12 V

- » Capacidade: 1,2 Ah (C20)
- » Ideal para relógio de ponto, controle de acesso
- » Bateria original da fonte FA 1220S Mini



Chumbo-ácido
XB 645

Bateria de chumbo-ácido 6 V

- » Capacidade: 4,5 Ah (C20)
- » Ideal para bloco de iluminação de emergência e brinquedos



Lítio
CR 2025

Bateria botão de lítio 3 V

- » Ideal para relógios, calculadoras, câmeras, placas de computador, entre outros



Lítio
CR 2450

Bateria botão de lítio 3 V

- » Ideal para relógios, calculadoras, controle de alarme, entre outros
- » Compatível com transmissor TX 8000; sensores XAS 8000, Mibo iS3; teclado XAT 8000



Chumbo-ácido
XB 12SEG

Bateria de chumbo-ácido 12 V

- » Capacidade: 4,5 Ah (C20)
- » Ideal para sistemas de segurança



Chumbo-ácido
XB 1290

Bateria de chumbo-ácido 12 V

- » Capacidade: 9 Ah (C20)
- » Ideal para nobreaks senoidais, nobreaks de dupla conversão e online, equipamentos de segurança e equipamentos hospitalares



Chumbo-ácido
XB 1223

Bateria de chumbo-ácido 12 V

- » Capacidade: 2,3 Ah (C20)
- » Ideal para equipamentos de detecção e prevenção de incêndio



Lítio
CR 2016

Bateria botão de lítio 3 V

- » Ideal para relógios, calculadoras, controle de alarme, entre outros
- » Compatível com controle XAC 3000 4K



Lítio
CR 2032

Bateria botão de lítio 3 V

- » Ideal para relógios, calculadoras, controle de alarme, entre outros
- » Compatível com controles XTR 1000, XAC 8000, Mibo iR 3; sensor XAS 4010 Smart; transmissor TX 4020 Smart; campanha CIB 100



Lítio
CR 123A

Bateria cilíndrica de lítio 3 V

- » Ideal para câmeras fotográficas com flash, sensores, entre outros
- » Compatível com sensores IVP 4101 Pet Smart, IVP 4000 Pet Smart, IVP 8000 Pet, Mibo iS5



FONTES

Wall Mount EF 1200

Fonte de alimentação AC/DC 12 V 500 mA

- » Instalação individual de câmera HD¹
- » Saída 12 Vdc – 500 mA
- » Bivolt automático: 100 a 240 Vac – 50/60 Hz
- » Ideal para controle de acesso, segurança, redes, automação e iluminação LED
- » Produzida em material antichamas
- » Alimenta até 2 câmeras

¹ Considerando câmeras com consumo de 250 mA. Para uma máxima distância de instalação, faça o cálculo de dimensionamento e utilize cabos de boa qualidade.

Confira: <https://bit.ly/calculadoracfv>



Wall Mount EF 1201L

Fonte de alimentação AC/DC 12 V 1 A

- » Alimenta até 4 câmeras HD¹
- » Saída 12,8 Vdc – 1 A
- » Bivolt automático: 100 a 240 Vac – 50/60 Hz
- » Ideal para controle de acesso, segurança, redes, automação e iluminação LED
- » Produzida em material antichamas

¹ Considerando câmeras com consumo de 250 mA. Para uma máxima distância de instalação, faça o cálculo de dimensionamento e utilize cabos de boa qualidade.

Confira: <https://bit.ly/calculadoracfv>



Wall Mount EF 1202

Fonte de alimentação AC/DC 12 V 2 A

- » Alimenta até 8 câmeras HD¹
- » Saída 12,8 Vdc – 2 A
- » Bivolt automático: 100 a 240 Vac – 50/60 Hz
- » Ideal para equipamentos de controle de acesso, segurança, redes, automação e iluminação LED
- » Produzida em material antichamas

¹ Considerando câmeras com consumo de 250 mA. Para uma máxima distância de instalação, faça o cálculo de dimensionamento e utilize cabos de boa qualidade.

Confira: <https://bit.ly/calculadoracfv>



Desktop EF 1203

Fonte de alimentação AC/DC 12 V 3 A

- » Alimenta até 10 câmeras HD¹
- » Saída 12,8 Vdc – 3 A
- » Bivolt automático: 100 a 240 Vac – 50/60 Hz
- » Ideal para controle de acesso, segurança, redes, automação e iluminação LED
- » Produzida em material antichamas
- » LED indicativo de funcionamento

¹ Considerando câmeras com consumo de 250 mA. Para uma máxima distância de instalação, faça o cálculo de dimensionamento e utilize cabos de boa qualidade.

Confira: <https://bit.ly/calculadoracfv>



Desktop EF 1205

Fonte de alimentação AC/DC 12 V 5 A

- » Alimenta até 20 câmeras HD¹
- » Saída 12,8 Vdc – 5 A
- » Bivolt automático: 100 a 240 Vac – 50/60 Hz
- » Ideal para controle de acesso, segurança, redes, automação e iluminação LED
- » Produzida em material antichamas
- » LED indicativo de funcionamento

¹ Considerando câmeras com consumo de 250 mA. Para uma máxima distância de instalação, faça o cálculo de dimensionamento e utilize cabos de boa qualidade.

Confira: <https://bit.ly/calculadoracfv>



Multissaiada EF 1203+

Fonte de alimentação AC/DC 12 V 3 A

- » Alimenta até 10 câmeras HD¹
- » Saída ajustável entre 11,5 e 13,8 Vdc – 3 A
- » Bivolt automático: 100 a 240 Vac – 50/60 Hz
- » Ideal para controle de acesso, segurança, redes, automação e iluminação LED
- » Produzida em material antichamas
- » LED indicativo de funcionamento
- » Tampa plástica para melhor acabamento e proteção
- » Engate para fixação em parede

¹ Considerando câmeras com consumo de 250 mA. Para uma máxima distância de instalação, faça o cálculo de dimensionamento e utilize cabos de boa qualidade.

Confira: <https://bit.ly/calculadoracfv>



Multissaiada EF 1205+

Fonte de alimentação AC/DC 12 V 5 A

- » Alimenta até 20 câmeras HD¹
- » Saída ajustável entre 11,5 e 13,8 Vdc – 5 A
- » Bivolt automático: 100 a 240 Vac – 50/60 Hz
- » Ideal para controle de acesso, segurança, redes, automação e iluminação LED
- » Produzida em material antichamas
- » LED indicativo de funcionamento
- » Tampa plástica para melhor acabamento e proteção
- » Engate para fixação em parede

¹ Considerando câmeras com consumo de 250 mA. Para uma máxima distância de instalação, faça o cálculo de dimensionamento e utilize cabos de boa qualidade.

Confira: <https://bit.ly/calculadoracfv>



Desktop sem pino EF 1201+

Fonte de alimentação AC/DC 12 V 1 A

- » Alimenta até 4 câmeras HD¹
- » Saída 12,8 Vdc – 1 A
- » Bivolt automático: 100 a 240 Vac – 50/60 Hz
- » Ideal para controle de acesso, segurança, redes, automação e iluminação LED
- » Produzida em material antichamas
- » Ideal para instalação em caixa de passagem 4x2

¹ Considerando câmeras com consumo de 250 mA. Para uma máxima distância de instalação, faça o cálculo de dimensionamento e utilize cabos de boa qualidade.

Confira: <https://bit.ly/calculadoracfv>



Desktop sem pino EF 1203S

Fonte de alimentação AC/DC 12 V 3 A

- » Alimenta até 10 câmeras HD¹
- » Saída de 12,8 Vdc – 3 A
- » Bivolt automático: 100 a 240 Vac – 50/60 Hz
- » Produzida em material antichamas
- » Ideal para controle de acesso, segurança, redes, automação e iluminação LED

¹ Considerando câmeras com consumo de 250 mA. Para uma máxima distância de instalação, faça o cálculo de dimensionamento e utilize cabos de boa qualidade.

Confira: <https://bit.ly/calculadoracfv>




Desktop sem pino EF 1205S

Fonte de alimentação AC/DC 12 V 5 A

- » Alimenta até 20 câmeras HD¹
- » Saída de 12,8 Vdc – 5 A
- » Bivolt automático: 100 a 240 Vac – 50/60 Hz
- » Ideal para controle de acesso, segurança, redes, automação e iluminação LED
- » Filtro contra interferências e ruídos na imagem
- » LED indicativo de funcionamento

¹ Considerando câmeras com consumo de 250 mA. Para uma máxima distância de instalação, faça o cálculo de dimensionamento e utilize cabos de boa qualidade.

Confira: <https://bit.ly/calculadoracfv>



Colmeia EFM 1203 G2

Fonte de alimentação AC/DC 12 V 3 A

- » Alimenta até 10 câmeras HD¹
- » Saída ajustável entre 11,5 e 13,8 Vdc – 3 A
- » Bivolt automático: 100 a 240 Vac – 50/60 Hz
- » Ideal para controle de acesso, segurança, redes, automação e iluminação LED
- » Saída com bornes para conectar mais de um dispositivo diretamente na fonte, protegida contra sujeira por tampa plástica
- » LED indicativo de funcionamento
- » Permite fixação em parede ou trilho DIN em racks

¹ Considerando câmeras com consumo de 250 mA. Para uma máxima distância de instalação, faça o cálculo de dimensionamento e utilize cabos de boa qualidade.

Confira: <https://bit.ly/calculadoracfv>



Colmeia EFM 1205 G2

Fonte de alimentação AC/DC 12 V 5 A

- » Alimenta até 20 câmeras HD¹
- » Saída ajustável entre 11,5 e 13,8 Vdc – 5 A
- » Bivolt automático: 100 a 240 Vac – 50/60 Hz
- » Ideal para controle de acesso, segurança, redes, automação e iluminação LED
- » Saída com bornes para conectar mais de um dispositivo diretamente na fonte, protegida contra sujeira por tampa plástica
- » LED indicativo de funcionamento
- » Permite fixação em parede ou trilho DIN em racks

¹ Considerando câmeras com consumo de 250 mA. Para uma máxima distância de instalação, faça o cálculo de dimensionamento e utilize cabos de boa qualidade.

Confira: <https://bit.ly/calculadoracfv>



Colmeia EFM 1210 G2

Fonte de alimentação AC/DC 12 V 10 A

- » Alimenta até 32 câmeras HD¹
- » Saída ajustável entre 11,5 e 13,8 Vdc – 10 A
- » Bivolt automático: 100 a 240 Vac – 50/60 Hz
- » Ideal para controle de acesso, segurança, redes, automação e iluminação LED
- » Saída com bornes para conectar mais de um dispositivo diretamente na fonte, protegida contra sujeira por tampa plástica
- » LED indicativo de funcionamento
- » Permite fixação em parede ou trilho DIN em racks

¹ Considerando câmeras com consumo de 250 mA. Para uma máxima distância de instalação, faça o cálculo de dimensionamento e utilize cabos de boa qualidade.

Confira: <https://bit.ly/calculadoracfv>



Colmeia EFM 1215 G2

Fonte de alimentação AC/DC 12 V 15 A

- » Alimenta até 48 câmeras HD¹
- » Saída ajustável entre 11,5 e 13,8 Vdc – 15 A
- » Tensão de entrada: 127/ 220 Vac (chave de seleção) - 50/ 60 Hz
- » Ideal para controle de acesso, segurança, redes, automação e iluminação LED
- » Saída com bornes para conectar mais de um dispositivo diretamente na fonte, protegida contra sujeira por tampa plástica
- » LED indicativo de funcionamento
- » Permite fixação em parede ou trilho DIN em racks

¹ Considerando câmeras com consumo de 250 mA. Para uma máxima distância de instalação, faça o cálculo de dimensionamento e utilize cabos de boa qualidade.

Confira: <https://bit.ly/calculadoracfv>



Colmeia EFM 1220 G2

Fonte de alimentação AC/DC 12 V 15 A

- » Alimenta até 64 câmeras HD¹
- » Saída ajustável entre 11,5 e 13,8 Vdc – 20 A
- » Tensão de entrada: 127/ 220 Vac (chave de seleção) - 50/ 60 Hz
- » Ideal para controle de acesso, segurança, redes, automação e iluminação LED
- » Saída com bornes para conectar mais de um dispositivo diretamente na fonte, protegida contra sujeira por tampa plástica
- » LED indicativo de funcionamento
- » Permite fixação em parede ou trilho DIN em racks

¹ Considerando câmeras com consumo de 250 mA. Para uma máxima distância de instalação, faça o cálculo de dimensionamento e utilize cabos de boa qualidade.

Confira: <https://bit.ly/calculadoracfv>



Ininterrupta FA 1220S Mini

Fonte ininterrupta 12 V 2 Ah

- » Fonte de alimentação ininterrupta para equipamentos de controle de acesso
- » Produzida em material antichamas
- » Tensão da saída: 14,4 Vdc
- » Saída auxiliar com temporizador integrado
- » Carregador de baterias inteligente
- » LED indicador de status na placa
- » Entrada de tensão Full Range: 100 Vac até 240 Vac
- » Compatível com baterias de 12 V/ 1,2 Ah, modelo Intelbras XB 1212¹

¹ A bateria XB 1212 não acompanha o produto



Ininterrupta
FA 1220S

Fonte ininterrupta 12 V 2 A

- » Fonte de alimentação ininterrupta para equipamentos de controle de acesso
- » Produzida em material antichamas
- » Tensão da saída: 14,4 Vdc
- » Saída auxiliar com temporizador integrado
- » Carregador de baterias inteligente
- » LED indicador de status
- » Entrada de tensão full range: 100 Vac até 240 Vac
- » Compatível com baterias de 12 V / 7 Ah e 12 V / 9 Ah, modelos Intelbras XB 1270 e XB 1290¹

¹ As baterias são vendidas separadamente



Ininterrupta
FA 1220S com bateria

Fonte ininterrupta 12 V 2 A com bateria 7 Ah

- » Fonte de alimentação ininterrupta para equipamentos de controle de acesso
- » Produzida em material antichamas
- » Tensão da saída: 14,4 Vdc
- » Saída auxiliar com temporizador integrado
- » Carregador de baterias inteligente
- » LED indicador de status
- » Entrada de tensão full range: 100 Vac até 240 Vac
- » Compatível com bateria 12 V 7 Ah que acompanha o produto



Ininterrupta
EFB 1201

Fonte nobreak 12 V 1 A

- » Função nobreak: mantenha os equipamentos ligados durante falta de energia
- » Modelo online: 0 ms de comutação
- » Bateria de íons de lítio de 2.500 mAh inclusa
- » Bivolt automático: 100 a 240 Vac – 50/60 Hz
- » Saída 12 Vdc – 1 A
- » Produzida em material antichamas
- » LED indicativo de funcionamento
- » Ideal para roteadores, câmeras e dispositivos de controle de acesso



ACESSÓRIOS USB

Carregadores USB

EC 11 Power branco/preto

Carregador com 1 porta USB-C PD e 1 porta USB-A QUICK

- » Carrega até 2 dispositivos simultaneamente
- » Carregamento até 3 vezes mais rápido¹
- » Compatível com qualquer dispositivo com conexão USB
- » Proteção contra surtos de tensão e sobrecarga
- » Produzido em plástico antichamas
- » Não vicia a bateria do dispositivo

¹ A potência e a corrente podem variar de acordo com a fonte de alimentação e o dispositivo conectados.



Carregadores USB

EC 1 Fast branco/preto

Carregador com 1 porta USB-A

- » Carregamento até 2x mais rápido¹
- » Proteção contra surtos de tensão e sobrecarga
- » Produzido em plástico antichamas
- » Não vicia a bateria do dispositivo

¹ A potência e a corrente podem variar de acordo com a fonte de alimentação e o dispositivo conectados.



Carregadores USB

EC 10 Power branco/preto

Carregador com 1 porta USB-C

- » Carregador padrão dos novos modelos de celulares
- » Carregamento até 3x mais rápido¹
- » Compatível com qualquer dispositivo com conexão USB
- » Proteção contra surtos de tensão e sobrecarga
- » Produzido em plástico antichamas
- » Não vicia a bateria do dispositivo

¹ A potência e a corrente podem variar de acordo com a fonte de alimentação e o dispositivo conectados.



Carregadores USB

ECV 2 Fast

Carregador veicular com 2 portas USB-A

- » Carregamento até 2x mais rápido¹
- » 2 saídas USB-A
- » Proteção contra surtos de tensão e sobrecarga
- » Produzido em plástico antichamas
- » Não vicia a bateria do dispositivo

¹ A potência e a corrente podem variar de acordo com a fonte de alimentação e o dispositivo conectados.



Carregadores USB

ECV 11 Power

Carregador veicular com 1 porta USB-C e 1 porta USB-A

- » Carregador padrão dos novos modelos de celulares
- » Carregamento até 3x mais rápido¹
- » Compatível com qualquer dispositivo com conexão USB
- » Proteção contra surtos de tensão e sobrecarga
- » Produzido em plástico antichamas
- » Não vicia a bateria do dispositivo

¹ A potência e a corrente podem variar de acordo com a fonte de alimentação e o dispositivo conectados.



Cabos USB

EUAB 12PB e EUAB 12PP

Cabo micro USB

- » Maior durabilidade e velocidade de carregamento
- » Alta velocidade de transferência de dados de até 480 Mbps
- » Cabo com revestimento emborrachado
- » Comprimento: 1,2 m
- » Suporta carregamento rápido¹

¹ A potência e a corrente podem variar de acordo com a fonte de alimentação e o dispositivo conectados.



Cabos USB

EUAB 15NB e EUAB 15NP

Cabo micro USB em nylon

- » Maior durabilidade e velocidade de carregamento
- » Alta velocidade de transferência de dados de até 480 Mbps
- » Cabo com revestimento em nylon trançado
- » Comprimento: 1,5 m
- » Suporta carregamento rápido¹

¹ A potência e a corrente podem variar de acordo com a fonte de alimentação e o dispositivo conectados.



Cabos USB

EUAC 12PB e EUAC 12PP

Cabo USB-C

- » Maior durabilidade e velocidade de carregamento
- » Alta velocidade de transferência de dados de até 480 Mbps
- » Cabo com revestimento emborrachado
- » Comprimento: 1,2 m
- » Suporta carregamento rápido¹

¹ A potência e a corrente podem variar de acordo com a fonte de alimentação e o dispositivo conectados.



Cabos USB

EUAC 15NB e EUAC 15NP

Cabo USB-C em nylon

- » Maior durabilidade e velocidade de carregamento
- » Alta velocidade de transferência de dados de até 480 Mbps
- » Cabo com revestimento em nylon trançado
- » Comprimento: 1,5 m
- » Suporta carregamento rápido¹

¹ A potência e a corrente podem variar de acordo com a fonte de alimentação e o dispositivo conectados.



Cabos USB

EUAL 12PB e EUAL 12PP

Cabo Lightning

- » Maior durabilidade e velocidade de carregamento
- » Alta velocidade de transferência de dados de até 480 Mbps
- » Conector original, homologado pela Apple, com certificação MFi: garantia de compatibilidade com seu iPhone, iPad ou iPod¹
- » Cabo com revestimento emborrachado
- » Comprimento: 1,2 m

¹ Apple, iPad, iPod, iPhone e Lightning são marcas registradas da Apple Inc., registrada nos Estados Unidos e em outros países. tvOS é uma marca da Apple Inc.



Made for iPhone | iPad | iPod

Cabos USB

EUAL 15NB e EUAL 15NP

Cabo Lightning em nylon

- » Maior durabilidade e velocidade de carregamento
- » Alta velocidade de transferência de dados de até 480 Mbps
- » Conector original, homologado pela Apple, com certificação MFi: garantia de compatibilidade com seu iPhone, iPad ou iPod¹
- » Cabo com revestimento em nylon trançado
- » Comprimento: 1,5 m

¹ Apple, iPad, iPod, iPhone e Lightning são marcas registradas da Apple Inc., registrada nos Estados Unidos e em outros países. tvOS é uma marca da Apple Inc.



Made for iPhone | iPad | iPod

Cabos USB

EUCC 12PB e EUCC 12PP

Cabo USB-C para USB-C

- » Maior durabilidade e velocidade de carregamento
- » Alta velocidade de transferência de dados de até 480 Mbps
- » Cabo com revestimento emborrachado
- » Comprimento: 1,2 m
- » Suporta carregamento rápido¹

¹ A potência e a corrente podem variar de acordo com a fonte de alimentação e o dispositivo conectados.



Cabos USB

EUCC 15NB e EUCC 15NP

Cabo USB-C para USB-C em nylon

- » Maior durabilidade e velocidade de carregamento
- » Alta velocidade de transferência de dados de até 480 Mbps
- » Cabo com revestimento em nylon trançado
- » Comprimento: 1,5 m
- » Suporta carregamento rápido¹

¹ A potência e a corrente podem variar de acordo com a fonte de alimentação e o dispositivo conectados.



Cabos USB

EUCL 12PB e EUCL 12PP

Cabo USB-C para Lightning

- » Carregue e sincronize dados dos seus dispositivos Apple
- » Alta velocidade de transferência de dados de até 480 Mbps
- » Conector original, homologado pela Apple, com certificação MFi: garantia de compatibilidade com seu iPhone, iPad ou iPod¹
- » Cabo com revestimento emborrachado
- » Comprimento: 1,2 m
- » Suporta carregamento rápido²
- » Cabo padrão dos novos modelos de iPhone

¹Apple, iPad, iPod, iPhone e Lightning são marcas registradas da Apple Inc., registrada nos Estados Unidos e em outros países. tvOS é uma marca da Apple Inc.

²A potência e a corrente podem variar de acordo com a fonte de alimentação e o dispositivo conectados

3 A

CORRENTE MÁXIMA DE CARREGAMENTO



USB TIPO C e LIGHTNING



Made for iPhone | iPad | iPod

Cabos USB

EUCL 15NB e EUCL 15NP

Cabo USB-C para Lightning em nylon

- » Carregue e sincronize dados dos seus dispositivos Apple
- » Alta velocidade de transferência de dados de até 480 Mbps
- » Conector original, homologado pela Apple, com certificação MFi: garantia de compatibilidade com seu iPhone, iPad ou iPod¹
- » Comprimento: 1,5 m
- » Cabo com revestimento em nylon trançado
- » Suporta carregamento rápido²
- » Cabo padrão dos novos modelos de iPhone

¹Apple, iPad, iPod, iPhone e Lightning são marcas registradas da Apple Inc., registrada nos Estados Unidos e em outros países. tvOS é uma marca da Apple Inc.

²A potência e a corrente podem variar de acordo com a fonte de alimentação e o dispositivo conectados

3 A

CORRENTE MÁXIMA DE CARREGAMENTO



USB TIPO C e LIGHTNING



Made for iPhone | iPad | iPod

Cabos USB

EUABC 12PB e EUABC 12PP

Cabo micro USB com adaptador para USB-C

- » Versatilidade para carregar e sincronizar dados dos seus dispositivos com porta Micro USB ou USB-C¹
- » Comprimento: 1,2 m
- » Transferência de dados até 480 Mbps
- » Cabo com revestimento emborrachado
- » Suporta carregamento rápido²

¹Não é possível utilizar os conectores Micro USB e USB-C simultaneamente

²A potência e a corrente podem variar de acordo com a fonte de alimentação e o dispositivo conectados

3 A

CORRENTE MÁXIMA DE CARREGAMENTO



TRANSFERÊNCIA DE DADOS DE ATÉ 480 MBPS

USB TIPO C e MICRO USB



Cabos USB

EUABC 15NB e EUABC 15NP

Cabo micro USB com adaptador para USB-C em nylon

- » Versatilidade para carregar e sincronizar dados dos seus dispositivos com porta Micro USB ou USB-C¹
- » Comprimento: 1,5 m
- » Transferência de dados até 480 Mbps
- » Cabo com revestimento em nylon trançado
- » Suporta carregamento rápido²

¹Não é possível utilizar os conectores Micro USB e USB-C simultaneamente

²A potência e a corrente podem variar de acordo com a fonte de alimentação e o dispositivo conectados

3 A

CORRENTE MÁXIMA DE CARREGAMENTO



TRANSFERÊNCIA DE DADOS DE ATÉ 480 MBPS

USB TIPO C e MICRO USB



SENSORES PARA ILUMINAÇÃO

Sensores de embutir

ESP 360 E

Sensor de embutir em teto

- » Permite controlar até 16 lâmpadas¹ em 110 Vac e 25 lâmpadas em 220 Vac
- » Ajuste de sensibilidade: regule para reduzir ou aumentar a área de detecção de presença e evite disparos falsos
- » Ajuste de tempo em que a lâmpada ficará acesa: entre 10s e 7min
- » Ângulo de detecção: 360°
- » Ajuste de luminosidade de detecção: habilite o sensor para detectar presença 24h por dia ou apenas à noite (ajuste por meio de chave no produto, com uma quantidade maior de níveis de ajustes)

¹ Considerando lâmpadas LED de 12 W.



AJUSTE DE PERCEÇÃO DA LUZ DO AMBIENTE



ACENDE E APAGA A LUZ AUTOMATICAMENTE



3 ANOS GARANTIA



Sensores de embutir

ESPi 180 E

Sensor de embutir em caixa 4x2

- » Função somente *Fotocélula*: a lâmpada ficará sempre acesa na ausência de luz natural
- » Simulador de presença: liga e desliga a lâmpada em intervalos aleatórios
- » Ajuste de sensibilidade: regule para reduzir ou aumentar a área de detecção de presença e evite disparos falsos
- » Ajuste de tempo em que a lâmpada ficará acesa: 10s, 30s, 1min, 5min ou 10min
- » Permite controlar até 16¹ lâmpadas em 110 Vac e 25 lâmpadas em 220 Vac
- » Ângulo de detecção: 120°
- » Ajuste de luminosidade de detecção: habilite o sensor para detectar presença 24h por dia ou apenas à noite (ajustes: dia, penumbra clara, penumbra escura e noite)
- » Modelo sem interruptor

¹ Considerando lâmpadas LED de 12 W.



AJUSTE DE PERCEÇÃO DA LUZ DO AMBIENTE



ACENDE E APAGA A LUZ AUTOMATICAMENTE



3 ANOS GARANTIA



Sensores de embutir

ESPi 180 E+

Sensor de embutir em caixa 4x2

- » Função somente *Fotocélula*: a lâmpada ficará sempre acesa na ausência de luz natural
- » Simulador de presença: liga e desliga a lâmpada em intervalos aleatórios
- » Ajuste de sensibilidade: regule para reduzir ou aumentar a área de detecção de presença e evite disparos falsos
- » Ajuste de tempo em que a lâmpada ficará acesa: 10s, 1min, 5min ou 10min
- » Permite controlar até 16¹ lâmpadas em 110 Vac e 25 lâmpadas em 220 Vac
- » Ângulo de detecção: 120°
- » Ajuste de luminosidade de detecção: habilite o sensor para detectar presença 24h por dia ou apenas à noite (ajustes: dia, penumbra clara, penumbra escura e noite)
- » Funciona como interruptor

¹ Considerando lâmpadas LED de 12 W.



AJUSTE DE PERCEÇÃO DA LUZ DO AMBIENTE



ACENDE E APAGA A LUZ AUTOMATICAMENTE



3 ANOS GARANTIA



Sensores de sobrepor

ESP 180

Sensor de sobrepor em parede

- » Próprio para ambiente externo
- » Permite controlar até 41 lâmpadas¹ em 110 Vac e 83 lâmpadas em 220 Vac
- » Ajuste de sensibilidade: regule para reduzir ou aumentar a área de detecção de presença e evite disparos falsos
- » Ajuste de tempo em que a lâmpada ficará acesa: entre 10s e 15min
- » Ângulo de detecção: 180°
- » Ajuste de luminosidade de detecção: habilite o sensor para detectar presença 24h por dia ou apenas à noite (ajuste por meio de chave no produto, com uma quantidade maior de níveis de ajustes)

¹ Considerando-se lâmpadas LED de 12 W.



AJUSTE DE PERCEÇÃO DA LUZ DO AMBIENTE



ACENDE E APAGA A LUZ AUTOMATICAMENTE



AMBIENTES SEMIABERTOS



Sensores de sobrepor ou embutir

ESPi 360 branco/preto

Sensor de sobrepor ou embutir no teto

- » Função somente *Fotocélula*: a lâmpada ficará sempre acesa na ausência de luz natural
- » Simulador de presença: liga e desliga a lâmpada em intervalos aleatórios
- » Ajuste de sensibilidade: regule para reduzir ou aumentar a área de detecção de presença e evite disparos falsos
- » Ajuste de tempo em que a lâmpada ficará acesa: 10s, 30s, 1min, 5min ou 10min
- » Permite controlar até 16¹ lâmpadas em 120 Vac e 25 lâmpadas em 220 Vac
- » Ângulo de detecção: 360°
- » Ajuste de luminosidade de detecção: habilite o sensor para detectar presença 24h por dia ou apenas à noite (ajustes: dia, penumbra clara, penumbra escura e noite)

¹ Considerando lâmpadas LED de 12 W.



AJUSTE DE PERCEÇÃO DA LUZ DO AMBIENTE



ACENDE E APAGA A LUZ AUTOMATICAMENTE



3 ANOS GARANTIA



NOVO



Sensores de sobrepor

ESP 360+

Sensor de sobrepor em teto

- » Alcance de 18 metros transversais: maior do mercado
- » Permite controlar até 41 lâmpadas¹ em 110 Vac e 83 lâmpadas em 220 Vac
- » Ajuste de sensibilidade: regule para reduzir ou aumentar a área de detecção de presença e evite disparos falsos
- » Ajuste de tempo em que a lâmpada ficará acesa: entre 10s e 7min
- » Ângulo de detecção: 360°
- » Ajuste de luminosidade de detecção: habilite o sensor para detectar presença 24h por dia ou apenas à noite (ajuste por meio de chave no produto, com uma quantidade maior de níveis de ajustes)

¹ Considerando-se lâmpadas LED de 12 W.



AJUSTE DE PERCEÇÃO DA LUZ DO AMBIENTE



ACENDE E APAGA A LUZ AUTOMATICAMENTE



3 ANOS GARANTIA



Sensores de sobrepor

ESPi 360 A branco/preto

Sensor de sobrepor ou embutir em teto

- » Modelo articulável: você pode fixar o sensor no teto ou na parede e ajustar a posição para melhor detecção de movimento
- » Permite controlar até 16¹ lâmpadas em 110 Vac e 25 lâmpadas em 220 Vac
- » Ajuste de tempo em que a lâmpada ficará acesa: 10s, 30s, 1min ou 10min
- » Ângulo de detecção: 360°
- » Ajuste de luminosidade de detecção: habilite o sensor para detectar presença 24 horas por dia ou apenas à noite

¹ Considerando-se lâmpadas LED de 12 W.



PROTETORES ELETRÔNICOS

Protetores eletrônicos

EAC 1002

Adaptador carregador USB

- » Bivolt automático: 100 a 240 Vac – 50/60 Hz
- » 2 tomadas com corrente máxima de 10 A¹
- » 2 saídas USB com 2,1 A (máx.) compartilhados

¹ Respeitando a corrente total de 10 A simultaneamente.



Protetores eletrônicos

EAC 202 branco/preto

Adaptador carregador USB

- » Dupla proteção: chave inteligente contra curto-circuito e sobrecarga, e varistor contra surtos de tensão
- » Bivolt automático
- » Potência de 1270W em 127V e 2200W em 220V
- » Indicador luminoso de funcionamento
- » 2 tomadas com corrente máxima de 10 A¹
- » 2 saídas USB com 2,1 A (máx.) compartilhados
- » Disponível nas cores branca e preta

¹ Respeitando a corrente total de 10 A simultaneamente.



Protetores eletrônicos

EPE 1004

Protetor eletrônico com 4 tomadas

- » Dupla proteção: fusível contra curto-circuito e sobrecarga, e varistor contra surtos de tensão
- » Bivolt automático: 100 a 240 Vac – 50/60 Hz
- » Capacidade de absorção de energia em caso de surtos elétricos: 125 J
- » Corrente máxima de operação: 10 A



Protetores eletrônicos

EPE 1005 +

Protetor eletrônico com 5 tomadas

- » Dupla proteção: chave inteligente contra curto-circuito e sobrecarga, e varistor contra surtos de tensão
- » 1 tomada separada para facilitar a conexão de dispositivos que ocupam mais espaço
- » Bivolt automático: 100 a 240 Vac – 50/60 Hz
- » Capacidade de absorção de energia em caso de surtos elétricos: 125 J
- » Corrente máxima de operação: 10 A
- » Disponível nas cores branca e preta



Protetores eletrônicos

EPE 1006

Protetor eletrônico com 6 tomadas

- » Dupla proteção: fusível contra curto-circuito e sobrecarga, e varistor contra surtos de tensão
- » Bivolt automático: 100 a 240 Vac – 50/60 Hz
- » Capacidade de absorção de energia em caso de surtos elétricos: 125 J
- » Corrente máxima de operação: 10 A



Protetores eletrônicos

EPE 1008+

Protetor eletrônico com 8 tomadas

- » Dupla proteção: chave inteligente contra curto-circuito e sobrecarga, e varistor contra surtos de tensão
- » 2 tomadas separadas para facilitar a conexão de dispositivos que ocupam mais espaço
- » Bivolt automático: 100 a 240 Vac – 50/60 Hz
- » Capacidade de absorção de energia em caso de surtos elétricos: 125 J
- » Corrente máxima de operação: 10 A
- » Disponível nas cores branca e preta



Protetores eletrônicos

EPE 205 e EPE 205+

Protetor eletrônico com 5 tomadas

- » Dupla proteção: chave inteligente contra curto-circuito e sobrecarga, e varistor contra surtos de tensão
- » 5 tomadas em posição diagonal para facilitar a conexão de plugues que ocupam mais espaço
- » Bivolt automático: 100 a 240 Vac – 50/60 Hz
- » Capacidade de absorção de energia em casos de surtos elétricos: 125 J
- » Corrente máxima de operação: 10 A
- » Disponível com cabo de 1 ou 3 metros
- » Disponível nas cores branca e preta



Protetores eletrônicos

EPE 204 USB

Protetor eletrônico com 4 tomadas e 2 USB

- » Dupla proteção: chave inteligente contra curto-circuito e sobrecarga, e varistor contra surtos de tensão
- » 4 tomadas em posição diagonal para facilitar a conexão de plugues que ocupam mais espaço
- » Bivolt automático: 100 a 240 Vac – 50/60 Hz
- » Capacidade de absorção de energia em casos de surtos elétricos: 125 J
- » Corrente máxima de operação: 10 A
- » Disponível com cabo de 1 ou 3 metros
- » Disponível nas cores branca e preta



Protetores de surto

EPS 301

Dispositivo de proteção elétrica com 1 tomada

- » Proteção contra raios e surtos de tensão nos 3 pinos
- » Proteção contra curto-circuito e sobrecarga
- » Filtro de linha contra ruídos e interferências na rede elétrica
- » LED indicativo de funcionamento



Protetores de surto

EPS 302

Dispositivo de proteção elétrica com 2 tomadas

- » Proteção contra raios e surtos de tensão nos 3 pinos
- » Proteção contra curto-circuito e sobrecarga
- » Filtro de linha contra ruídos e interferências na rede elétrica
- » LED indicativo de funcionamento



Protetores para rack

EPR 208 e EPR 208+

Protetor eletrônico para rack com 8 tomadas

- » Dupla proteção: chave inteligente contra curto-circuito e sobrecarga, e varistor contra surtos de tensão
- » Bivolt automático: 100 a 240 Vac – 50/60 Hz
- » Capacidade de absorção de energia em casos de surtos elétricos: 125 J
- » Corrente máxima de operação 10 A
- » Ideal para instalação em rack 19" 1 U
- » Disponível com cabo de 1 ou 3 metros



Protetores para rack

EPR 212 e EPR 212+

Protetor eletrônico para rack com 12 tomadas

- » Dupla proteção: chave inteligente contra curto-circuito e sobrecarga, e varistor contra surtos de tensão
- » Bivolt automático: 100 a 240 Vac – 50/60 Hz
- » Capacidade de absorção de energia em casos de surtos elétricos: 125 J
- » Corrente máxima de operação 10 A
- » Ideal para instalação em rack 19" 1 U
- » Disponível com cabo de 1 ou 3 metros



intelbras itec

VOCÊ UM PASSO À FRENTE QUANDO O ASSUNTO É ENERGIA

Transforme com os melhores recursos

Conheça os cursos sobre esse tema agora mesmo:

Use o QR code e acesse:

ENERGIA SOLAR

intelbras
Sempre próxima

Seja para economizar na conta de luz ou levar energia elétrica para lugares remotos, oferecemos **soluções completas On Grid e Off Grid**, com projetos que atendem **desde pequenas residências até grandes negócios**.

Nosso sistema fotovoltaico é composto por equipamentos com **tecnologia de ponta**, e são submetidos a **rigorosos testes de qualidade**. Tudo isso para proporcionar mais **segurança e eficiência** na geração de energia solar com o **máximo de aproveitamento**.

Leve para seus clientes **o sol com selo de qualidade Intelbras Solar**, com o suporte que você precisa para **ampliar suas oportunidades**, e contribuir com o **crescimento do seu negócio**.

Linha Micro

Microinversores On Grid de 500 W, 600 W e 1600 W

- » Tensão nominal de saída 127 V (500 W) e 220 V (600 W e 1600 W)
- » 2 MPPTs (500 W e 600 W)
- » 4 MPPTs (1600 W)
- » Monitoramento individual dos módulos
- » Modularidade e possibilidade de expansão do sistema
- » Possibilidade de utilizar diferentes potências de módulos em um mesmo arranjo
- » Fácil instalação
- » Anti-ilhamento



Os microinversores EGT 500 MICRO 127V, EGT 600 MICRO e EGT 1600 MICRO são registrados conforme portaria nº 004/2011 do INMETRO.



Linha Max G2

Inversores solares On Grid trifásicos de 12 kW a 15 kW

- » Tensão nominal de saída 220/380 Vac
- » Frequência de saída 60 Hz
- » Máxima eficiência de 98,6%
- » Incluso pocket Wi-Fi EPWU 2000
- » Anti-ilhamento
- » IP66
- » Garantia de 10 anos de produto



Pocket Wi-Fi EPWU 2000 aplicado ao inversor.

Linha Max

Inversores solares On Grid trifásicos de 20 kW a 25 kW

- » Tensão nominal de saída 220/380 Vac
- » Frequência de saída 60 Hz
- » Máxima eficiência de 98,75%
- » Incluso pocket Wi-Fi EPWU 2000
- » Anti-ilhamento
- » IP65
- » Garantia de 10 anos de produto



Pocket Wi-Fi EPWU 2000 aplicado ao inversor.

Linha Lite G2

Inversores solares On Grid monofásicos de 2,0 kW a 3,0 kW

- » Tensão nominal de saída 220/240 Vac
- » Frequência de saída 60 Hz
- » Máxima eficiência de 97,4% a 97,6%
- » Incluso pocket Wi-Fi EPWU 2000
- » IP65
- » Anti-ilhamento
- » Garantia de 10 anos de produto



Os inversores EGT 2000 LITE G2 e EGT 3000 LITE G2 são registrados conforme portaria nº 004/2011 do INMETRO.



Pocket Wi-Fi EPWU 2000 aplicado ao inversor.

Linha Max G2

Inversores solares On Grid trifásicos de 33 kW a 40 kW

- » Tensão nominal de saída 220/380 Vac
- » Frequência de saída 60 Hz
- » Máxima eficiência de 98,8%
- » Incluso pocket Wi-Fi EPWU 2000
- » Anti-ilhamento
- » IP66
- » Garantia de 10 anos de produto



Pocket Wi-Fi EPWU 2000 aplicado ao inversor.

Linha Pro

Inversores solares On Grid monofásicos de 3,6 kW a 6,0 kW

- » Tensão nominal de saída 220/240 Vac
- » Frequência de saída 60 Hz
- » Máxima eficiência de 98,2% a 98,4%
- » Incluso Pocket Wi-Fi EPWU 2000
- » Anti-ilhamento
- » IP65
- » Garantia de 10 anos de produto



Os inversores EGT 3600 PRO, EGT 4600 PRO e EGT 6000 PRO são registrados conforme portaria nº 004/2011 do INMETRO.



Pocket Wi-Fi EPWU 2000 aplicado ao inversor.

Linha Max

Inversores solares On Grid trifásicos de 50 kW a 60 kW

- » Tensão nominal de saída 220/380 Vac
- » Frequência de saída 60 Hz
- » Máxima eficiência de 99%
- » Incluso pocket Wi-Fi EPWU 2000
- » Anti-ilhamento
- » IP65
- » Garantia de 10 anos de produto



Pocket Wi-Fi EPWU 2000 aplicado ao inversor.

Linha Pro G2

Inversores solares On Grid monofásicos de 8 kW a 10 kW

- » Tensão nominal de saída 220/240 Vac
- » Frequência de saída 60 Hz
- » Máxima eficiência de 98,1%
- » Incluso pocket Wi-Fi EPWU 2000
- » Anti-ilhamento
- » IP66
- » Garantia de 10 anos de produto



Os inversores EGT 8000 PRO G2 e EGT 10000 PRO G2 são registrados conforme portaria nº 004/2011 do INMETRO.



Pocket Wi-Fi EPWU 2000 aplicado ao inversor.

Linha Max G2


Inversores solares On Grid trifásicos de 75 kW

- » Tensão nominal de saída 230/400 Vac
- » Frequência de saída 60 Hz
- » Máxima eficiência de 98,8%
- » Incluso pocket Wi-Fi EPWU 2000
- » IP65
- » Garantia de 10 anos de produto



Pocket Wi-Fi EPWU 2000 aplicado ao inversor.

Todos os inversores dessa página possuem registro INMETRO



Linha Max 220 V G2
Inversores solares On Grid trifásicos de 15 kW a 20 kW



- » Tensão nominal de saída 127/220 Vac
- » Frequência de saída 60 Hz
- » Máxima eficiência de 98,5%
- » Incluso pocket Wi-Fi EPWU 2000
- » Anti-ilhamento
- » IP66
- » Garantia de 10 anos de produto



Pocket Wi-Fi EPWU 2000 aplicado ao inversor.

NOVO

Linha HMAX
Inversor solar On Grid trifásicos de 125 kW




- » Tensão nominal de saída 220/380 Vac
- » Frequência de saída 60 Hz
- » Máxima eficiência de 98,8%
- » Incluso pocket Wi-Fi EPWU 2000
- » IP66
- » Anti-ilhamento
- » Garantia de 10 anos de produto




Pocket Wi-Fi EPWU 2000 aplicado ao inversor.


ESTRUTURAS DE FIXAÇÃO



Estrutura de fixação para telha cerâmica



Estrutura de fixação para telha metálica




Estrutura de fixação para telha de fibrocimento



Estrutura de fixação para laje



Estrutura de fixação para solo



Estrutura de fixação para postes

NOVO

Acessórios
Conectores padrão MC4

Conectores macho e fêmea para sistemas fotovoltaicos

- » O conector plugável para cabo DC garante segurança, excelente conexão mecânica e máxima transferência de energia para o sistema fotovoltaico.



Acessórios
Cabos DC

Cabo solar preto e cabo solar vermelho

- » Resistentes às intempéries, composição livre de halogênios e baixa resistência elétrica. Proporcionam máxima transferência de energia entre os componentes do sistema fotovoltaico.



Acessórios
EPW Master

Dispositivo de monitoramento solar

- » Ideal para monitorar grandes projetos onde não há internet Wi-Fi
- » Monitora até 32 inversores via data logger
- » Compatível com todas as linhas de inversores On Grid Intelbras
- » Comunicação via entrada RS485
- » Transfere informações da geração de energia dos inversores direto para a plataforma de monitoramento
- » Armazena dados por até 3 meses



Módulos fotovoltaicos para projetos On Grid e Off Grid
160 W a 350 W

Policristalinos

- » Custo-benefício
- » Para projetos de qualquer porte, desde residências até grandes indústrias



Módulos fotovoltaicos para projetos On Grid e Off Grid
380 W a 590 W

Monocristalinos

- » Maior eficiência
- » Para projetos de qualquer porte, desde residências até grandes indústrias



Módulos fotovoltaicos para projetos On Grid e Off Grid
450 W a 545 W

Monocristalinos Bifaciais

- » Possui duas faces para captação da luz direta e a refletida na superfície
- » Para projetos de qualquer porte, desde residências até grandes indústrias



Módulos fotovoltaicos para projetos Off Grid
110 W a 220 W

Monocristalinos flexíveis

- » Ideal para locais com coberturas irregulares, como veículos, caminhões, motorhomes e embarcações
- » Curvatura máxima de 20°



NOVO

NOSSOS MATERIAIS DE MARKETING NA PALMA DA SUA MÃO.


É essa proximidade que **simplifica o seu negócio e faz você crescer.**

Imagens em alta resolução

Fichas técnicas e cadastrais

Materiais de marketing

Use o QR code e acesse:

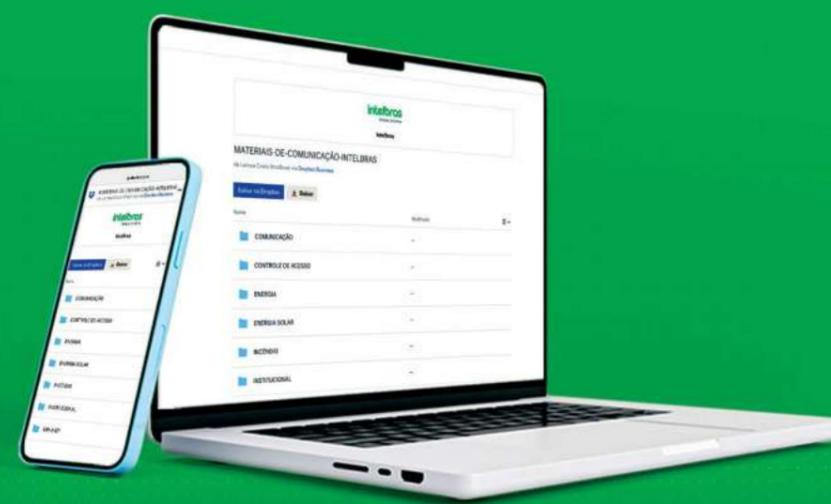

OFF GRID

Iluminação solar

LSI 1600

Luminária solar integrada

- » Iluminação para ambientes externos
- » Painel solar, bateria e LEDs integrados
- » Fluxo luminoso de 1.600 lúmens
- » Potência máxima de 15 W
- » Altura de instalação até 4 metros
- » Dois modos de funcionamento: modo econômico e modo sensor



Iluminação solar

LSI 4800

Luminária solar integrada

- » Iluminação para ambientes externos
- » Painel solar, bateria de LiFePO4 e LEDs integrados
- » Fluxo luminoso de 4.800 lúmens
- » Potência máxima de 40 W
- » Altura de instalação até 6 metros
- » Controle remoto para configuração
- » Dois modos de funcionamento: modo constante e modo sensor



Iluminação solar

ASI 220 Luz branca

Luminária solar integrada

- » Utiliza apenas energia solar
- » Iluminação indireta
- » Autonomia de até 3 noites
- » Dois modos de funcionamento: modo sempre aceso e modo econômico



Iluminação solar

ASI 220 Luz amarela

Luminária solar integrada

- » Utiliza apenas energia solar
- » Iluminação indireta
- » Autonomia de até 3 noites
- » Dois modos de funcionamento: modo sempre aceso e modo econômico



Iluminação solar

ASI 500 dual color

Arandela solar integrada

- » Utiliza apenas energia solar
- » Iluminação indireta
- » Fluxo luminoso de 500 lúmens
- » Potência máxima de 5 W
- » Altura de instalação até 4 metros
- » Autonomia de até 2 noites
- » Dois modos de funcionamento: modo sempre aceso e modo constante



Iluminação solar

LSM 950

Luminária solar multifuncional

- » Utiliza apenas energia solar
- » Flexibilidade para uso integrada ou separada do painel solar
- » Iluminação removível para usar como lanterna
- » Autonomia de até 2 noites
- » Fluxo luminoso de 950 lúmens
- » Potência máxima de 9 W
- » Altura de instalação até 4 metros
- » Dois modos de funcionamento: modo constante e modo sensor



Iluminação solar PRO

LSP 10200

Luminária solar pública

- » Fluxo luminoso de 10.200 lúmens
- » Potência máxima de consumo 60 W
- » Painel fotovoltaico monocristalino de 76 W direcionável e angulável
- » Bateria de LiFePO4 de até 2000 ciclos
- » Área de projeção de até 220m²
- » Instalação até 5 metros
- » Dois modos de funcionamento configuráveis: modo constante e modo sensor
- » Até 5 noites de autonomia em modo constante e 10 noites em modo sensor
- » Controle remoto para configuração



Iluminação solar PRO

LSP 17000

Luminária solar pública

- » Fluxo luminoso de 17.000 lúmens
- » Potência máxima de consumo 100 W
- » Painel fotovoltaico monocristalino de 142 W direcionável e angulável
- » Bateria de LiFePO4 de até 2000 ciclos
- » Área de projeção de até 375m²
- » Instalação até 8 metros
- » Dois modos de funcionamento configuráveis: modo constante e modo sensor
- » Até 5 noites de autonomia em modo constante e 10 noites em modo sensor
- » Controle remoto para configuração



Iluminação solar PRO

LSP 20400

Luminária solar pública

- » Fluxo luminoso de 20.400 lúmens
- » Potência máxima de consumo 120 W
- » Painel fotovoltaico monocristalino de 208 W direcionável e angulável
- » Bateria de LiFePO4 de até 2000 ciclos
- » Área de projeção de até 400m²
- » Instalação até 10 metros
- » Dois modos de funcionamento configuráveis: modo constante e modo sensor
- » Até 5 noites de autonomia em modo constante e 10 noites em modo sensor
- » Controle remoto para configuração




Iluminação solar PRO

LSI 6000 PRO

Luminária solar integrada

- » Painel solar, bateria, LEDs integrados
- » Fluxo luminoso de 6.000 lúmens
- » Potência máxima de consumo 40 W
- » Painel fotovoltaico monocristalino de 32 W
- » Bateria de LiFePO4 de até 2000 ciclos
- » Área de projeção de até 220m²
- » Instalação até 5 metros
- » Controle remoto para configuração
- » Dois modos de funcionamento configuráveis: modo constante e modo sensor
- » Até 4 noites de autonomia em modo constante e 7 noites em modo sensor



Iluminação solar PRO

LSI 1200 PRO

Luminária solar integrada

- » Painel solar, bateria, LEDs integrados
- » Fluxo luminoso de 12.000 lúmens
- » Potência máxima de consumo 80 W
- » Painel fotovoltaico monocristalino de 58 W
- » Bateria de LiFePO4 de até 2000 ciclos
- » Área de projeção de até 375m²
- » Instalação até 8 metros
- » Controle remoto para configuração
- » Dois modos de funcionamento configuráveis: modo constante e modo sensor
- » Até 4 noites de autonomia em modo constante e 7 noites em modo sensor



Iluminação solar PRO

LSI 18000 PRO

Luminária solar integrada

- » Painel solar, bateria, LEDs integrados
- » Fluxo luminoso de 18.000 lúmens
- » Potência máxima de consumo 120 W
- » Painel fotovoltaico monocristalino de 82 W
- » Bateria de LiFePO4 de até 2000 ciclos
- » Área de projeção de até 400m²
- » Instalação até 8 metros
- » Controle remoto para configuração
- » Dois modos de funcionamento configuráveis: modo constante e modo sensor
- » Até 4 noites de autonomia em modo constante e 7 noites em modo sensor



SOLUÇÕES INTELBRAS

Tudo para você oferecer sempre mais.

Oferecer as Soluções Intelbras é uma maneira inteligente de resolver as demandas dos seus clientes e fechar **vendas ainda mais lucrativas.**

Temos um **portfólio completo para atender projetos personalizados** das mais diversas frentes de negócio. Confira!

- Residencial
- Empresarial
- Condominial
- Construção Civil
- Educação
- Bancos
- Saúde
- Governo
- Agronegócio
- Operadoras
- Call Center
- Retail
- Provedores de Internet



Acesse e veja mais.

venda +
e melhor
Venda Soluções Intelbras
intelbras

Controladores de carga tecnologia MPPT

ECM 2024

Controlador de carga 20 A

- » Funcionamento com banco de baterias em 12 V ou 24 V
- » Máxima potência fotovoltaica de 480 W (24 V)
- » Potência de saída de carga 240 W (12 V) ou 480 W (24 V)
- » Corrente de carregamento máxima 20 A
- » Compatível com baterias FLD, SLD, gel e lítio



NOVO

Controladores de carga tecnologia MPPT

ECM 4024

Controlador de carga MPPT 40 A

- » Funcionamento com banco de baterias em 12 V ou 24 V
- » Máxima potência fotovoltaica 1100 W (24 V)
- » Potência saída de carga 240 W (12 V) ou 480 W (24 V)
- » Corrente de carregamento máxima 40 A
- » Compatível com baterias FLD, SLD, gel e lítio



Controladores de carga tecnologia MPPT

ECM 6048

Controlador de carga MPPT 60 A

- » Funcionamento com banco de baterias em 12 V, 24 V, 36 V e 48 V
- » Máxima potência fotovoltaica 3200 W (48 V)
- » Potência saída de carga 960 W (48 V)
- » Corrente de carregamento máxima 60 A
- » Compatível com baterias FLD, SLD, gel e lítio



Controladores de carga tecnologia PWM

ECP 1024

Controlador de carga 10 A

- » Funcionamento com banco de baterias em 12 V ou 24 V
- » Potência saída de carga 120 W (12 V) ou 240 W (24 V)
- » Corrente de carregamento máxima 10 A
- » Compatível com baterias FLD, SLD, gel e lítio



Controladores de carga tecnologia PWM

ECP 3024

Controlador de carga PWM 30 A

- » Funcionamento com banco de baterias em 12 V ou 24 V
- » Potência saída de carga 360 W (12 V) ou 720 W (24 V)
- » Corrente de carregamento máxima 30 A
- » Compatível com baterias FLD, SLD, gel e lítio



Controladores de carga tecnologia PWM

ECP 2024

Controlador de carga PWM 20 A

- » Funcionamento com banco de baterias em 12 V ou 24 V
- » Potência saída de carga 240 W (12 V) ou 480 W (24 V)
- » Corrente de carregamento máxima 20 A
- » Compatível com baterias FLD, SLD, gel e lítio



Inversores Off Grid

ISV 751

Inversor de onda senoidal pura 750 W

- » Converte entrada 12 Vcc para 127 Vac
- » Potência instantânea de pico 1500 W
- » Eficiência acima de 85%
- » Frequência de saída 60 Hz



Inversores Off Grid

ISV 752

Inversor de onda senoidal pura 750 W

- » Converte entrada 24 Vcc para 220 Vac
- » Potência instantânea de pico 1500 W
- » Eficiência acima de 85%
- » Frequência de saída 60 Hz




Inversores Off Grid

ISV 1501

Inversor de onda senoidal pura 1500 W

- » Converte entrada 24 Vcc para 127 Vac
- » Potência instantânea de pico 3000 W
- » Eficiência acima de 85%
- » Frequência de saída 60 Hz




Inversores Off Grid

ISV 1502

Inversor de onda senoidal pura 1500 W

- » Converte entrada 24 Vcc para 220 Vac
- » Potência instantânea de pico 3000 W
- » Eficiência acima de 85%
- » Frequência de saída 60 Hz




Inversores Off Grid

ISQ 4001

Inversor de onda senoidal pura 4000 W

- » Converte entrada 48 Vcc para 127 Vac
- » Potência instantânea de pico 8000 W
- » Eficiência acima de 85%
- » Frequência de saída 60 Hz
- » Saída USB 5Vcc/2A



NOVO

Inversores Off Grid

ISQ 4002

Inversor de onda senoidal pura 4000 W

- » Converte entrada 48 Vcc para 220 Vac
- » Potência instantânea de pico 8000 W
- » Eficiência acima de 85%
- » Frequência de saída 60 Hz
- » Saída USB 5Vcc/2A



NOVO

Inversores Off Grid

ICS 5002

Inversor carregador senoidal 5000 W

- » Controlador de carga integrado de 100A
- » Converte entrada 48 Vcc para 220 Vac
- » Potência máxima 5000 W
- » Potência instantânea de pico 10000 W
- » Eficiência acima de 92%
- » Frequência de saída 60 Hz
- » Saída USB 5Vcc/2A
- » Compatível com bateria de chumbo e lítio
- » Função paralelismo (até 9 Inversores)



NOVO

Inversores Off Grid

IMV 401

Inversor de onda modificada 400 W

- » Converte entrada 24 Vcc para 127 Vac
- » Potência instantânea de pico 800 W
- » Eficiência maior que 85%
- » Frequência de saída 60 Hz



Inversores Off Grid

IMV 402

Inversor de onda modificada 400 W

- » Converte entrada 24 Vcc para 220 Vac
- » Potência instantânea de pico 800 W
- » Eficiência maior que 85%
- » Frequência de saída 60 Hz



Inversores Off Grid

IMD 651

Inversor de onda modificada 650 W

- » Converte entrada 12 Vcc para 127 Vac
- » Potência instantânea de pico 1200 W
- » Eficiência acima de 80%
- » Frequência de saída 60 Hz



Inversores Off Grid

IMD 652

Inversor de onda modificada 650 W

- » Converte entrada 12 Vcc para 220 Vac
- » Potência instantânea de pico 1200 W
- » Eficiência acima de 80%
- » Frequência de saída 60 Hz



Inversores Off Grid

IMV 1101

Inversor de onda modificada 1100 W

- » Converte entrada 24v Vcc para 127 Vac
- » Potência instantânea de pico 2000 W
- » Eficiência acima de 80%
- » Frequência de saída 60 Hz



Inversores Off Grid



IMV 1102

Inversor de onda modificada 1100 W

- » Converte entrada 12 Vcc para 220 Vac
- » Potência instantânea de pico 2000 W
- » Eficiência acima de 80%
- » Frequência de saída 60 Hz



Todos os produtos dessa página possuem registro INMETRO



Inversores Off Grid

DS 3220

Inversor drive solar

- » Máxima corrente de 10 A
- » Faixa de frequência de saída de 0-600 Hz
- » Máxima potência fotovoltaica de 2.8 kWp
- » Máxima tensão fotovoltaica de 450 Vcc
- » Acionamento de bombas de 1 CV monofásico e até 3 CVs trifásico 220 V
- » Funcionamento com baixa tensão a partir de 170 V
- » Eficiência de até 85%
- » Índice de proteção IP20



Inversores Off Grid

DS 5380

Inversor drive solar

- » Máxima corrente de 9,5 A
- » Faixa de frequência de saída de 0-600 Hz
- » Máxima potência fotovoltaica de 5.3 kWp
- » Máxima tensão fotovoltaica de 780 Vcc
- » Acionamento de bombas de 1 CV monofásico e até 3 CVs trifásico 220 V
- » Funcionamento com baixa tensão a partir de 220 V
- » Eficiência de até 85%
- » Índice de proteção IP20



Inversores Off Grid

DS PRO

Inversor drive solar PRO

- » Acionamento de bombas de até 200 CVs
- » Eficiência de até 85%
- » Índice de proteção IP20



NOVO

Gabinetes outdoor Off Grid

Gab 2x BAT 105 Ah

Gabinete para 2 baterias de 105 Ah

- » Índice de proteção IP43
- » Suporte para fixação em postes
- » Desenvolvido para montagem com produtos Off Grid
- » Ventilação Natural
- » Espera para ventilação forçada
- » Porta basculante
- » Compartimentos separados para armazenamento e para geração de energia
- » Prensa cabos para instalação
- » Comporta controlador de carga, inversor, bateria e switch PoE
- » Acompanha cadeado



NOVO

Geradores Solares

Geradores Off Grid

- » Solução completa Intelbras com possibilidade de incluir cabos, conectores e estruturas. Mais benefícios e economia em projetos Off Grid.



Geradores Solares

Geradores para bombeamento


- » Solução completa Intelbras para sistemas de bombeamento, composta por inversor drive solar, módulo fotovoltaico e conectores.



intelbras itec

VOCÊ UM PASSO À FRENTE EM ENERGIA SOLAR

Aprenda sobre as soluções mais inovadoras.

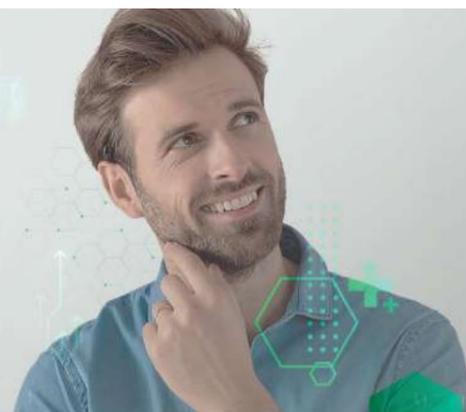

Conheça os cursos sobre esse tema agora mesmo:

Use o QR code e acesse:



VOLTAR AO ÍNDICE

PROXIMIDADE QUE FAZ VOCÊ CRESCER

Participando do Programa de Canais Intelbras você tem **benefícios exclusivos**, ferramentas de suporte, apoio para potencializar seu negócio e **ainda pode trocar seus pontos por prêmios!**

Cadastre-se no site:
intelbras.com/pt-br/parceiros

Programa de Canais
intelbras

Use o QR code e acesse:




SOLUÇÕES INTELBRAS

**Tudo para você oferecer
sempre mais.**

Oferecer as Soluções Intelbras é uma maneira inteligente de resolver as demandas dos seus clientes e fechar **vendas ainda mais lucrativas.**

Temos um **portfólio completo para atender projetos personalizados** das mais diversas frentes de negócio. Confira!

- Residencial
- Empresarial
- Condominial
- Construção Civil
- Educação
- Bancos
- Saúde
- Governo
- Agronegócio
- Operadoras
- Call Center
- Retail
- Provedores de Internet

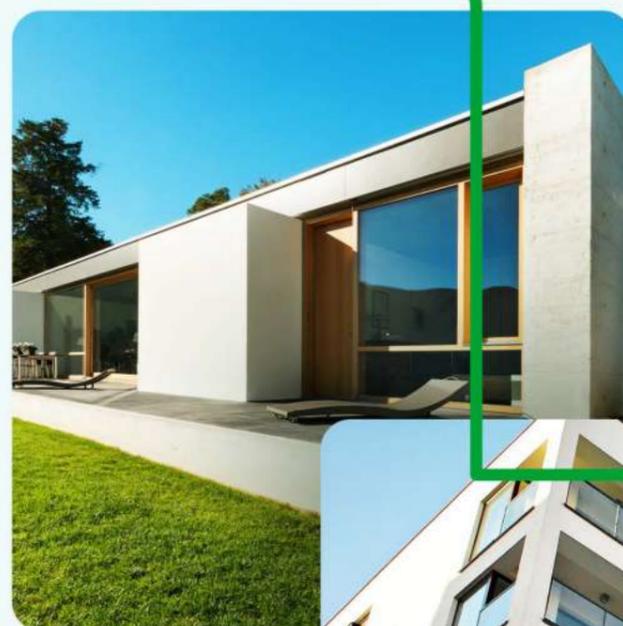

Acesse
e veja
mais.



venda **+**
e melhor
Venda Soluções Intelbras

intelbras

Parceria é cuidar junto.

O uso correto dos selos Intelbras é importante para o seu negócio.

MANUAL DE DIRETRIZES DE COMUNICAÇÃO PARA PARCEIROS INTELBRAS



intelbras



Nós estamos sempre próximos para ajudar! Antes de fazer qualquer aplicação dos selos Intelbras na fachada da sua loja ou em outros materiais de comunicação, acesse nosso Manual de diretrizes de comunicação para parceiros Intelbras.

Use o QR code e acesse:



intelbras

App Sou Parceiro Intelbras

- ✓ Acesse o Programa de Canais.
- ✓ Confira treinamentos para vender mais.
- ✓ Veja a pontuação e as vantagens da sua categoria.
- ✓ Fique por dentro dos lançamentos.
- ✓ Encontre suporte técnico.
- ✓ Navegue na Loja de Marketing.

TEM TUDO QUE VOCÊ PRECISA. E MAIS.



TEM
+ QUE
BENEFÍCIOS



Use o QR code e acesse:



intelbras
Sempre próxima

intelbras

Siga a Intelbras
nas redes sociais:

